STRONG

Mbps 600 Mbit/s

POWERLINE WI-FI 600 KIT MINI

Erweitern Sie Ihr WLAN aus jeder Steckdose!



Erstellt auf ganz einfache Weise einen Hochgeschwindigkeits-WLAN-Hotspot mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s unter Nutzung der vorhandenen Stromleitungen in Ihrem Zuhause.

Schließen Sie einfach den Powerline 600 Mini-Adapter über einen Ethernet-Port an Ihr vorhandenes Internetmodem an und Sie haben sofort eine Internetverbindung an jeder Steckdose zur Verfügung. Dann können Sie mit einem Powerline Wi-Fi 600 Adapter einen neuen WLAN-Hotspot im Raum Ihrer Wahl erstellen und Ihre WLAN-Hausabdeckung in wenigen Minuten erweitern.

Keine neuen Drähte erforderlich! Verbinden Sie Computer, Unterhaltungselektronik, Smartphones, Tablets und weitere netzwerkfähige Geräte einfach über Ihre Steckdosen mit dem Internet.

Die Installation ist extrem einfach mit einer Nullzeitkonfiguration und erfordert kein Fachwissen. Erstellen Sie mit dem Powerline Wi-Fi 600 Kit Ihren eigenen WLAN-Hotspot mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s in jeder Steckdose Ihres Hauses und erweitern Sie Ihr WLAN-Netzwerk weiter.

Leistung



- Kit mit 1 Powerline 600 Mini-Adapter + 1 Powerline Wi-Fi 600 Mini-Adapter
- Powerline HomePlug™ AV-Standard
- Powerline-Geschwindigkeit bis zu 600 Mbit/s
- WLAN-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s
- IEEE802.3, IEEE802.3u, 802.11n/b/g Wi-Fi-Standards
- Funktioniert mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit




- Reichweite von 300 Metern über Stromkreis für Powerline
- Plug&Play-Installation in einer Minute

Sicherheit



- Powerline 128 Bit AES-Verschlüsselung für Netzwerksicherheit und Datenschutz
- WPA/WPA2 für ein hohes Maß an WLAN-Sicherheit
- Connect & Secure-Taste für optimale Netzwerksicherheit

Verbindungen



- 2 Ethernet-LAN-Anschlüsse für den Powerline Wi-Fi 600-Adapter zum Anschluss eines beliebigen Computers, einer Set-Top-Box, eines Smart-TVs, einer Spielekonsole usw.


POWERLINE WI-FI 600 KIT MINI

Powerline WLAN 600 Adapter Mini

Frequenz WLAN	2.4 GHz
Frequenz Powerline	2 MHz ~ 68 MHz
Standards WLAN	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Standards Powerline	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Signalrate Wi-Fi	Bis zu 300 Mbit/s
Signalrate Powerline	Up to 600 Mbit/s
Sicherheit WLAN	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Sicherheit Powerline	128 bit AES
Antenne	2x 3dBi rundstrahlend, verstellbar
Sendeleistung WLAN	Europa: <20 dBm
Unterstützte Kanäle	2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Ethernet Anschlüsse	2x 10/100 Mbp LAN port (Auto MDI/MDIX)
Tasten	Connect & Secure, Wiederherstellen/WPS
LEDs	Power, Ethernet, Powerline, WLAN
Abmessungen (BxDxH)	63x68x75 mm
Gewicht in kg	0.0946

Powerline 600 Adapter Mini

Frequenz	2 MHz ~ 68 MHz
Standards	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11n/b/g
Schnittstelle	10/100M Ethernet, zusätzliche Steckdose 250 V AC 16 A max.
Tasten	Connect & Secure, Wiederherstellen
LEDs	Strom, Powerline, Ethernet
Leistung	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sicherheit	128 bit AES
Reichweite	Bis zu 300 m über den elektrischen Schaltkreis
Abmessungen (BxDxH)	63x68x75 mm
Gewicht in kg	0.079

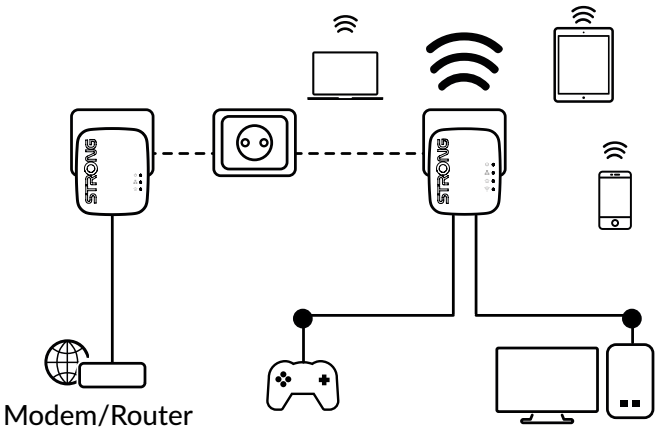

Andere

Zertifizierung	CE
Verpackungsinhalt	1x Powerline Wi-Fi 600 Mini Adapter 1x Powerline 600 Mini Adapter 2x Ethernet Kabel, Installationsanleitung
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Umweltbedingungen	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -40 °C ~ +70 °C Luftfeuchtigkeit (in Betrieb): 10%~90% nicht-kondensierend Luftfeuchtigkeit (bei Lagerung): 5%~90% nicht-kondensierend

EAN POWERLWF600DUOMINI: 9120072375705

PCB: 10

In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. STRONG kann nicht in Bezug auf Logos, Marken oder Warenzeichen zur Verantwortung gezogen werden, die nicht durch STRONG selbst registriert wurden. Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Wi-Fi, WPA2, WPA sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Datenverarbeitung, Abstand, Signalbereich und Abdeckung pro Quadratmeter werden nur für Referenzzwecke und auf der Grundlage von Leistungstestergebnissen unter normalen Anwendungsbedingungen bestimmt. Die tatsächlichen Leistungen können nicht garantiert werden und können aufgrund von unterschiedlichen Umgebungen, Abständen sowie unterschiedlicher Positionierung der Produkte, der Mischung von Produkten, Baustoffen, drahtlosen und elektrischen Störungen und anderen ungünstigen Bedingungen abweichen.
© STRONG 2023. Alle Rechte vorbehalten.