

Elektronikgehäuse - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckerteil, Nennstrom: 8 A

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918914516

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung (III/3)	125 V
Nennstrom I_N	8 A
Belastungsstrom maximal	8 A
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180506
eCl@ss 5.1	27180506
eCl@ss 6.0	27180802
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC002638
ETIM 5.0	EC002638

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501

Elektronikgehäuse - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 
--


cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	150 V	150 V
Nennstrom IN	8 A	8 A
mm²/AWG/kcmil		

cULus Recognized 

Zeichnungen


Elektronikgehäuse - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Bohrplan

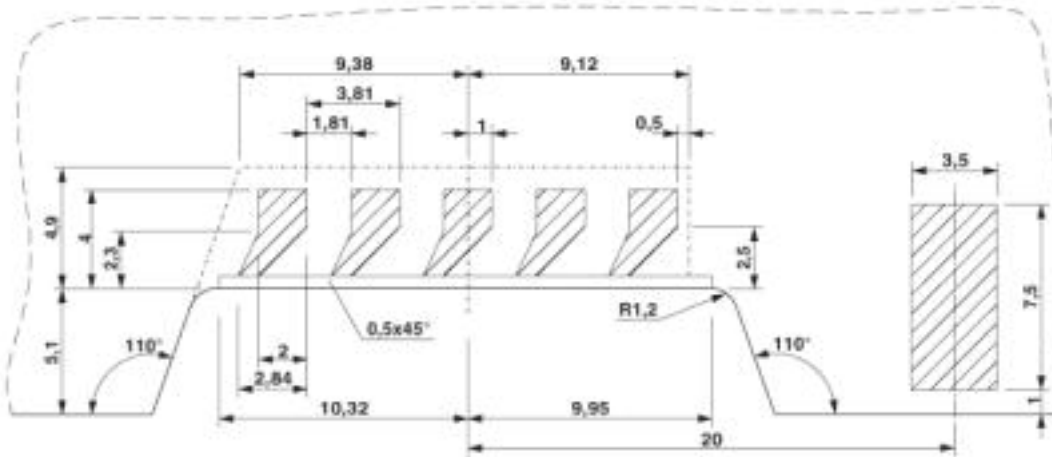


Detailmaßbild der Tragschienen-Busverbinder-Kontaktpads

Maßzeichnung

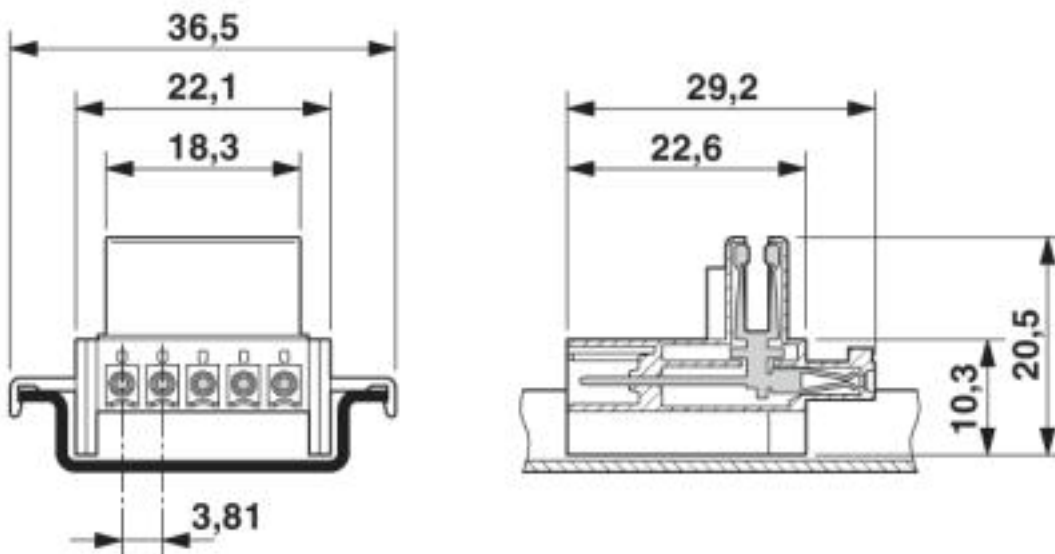


Elektronikgehäuse - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Maßzeichnung

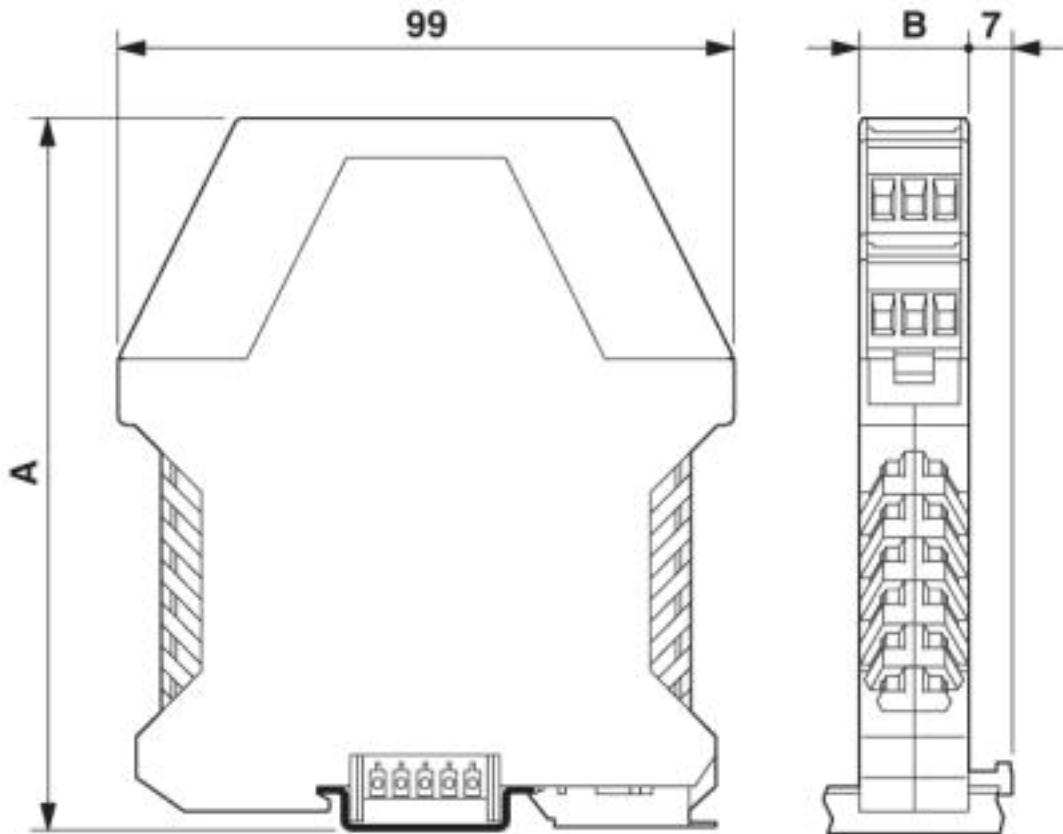

Elektronikgehäuse - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - 2713722

Maßzeichnung

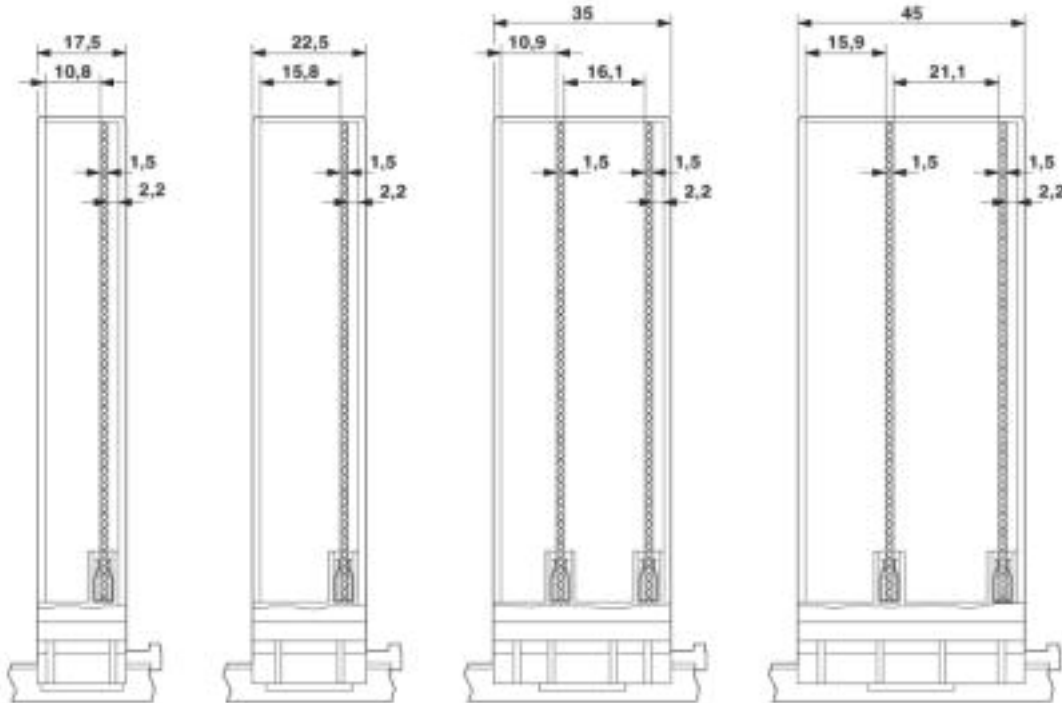

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>