

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige für 12-30 V DC, 0,35-0,95 mA, Breite 5,2 mm, Farbe schwarz

Produkteigenschaften

- ☒ Großflächige Beschriftungsmöglichkeit
- ☒ Prüfkontakte auf beiden Seiten der Sicherung
- ☒ Varianten mit bipolarer Defektanzeige
- ☒ Für Überlast- und Kurzschluss-Schutz einsetzbar

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4046356548342

Technische Daten

Allgemein

Hinweis	Vor dem Auswechseln der G-Sicherung, Sicherungsstecker aus der Grundklemme ziehen.
Farbe	schwarz
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	G / 5 x 20
Nennstrom I_N	0,95 mA
Nennspannung U_N	24 V (Bei Verwendung als Trennklemme. Mit Sicherung wird die Spannung durch die gewählte Leuchtanzeige bestimmt.)
Nennspannung U_N	24 V (bei Verwendung als Sicherungsklemme)

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	23,5 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142001
------------	----------

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27142001
eCl@ss 5.0	27142001
eCl@ss 5.1	27142001
eCl@ss 6.0	27141149
eCl@ss 7.0	27141149
eCl@ss 8.0	27141149

ETIM

ETIM 4.0	EC002018
ETIM 5.0	EC002018

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / CSA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 	
Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

CSA 
--

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248


Approbationen

Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

Zeichnungen


Applikationszeichnung

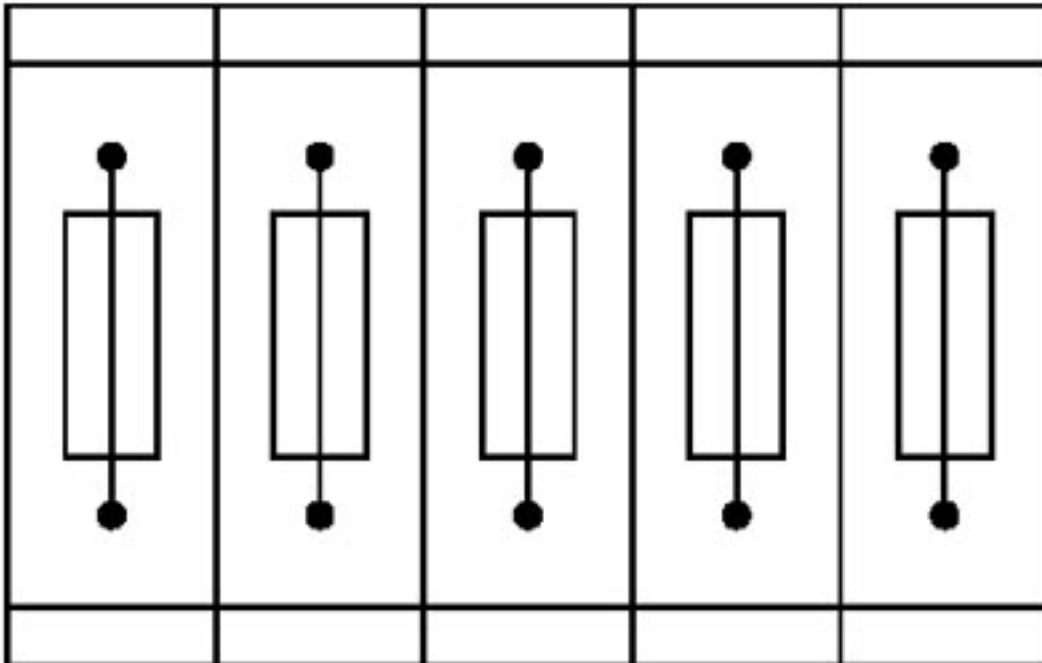

Sicherungsklemmen in Verbundanordnung, Block bestehend aus 5
Sicherungsklemmen

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248


Applikationszeichnung

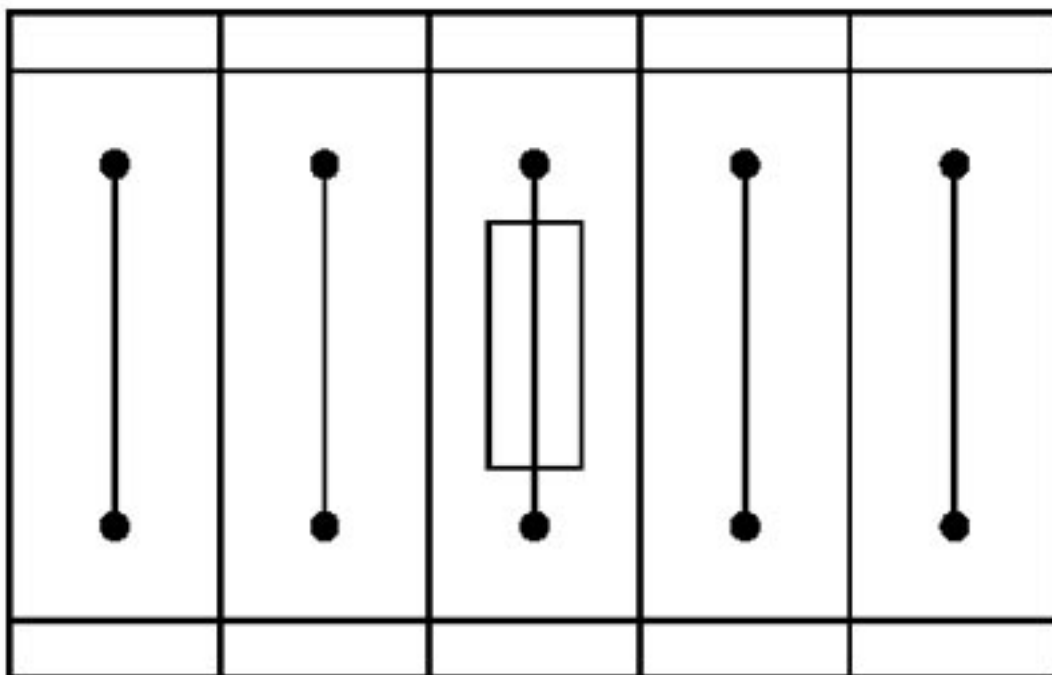

Sicherungsklemme in Einzelanordnung, Block bestehend aus einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Sicherungsstecker - P-FU 5X20 LED 24-5 - 3209248

Applikationszeichnung

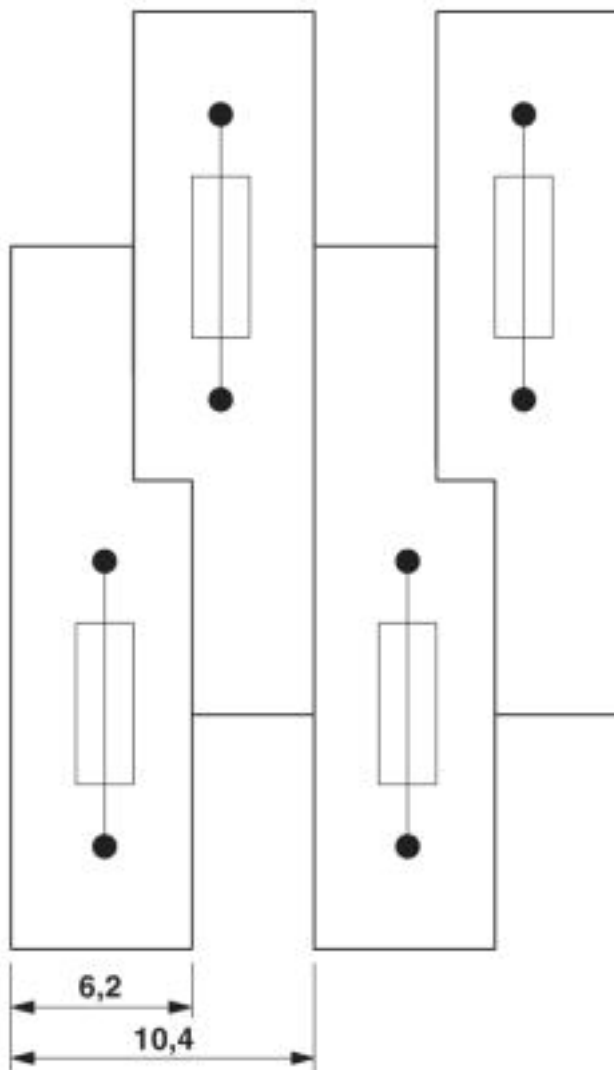

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>