

SACC-SQ-M12MSB-5CON-25F/0,5

Artikelnummer: 1440999



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440999>

Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, B-kodiert, Vorderwand-/Vierkantflanschmontage, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm²



Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	 4 046356 533850
Verkaufsgruppe	D125
VPE	1 stk.
Zolltarif	85444290
Katalogseitenangabe	Seite 31 (PC-2011)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
29.09.2009



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten	
Allgemeine Daten	
Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Kabellänge	0,5 m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte


Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	B - invers
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	PA 66
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Montageart	Vorderwandmontage Vierkantflansch
Anschlussart	Einzellitzen
Statusanzeige	Nein

Kennwerte Leitung

Kabeltyp	TPE-Litze
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
AWG Signalleitung	22
Aderfarben	braun, weiß, blau, schwarz, grau
Material Leiter	verzinnte Cu-Litze
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Kabel, feste Verlegung)


Zeichnungen

Maßzeichnung

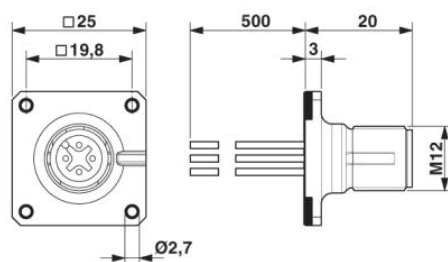


M12-Einbaustecker

Schaltplan

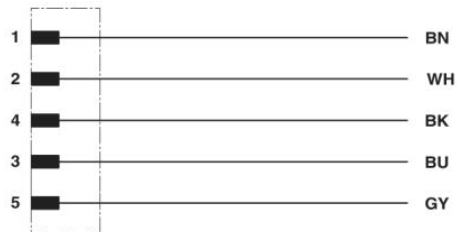

Kontaktbelegung des M12-Stecker und der M12-Buchse

Schemazeichnung

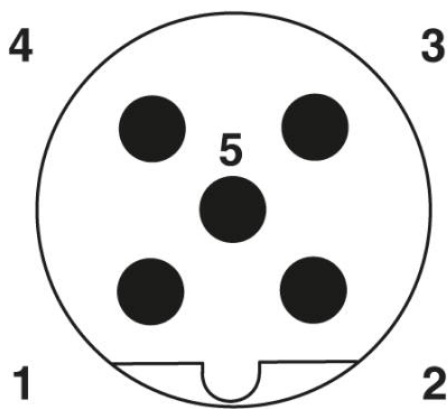

Polbild M12-Stecker, 5-polig, B-kodiert, Ansicht Stiftseite

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten