Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grün-gelb

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4017918005634

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grün-gelb
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-2
Offene Seitenwand	nein

Maße

Länge	43,5 mm
Breite	12 mm
Höhe NS 35/7,5	52 mm
Höhe NS 35/15	59,5 mm
Höhe NS 32	57 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,1 mm²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,1 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	6 mm²

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Technische Daten

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	10
Schraubengewinde	M4
Anzugsdrehmoment min	1,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	1,8 Nm
Anschlussart	Bolzenanschluss
Anschluss gemäß Norm	DIN 46234
Querschnitt min.	0,1 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
Augendurchmesser	4,3 mm
Bolzendurchmesser	4 mm
Anschluss gemäß Norm	DIN 46237
Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	2,5 mm²
Augendurchmesser	4,3 mm
Bolzendurchmesser	4 mm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141118
eCl@ss 4.1	27141118
eCl@ss 5.0	27141118
eCl@ss 5.1	27141118
eCl@ss 6.0	27141141
eCl@ss 7.0	27141141
eCl@ss 8.0	27141141

ETIM

ETIM 2.0	EC000901
ETIM 3.0	EC000901
ETIM 4.0	EC000901
ETIM 5.0	EC000901

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Approbationen

CSA / UL Recognized / GOST / LR / PRS / GOST /

Approbationsdetails

CSA

Nennspannung UN	
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	22-10

UL Recognized

Usegroups	B	C	
Nennspannung UN			
Nennstrom IN			30 A
mm²/AWG/kcmil			

GOST

LR

PRS

Zubehör

Abteilungstrennplatte

ATP-OTTA 6 - 0790475



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Zubehör

Schraubwerkzeug

SZS 1,0X6,5 VDE - 1205079



Brücke

EB 3-OTTA 6 - 3026036



EB 4-OTTA 6 - 3026049



EB 7-OTTA 6 - 3026052



EB 10- OTTA 6 - 0790420



Tragschiene

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Zubehör

NS 32 PERF 2000MM - 1201002



NS 32 UNPERF 2000MM - 1201015



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Zubehör

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Zubehör

NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Zubehör

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



Klemmenmarker unbeschriftet

ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



UC-TM 10 - 0818069



Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Zubehör

UCT-TM 10 - 0829142



Klemmenmarker beschriftet

ZB 10 CUS - 0824941



UC-TM 10 CUS - 0824605




UCT-TM 10 CUS - 0829623



Zeichnungen

Schutzleiter-Reihenklemme - OTTA 6-PE - 0790527

Schaltplan

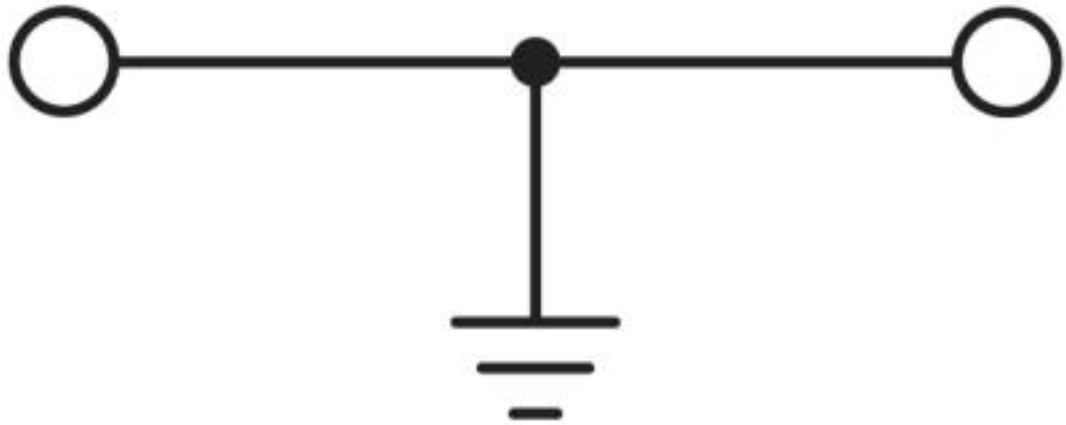

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com