

LED-Leuchte für den Schaltschrank

SERIE
7L



Schaltschränke
für elektrische
Verteilungen



Bedienfelder



LED-Leuchte mit Schuko Steckdose für den Schaltschrank

Typ 7L.55.8.230.4200

- Lichtstrom 1000 Lumen
- Mit Bewegungsmelder und Auto - On - Off - Schalter
- Befestigung durch 2 Universalwinkel mit Langloch, zur Befestigung an unterschiedlichen Positionen
- Für senkrechte und waagrechte Montage
- Niedriger Energieverbrauch
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 4000 K
- Mit Steckbuchse für den Einzelanschluss oder Mehrfachverdrahtung (bis zu 7 Leuchten)
- Anschlussbuchse oder Anschlussleitung optional verfügbar

NEW 7L.55.8.230.4200



- 1000 Lumen, 6 W
- Einschalten über integrierten Bewegungsmelder oder Auto - On - Off Schalter

Abmessungen siehe Seite 6

Leuchtendaten

Leuchtmittel	LED, Abstrahlwinkel 120°, Lichtfarbe: tageslichtweiß, Farbtemperatur 4000 K	
Lichtstrom	lm	1000
Lebensdauer	h	60 000
Leuchtdauer nach der letzten Detektion	min	8

Elektrische Daten

Betriebsspannung	V AC (50/60 Hz)	230
Arbeitsbereich	V AC	110...240
Nennleistung bei 230 V AC	W	6
Nennleistung Standby	mW	200

Allgemeine Daten

Anschlussleitung zur Lampe	Mantelleitung 3 x 1.5 mm ² , flexibel mit Steckbuchse	
Verbindungsleitung von Lampe zu Lampe	Mantelleitung 3 x 1.5 mm ² , flexibel mit Steckbuchse und Stecker	
Elektrischer Anschluss	3 polige Steckbuchse	
Befestigungsart	Universalwinkel mit Langloch, längsseitig - oder querseitig an der Leuchte montierbar	
Gehäuse	Kunststoff, transparent	
Umgebungstemperatur	°C	-30...+55
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)	 	

Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 7L, LED-Leuchte mit Schukosteckdose, Bewegungsmelder und Auto - On - Off Schalter, Spannungsversorgung 230 V AC und Steckbuchsen.

7 L . 5 5 . 8 . 2 3 0 . 4 2 0 0

Serie _____
Typ _____
 55 = LED-Leuchte - 1000 lumen
Spannungsart _____
 8 = AC (50/60 Hz)
Betriebsspannung _____
 230 = (110...240)V AC

Anschlussart
 2 = Mit Steckbuchsen für den Einzelanschluss
 oder Mehrfachverdrahtung
 (bis zu 7 Leuchten)

Betätigungsart
 4 = Bewegungsmelder, Auto - On - Off Schalter

Alle Ausführungen
 7L.55.8.230.4200

Zubehör




07L.55.300




07L.55.302

Hinweis:

In Anlagen, bei denen nach dem Abschalten des Hauptschalters noch Betriebsmittel unter Spannung stehen, sollten diese speziell gekennzeichnet sein bzw. aus einer leuchtenden Farbe bestehen.

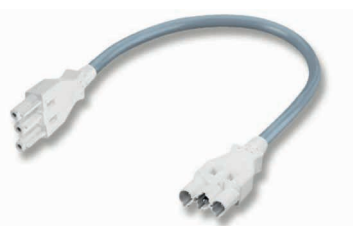

07L.55.080

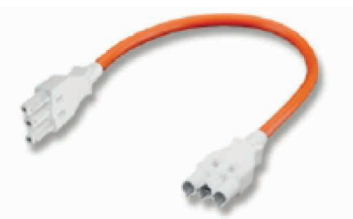

07L.55.082

0 7 L . 5 5 . X X X

Typ _____
Anschlussleitungen _____
 300 = Anschlussleitung, 3 x 1.5 mm², 3.0 m lang mit Buchse: weiß
 Kabel: weiß, für die Eingangsseite an der Leuchte
 302 = Anschlussleitung, 3 x 1.5 mm², 3.0 m lang mit Buchse: weiß
 Kabel: orange, für die Eingangsseite an der Leuchte

Alle Anschlussleitungen
 07L.55.300
 07L.55.302

0 7 L . 5 5 . X X X

Typ _____
Verbindungsleitungen, _____
zum Hintereinanderschalten von
2 Leuchten (max. 7 Leuchten)
 080 = Verbindungsleitung, 3 x 1.5 mm², 0.8 m lang
 Buchse und Stecker: weiß Kabel: weiß
 082 = Verbindungsleitung, 3 x 1.5 mm², 0.8 m lang
 Buchse und Stecker: weiß Kabel: orange

Alle Verbindungsleitungen
 07L.55.080
 07L.55.082

Abmessungen

Typ 7L.55.8.230.4200

