

L 8 W/827

LUMILUX T5 Short | Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz



Anwendungsgebiete

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

Produktvorteile

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

Produkteigenschaften

- Gute Farbwiedergabestufe: 1B (R_a : 80...89)
- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)



Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	8.00 W
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C)	Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium
Bemessungsleistung	8.00 W

Photometrische Daten

Lichtstrom bei 25°C	430 lm
Lichtfarbe	827
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX INTERNA

Abmessungen & Gewicht

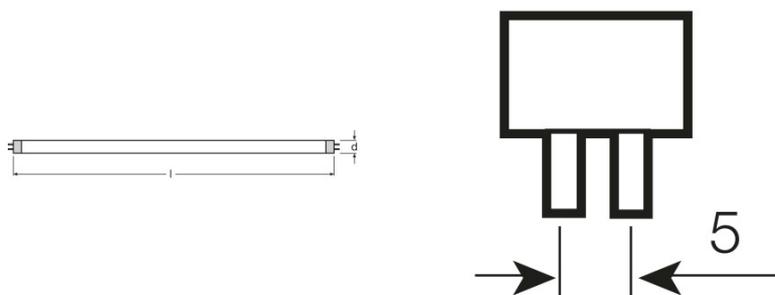

Rohrdurchmesser	16 mm
Länge	288.0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	288.00 mm
Durchmesser	16.0 mm

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	5600 h ¹⁾
Lebensdauer	10000 h ²⁾
Bemessungslampenlebensdauer	5000 h
Nennlebensdauer	5000 h

¹⁾ Mit Warmstart EVG

²⁾ Bei Betrieb an KVG/VVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G5
Quecksilbergehalt der Lampe	2.5 mg


Produktdatenblatt

Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
------------------------------------	----

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch	9 kWh/1000h

Lichtverteilung

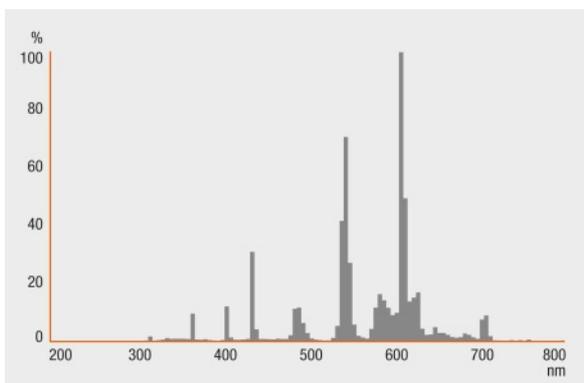

Strahlungsverteilung

Systemgarantie

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

Produktdatenblatt



Garantie

Sicherheitshinweise

Im Falle eines Lampenbruchs: www.osram.de/lampenbruch



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein


Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Schaltplan

Schaltplan

Schaltplan

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300008943	L 8 W/827	Versandschachtel 25	320 mm x 93 mm x 105 mm	3.12 dm ³	973.10 g
4050300336961	L 8 W/827	Versandschachtel 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	1.68 dm ³	460.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/systemgarantie

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

▶ www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

— Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.