Anwendungsvorschläge für Art. 338000 in der Kombination mit KAISER-NIENHAUS-Grenzwertschaltern

KAISER NIENHAUS
Komfort & Technik GmbH

Vorschlag für die Nutzung mit je einem Grenzwertschalter Sonne, Dämmerung und Wind

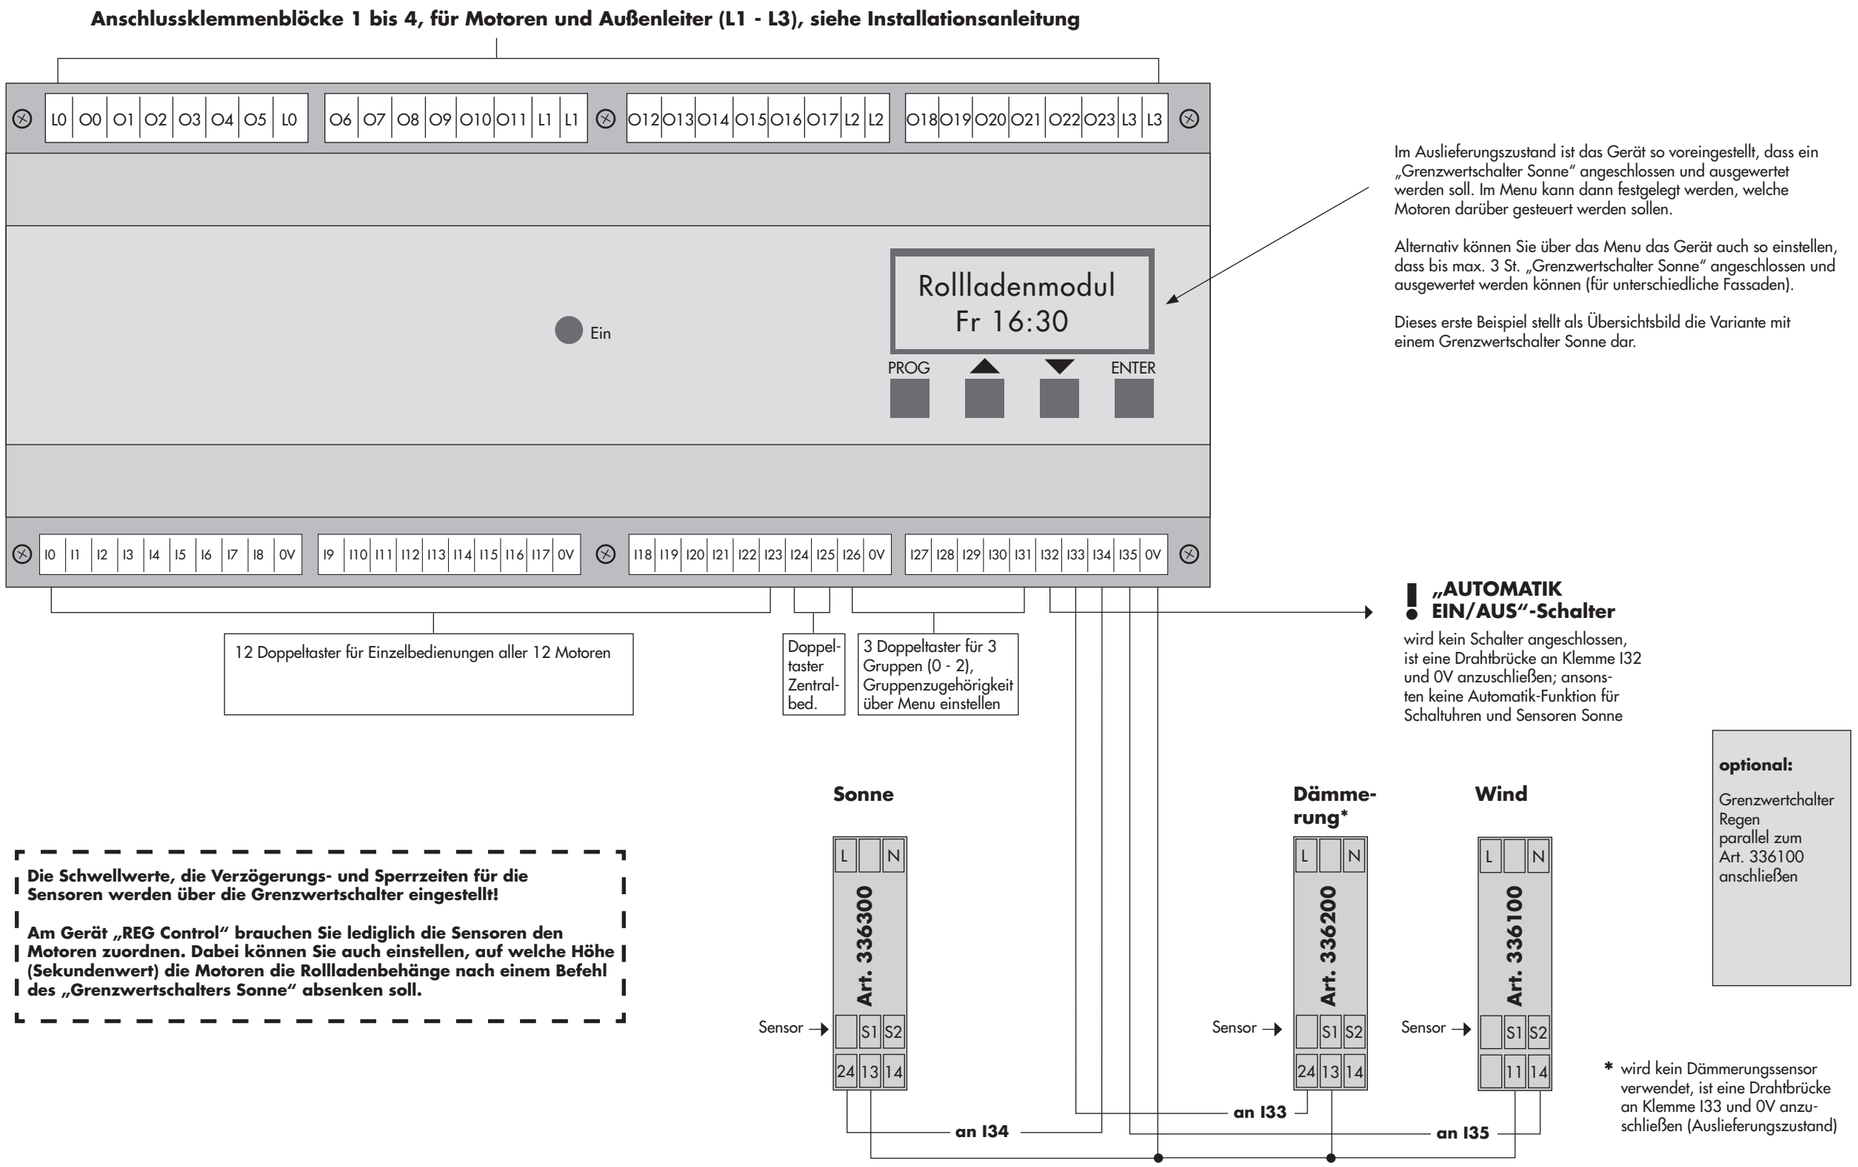

Im Auslieferungszustand ist das Gerät so voreingestellt, dass ein „Grenzwertschalter Sonne“ angeschlossen und ausgewertet werden soll. Im Menu kann dann festgelegt werden, welche Motoren darüber gesteuert werden sollen.

Alternativ können Sie über das Menu das Gerät auch so einstellen, dass bis max. 3 St. „Grenzwertschalter Sonne“ angeschlossen und ausgewertet werden können (für unterschiedliche Fassaden).

Dieses erste Beispiel stellt als Übersichtsbild die Variante mit einem Grenzwertschalter Sonne dar.

optional:

Grenzwertchalter Regen parallel zum Art. 336100 anschließen

Die Schwellwerte, die Verzögerungs- und Sperrzeiten für die Sensoren werden über die Grenzwertschalter eingestellt!

Am Gerät „REG Control“ brauchen Sie lediglich die Sensoren den Motoren zuordnen. Dabei können Sie auch einstellen, auf welche Höhe (Sekundenwert) die Motoren die Rollladenbehänge nach einem Befehl des „Grenzwertschalters Sonne“ absenken soll.

* wird kein Dämmerungssensor verwendet, ist eine Drahtbrücke an Klemme I33 und 0V anzuschließen (Auslieferungszustand)

Alle Zeichnungen sind reine Übersichtszeichnungen und stellen die Position der Komponenten in typischen Anwendungen dar. Die Übersichtszeichnungen ergänzen und ersetzen nicht die Funktionsbeschreibungen der Bedienungsanleitungen. Alle Inhalte sind unverbindliche Vorschläge.