

Interface de câble

Code : 743246 SUB-D 9 pôles mâle + bornier à vis

Code : 743233 SUB-D 9 pôles femelle + bornier à vis

Code : 743272 SUB-D 15 pôles mâle + bornier à vis

Code : 743258 SUB-D 15 pôles femelle + bornier à vis

Code : 743299 SUB-D 25 pôles mâle + bornier à vis

Code : 743286 SUB-D 25 pôles femelle + bornier à vis

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur. Reproduction, même partielle, interdite.


Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/04-07/JV



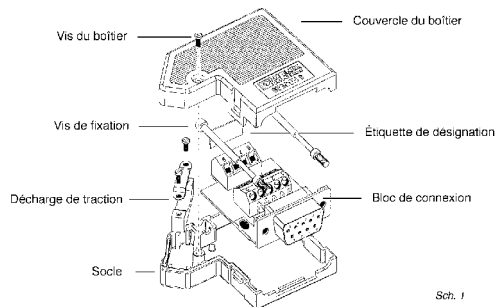

Sch. 1

Identification précise des branchements (contact D-SUB 1 = branchement à vis 1) !

Passage de câble venant de gauche (schéma 1) ou **de droite** (schéma 2) en tournant le bloc de connexion dans le boîtier !



Sch. 2


Pose du blindage sous l'étrier de fixation de la décharge de traction (schéma 2).



Sch. 3

Décharge de traction pour des câbles de petits diamètres : tourner l'étrier de fixation (voir schéma 3)

Fixez l'étiquette de désignation après avoir fermé le boîtier !




Sch. 4

Attention : pour ouvrir le boîtier SUBCON (schéma 4) :

- (1) Enlevez la vis du boîtier !
- (2) Déverrouillez le couvercle du boîtier à l'aide d'un tournevis - puis vous pouvez ouvrir le boîtier.

Dimensions



Nombre de pôles	A (mm)	B (mm)	C (mm)
9	44,5	36,0	56,4
15	44,5	44,3	64,7
25	49,5	65,1	78,1

Sch. 5

Caractéristiques techniques

	SUBCON...../M-SH Connecteur mâle à 9,15 ou 25 pôles 60 V AC/DC	SUBCON...../F-SH Connecteur femelle à 9,15, ou 25 pôles
Tension maximale	< 1 A	
Puissance	au moins 50	
Cycles de couplage	de 4 mm à 10 mm	
Diamètre du câble	4 – 40 UNC-2A/	
Vis de fixation	0,4 Nm	
Couple (de rotation) maxi		
Bornes à vis :		
Section de câble (rigide/flexible/AWG)	0,14 – 1,5 mm ² /0,14 – 1 mm ² /AWG 26-14	
Couple (de rotation) recommandé	0,14 Nm	
Longueur de dénudage (recommandé)	câble de 50 mm, monoconducteur 5 mm	
Gamme de température	-20°C à +75°C	
Matière du boîtier	ABS, métallisé	