

Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sicherungsklemmen für NEOZED-Sicherungseinsätze

Produkteigenschaften

- Das NEOZED®-System besticht durch die hohe Strombelastbarkeit
- Diese Sicherungsklemmen sind für NEOZED®-Sicherungen konstruiert

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918976262

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	hellgrau
Isolierstoff	Duroplast
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Allgemein

Sicherung	D 01 / E 14
Art der Sicherung	Schraubpatrone
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	IIIa
Nennstrom I_N	16 A (Der Strom wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Nennspannung U_N	400 V (Die Spannung wird durch die eingesetzte Sicherung bestimmt.)
Prüfspezifikation Berührungsschutz	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Handrücksicherheit	garantiert
Fingersicherheit	garantiert
Temperaturindex Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	165 °C

Maße

Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Technische Daten

Maße

Breite	27 mm
Länge	82,7 mm
Höhe NS 35/7,5	71,9 mm
Höhe NS 35/15	79,4 mm

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	35 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	35 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	16
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	2
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	25 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	25 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	10 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke starr max	25 mm ²
Leiterquerschnitt mit Einlegebrücke flexibel max.	25 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	19 mm
Lehrdorn	B8
Schraubengewinde	M6
Anzugsdrehmoment min	3,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	4 Nm

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141116
------------	----------

Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141116
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 5.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121411
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

Approbationen

GL / RS /

Approbationsdetails

GL

RS

Zubehör

Sicherung

S 2 A/380 V - 0913016



Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Zubehör

S 4 A/380 V - 0913029



S 6 A/380 V - 0913032



S 10 A/380 V - 0913045



S 16 A/380 V - 0913058



Montagematerial

H 2 A - 0913113



Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Zubehör

H 4 A - 0913126



H 6 A - 0913139



H 10 A - 0913142



Schildchenträger

MA 20X 8 BK - 0814270



Schraubwerkzeug

SZF 3-1,0X5,5 - 1206612



Brücke

Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Zubehör

EB 36-27 - 3009341



EB 36-27/L1-L2-L3 - 3009354



Tragschiene

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Zubehör

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560




Sicherungsreihenklemme - USEN 14 N - 3048357

Zubehör

Zeichnungen

Schaltplan

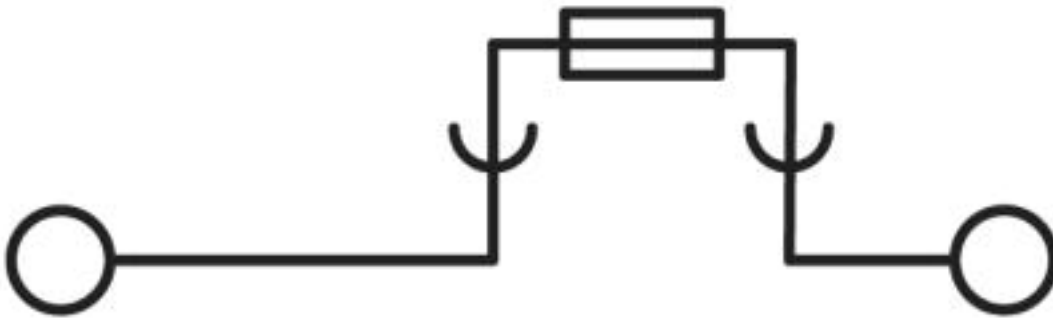

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>