




Indicateurs de déclenchement, 2 x 1 F, Bornes à vis

**Référence** AGM2-10-PKZO  
**N° de catalogue** 072898  
**Alternate Catalog No.** XTPAXSATR20

**Gamme de livraison**

Gamme		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		Indicateurs de déclenchement
		Signalisation différenciée a) signalisation générale de déclenchement (surcharge) b) déclenchement sur court-circuit Signalisation locale de court-circuit par indicateur rouge, réarmement manuel
<b>Nombre de contacts</b>		
F = contact à fermeture		2 x 1 F
Diagramme des contacts		<p>Ouverture/Fermeture</p>  <p>Déclenchement "+"</p> 
Schéma		
Raccordement		Bornes à vis
Utilisation pour		Indicateurs de déclenchement PKZO(4), PKE
Utilisation avec		PKZM0 PKZM4 PKZM0-T PKM0 PKZM01 PKE
Combinaison possible avec des contacts auxiliaires		NHI11-PKZO NHI12-PKZO NHI21-PKZO NHI-E...
<b>Remarques</b> Peut être installé à droite de : Disjoncteurs-moteurs		

**Caractéristiques techniques**

**Contacts auxiliaires**

Tension assignée de tenue aux chocs	$U_{imp}$	V AC	6000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée d'emploi	$U_e$	V	
	$U_e$	V DC	250
Séparation sûre selon EN 61140			
entre contacts auxiliaires et circuits principaux		V AC	690
Courant assigné d'emploi	$I_e$	A	

AC-15			
220 - 240 V	$I_e$	A	3.5
380 - 415 V	$I_e$	A	2
440 V 500 V	$I_e$	A	1
DC-11 L/R $\leq$ 40 ms			
24 V	$I_e$	A	2
60 V	$I_e$	A	1
110 V	$I_e$	A	0.5
220 V	$I_e$	A	0.25
Longévité mécanique		F	
Longévité mécanique	manœuvres	$\times 10^6$	$> 0.01$
Longévité électrique	manœuvres	$\times 10^6$	$> 0.05$
Fiabilité des contacts	Taux de défaillances	$\lambda$	$< 10^{-8}$ , $< 1$ défaut sur 100 millions de manœuvres (sous $U_e = 24$ V DC, $U_{min} = 17$ V, $I_{min} = 5,4$ mA)
Tenue aux courts-circuits sans soudure			
Par disjoncteur		Réf.	FAZ-B4/1-HI
avec fusible		A gG/gL	10

### Sections raccordables

à âme massive ou souples, avec embout		$mm^2$	0,75 - 2,5
à âme massive ou multibrins		AWG	18 - 14

### Caractéristiques électriques homologuées

Pilot Duty			
Avec bobine AC			A600
Avec bobine DC			Q300
General Use			
AC		V	600
AC		A	5
DC		V	250
DC		A	1

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	$I_n$	A	3.5
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	$P_{vid}$	W	0.1
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	$P_{vid}$	W	0
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	$P_{vs}$	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	$P_{ve}$	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	55
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.

10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement		
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs		Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante		Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement		Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique		Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique		Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

## Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bloc de contact auxiliaire (EC000041)


Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Bloc de contact auxiliaire (ec1@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])

nombre de contacts en tant qu'inverseurs		0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture		2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture		0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur		1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V	A	3.5
finition du raccordement électrique		borne à vis
modèle		relevable
mode de pose		montage latéral
douille		sans

## Homologations

Product Standards		UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.		E36332
UL Category Control No.		NLRV
CSA File No.		165628
CSA Class No.		3211-05
North America Certification		UL listed, CSA certified
Specially designed for North America		No

## Courbes caractéristiques

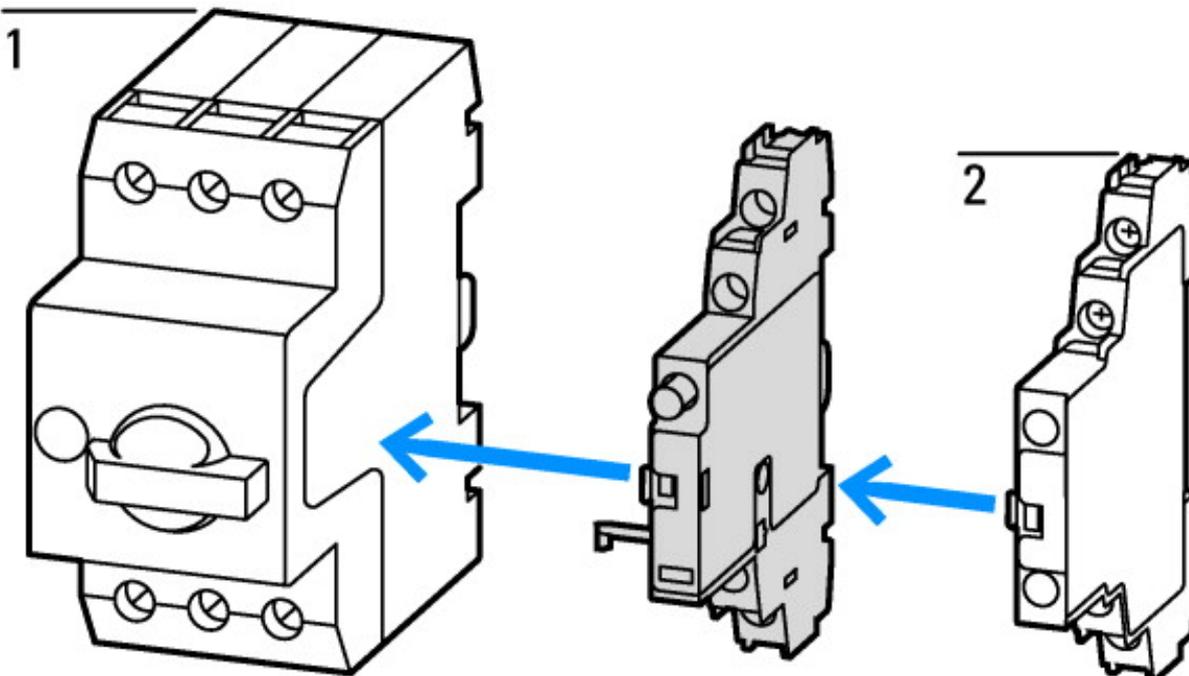

1 : Disjoncteurs-moteurs

## Encombres

