

AmpFlex® A110, A130 & MiniFlex® MA110, MA130, MA200

Capteurs de courant flexibles monophasés et triphasés



**De la flexibilité
pour toutes vos
mesures
d'intensité**



**1000 V
CAT IV**

**600 V
CAT IV**

**IP
67**



4 calibres de mesure pour une meilleure résolution

Mesures jusqu'à 30 kA_{AC}

Excellente linéarité et faible déphasage

Grande autonomie : 300 heures pour modèles monophasés,
500 heures pour modèles triphasés

Mise en veille automatique et débrayable

Alimentation par piles et adaptateur externe standard

Mesurer pour mieux Agir




Compacts et légers, petit ou grand diamètre, les **MiniFlex®** et **AmpFlex®** enserrent tous types de conducteurs quelles que soient leurs dimensions ou formes (barres, torons ...).

Passe-partout, leur souplesse offre une utilisation simplifiée quel que soit le lieu et la place disponible. Ils se positionnent aisément dans toutes les armoires électriques domestiques ou industrielles. Ils conviennent aussi bien aux besoins de l'industrie que du tertiaire, aux mesures sur des **installations monophasées ou triphasées**. Les nouveaux capteurs MiniFlex® série MA110 et MA130 et AmpFlex® série A110 et A130


disposent d'un système de mise en veille automatique qui peut être désactivé lors de la mise en route pour réaliser des **campagnes de mesure de longue durée**.

Deux types d'alimentation sont dorénavant disponibles : soit par piles ou via une alimentation externe (prise μ USB standard). Sur le boîtier, les 3 Leds, verte, jaune et rouge, indiquent respectivement l'état de l'alimentation, l'état de la fonction de mise en veille automatique et un dépassement de la capacité de mesure. Les versions monophasées disposent de 4 calibres de mesure, contre 3 pour les versions triphasées.

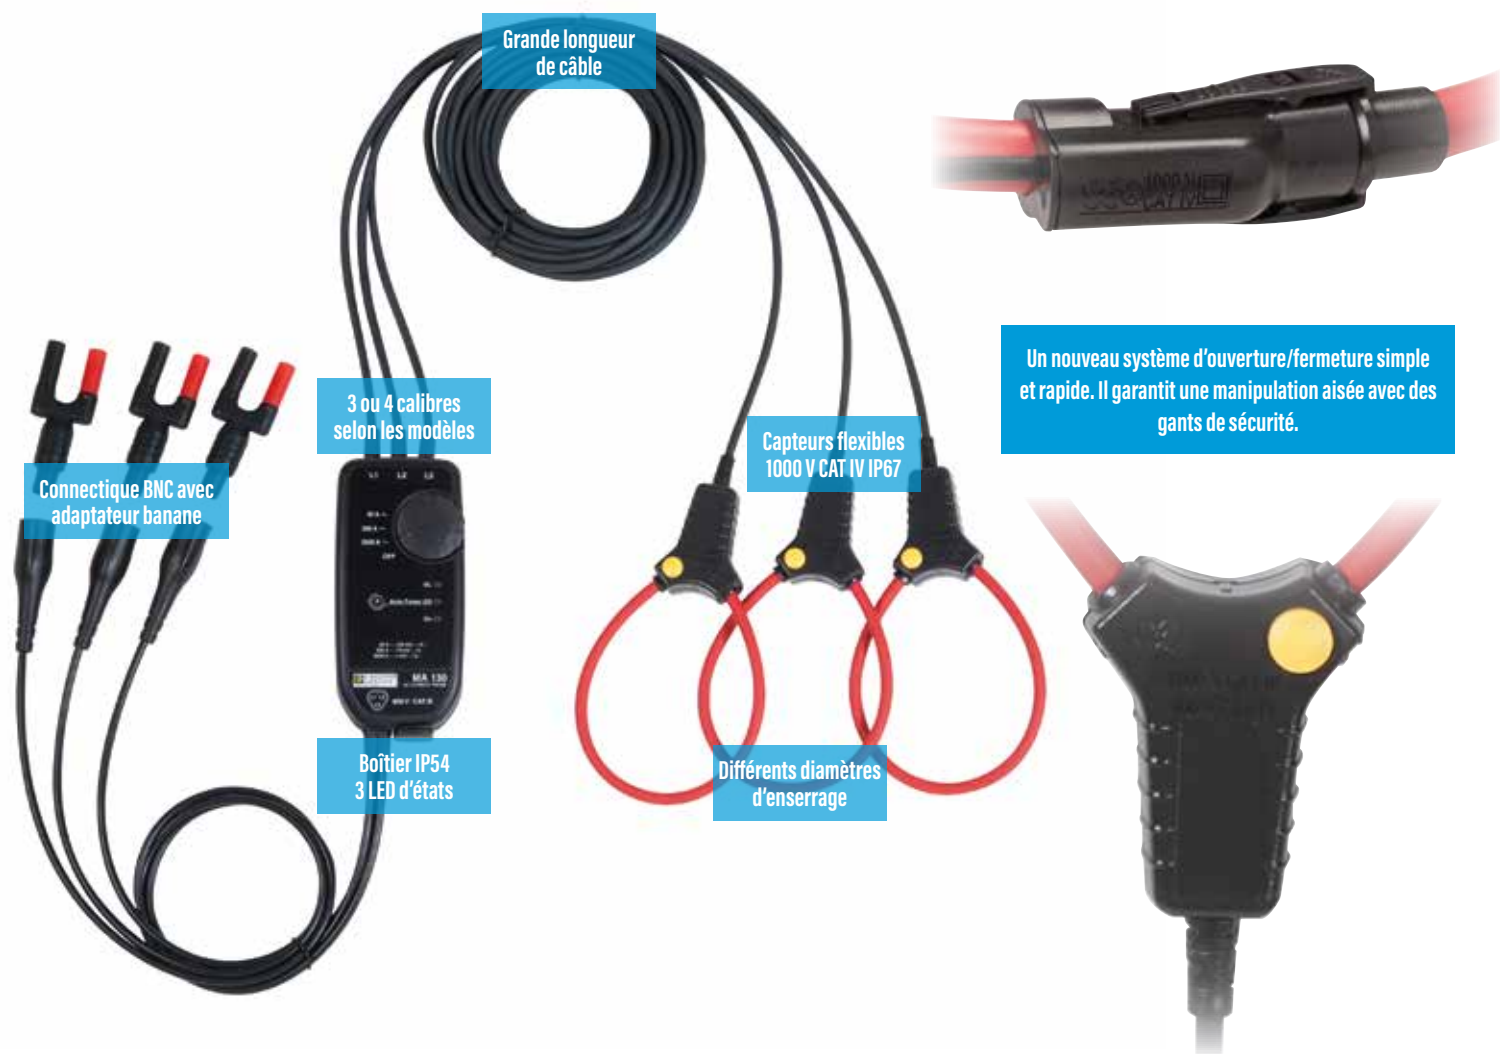

PRINCIPE DE LA BOBINE DE ROGOWSKI

Les capteurs AmpFlex® et MiniFlex® sont conçus sur le principe de la bobine de Rogowski associée à une électronique dans un boîtier. L'absence de circuit magnétique sur ces capteurs les rend très légers et souples. Il n'y a pas d'effet de saturation, ni d'échauffement. Cette particularité offre une excellente linéarité et un faible déphasage.

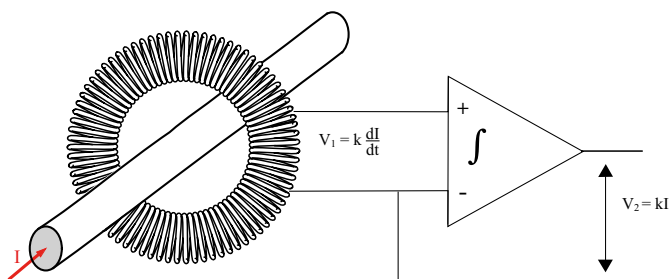

APPLICATIONS

Les secteurs d'application des capteurs AmpFlex® et MiniFlex® sont nombreux :

- services de maintenance et d'entretien des industries,
- sociétés de distribution, transport et production d'énergie
- sociétés de transport (ferroviaire...)
- services de laboratoire ou d'essais, R&D
- organismes de contrôle

Les MiniFlex®



Les **MA 110** réalisent les mesures à partir de 80 mA une fois connectés sur l'entrée tension alternative (mV_{AC} / V_{AC}) de tout multimètre ou appareil de mesure pourvu de fiches bananes. Le **MA 130** est dédié à une utilisation sur des réseaux triphasés. Il se connecte sur les entrées tension alternative (mV_{AC} / V_{AC}) de tout analyseur de puissance, enregistreur ou autres appareils de mesure.

Les AmpFlex®



La longueur des capteurs de cette série, jusqu'à 120 cm en standard, permet l'enserrage des câbles de grosse section ou de plusieurs conducteurs simultanément. Les **A 110** permettent les mesures de courant jusqu'à 30 kA_{AC}.

	MA 110 - Monophasé	MA 130 - Triphasé	A 110 - Monophasé	A 130 - Triphasé	MA 200
Connectique	 Fiches bananes femelles Ø 4 mm	 Fiches BNC avec adaptateurs fiches bananes	 Fiches bananes femelles Ø 4 mm	 Fiches BNC avec adaptateurs fiches bananes	 Fiches BNC
Capteurs					
Ø enserrage	45 / 70 / 100 mm	70 mm	120 / 235 / 360 mm	235 mm	45 / 70 / 100 mm
Boîtier IP54 / calibres	 4 calibres	 3 calibres	 4 calibres	 3 calibres	 mono ou bi calibres
Sécurité électrique	600 V CAT IV	600 V CAT IV	1000 V CAT IV	1000 V CAT IV	600 V CAT IV / 1 000 V CAT III

MiniFlex® MA 200



La série **MA200** est une famille de capteurs flexibles « haute fréquence » dédiée à la visualisation et à la mesure des courants électriques ou électrotechniques de fortes variations et amplitudes.

Ces « sondes isolées de courant pour oscilloscope » offrent une bande passante d'1 MHz et permettent l'analyse de courants de formes complexes, de transitoires présents dans les alimentations électroniques de puissance, les postes de soudures, ...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Etendue de mesure	Longueur capteur	Ø d'enserrage	Calibres (A/V)	Bande passante	Liaison capteur-boîtier	Câble de raccordement (en sortie)	Dimensions (boîtier)	Masse	Références
MA110	0,08 A à 3 000 A	17 cm	4,5 cm	3-30-300-3 000/3	10 Hz ... 20 kHz	Câble de longueur 2 m	Câble de long. 0,5 m terminé par 2 fiches bananes mâles Ø 4 mm isolées	120 x 58 x 36 mm (hors tout)	300 g env.	P01120660
		25 cm	7 cm							P01120661
		35 cm	10 cm							P01120662
MA130	0,5 A à 3 000 A	25 cm	7 cm	30-300-3 000/3		Câble de longueur 3 m	3 x Câbles coaxiaux de long. 0,5 m terminés par 1 fiche BNC mâle isolée		500 g env.	P01120663
A110	0,08 A à 3 000 A	45 cm	12 cm	3-30-300-3 000/3	10 Hz ... 20 kHz	Câble de longueur 2 m	Câble de long. 0,5 m terminé par 2 fiches bananes mâles Ø 4 mm isolées		360 g, 450 g ou 500 g env. selon la longueur du capteur	P01120630
		80 cm	23,5 cm							P01120631
	0,5 A à 30 000 A	120 cm	36 cm	30-300-3000-30 000/3	10 Hz ... 20 kHz ⁽¹⁾					P01120632
A130	0,5 A à 3 000 A	80 cm	23,5 cm	30-300-3 000/3	10 Hz ... 20 kHz	Câble de longueur 3 m	3 x Câbles coaxiaux de long. 0,5 m terminés par 1 fiche BNC mâle isolée		1 kg env.	P01120633
MA200	0,5 A...450 A crête	17 cm	4,5 cm	30-300/3	5 Hz ... 1 MHz	Câble de longueur 2 m	1 x Câble coaxial de long. 0,4 m terminé par 1 fiche BNC mâle isolée	103 x 64 x 28 mm (hors tout)	200 g env.	P01120570
		25 cm	7 cm							P01120571
	0,5 A...4 500 A crête	35 cm	10 cm	3 000/3						P01120572

(1) 10 Hz ... 5 kHz calibre 30 A

ÉTAT DE LIVRAISON

Série A110 / MA110 Modèles monophasés	Série A130 / MA130 Modèles triphasés	MA200 Pour oscilloscopes
1 capteur flexible de courant livré avec : - 2 piles alcalines 1.5V AA / LR6 - 1 notice de fonctionnement 5 langues - 1 fiche de sécurité - 1 attestation de vérification	3 capteurs flexibles de courant livrés avec : - 2 piles alcalines 1.5V AA / LR6 - 1 notice de fonctionnement 5 langues - 1 fiche de sécurité - 1 attestation de vérification - 1 jeu de bagues de couleurs pour le détrompage/repérage des câbles - 3 adaptateurs BNC femelle/ fiches mâles diamètre 4 mm	1 capteur livré avec : - 1 pile 9 V - 1 notice de fonctionnement en 5 langues - 1 attestation de vérification

ACCESSOIRES RECHANGES

Adaptateur secteur USB	
P01651023	
Pile alcaline 1,5V LR6	
P01296033	
Sangle VELCRO X5	
P01102113	

NOTRE SAVOIR-FAIRE : LE « SUR MESURE »

Notre expérience nous permet de concevoir, développer et fabriquer des modèles spécifiques selon le besoin en termes de **sensibilité (mV/A)**, **connectique**, **longueur des capteurs...**

Les séries AmpFlex® A101 et MiniFlex® MA101 sont des capteurs dédiées aux professionnels et aux fabricants d'appareils de mesure, lesquels souhaitent intégrer cette technologie dans leurs ensembles ou sous-ensembles.

Consulter votre interlocuteur Chauvin Arnoux



FRANCE
Chauvin Arnoux
 12 -16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières sur seine
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 12 -16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières sur seine
 Tél : +33 1 44 85 44 38
 Fax : +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tél : +41 44 727 75 55
 Fax : +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

 **CHAUVIN ARNOUX**
 GROUP