1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	$19.2_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}$
	1.25 to / bis 2	$19.4_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}$
	2 to / bis 3	$19.8_{-0.1}$	$12.9^{+0.1}$

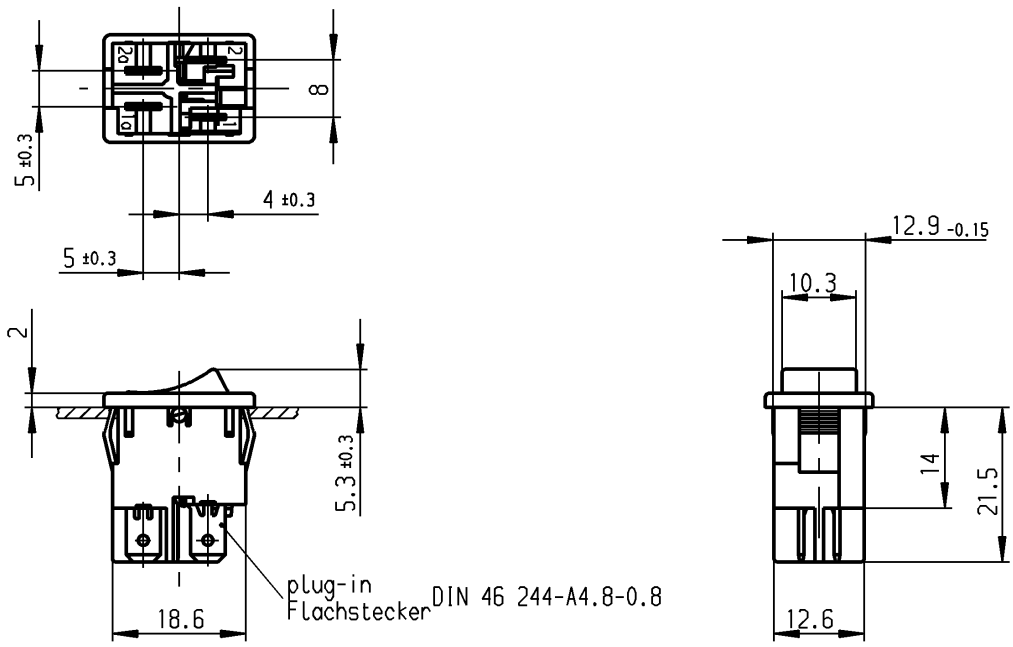

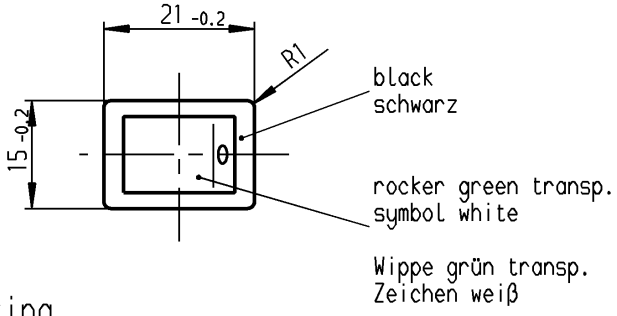



Marking
Aufschrift

Ⓜ
1855.
4(1)/250~ T85/55
05



4A 250V AC
1/10 HP
R69

DPST
neon lamp with R_V for 230V AC
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2polig
Glimmlampe mit R_V für 230V~
Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			PROJECTION
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
	0.2	0.4	.

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
d	22297	29.06.93 Mut	i		
c	12225	07.11.78 Gl	h		
b			g	27320	02.02.00 mf
a			f	26582	04.11.98 BB
			e	23374	22.05.95 Mut

Pause COPY | Blatt SHEET | Original DIN A4 | Maßstab SCALE 1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 29.06.93 Mut
gepr./CHECKED BY Lr

Ersatz für/REPLACEMENT OF
Zeichng. gl. Nr. vom 03.10.77

K | Zeichn./DRAWING NO. 1855.1108

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED