A1213121000



Z	Y	X
0.7÷1.25	13 ±0.1	19 +0.2
1.25÷2	13 ±0.1	19.3+0.2
2÷3	13 ±0.1	19.6+0.2

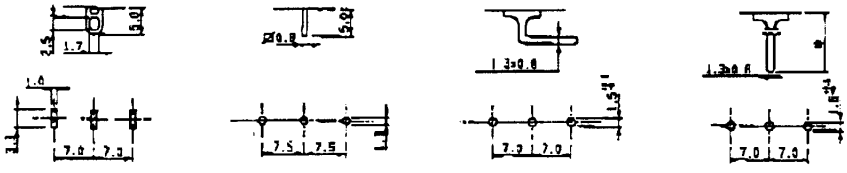

A	1	?							0	0	0

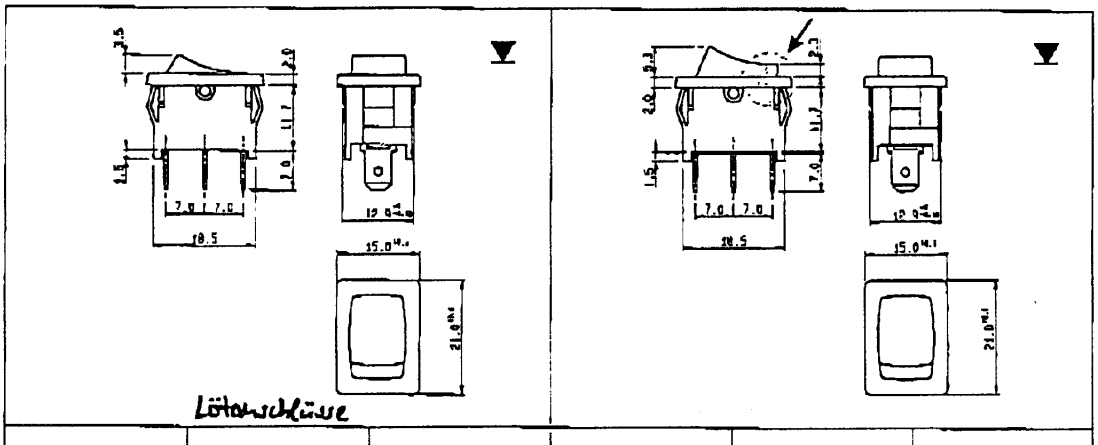

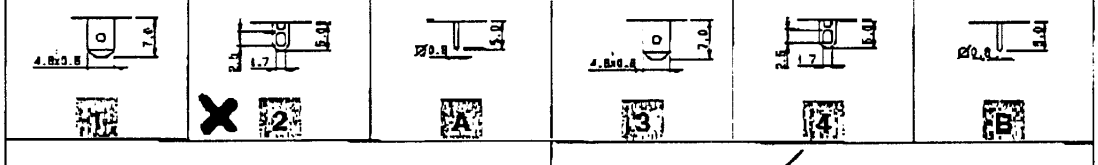

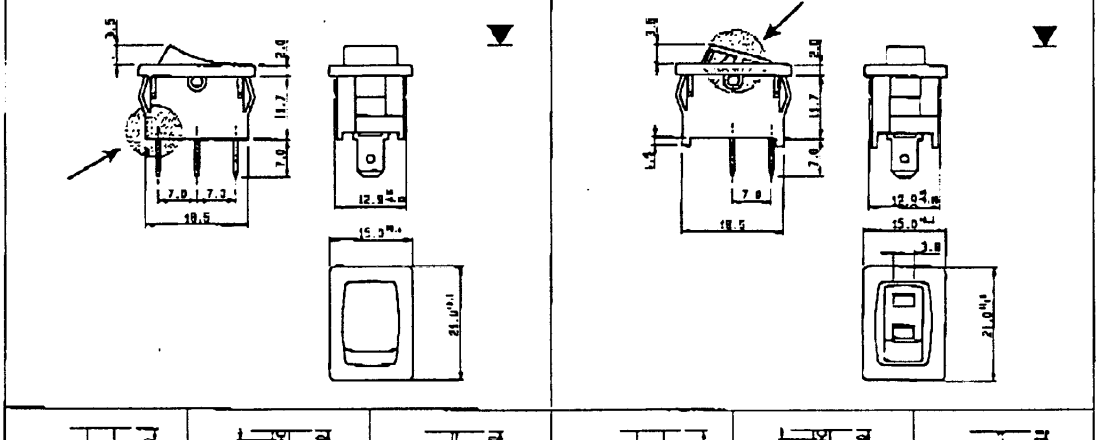

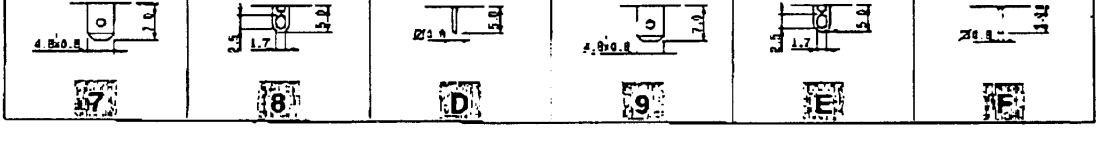

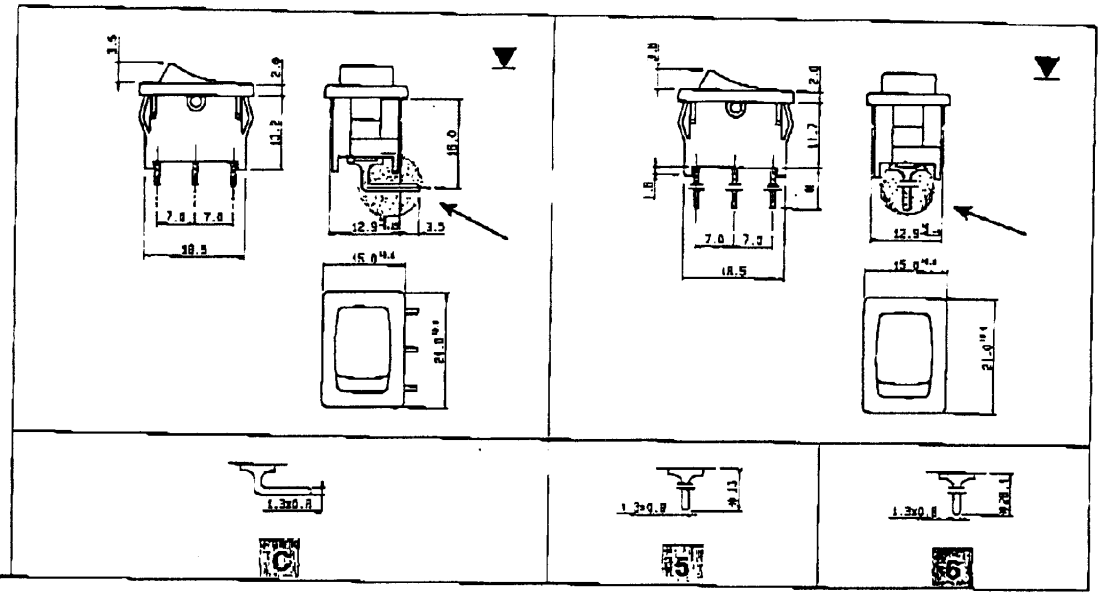

A	1		?	?					0	0	0

1 poliger Ausschalter
10(4) A
250 V

1a ● 1		1-2-3-4-5 6-7-8-9-A B-C-D-E-F **1**		1-2-3-4-5 6-7-8-9-A B-C-D-E-F **1** ✗		1-2-3-4-7-8 9-A-B-D-E-F **1B**
1a ● 1 1b ●		1-2-3-4-5 6-7-8-9-A B-C-D-E-F **3**		1-2-3-4-5 6-7-8-9-A B-C-D-E-F **3**		1-2-3-4-7-8 9-A-B-D-E-F **3B**
1a ▶ 1 ●		1-2-3-4-5 6-7-8-A B-C-D **4**	1-2-3-4-5 6-7-8-A B-C-D **4**		7-8-D **4**	
1a ▶ 1 ●		1-2-3-4-5 6-7-8-A B-C-D **A**	1-2-3-4-5 6-7-8-A B-C-D **A**		7-8-D **A**	
1a ▶ 1 ● 1b ▶		1-2-3-4-5 6-7-8-A B-C-D **B**	1-2-3-4-5 6-7-8-A B-C-D **B**		7-8-D **B**	
		3(1)A/250V~ 1(0.5)A/250V⎓ T125 °C	6(2)A/250V~ 3(1)A/250V⎓ T105 °C 6A/125-250VAC 1/6HP-250VAC 1/10HP-125VAC T65 °C	10(4)A/250V~ 6(4)A/250V⎓ T105 °C ✗ 10A/125-250VAC 1/2HP-250VAC 1/3HP-125VAC T65 °C	10(2)A/250V~ 6(1)A/250V⎓ T125 °C 10A/125-250VAC 1/6HP-250VAC 1/10HP-125VAC T65 °C	13(4)A/250V~ 6(4)A/250V⎓ T125 °C 15A/125VAC 7.5A/250VAC 1/2HP-250VAC 1/3HP-125VAC T65 °C

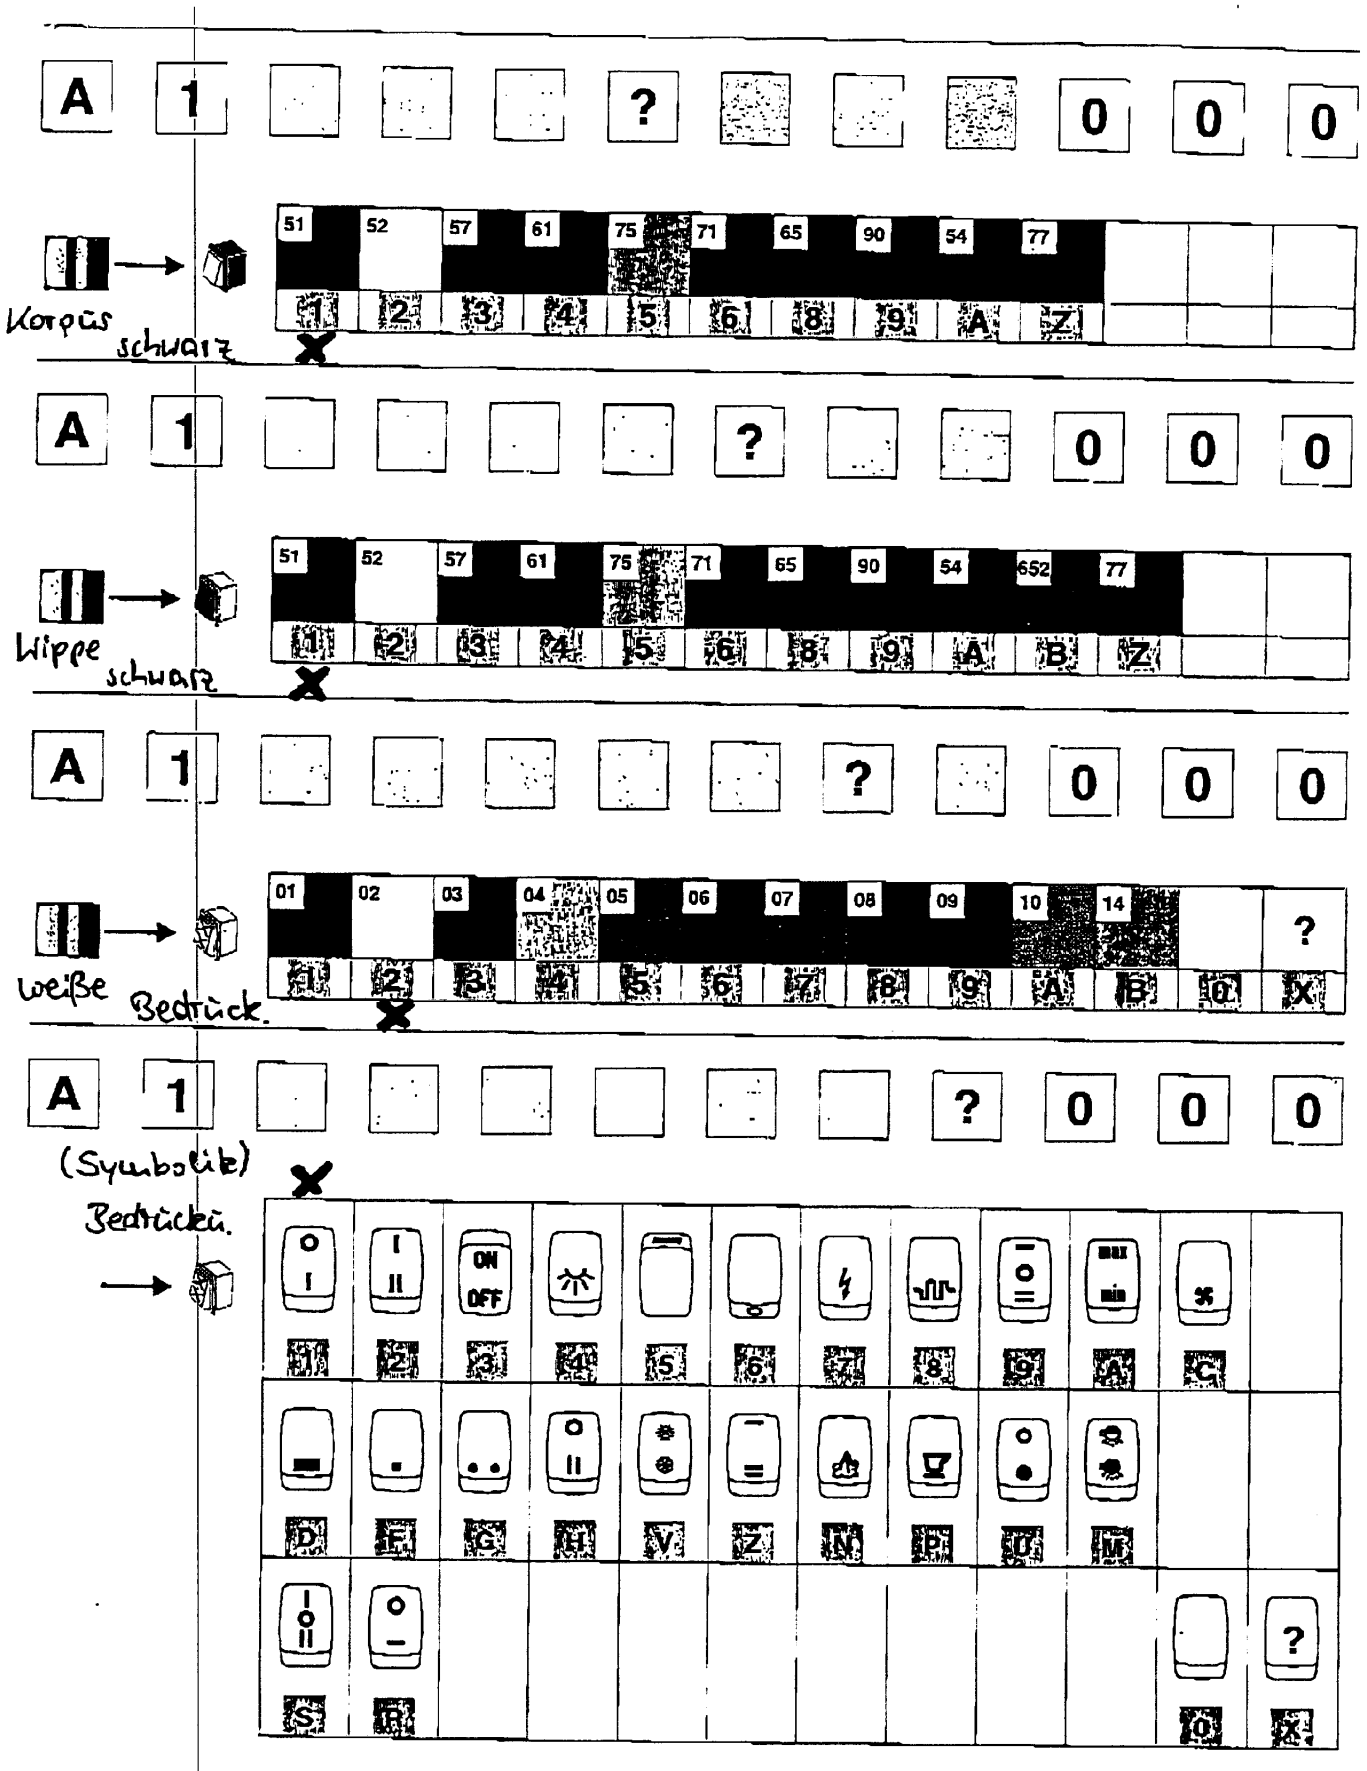
A 1 ? 0 0 0
Korpus schwarz
51 52 57 61 75 71 65 90 54 77
1 2 3 4 5 6 8 9 A Z
A 1 ? 0 0 0
Wippe schwarz
51 52 57 61 75 71 65 90 54 652 77
1 2 3 4 5 6 8 9 A B Z
A 1 ? 0 0 0
weiße Bedrück.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B 0 X
A 1 ? 0 0 0
(Symbolik) Bedrückg.
ON OFF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 A C
D E G H V Z N P U M
S R 0 X