
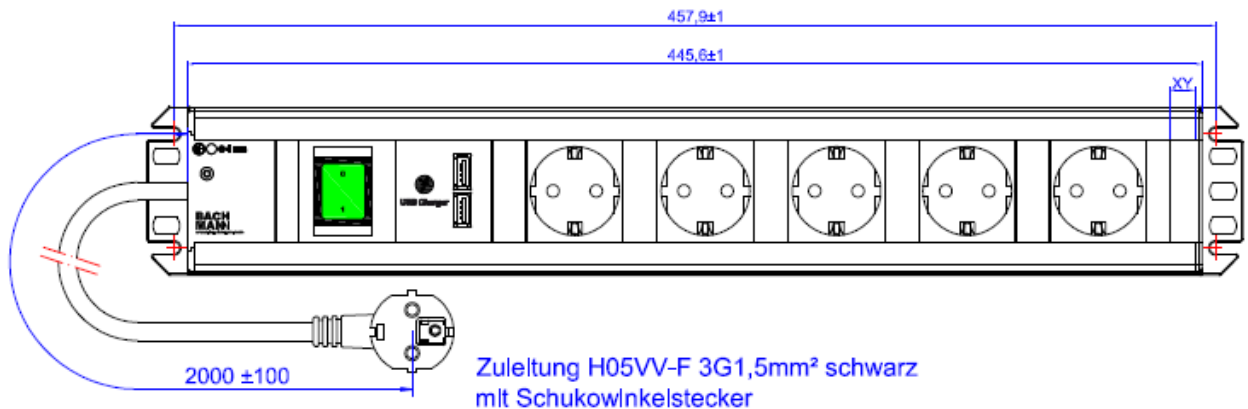


Skizze



Handwerkerleiste 5x CEE 7/3 mit Schalter und 1xDoppel-USB-Ladeport	Craftsman socket outlet 5x socket outlets with earthing contact with switch and 1xDouble-USB charge port
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, gemäß: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A / 3680W, AC 250V~, IP20,</li> <li>Farbe schwarz, um 90° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, according to: VDE0620-1;</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>16A / 3680W, AC 250V~, IP20,</li> <li>colour black, set at 90°</li> </ul>
<b>USB-Charger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,1A / 5VDC</li> <li>Doppelcharger</li> </ul>	<b>USB-Charger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,1A / 5VDC</li> <li>USB Double charger</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>wiederanschließbar; Endstücke genietet</li> <li>Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter</li> <li>Zugang an die Klemme erfolgt über verschraubte Abdeckung</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>rewireable, endcaps riveted</li> <li>integrated euro terminal block for power supply cable and additional exit for separate earth</li> <li>access to terminal block through screwed cover</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with moulded right angled plug with earthing contact</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CSO, PVC compound, glow wire resistant up to 850°C, colour: RAL 7035</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Schalter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-polig, grün beleuchtet; 16A, schaltet auch USB Charger</li> </ul>	<b>Switch:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2-poles, green illuminated, 16A; switches also USB charger</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In den Endkappen integriert</li> </ul>	<b>Mounting brackets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Integrated in endcaps</li> </ul>
<b>Verpackung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybeutel mit Bachmann Reiter</li> </ul>	<b>Packaging:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polybag with Bachmann header</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x HANDWERKERLEISTE</li> </ul>	<b>Scope of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Craftsman socket outlet</li> </ul>