


Strangkühlkörper

Extruded Heatsinks


Dissipateurs extrudés

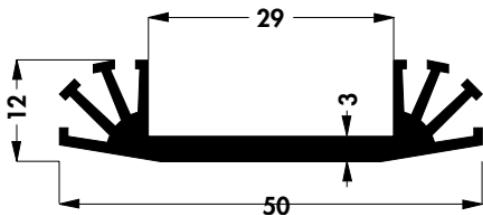

## SK 31

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm

TO 3 9/66 CB

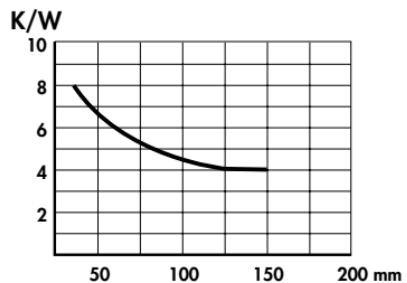

## Technische Erläuterungen

### 1. Allgemeines

Für die einwandfreie Funktion von elektronischen Halbleiterbauelementen ist die Einhaltung einer vom Hersteller vorgegebenen maximalen Sperrsicht-Temperatur des Halbleiterkristalles unerlässlich.

Diese maximale Sperrsicht-Temperatur lässt sich ohne zusätzliche Kühlung nur bei geringen Leistungsanforderungen einhalten.

Bei höheren Leistungsanforderungen müssen die Halbleiter zusätzlich mit wärmeableitenden Kühlkörpern versehen werden.

Die thermische Leistung der Kühlkörper basiert in erster Linie auf der Wärmeleitfähigkeit des Materials, Größe der Oberfläche und Masse des Kühlkörpers.

Die Farbe der Oberfläche, die Einbaulage, der Einbauort, die Temperatur und die Geschwindigkeit der umgebenden Luft sind variable Größen und unterscheiden sich von Fall zu Fall erheblich.

Eine weitere einflußnehmende Größe ist die Art der Montage und die Art der Isolation des Halbleiters auf dem Kühlkörper oder umgekehrt. Diese lässt sich allerdings recht zuverlässig in Versuchen ermitteln und in die Gleichungen des Punktes 2 einfügen.

Es gibt international keine gültige Norm, die ein verbindliches Meßverfahren für die Ermittlung von Wärmewiderständen an Kühlkörpern für die Elektronik festlegt.

Daher sind die in unserem Katalog angegebenen Diagramme und Werte unter praktischen Bedingungen ermittelt worden und bieten für den Normalfall die Möglichkeit, ohne weiteres einen geeigneten Kühlkörper auszuwählen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß unsere Informationen und Angaben nach bestem Wissen erfolgen. Funktion und Einsatz liegen jedoch in der alleinigen Verantwortung des Anwenders, der die einwandfreie Tauglichkeit unserer Produkte für seine Anwendung vor einem beabsichtigten Gebrauch zu überprüfen hat. Fischer Elektronik übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Eignung, Funktion oder Handelfähigkeit der Anwenderprodukte bei einem spezifischen oder allgemeinen Gebrauch, und kann bei Nichtbeachtung für keinen zufälligen Schaden oder Folgeschaden haftbar gemacht werden.

Fischer Elektronik behält sich außerdem das Recht vor, jederzeit technische Änderungen seiner Produkte vorzunehmen.

Für alle Bestellungen gelten die Verkaufsbedingungen von Fischer Elektronik.

## Technical Introduction

### 1. General Points

In order to provide optimum performance of semi-conducting devices it is essential not to exceed the maximum junction temperature indicated by the manufacturer.

Generally this maximum junction temperature can only be maintained without exceeding it by running the device concerned at lower power outputs.

At outputs approaching the maximum ratings semi-conductor devices have to be cooled by so called heatsinks, sometimes called dissipators.

The thermal performance of these heatsinks primarily depends on the thermal conductivity of the material from which they are made, size of surface area and mass.

In addition, surface colour, mounting position, temperature, ambient air velocity and mounting place – they all have varying influence upon the final performance of the heatsink from one application to another.

However, a figure for thermal resistance can be experimentally determined in a reliable manner and used in the equations that follow in part 2.

There are no agreed international standard methods for testing electronic cooling systems or for the determination of the thermal resistance.

Therefore the diagrams and values given in our catalogue have been determined under practical operating conditions and therefore allow the most suitable heatsink from the range to be selected.

We expressly point out that all information and data is given to the best of our knowledge and belief. The user is solely responsible for the proper use of our products, and he should check their suitability for the intended application. Fischer Elektronik do not assume any responsibility, whether expressed or implied, for the suitability, function or fitness of their products in specific or general applications, and they cannot be held liable for accidental or consequential damage due to non-observance of the above.

Furthermore, Fischer Elektronik reserve the right to carry out technical modifications to their products at any time.  
All orders are subject to the General Sales Conditions of Fischer Elektronik.

## Introduction Technique

### 1. Généralités

Dans le but d'obtenir les performances maximales des semi-conducteurs il est important de garder leur température de jonction en dessous du maximum donné par le fabricant.

Généralement cette température maximum de jonction ne peut être maintenue qu'en utilisant le semi-conducteur à une puissance inférieure au maximum.

A partir d'une certaine puissance d'utilisation du semi-conducteur il est nécessaire d'utiliser un dissipateur de chaleur appelé aussi dissipateur ou radiateur.

Les performances thermiques des dissipateurs dépendent de la conductivité thermique de la matière utilisée, des dimensions de la surface et de la masse.

De plus la couleur, la position de montage, la température ambiante, la vitesse de l'air et l'endroit de montage ont une influence sur le refroidissement du dissipateur.

Cependant une valeur de résistance thermique peut être déterminée expérimentalement de façon valable et est utilisée dans l'équation qui suit au paragraphe 2.

Il n'y a pas de norme internationale pour le test de système de refroidissement pour l'électronique ni pour déterminer la résistance thermique.

C'est pourquoi les diagrammes et valeurs donnés dans ce catalogue sont utilisables pour des conditions de travail pratiques ce qui vous permet de sélectionner un dissipateur qui répond parfaitement à votre application.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que nos informations et renseignements sont conscientieusement établis. Cependant, l'application et l'utilisation relèvent uniquement de la responsabilité de l'utilisateur, ce dernier doit contrôler à l'avance que la qualité irréprochable de nos produits correspond à son projet d'utilisation. Fischer Elektronik ne reprend pas de garantie explicite ou tacite sur l'aptitude, la fonction ou la commercialisation des produits lors d'une utilisation spécifique ou générale, et ne peut être rendu responsable des dommages accidentels ou consécutifs en cas de non-respect de ses consignes.

Toutes spécifications sont sous réserve de modifications de la part de Fischer Elektronik. Les conditions générales de la société Fischer Elektronik sont valables pour toute commande.

## Technische Erläuterungen

### 2. Berechnung des Wärmewiderstandes

Für die Auswahl eines geeigneten Kühlkörpers ist neben der Gehäusebauform und dem zur Verfügung stehenden Raum in erster Linie der Wärmewiderstand des Kühlkörpers ausschlaggebend.

Zur Berechnung des Wärmewiderstandwertes ist aus den verschiedenen gegebenen Werten des Halbleiterherstellers und der Schaltungsanwendung die folgende Gleichung zu erfüllen:

Gleichung 1:

## Technical Introduction

### 2. The Determination of Thermal Resistance

The thermal resistance is the parameter that is the single most important in cooler selection, apart from mechanical considerations. For determination of thermal resistance the following equation applies:

Equation 1:

$$R_{thK} = \frac{\vartheta_i - \vartheta_u}{P} - \left( R_{thG} + R_{thM} \right) = \frac{\Delta\vartheta}{P} - R_{thGM}$$

Damit die maximale Sperrschicht-Temperatur im Anwendungsfall nicht überschritten wird, ist eine Prüfung der Temperatur erforderlich. Die Temperatur der Sperrschicht ist nicht direkt messbar. Nach Messung der Gehäusetemperatur lässt sie sich für die Praxis ausreichend genau berechnen, nach

In the case of an application where the maximum junction temperature is not exceeded then this temperature has to be verified. When the case temperature has been measured, then use of the following equation will enable maximum junction temperature to be calculated:

This gives an approximation sufficient for all practical purposes.

Gleichung 2:

Equation 2:

$$\vartheta_i = \vartheta_G + P \cdot R_{thG}$$

#### Die einzelnen Faktoren hierbei sind:

$\vartheta_i$  = Maximale Sperrschicht-Temperatur in °C (Herstellerangabe) des Halbleiters. Aus Sicherheitsgründen sollte hierbei ein Abschlag von 20 - 30°C in Anwendung kommen.

$\vartheta_u$  = Umgebungstemperatur in °C. Die Temperaturerhöhung durch die Strahlungswärme des Kühlkörpers sollte mit einem Zuschlag von 10 - 30 °C berücksichtigt werden.

$\Delta\vartheta$  = Differenz zwischen maximaler Sperrschicht-Temperatur und Umgebungstemperatur.

$\vartheta_G$  = Gemessene Temperatur des Halbleitergehäuses.

P = Die am zu kühlenden Halbleiter maximal anfallende Leistung in Watt.

#### The meaning of the determinants:

$\vartheta_i$  = maximum junction temperature in °C of the device as indicated by manufacturer. As a »safety factor« this should be reduced by 20 - 30 °C.

$\vartheta_u$  = ambient temperature in °C. The rise in temperature caused by radiant heat of the heatsink should be increased by a margin of 10 - 30 °C.

$\Delta\vartheta$  = difference between maximum junction temperature and ambient temperature.

$\vartheta_G$  = measured temperature of device case (Equation 2).

P = maximum power rating of device in watts.

## Introduction Technique

### 2. Calcul de la résistance thermique

La résistance thermique est le seul paramètre important pour la sélection d'un dissipateur à côté des considérations mécaniques.

La formule de la résistance thermique est:

Équation 1:

Prenons une application dans laquelle il faut vérifier la température de jonction. Après avoir mesuré la température du boîtier on peut utiliser l'équation suivante pour calculer la température de jonction:

Ceci donne une approximation suffisante pour toutes les applications pratiques.

Equation 2:

#### Définitions des symboles:

$\vartheta_i$  = température max. de jonction en °C donnée par le fabricant du semi-conducteur à réduire de 20 à 30 °C comme coefficient de sécurité.

$\vartheta_u$  = température ambiante en °C. L'augmentation de température causée par la radiation du refroidisseur doit être majorée de 10 à 30 °C.

$\Delta\vartheta$  = différence de température entre la jonction et l'air ambiant.

$\vartheta_G$  = température de boîtier du semi-conducteur (mesurée). (Équation 2).

P = puissance max. du semi-conducteur en Watts.

## Technische Erläuterungen

$R_{th}$  = Wärmewiderstand allgemein in K/W

$R_{thG}$  = Innerer Wärmewiderstand des Halbleiters (Herstellerangabe)

$R_{thM}$  = Wärmewiderstand der Montagefläche. Für Gehäuse TO 3 können die nachstehend aufgeführten Richtwerte eingesetzt werden:

1. Trocken ohne Isolator  
0,05 - 0,20 K/W

2. Mit Wärmeleitpaste WLP/ohne Isolator  
0,005 - 0,10 K/W

3. Aluminiumoxydscheibe mit WLP  
0,20 - 0,60 K/W

4. Glimmerscheibe 0,05 mm stark mit WLP  
0,40 - 0,90 K/W

$R_{thK}$  = Wärmewiderstand des Kühlkörpers. Der Wert ist direkt aus den Diagrammen ablesbar

$R_{thGM}$  = Summe aus  $R_{thG}$  und  $R_{thM}$ . Bei Parallelschaltungen mehrerer Transistoren berechnet sich der Wert  $R_{thGM}$  als Parallelschaltung der einzelnen Werte von  $R_{thG} + R_{thM}$  nach der folgenden Formel:

## Technical Introduction

$R_{th}$  = thermal resistance in K/W

$R_{thG}$  = internal thermal resistance of semiconductor device (as indicated by manufacturer)

$R_{thM}$  = thermal resistance of mounting surface. For TO 3 cases the following approximate values apply:

1. dry, without insulator  
0,05 - 0,20 K/W

2. with thermal compound/without insulator  
0,005 - 0,10 K/W

3. Aluminium oxide wafer with thermal compound  
0,20 - 0,60 K/W

4. Mica wafer (0,05 mm thick) with thermal compound  
0,40 - 0,90 K/W

$R_{thK}$  = thermal resistance of heatsink, which can be directly taken from the diagrams

$R_{thGM}$  = sum of  $R_{thG}$  and  $R_{thM}$ . For parallel connections of several transistors the value  $R_{thGM}$  can be determined by the following equation:

## Introduction Technique

$R_{th}$  = résistance thermique en K/W.

$R_{thG}$  = résistance thermique jonction/boîtier (donnée par le fabricant du semi-conducteur).

$R_{thM}$  = résistance thermique de la surface de montage. Pour un boîtier TO 3 utiliser les valeurs suivantes:

1. sec, sans isolateur  
0,05 - 0,20 K/W

2. avec pâte thermique, sans isolateur  
0,005 - 0,10 K/W

3. avec entretoise en oxyde d'aluminium et pâte thermique  
0,20 - 0,60 K/W

4. avec mica (0,05 mm) et pâte thermique  
0,40 - 0,90 K/W

$R_{thK}$  = résistance thermique du dissipateur qui peut être utilisée avec les courbes du catalogue.

$R_{thGM}$  = somme de  $R_{thG}$  et  $R_{thM}$ . Pour le montage de plusieurs semi-conducteurs on peut utiliser l'équation suivante:

Gleichung 3:

Equation 3:

Équation 3:

$$\frac{1}{R_{thGM \text{ ges.}}} = \frac{1}{R_{thG1} + R_{thM1}} + \frac{1}{R_{thG2} + R_{thM2}} \dots + \frac{1}{R_{thGn} + R_{thMn}}$$

Der hierbei gefundene Wert ist dann in die Gleichung 1 einzusetzen.

the result can be substituted into Equation 1.

le résultat peut être reporté dans l'équation 1.

K = Kelvin. Nach den neuen gesetzlichen Regelungen der physikalischen Einheiten werden °C Temperaturdifferenzen in Kelvin angegeben. ( $1^{\circ}\text{C} \triangleq 1\text{K}$ )

K/W= Kelvin pro Watt, Einheit des Wärmewiderstandes

K = Kelvin, which is now the standard measure of temperature differences, measured in °C, therefore  $1^{\circ}\text{C} \triangleq 1\text{K}$   
K/W= Kelvin per watt, the unit of thermal resistance.

K = Kelvin, qui est maintenant l'unité standard de différence de température, mesurée en °C, c'est pourquoi  $1^{\circ}\text{C} \triangleq 1\text{K}$ .

K/W = Kelvin par watt, unité de résistance thermique.

## Technische Erläuterungen

## Technical Introduction

## Introduction Technique

### Berechnungsbeispiele:

1. Ein TO 3-Leistungstransistor ( $P=60W$ ) darf eine max. Sperrsichttemperatur von  $180^{\circ}\text{C}$  erreichen, der innere Wärmewiderstand beträgt  $0,6\text{ K/W}$ . Bei einer Umgebungstemperatur von  $40^{\circ}\text{C}$  wird eine Montage mit Aluminiumoxydscheibe vorgesehen.

Welchen Wärmewiderstand muß der Kühlkörper bieten?

Gegeben:  $P = 60\text{ W}$

$$\vartheta_i = 180^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 160\text{ K}$$

(Sicherheitsreserve)

$$\vartheta_u = 40^{\circ}\text{C}$$

$$R_{thG} = 0,6\text{ K/W}$$

$$R_{thM} = 0,4\text{ K/W}$$

(Tabellenmittelwert)

Gesucht:  $R_{thK}$  Lösung nach Gleichung 1

### Calculation Examples:

1. A TO 3 power transistor with 60 watt rating has a maximum junction temperature of  $180^{\circ}\text{C}$  and an internal resistance of  $0,6\text{ K/W}$  at an ambient of  $40^{\circ}\text{C}$  with aluminium oxide wafers.

What thermal resistance is required for the heatsink?

Given:  $P = 60\text{ W}$

$$\vartheta_i = 180^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 160\text{ K}$$

(for safety margin)

$$\vartheta_u = 40^{\circ}\text{C}$$

$$R_{thG} = 0,6\text{ K/W}$$

$$R_{thM} = 0,4\text{ K/W}$$

(average value)

Find:  $R_{thK}$  using Equation 1

$$R_{thK} = \frac{\vartheta_i - \vartheta_u}{P} - (R_{thG} + R_{thM}) = \frac{160^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}}{60\text{ W}} - (0,6\text{ K/W}+0,4\text{ K/W}) = 1,0\text{ K/W}$$

2. Gleiche Voraussetzungen wie Beispiel 1, jedoch Aufteilung der Leistung auf 3 Transistoren gleichen Typs:

Lösung nach Gleichung 1 und Gleichung 3

$$\frac{1}{R_{thGM\text{ ges.}}} = \frac{1}{0,6\text{ K/W} + 0,4\text{ K/W}} + \frac{1}{0,6\text{ K/W} + 0,4\text{ K/W}} + \frac{1}{0,6\text{ K/W} + 0,4\text{ K/W}} = \frac{3}{1}\text{ K/W}$$

$$R_{thGM\text{ ges.}} = \frac{1}{3}\text{ K/W} = 0,33\text{ K/W}$$

In die oben gegebene Gleichung 1 eingesetzt ergibt sich:

substitute into Equation 1 gives:

$$R_{thK} = \frac{160^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}}{60\text{ W}} - 0,33\text{ K/W} = 1,67\text{ K/W}$$

Mit diesen errechneten Werten kann anhand der Übersichtstabelle (Seite A 12) eine Auswahl der einsetzbaren Profilkühlkörper getroffen werden.

Mit den einzelnen Kühlkörper-Diagrammen kann dann die endgültige Bestimmung des Kühlkörpers erfolgen.

3. An einem Transistor, der mit 50 Watt belastet ist und einen inneren Wärmewiderstand von  $0,5\text{ K/W}$  besitzt, wird eine Gehäuseterminatur von  $40^{\circ}\text{C}$  gemessen.

Wie hoch ist die Sperrsicht-Temperatur?

Gegeben:  $P = 50\text{ W}$

$$R_{thG} = 0,5\text{ K/W}$$

$$\vartheta_G = 40^{\circ}\text{C}$$

Gesucht:  $\vartheta_i$  Lösung nach Gleichung 2

With these values determined, the tabulation on page A 12 can be used to give a choice of possible heatsink profiles.

Then by examination of the drawings and curves the final choice can be made.

3. A transistor with power rating of  $50\text{ W}$  and internal thermal resistance of  $0,5\text{ K/W}$  has a case temperature of  $40^{\circ}\text{C}$

What is the actual value of junction temperature?

Given:  $P = 50\text{ W}$

$$R_{thG} = 0,5\text{ K/W}$$

$$\vartheta_G = 40^{\circ}\text{C}$$

Find:  $\vartheta_i$  using Equation 2

$$\vartheta_i = \vartheta_G + P \cdot R_{thG} \quad \vartheta_i = 40^{\circ}\text{C} + 50\text{ W} \cdot 0,5\text{ K/W} = 65^{\circ}\text{C}$$

### Exemples:

1. Un boîtier TO 3 de 60 watts, une température de jonction max. de  $180^{\circ}\text{C}$  et une résistance interne de  $0,6\text{ K/W}$ , la température ambiante est de  $40^{\circ}\text{C}$  et le transistor est monté avec une entretoise en oxyde d'aluminium, quelle doit être la résistance thermique du dissipateur?

Donnés:  $P = 60\text{ W}$

$$\vartheta_i = 180^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C} = 160\text{ K}$$

(pour sécurité)

$$\vartheta_u = 40^{\circ}\text{C}$$

$$R_{thG} = 0,6\text{ K/W}$$

$$R_{thM} = 0,4\text{ K/W}$$

(valeur moyenne)

Cherchez:  $R_{thK}$  utilisant Equation 1

2. Mêmes conditions pour trois transistors de puissance égale.

Solution: utiliser Équation 1 et Équation 3

substitué en Équation 1 donne:

Avec ces valeurs le tableau à la page A 12 peut être examiné pour choisir un profilé. Ensuite déterminer la longueur à l'aide des courbes du profilé choisi.

3. Un transistor avec une puissance max. de 50 watts, une résistance thermique interne de  $0,5\text{ K/W}$  et une température boîtier de  $40^{\circ}\text{C}$ .

Quelle est la température de fonctionnement de la jonction?

Donnés:  $P = 50\text{ W}$

$$R_{thG} = 0,5\text{ K/W}$$

$$\vartheta_G = 40^{\circ}\text{C}$$

Cherchez:  $\vartheta_i$  utilisant Équation 2

## Technische Erläuterungen

Wärmewiderstände von beliebigen Profilen bei verstärkter Kühlung

$$R_{thKf} \approx a \times R_{thK}$$

$R_{thKf}$  = Wärmewiderstand forcierte Kühlung

$R_{thK}$  = Wärmewiderstand natürliche Kühlung

a = Proportionalitätsfaktor

## Technical Introduction

Thermal resistances of any profiles with forced convection

$$R_{thKf} \approx a \times R_{thK}$$

$R_{thKf}$  = thermal resistance with forced convection

$R_{thK}$  = thermal resistance with natural convection

a = factor of proportion

## Introduction Technique


Résistances thermiques des profilés quelconques en convection forcée

$$R_{thKf} \approx a \times R_{thK}$$

$R_{thKf}$  = résistance thermique en convection forcée

$R_{thK}$  = résistance thermique en convection naturelle

a = facteur de proportion

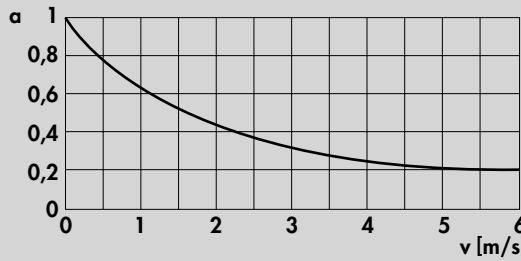

## Technische Erläuterungen

### 3. Anmerkungen:

Zum Abschluß der technischen Erläuterungen zu unserem Kühlkörperprogramm noch einige wichtige Hinweise:

1. Die in unseren Diagrammen angegebenen Werte gelten für Kühlkörper mit schwarz eloxierter Oberfläche und für senkrechte Einbaulage und freier Konvektion.

Korrekturfaktoren:  
für naturfarbene Oberfläche + 10 bis 15 %  
für horizontale Einbaulage + 15 bis 20 %

2. Unsere extrudierten Kühlprofile werden nach den geltenden Normen DIN EN 12020 Präzisionsprofile (vormals DIN 17615) gepresst. Für Profile, die einen umschreibenden Kreis von 300 mm überschreiten, gelten die Toleranzen nach DIN EN 755 (vormals DIN 1748).

3. Für die mechanische Bearbeitung unserer Kühlkörper gelten – soweit nicht anders angegeben – die Freimaßtoleranzen nach DIN ISO 2768 m.

4. Die im Katalog angegebenen Kühlkörperlängen [ ] und Lochbilder [ ] vermitteln nur einen Überblick über unser Standardprogramm. Wir fertigen für Sie jedes unserer Strangpreßprofile in jeder gewünschten Länge und gewünschten Art der Bearbeitung nach Ihrer Zeichnung oder nach Ihrem Muster.

Wir bohren, senken, fräsen, sägen, schleifen und schneiden Gewinde in Ihren speziellen Kühlkörper für Ihr Anwendungsproblem.

## Technical Introduction

### 3. Remarks:

Finally to complete the technical explanations relating to the heatsink range the following important points should be noted:

1. The values indicated in the diagrams apply only for heatsinks with black anodised surface, mounted vertically and natural convection.

Correction factors:  
natural surface: + 10 to 15 %  
for horizontal mounting: + 15 to 20 %

2. Heatsink profiles are extruded to European standard DIN EN 12020 (former DIN 17615). For profiles exceeding a circumscribed circle of 300 mm, the tolerances to DIN EN 755 (former DIN 1748) apply.

3. Machining of our extruded and non extruded profiles conforms to requirements of DIN ISO 2768 m - unless otherwise stated.

4. The lengths of extruded profiles [ ] and the pin layouts [ ] indicate only the standard range. We offer every profile cut to customer's exact length and machining requirement made to drawing or sample.

We bore, countersink, mill, saw, grind and cut threads into your heat sink to meet your specific requirements

## Introduction Technique

### 3. Remarques:

Pour compléter les informations techniques sur les dissipateurs, il faut noter les points suivants:

1. Les valeurs indiquées dans les diagrammes sont valables pour des dissipateurs anodisés noir et montés verticalement et naturelle convection.

Facteurs de correction:  
surface naturelle: + 10 à 15 %  
pour montage horizontal: + 15 à 20 %

2. Les profilés extrudés sont fabriqués selon la norme DIN EN 12020 (ancienne norme DIN 17615 concernant les profilés de précision) pour les profilés s'inscrivant dans un cercle supérieur à 300 mm leur tolérance de fabrication correspond à la norme DIN EN 755 (ancienne norme DIN 1748).

3. L'usage de nos dissipateurs est conforme à la norme DIN ISO 2768 m sauf indications contraires.

4. Les longueurs des profilés extrudés [ ] ainsi que les perforations [ ] données dans ce catalogue sont celles de nos standards.

Nous réalisons à partir de plan ou d'échantillon des dissipateurs sur mesure.

## Technische Erläuterungen

Mit unserem leistungsfähigen Werkzeugbau und dank unseres modernen Maschinenparks mit CNC-Bearbeitungszentren, Mehrspindelbohrmaschinen (bis zu 26 Bohrungen/Gewinde gleichzeitig), Fräsmaschinen, Stanzautomaten usw. sind wir in der Lage, kurzfristig sowohl Einzelstücke als auch größte Serien von Kühlkörpern preiswert zu fertigen.

5. Serienmäßig liefern wir unsere Kühlkörper aus der Legierung EN AW 6060 – T66 warm ausgehärtet (ehemalige Bezeichnung: AlMgSi05 – F22 nach DIN 1748). Die Oberflächen sind standardmäßig Aluminium natur/entfettet (Al) oder schwarz eloxiert (SA). Auf Wunsch eloxieren wir naturfarbig (ME) oder dekorativ in jeder technisch machbaren Farbe.

6. Sollten Sie trotz unserer Auswahl von ca. 240 Standardprofilen 35 Kleinkühlkörpern und 40 Fingerkühlkörpern keine passende Ausführung finden, richten wir Kühlkörper nach Ihren Wünschen ein.

Wir sind sicher, auch für Sie eine Lösung Ihres Kühlproblems anbieten zu können.

### 7. Hinweise zu Fertigungstoleranzen.

Alle Maßangaben für Artikel, Fertigteile und bearbeitete Teile in diesem Katalog sind, wenn nicht anders angegeben, mit Toleranzen nach DIN ISO 2768 m. Ausgenommen hiervon sind: Strangpreßprofile, Druckgußteile, Gerätegriffe, Schwingungsdämpfer u. a. für die gesonderte Normen gelten.

Stand - Dezember 2001

Die Angaben in diesem Katalog wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Dennoch bleiben Irrtümer und Druckfehler, vor allem aber technische Änderungen durch Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte, vorbehalten.

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn sie nicht gesondert gekennzeichnet oder erwähnt werden. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, daß eine Ware oder ein Warenzeichen frei sind.

Der auszugsweise Nachdruck oder die Vervielfältigung des Kataloges ist nur bei Quellenangabe und Einsendung eines Belegexemplares gestattet.

## Technical Introduction

With our modern machine tools including CNC machining centres, multispindled drills (up to 26 drillings/threads at the same time) and digital milling and stamping tools plus our own »in house« tool room we are able to manufacture competitively priced prototypes as well as batch and mass produced parts with short lead times.

5. The standard material of our heatsinks is warm age-hardened aluminium alloy according to EN AW 6060 – T66 (former AlMgSi05 – F22 acc. to DIN 1748). Our standard surface treatments are raw degreased aluminium (Al) and black anodised (SA). On request, we anodise clear natural (ME) or decorative in any colour that is technically possible.

6. If you cannot find a suitable profile within our range of approx. 240 profiles, 35 small heatsinks and 40 finger shaped heatsinks, we can design and produce to your requirements.

Please contact us at the start of your next project so that we can work together, either directly or through our representatives.

Remember that we have the ability to find the solution for »your« cooling problem.

### 7. Note on tolerances.

All dimensions given in this catalogue for products, items and machined parts are acc. to DIN ISO 2768 m if not otherwise stated. Not included are items like extruded profiles, die-casts, handles, vibration dumper etc. for which different standards apply.

Update - December 2001

The information given in this catalogue were established and examined carefully. Nevertheless, mistakes or printing errors, and especially technical modifications and updating and improvement of our products, cannot be excluded.

All trade marks are recognised even if they are not specifically identified or mentioned. No identification does not imply that a product or trademark is not registered.

Copying parts of our catalogue and duplicating is only allowed on the condition that the source is indicated and that you send us a copy of it.

## Introduction Technique

La modernité de notre parc de machines CNC, nous permet de réaliser des alésages, des perçages/taraudages en opérations simultanées (jusqu'à 26 à la fois), des fraisages et des estampages. De ce fait nos prix sont compétitifs et nos délais des plus réduits. Nous sommes à même de réaliser le produit qui résoudra votre problème de refroidissement.

5. De série nos dissipateurs sont fabriqués dans un aluminium type EN AW 6060 – T66, trempé à chaud (ancienne type AlMgSi05 – F22 à la norme DIN 1748). Les produits standard sont livrés en aluminium brut dégraissé (Version AL), anodisé noir (Version SA) ou avec une anodisation incolore (Version ME) et d'autres couleurs d'anodisation plus décoratives sont possibles sur demande.

6. Si dans notre gamme de 240 profilés pour les dissipateurs courants, de 35 profilés pour les petits dissipateurs et parmi nos 40 modèles de dissipateurs «à doigts» vous n'avez pas trouvé le produit qu'il vous faut: il nous est possible de réaliser, selon vos plans, des dissipateurs spéciaux.

### 7. Tolerances des fabrications.

Toutes les dimensions de nos fabrications de notre catalogue et des produits usinés sur demande (sauf précision spéciale) sont conformes à la norme DIN ISO 2768 m. Pour les profilés, les pièces moulées, les poignées et les amortisseurs d'oscillations correspondent à d'autres normes spécifiques.

Décembre 2001

Nous déclinons toutes responsabilités sur les conséquences que pourraient occasionner d'éventuelles erreurs d'impression. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment certains aspects et caractéristiques techniques de ces produits dans un constant soucis d'amélioration.

Tous les produits de ce catalogue qui ne sont pas issus de nos fabrications et bien que ceux-ci ne soient pas mentionnés, conservent les caractéristiques et certifications garanties par leurs fabricants.

La reproduction et la photocopie, même partielles, du contenu de ce catalogue sont autorisées à la condition que leur source soit indiquée et qu'un exemplaire pour preuve nous soit adressé.

## Messung des Wärmewiderstandes von Kühlkörpern

## Measuring the thermal resistance of heatsinks

## Mesurer la résistance thermique d'un dissipateur



Messlabor / Measuring labor / Laboratoire de mesure

### Beschreibung der Meßmethode

Für die Ermittlung der Wärmewiderstände von Kühlkörpern sind bei der Fa. Fischer Elektronik, Lüdenscheid, spezielle für diese Anforderungen entwickelte Geräte im Einsatz.

Der grundsätzliche Aufbau besteht aus einem Leistungsmodul mit integriertem Temperatursensor und einer Regel- und Auswerteelektronik.

Ein oder mehrere Leistungsmodule werden an dem zu testenden Kühlkörper befestigt. Die Leistungsmodule setzen elektrische Leistung in Wärme um, die dann über den Kühlkörper an die Umgebung abgegeben wird. Die zugeführte elektrische Leistung wird von der Regelschaltung so lange reduziert, bis sich ein Gleichgewicht mit dem über den Kühlkörper an die Umgebung abgeföhrten Wärmestrom eingestellt hat. Die Temperatur der Wärmequelle ändert sich bei konstanter Umgebungstemperatur dann nicht mehr.

Über digitale Anzeigen können nun die Gehäusetemperatur  $T_G$  an der Montagestelle Wärmequelle-Kühlkörper in [°C] und die umgesetzte Verlustleistung  $P_V$  in [W] abgelesen werden. Die Bestimmung des Wärmewiderstandes  $R_W$  des verwendeten Kühlkörper erfolgt dann nach der Gleichung:

$$R_W = \frac{T_G - T_U}{P_V} \left[ \frac{K}{W} \right]$$

Die Umgebungstemperatur  $T_U$  wird separat gemessen

### Description of the measuring procedure

In order to determine the thermal resistances of heatsinks, the company Fischer Elektronik, Lüdenscheid, uses special devices which have been explicitly constructed for this purpose.

The base structure consists of a power module with an integrated temperature sensor and an electronic regulating and evaluation instrument.

One or more power modules are fixed to the heatsink which has to be tested. The power modules convert electrical power into heat, which is then dissipated to the environment by the heatsink. The applied electrical power is constantly reduced by the regulating circuit until there is a balance with the heat flow which is dissipated to the environment by the heatsink. With constant ambient temperature, the temperature of the heat source does no longer change then.

Digital displays now show the casing temperature  $T_G$  at the place where the heat source is fixed to the heatsink in [°C] and the dissipated power  $P_V$  in [W]. The thermal resistance  $R_W$  of the used heatsink is determined by the following equation

$$R_W = \frac{T_G - T_U}{P_V} \left[ \frac{K}{W} \right]$$

The ambient temperature  $T_U$  has to be measured separately.

### Description de la méthode de mesure

Pour la détermination des résistances thermiques d'un dissipateur, la société Fischer Elektronik, Lüdenscheid, utilise des appareils spéciales, particulièrement conçus pour cette application.

La conception de base se compose d'un module de puissance avec un capteur de température intégré et une électronique de réglage et d'évaluation.

Un ou plusieurs modules de puissance sont fixés au dissipateur à mesurer. Les modules de puissance convertissent de la puissance électrique en chaleur, qui est donc transférée à l'ambiance par le dissipateur. La puissance électrique appliquée est réduite par le couplage de réglage jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre avec le flux de chaleur qui est dissipé par le dissipateur. À partir de ce moment, avec une température ambiante constante, la température de la source de chaleur ne change plus.

Maintenant, des affichages numériques montrent la température du boîtier  $T_G$  en [°C] à l'endroit où la source de chaleur est monté au dissipateur ainsi que la dissipation  $P_V$  en [W]. La détermination de la résistance thermique  $R_W$  du dissipateur utilisé se fait alors par la équation suivante:

$$R_W = \frac{T_G - T_U}{P_V} \left[ \frac{K}{W} \right]$$

La température ambiante  $T_U$  doit être mesurée séparément.

## Allgemeine Hinweise

Sichtteile:  
Visual Parts:  
Pièces  
apparentes:



Bitte Pos. Angabe der zulässigen Klammerstellen! In schwierigen Fällen wird zusätzliches Lackieren empfohlen.

Please indicate at which place **clamp points** are allowed! We recommend e.g. supplementary laquering.

Veuillez indiquer la surface qui peut être utilisée pour la **prise des pinces**! Nous recommandons p.ex. un laquage supplémentaire.

gebürstet  
brushed  
ébavurées



nicht gebürstet  
non-brushed  
non ébavurées



Normalteile  
Normal parts  
Pièces normales





Eloxieren auf Federgestell (abh. von Größe und Gewicht)  
Anodised on a spring mount (depending on the size and weight)  
Anodisation sur bâti à ressorts (dépend de la taille et du poids)



Sacklöcher werden nach dem Eloxieren gefertigt. Durchgangslöcher werden vor dem Eloxieren gefertigt. Bei absoluten Sichtteilen wird zusätzliches Lackieren empfohlen. Die Profile werden nach DIN EN 12020 gepreßt. Für Profile, die einen umschreibenden Kreis von 300 mm überschreiten, gilt DIN EN 755. Die Bearbeitungstoleranzen erfolgen nach DIN ISO 2768 m.

Blind holes are produced after anodising. Through holes are produced before anodising. With completely visual parts, additional painting is recommended. The sections are extruded according to DIN EN 12020. For sections that exceed a circumscribed circle of 300 mm, DIN EN 755 apply. The machining tolerances are specified according to DIN ISO 2768 m.

Les trous borgnes sont habituellement percés après l'anodisation. Les trous de part en part sont percés avant l'anodisation. Là où des faces sont exposées en permanence, un lagage supplémentaire de toute la pièce est recommandé. Les profilés sont extrudés selon DIN EN 12020. Pour des profilés s'inscrivant dans un cercle supérieur à 300 mm, c'est la norme DIN EN 755 qui s'applique. Les tolérances d'usinage sont conformes à DIN ISO 2768 m.

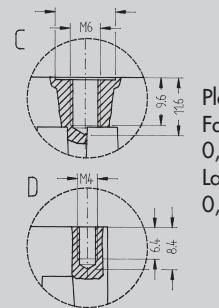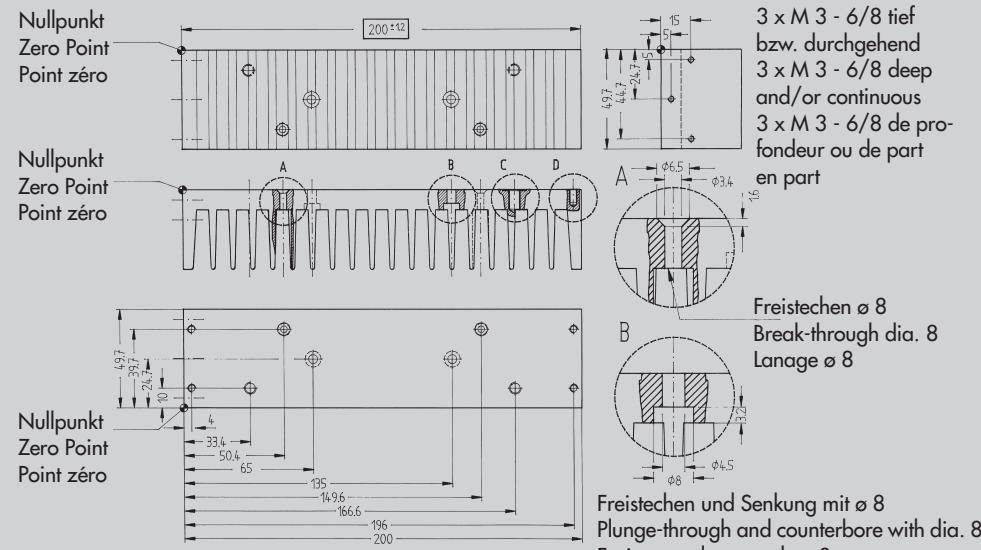

## Hinweise für Bemaßungen, gezeigt am SK 47

### Allgemeines:

Durchbiegung kann konkav 0,8 mm, konvex 0,2 mm betragen. Wird eine bestimmte Ebenheit der Bodenfläche gefordert, so kann sich die Bodenstärke durch Planfräsen um ca. 0,8 mm maximal verringern. Dieser Umstand muß bei Bohrtiefen für Sacklöcher berücksichtigt werden.

Senkungen und Bohrdurchmesser werden, wenn nicht ausdrücklich anderes gefordert, nach DIN 74 mittel gefertigt.

Die Gewindetiefe sollte folgendermaßen berechnet werden.

### Beispiel M 5:

Gewinde: <M> 5 x 1,6 mm = 8 mm

Kernbohrung: 8 mm + 2 mm = 10 mm

### Beispiele:

**Ausschnitt A:** Durchgangsbohrung nach DIN 74 A m 3, Senkung Bodenseite, Freistechen der Rippen.

**Ausschnitt B:** Durchgangsbohrung mit Freistechen der Rippen nach DIN 74 H m 4, Senkung Rippenseite.

**Ausschnitt C:** Gewinde M 6. Gewindetiefe 1,6 x 6 mm = 9,6 mm, Bohrtiefe 9,6 mm + 2 mm = 11,6 mm. Bohrloch am Rippenfuß freigestochen. Plansenkung ø 12 x 0,5 auf Bodenseite.

**Ausschnitt D:** Sackgewinde M 4. Gewindetiefe 1,6 x 4 = 6,4 mm, Bohrtiefe 6,4 mm + 2 mm = 8,4 mm.

## Information for dimensioning, shown on SK 47 General:

The deflection can amount to 0,8 mm concave, 0,2 mm convex. If a certain evenness of the bottom surface is required, then the bottom thickness can be decreased by a maximum of approx. 0,8 mm by means of face-milling. This situation must be taken into consideration with the bore hole depths for blind holes. Counterbores and bore hole diameters are to be produced according to DIN 74, if not explicitly stated otherwise.

The depth of thread should be calculated as follows.

### Example M 5:

Thread: <M> 5 x 1,6 mm = 8 mm

Core bore: 8 mm + 2 mm = 10 mm

### Examples:

**Cutout A:** Through-hole according to DIN 74 A m 3, counterbore bottom side, plunge-through of the fins.

**Cutout B:** Through hole with break-through of the fins according to DIN 74 H m 4, counterbore on fin side.

**Cutout C:** Thread M 6. Depth of thread 1,6 x 6 mm = 9,6 mm, bore depth 9,6 mm + 2 mm = 11,6 mm. Bore hole on fin base is plunged through. Face counterbore dia. 12 x 0,5 on bottom side.

**Cutout D:** Blind thread M 4. Depth of thread 1,6 x 4 = 6,4 mm, bore depth 6,4 mm + 2 mm = 8,4 mm.

## Remarques concernant les cotes de l'exemple SK 47 Généralités:

La lèche peut être de 0,8 mm concave ou de 0,2 mm convexe sur la largeur du profilé. Si une certaine planeité de la semelle est exigée, son épaisseur peut être réduite de 0,8 mm au maximum par surfacage. Le cas échéant, il est nécessaire d'en tenir compte pour la profondeur des trous borgnes. Sauf instructions contraires, les perçages et les lamages sont réalisés selon DIN 74.

La profondeur du filetage doit être calculée de la façon suivante:

### Exemple M 5:

Filetage: <M> 5 x 1,6 mm = 8 mm

Carottage: 8 mm + 2 mm = 10 mm

### Exemples:

**Coupe A:** Perçage de part en part selon DIN 74 A m 3, lamage côté fond, dégagement des nervures.

**Coupe B:** Perçage de part en part avec dégagement des nervures selon DIN 74 H m 4, lamage côté nervure.

**Coupe C:** Filetage M 6, profondeur du filetage 1,6 x 6 mm = 9,6 mm, profondeur de perçage 9,6 mm + 2 mm = 11,6 mm. Lamage de la perçage à la base de la nervure. Lamage plan ø 12 x 0,5 côté fond.

**Coupe D:** Filet borgne M 4. Profondeur du filetage 1,6 x 4 mm = 6,4 mm, profondeur de perçage 6,4 mm + 2 mm = 8,4 mm.

## Preßtoleranzen – Fertigungstoleranzen

Es ergibt sich häufig die Problemstellung, daß, bedingt durch die Preßtoleranzen, die Fertigungstoleranzen nicht eingehalten werden können. An zwei Beispielen wird dargestellt, wie durch geeignete Bemaßung (hier: Verlagerung des Nullpunktes von der Außenkante zur Profilmittellinie) die Fertigungstoleranzen halbiert werden können.


## Extrusion tolerances – Production tolerances

The problem frequently occurs that, due to the extrusion tolerances, the production tolerances cannot be adhered to. The two examples show how the production tolerances can be cut in half by means of suitable dimensioning (here: extension of the zero point from the outer edge to the center of the section).

## Tolérances d'extrusion – Tolérances d'usinage

Le problème suivant se rencontre assez fréquemment: en raison des tolérances d'extrusion, il n'est plus possible de respecter les tolérances d'usinage. Deux exemples montrent comment une cotation adroite (ici: le déplacement du point zéro du bord extérieur vers la médiane du profilé) permet de réduire de moitié les tolérances d'usinage.

## SK 82

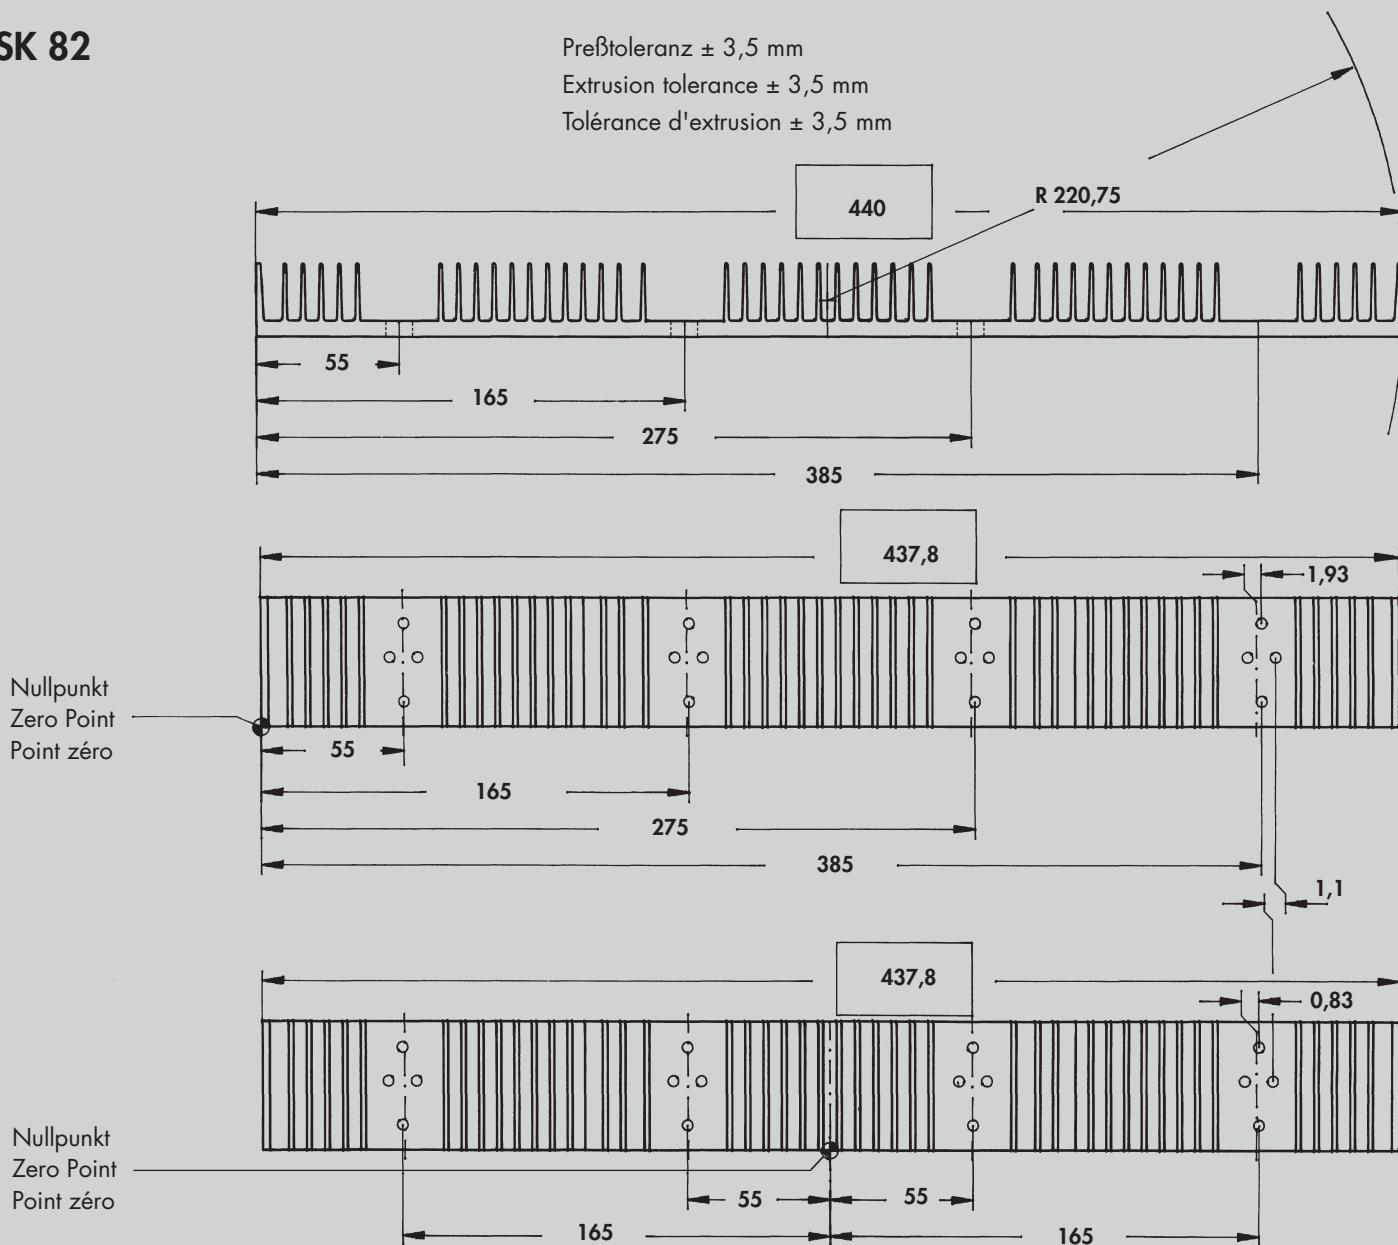

Bei Berücksichtigung der ungünstigsten Preßtoleranzen ergibt sich zwischen beiden Bemaßungsarten, bezogen auf die Symmetriearchse, eine Differenz von 1,1 mm.

When taking unfavourable extrusion tolerances into consideration, a difference of 1,1 mm arises between the two types of dimensioning with respect to the axis of symmetry.


En tenant compte des tolérances d'extrusion les plus défavorables, il en résulte entre les deux types de cotation une différence de 1,1 mm par rapport à l'axe de symétrie.

## Preßtoleranzen – Fertigungstoleranzen

### SK 34

## Extrusion tolerances – Production tolerances

## Tolérances d'extrusion – Tolérances d'usinage

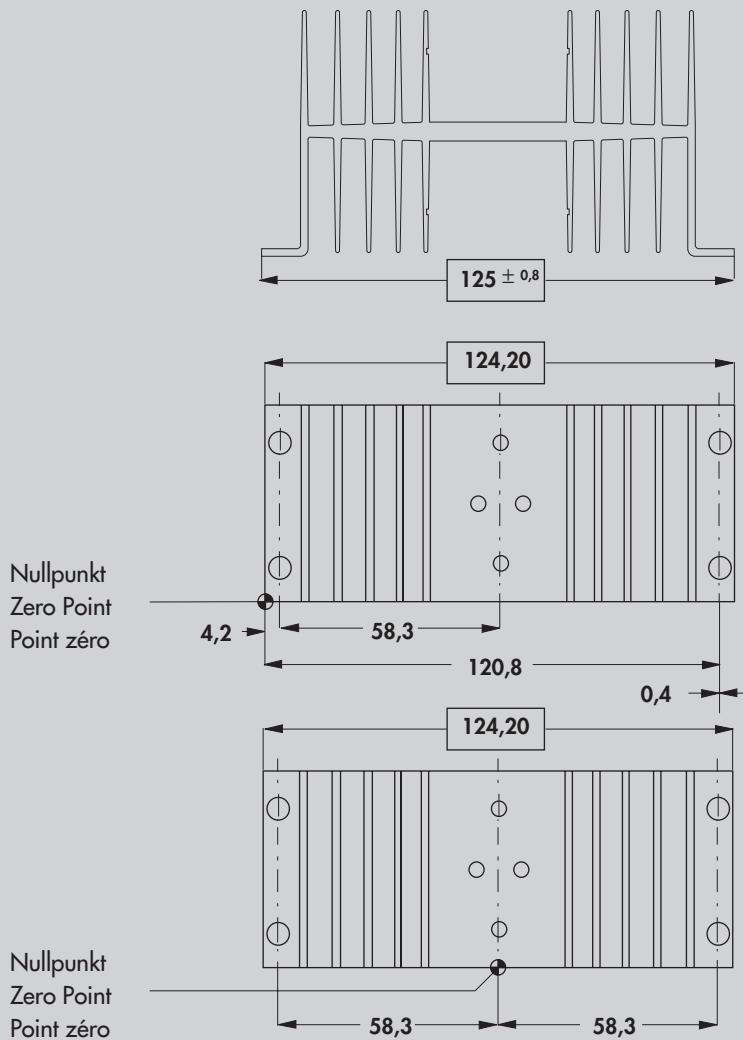

Bei Berücksichtigung der ungünstigsten Preßtoleranzen ergibt sich zwischen beiden Bemaßungsarten, bezogen auf die Symmetriearchse, eine Differenz von 0,4 mm.


## Planfräsen

Wenn beim Planfräsen von Kühlkörpern, Lüfteraggregaten etc. fertigungstechnisch der Fräserdurchmesser kleiner als die zu fräsende Fläche ist, entstehen durch paralleles Fräsen sogenannte "Fräsbahnen" mit Absätzen oder Kanten (s. Skizze).


Selbst bei Einhaltung der Rauhtiefenangabe für die Oberfläche ist es zweckmäßig, die Bauteilebereiche anzugeben, in denen keine Fräskanten erlaubt sind.

## Facing

If, when facing heatsinks, cooling aggregates, etc., the facing tool diameter is smaller than the area being faced for production reasons, so called "facing grooves" with steps or edges are produced (see sketch). Even if the roughness depth value for the surface is observed, it is a good idea to specify the area of the component in which no facing edges are allowed.

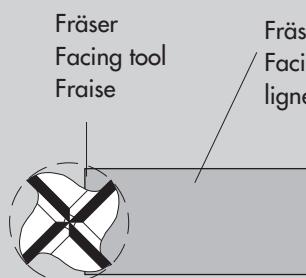

Fräser größer als zu fräsende Fläche, keine Fräskante  
Facing tool wider than faced surface (no facing edge)  
fraise plus grande que face d'fraiser (pas d'arête)

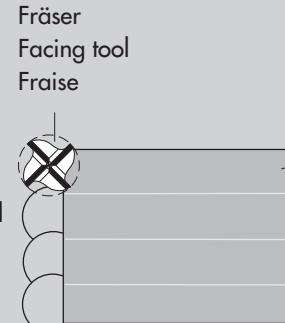

Fräsbahn  
Facing groove  
ligne de fraisage  
Fräser kleiner als zu fräsende Fläche  
Facing tool smaller than faced surface  
Fraise plus petite que face d'fraiser

En tenant compte des tolérances d'extrusion les plus défavorables, il en résulte entre les deux types de cotation une différence de 0,4 mm par rapport à l'axe de symétrie.

## Fraisage plan












Si le diamètre de la fraise utilisée pour le surfacage de dissipateurs ou d'ensembles ventilés etc. est inférieur aux dimensions de la surface à fraiser, le fraisage parallèle entraîne l'apparition de "traces de fraisage" avec des décrochements ou des arêtes (voir dessin).

Même lorsque les indications de profondeur de rugosité sont respectées, il est judicieux de préciser les zones de surface pour lesquelles les traces de fraisage sont prohibées.

## Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile

## Heatsinks for Decorative Purposes and as Visual Parts

## Les dissipateurs comme éléments apparents et de décoration

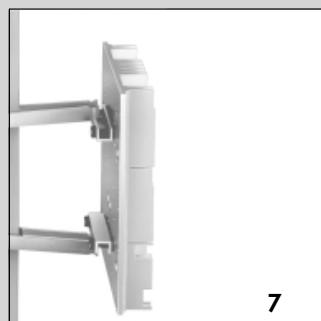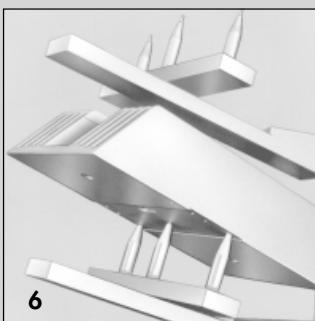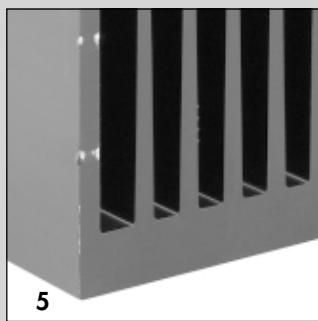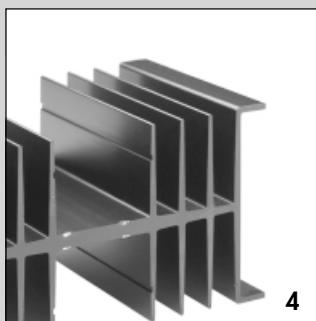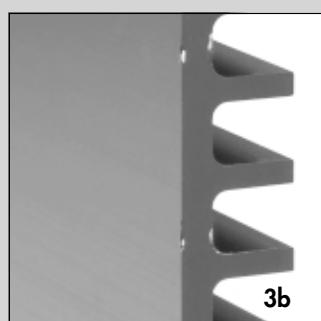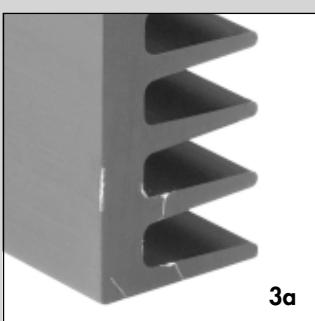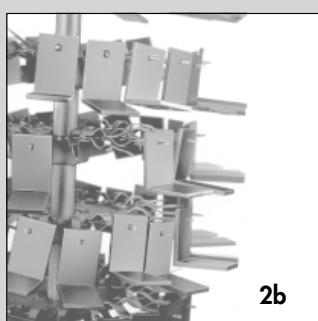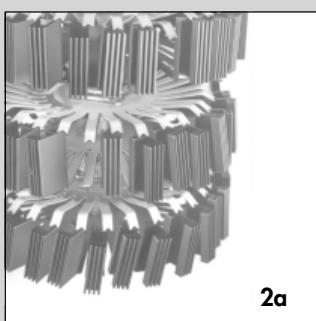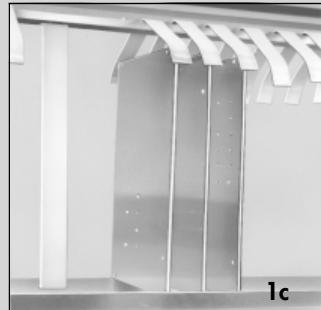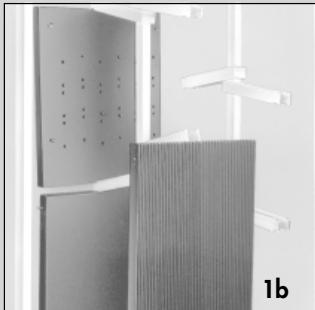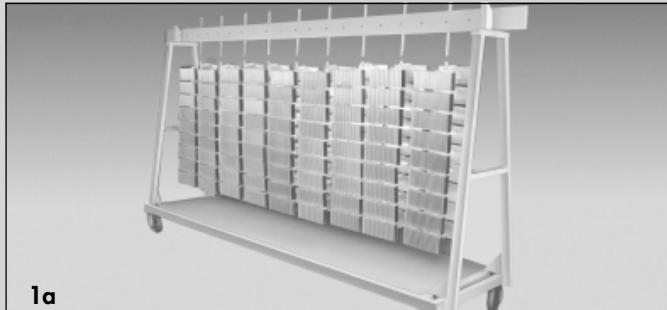

Für den dekorativen Oberflächenschutz von Aluminium wird vielfach die anodische Oxidation eingesetzt (auch ELOXAL genannt, (**E**lektrisch **O**Xidierte **A**luminium)). Bei diesem Verfahren werden die zu behandelnden Aluminiumteile in einem geeigneten Elektrolyten an den positiven Pol einer Gleichstromquelle (Anode) angeschlossen, den negativen Pol (Kathode) bildet dabei ebenfalls Aluminium. Der fließende Gleichstrom bewirkt nun eine Wanderung von sauerstoffhaltigen Anionen, mit elektrisch negativer Ladung, zur Anode, um dort den Sauerstoff abzugeben. Das Aluminium hier reagiert mit diesem Sauerstoff unter Bildung von Aluminiumoxid. So entsteht, nach Durchführung weiterer Prozeßschritte, eine porenfreie, elektrisch nichtleitende, abriebfeste oxidische Sperrschicht, die sog. Eloxalschicht, deren Schichtdicke durch die Stromdurchflußmenge gesteuert werden kann.

Anodising (also known as ELOXAL: **E**lectrically **O**Xidised **A**luminium) is used in many cases for decorative surface protection of aluminium. In this process, the aluminium parts to be treated are connected to the positive pole of a direct-current source (anode) in a suitable electrolyte where aluminium, in so doing, forms the negative pole (cathode). The flowing direct current now causes a migration of oxygen-containing ions, with electrically negative charge, to the anode in order to deposit the oxygen. At this point, the aluminium reacts with this oxygen, forming aluminium oxide. A non-porous, electrically insulating, abrasion free, oxide barrier, or "eloxal-layer", then develops. The development and therefore thickness of this layer can be controlled by the amount of current flow.

For process handling, secure transportation and electrical connection, the parts to be anodised must be placed on "racks" (fig. 1).

Pour la protection décorative de la surface des pièces en aluminium, on fait fréquemment appel à l'oxydation anodique ou anodisation. Ce procédé consiste à immerger les pièces à traiter dans un électrolyte approprié et à les brancher sur le pôle positif (anode) d'une source de courant continu, le pôle négatif (cathode) étant lui aussi formé par une électrode d'aluminium. Le courant continu entraîne une migration d'anions oxygénés vers l'anode où ils déposent leur oxygène. Celui-ci réagit avec l'aluminium pour former de l'oxyde d'aluminium. Après accomplissement d'enore des pas du procédé, sur la pièce se dépose-t-il ainsi une couche d'anodisation qui forme un revêtement sans pores et non-conducteur dont l'épaisseur peut être contrôlée en réglant le flux de courant.

Pour assurer le transport des pièces à anodiser, leur contact électrique et le

## Kühlkörper als Sicht- und Dekorteile

Für die Prozeßhandhabung, den sicheren Transport und die elektrische Verbindung der zu anodisierenden Teile, müssen diese auf sogenannte Gestelle aufgesteckt werden (Bilder 1). Da die elektrische Kontaktgabe absolut gewährleistet sein muß, und daher die Teile mechanisch unverrückbar auf den Gestellen festsitzen müssen (Bilder 2), ist besonders bei großen und gewichtigen Teilen eine entsprechende Haltekraft für die zu anodisierenden Materialien erforderlich. Dieses bedingt, daß an den Kühlkörpern sog. "Klammerstellen" sichtbar sind. Diese Klammerstellen sind bei schwarz eingefärbten, kleinen und leichtgewichtigen Kühlkörpern als blanke Stellen sichtbar (Bilder 3), bei großvolumigen und daher gewichtigen Kühlkörpern sind aber neben den blanken Stellen Materialverdrängungen, d.h. mechanische Verformungen nicht auszuschließen (Bild 4). Diese Verformungen können je nach Kühlkörperart in ihrer Größe und Geometrie stark unterschiedlich sein und sind unvermeidbar (Bild 5).

Werden Kühlkörper als Sichtteile, d.h. Teile, deren Oberfläche einwandfrei aussiehen müssen, eingesetzt, besteht die Möglichkeit, daß kundenseitig Bereiche definiert werden, die keine Klammerstellen haben dürfen. Ist aus produktionstechnischen Gründen auch an den verbleibenden Stellen keine Klammerung möglich, ist zu überlegen, spezielle Sondergestelle zu bauen, die eine Bearbeitung zulassen (Bild 6). Evtl. können auch vorhandene oder zusätzliche Gewindelöcher benutzt werden, um hiermit z.B. Winkel anzuschrauben, an denen dann geklammert wird (Bild 7). Weiterhin besteht immer die Möglichkeit, durch Nacharbeiten und anschließendem Lackieren, die Klammerüberstände zu beseitigen, wobei allerdings die Vertiefungen leicht sichtbar bleiben. Alternativ kann natürlich anstelle des Eloxierens der Kühlkörper komplett lackiert werden.

Für eine problemlose Auftragsabwicklung zur Zufriedenheit des Kunden, ist es somit bei Sicht- und Dekorteilen unerlässlich, in Zusammenarbeit mit dem Hersteller, schon in der Anfragephase alle technischen Details zu erörtern und die gewünschte Ausführung zu bestimmen.

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne.

## Heatsinks in the Form of Visual Parts and Mouldings

As excellent electrical contact is necessary and the parts being processed must be mounted on the carrying racks in a totally secure manner a high clamping force is required especially for those large and heavy heatsinks (figure 2). This will mean that "clamp marks" are visible. These are mere bare points in the case of small and light weight heatsinks with black anodising (figure 3) but for heavy parts the clamping pressures and current can cause deformation of the surface (figure 4). Any such deformations on large heatsinks is unavoidable and varies with each part (figure 5).

If heat sinks are used as visual parts, in other words parts whose surface must be blemish-free in appearance, it is suggested that the customer will define specific areas which should have no clamp marks. If, for technical production reasons, it is not possible to place clamps on the remaining points then consideration should be either given to the construction of separate special-purpose frames which will allow processing (figure 6). Existing or additional threaded holes may possibly also be used for screwing on fixing angles, upon which the clamps may then be placed (figure 7). Furthermore, there is always the possibility to remove the clamp marks by hand finishing, although some slight indentation may still be visible. Alternatively, instead of using the anodising process there are various paint finishes available.

With visual parts and mouldings, both discussion of all technical details and determination of the desired design in cooperation with the manufacturer - even at the initial enquiry stage - are imperative for the smooth completion of orders to the satisfaction of the customer.

Our experts are at your disposal for all technical advice.

## Les dissipateurs comme éléments apparents et de décoration

déroulement correct du processus, celles-ci sont enfichées sur des supports (fig. 1). Les pièces à anodiser devant être fixées de façon absolument immobile pour assurer un contact électrique impeccable, il est nécessaire d'exercer une force de maintien mécanique (fig. 2), en particulier sur les pièces lourdes et de grandes dimensions. C'est de là que proviennent les "marques de serrage" visibles sur les dissipateurs. Sur les petits dissipateurs légers colorés en noir, ces marques de serrage sont visibles sous forme de zones nues (fig. 3). Sur les dissipateurs de volume et de poids plus importants, il n'est pas exclu qu'outre ces zones dénudées, le matériau ait été refoulé, c'est-à-dire ait subi des déformations mécaniques (fig. 4). La géométrie et la dimension de ces déformations, par ailleurs inévitables, peuvent varier fortement selon le type de dissipateur (fig. 5).

Si les dissipateurs sont utilisés comme pièces apparentes, c'est-à-dire comme éléments dont la surface doit avoir un aspect impeccable, le client peut définir des zones qui doivent être exemptes de toute marque de serrage. Si, pour des raisons techniques, les zones autorisées ne permettent pas de serrage, on peut envisager de construire des supports spéciaux (fig. 6), ou d'utiliser les taraudages dont le refroidisseur est muni ou éventuellement de le munir de taraudages supplémentaires pour y visser par exemple des équerres permettant d'en assurer le serrage (fig. 7). Il est en outre possible d'éliminer les marques de serrage par un traitement ultérieur et l'application d'un nouveau vernis sur ces zones. Dans ce cas cependant, les empreintes resteront légèrement visibles. Une autre alternative est bien sûr de vernir entièrement le refroidisseur au lieu de l'anodiser.

Une coopération entre le client et le fabricant est donc indispensable pour que les éléments apparents ou de décoration répondent aux exigences posées qui, dès la commande, devront être élucidées dans tous les détails techniques en vue de convenir d'un mode de réalisation.

Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour toute consultation.