Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://download.phoenixcontact.de)



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Ja, pnp; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4046356553728

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	24 V DC
Betriebsspannung maximal U_{max}	30 V DC
Strombelastbarkeit je E/A-Signal	2 A
Strombelastbarkeit je Steckplatz	4 A
Bemessungsstrom gesamt	10 A
Polzahl	4
Anzahl der Steckplätze	4
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Anschlussart Sensor/Aktor	M12-SPEEDCON-Buchse

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C

Lokale Diagnosefunktion

Lokale Diagnose	Versorgungsspannung LED grün
Lokale Diagnose	Statusanzeige I/O LED gelb

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss
Anzugdrehmoment Steckplatz Sensor-/Aktor-Leitung	0,4 Nm
Anzugdrehmoment-Verschlussschraube	0,4 Nm

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Technische Daten

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Material Vergussmasse	PUR
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet
Material Kontaktträger	PA
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	Sn
Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA
Material Gewindehülse	PBT
Material O-Ring	NBR
Material Dichtung	NBR (Anschlusshaube)

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = WH
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	2 / 4 (A) = GN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	3 / 4 (A) = YE
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	4 / 4 (A) = GY
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1-4 / 1 (+ 24 V) = BN
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1-4 / 3 (0 V) = BU
Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27279219
eCl@ss 7.0	27279219
eCl@ss 8.0	27279219

ETIM

ETIM 4.0	EC002585
ETIM 5.0	EC002585

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized

Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized

Nennspannung UN	24 V
Nennstrom IN	
mm²/AWG/kcmil	

GOST

cULus Recognized

Zubehör

Schutzkappe

PROT-MS SCO - 1553129



Gerätemarker unbeschriftet

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Zubehör

SS-ZB 17,5 WH - 0804963



SS-ZB 17,5 YE - 0804976



Gerätemarker beschriftet

SS-ZB 17,5 WH CUS - 0824468



SS-ZB 17,5 YE CUS - 0824469



Drehmomentwerkzeug

TSD 04 SAC - 1208429



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Zubehör

TSD-M 1,2NM - 1212224



Schraubwerkzeug

SACC BIT M12-D20 - 1208445



SZK PZ2 VDE - 1206463



Anschlusshaube mit Stammkabel

SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P - 1453054



SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P - 1453067



Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Zubehör

SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ - 1401391



Anschlusshaube ohne Stammkabel


SACB-C-H180-8/16 SCO P - 1453229



Zeichnungen


Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Maßzeichnung

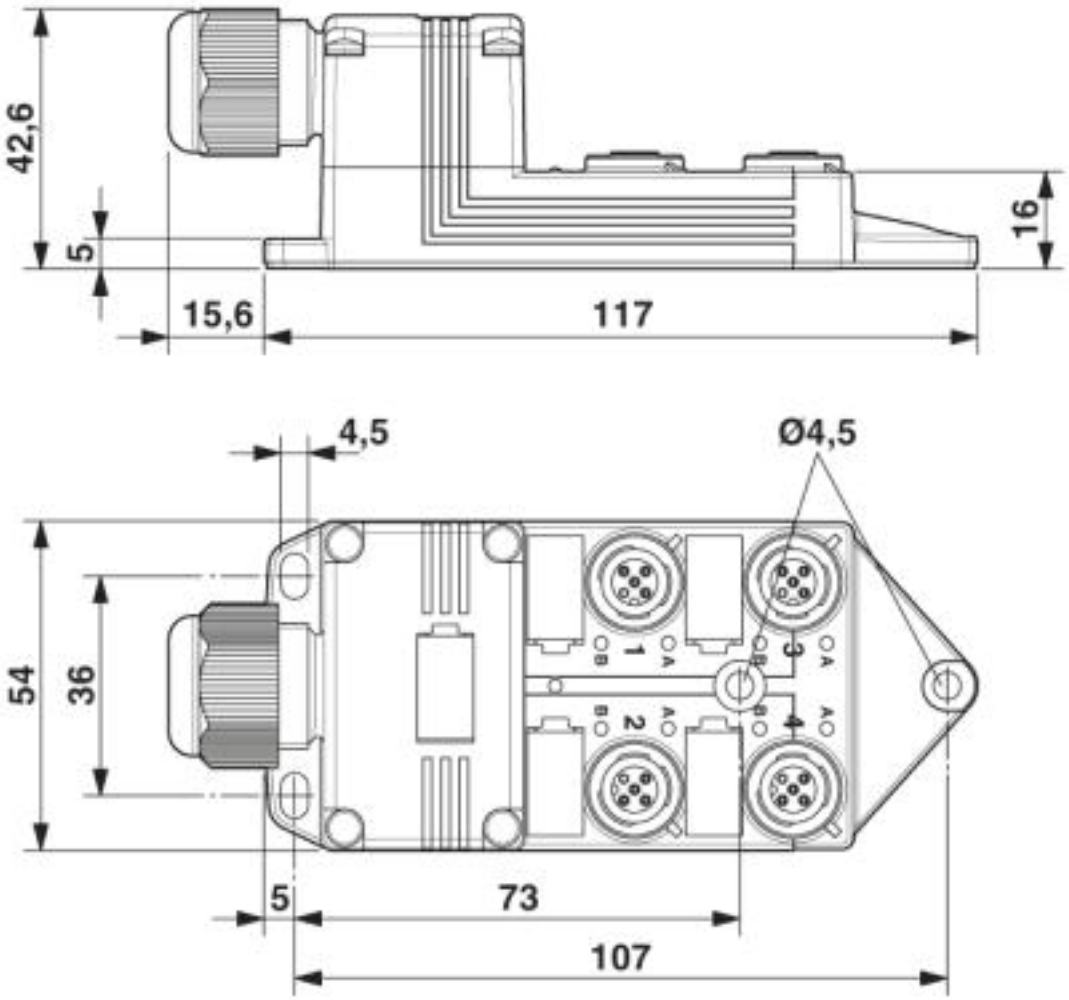


Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Schaltplan

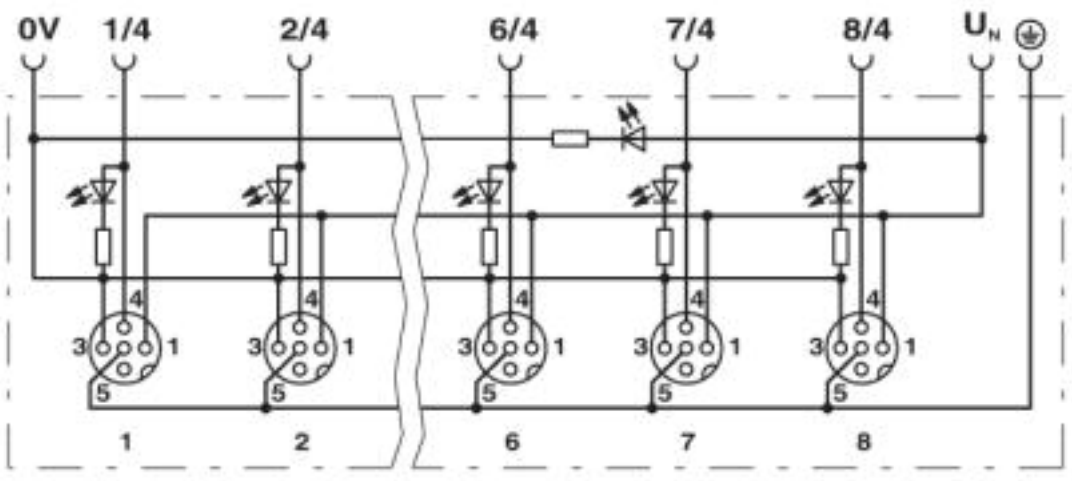

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - 1452864

Schemazeichnung

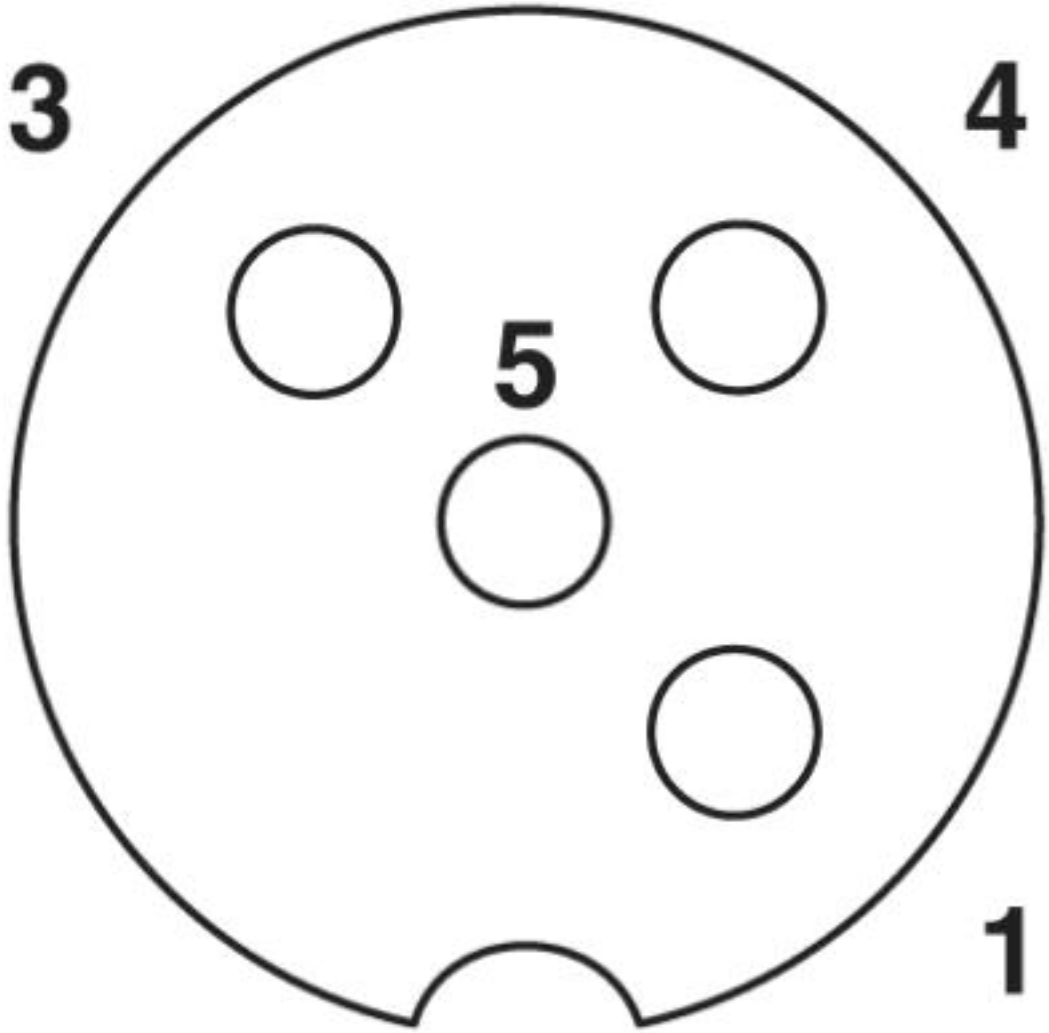

M12-Steckplatz Buchse, 4-polig

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
http://www.phoenixcontact.com