Auszug aus dem Online-Katalog

SACC-MCI-M12MS-5CON

Artikelnummer: 1419988

Abbildung zeigt die 5-polige Variante des Artikels



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419988

Kontaktträger 5-polig, mit Spleißring, A-kodiert

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 29.09.2009

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 046356 533751
Verkaufsgruppe	D125
VPE	10 stk.
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 35 (PC-2011)

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	60 V
Polzahl	5

Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte


Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Material Kontaktträger	PA 66
Montageart	Vorderwandmontage Vierkantflansch 25 mm Seitenlänge
Anschlussart	Crimpkontakte
Statusanzeige	Nein

Kennwerte Leitung

Leiterquerschnitt	0,34 mm²


Zeichnungen

Schaltplan

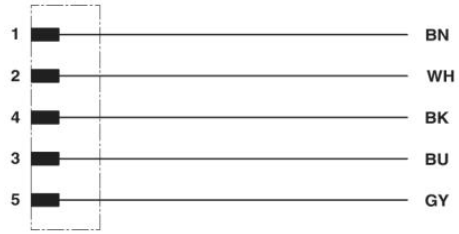

Kontaktbelegung des M12-Steckers

Schemazeichnung

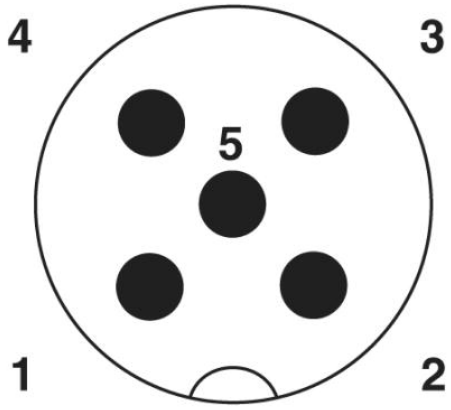

Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
http://www.phoenixcontact.de

© 2012 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten