


Navodila za uporabo
Radijsko krmiljen mehanizem z nastavljen uro
Cat. št. 60.3518.01



p C N m
 www.tfa-dostmann.de

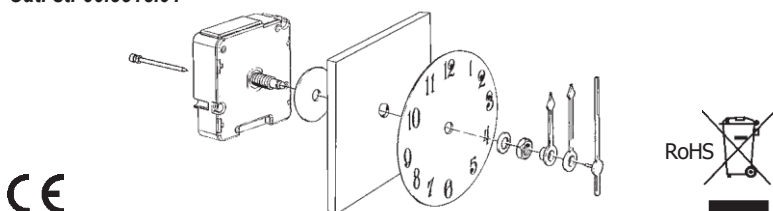

Zahvaljujemo se vam za nakup te naprave pri podjetju TFA.

1. Pred delom z napravo

- Pozorno preberite navodila za uporabo.
- Z upoštevanjem navodil za uporabo se izognete tudi poškodovanju naprave in ogrožanju zakonskih garancijskih pravic zaradi napačne uporabe. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti.
- Posebej upoštevajte varnostna navodila!
- Ta navodila hranite na varnem mestu!

2. Za vašo varnost

- Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih.



Pozor!
Tveganje za poškodbe:

- Ni primerno za otroke, mlajše od treh let.
- Majhni deli (npr. vijak) lahko zaužitju ogrozijo življenje.
- Napravo in baterijo hranite zunaj dosega otrok.
- Baterij ne v ogenj, jih ne kratkostično povežite, razstavljajte ali polnite. Nevarnost eksplozije!
- Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Da bi se izognili puščanju baterij, je treba šibke baterije čim prej zamenjati.
- Pri ravnanju s puščajočimi baterijami nosite kemijsko odporne zaščitne rokavice in zaščitna očala!



Pomembne informacije o varnosti izdelka!

- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam ali udarcem.
- Ročice ure so krhke in se zlahka upognejo.
- Zaščitite pred vlago!

Sprejemanje radijskega časa DCF

Čas prenaša cezijevo atomska radijska ura, ki jo upravlja Physikalisch-Technische Bundesanstalt v Braunschweigu. Odstopanje je manjše od 1 sekunde na milijon let. Čas je kodiran in se prenaša iz Mainflingena pri Frankfurtu na Majni s frekvenčnim signalom DCF-77 (77,5 kHz) dometom približno 1 500 km. Vaša radijsko vodena ura sprejme signal, ga pretvori in vedno točen čas. Prehod s poletnega na zimski čas je prav tako samodejen. Sprejem je odvisen predvsem od geografskega položaja. Običajno v polmeru 1 500 km od Frankfurta ne bi smelo biti težav s prenosom.

Upoštevajte naslednje informacije

- Priporočljivo je, da je naprava od motečih naprav, kot so računalniški monitorji in televizorji oddaljena vsaj 1,5 do 2 metra.
- Sprejeti signal je seveda šibkejši v armiranobetonskih stavbah (kleti, nadgradnje). V skrajnih primerih priporočamo, da napravo postavite v bližino okna, da izboljšate sprejem radijskega signala.
- Ponoči so atmosferske motnje običajno manjše in sprejem je v večini primerov mogoč. En sprejem na dan zadostuje za natančnosti in ohranitev odstopanj pod 1 sekundo.

3. Sestava

- Odstranite matico (navojni vijak) in podložko.
- Prepričajte se, da se gumijasti disk pri tem ne izgubi.
- Zdaj vstavite urni mehanizem z navojem v samopripravljen urni kazalec.
- Zdaj vse skupaj (gumijasti disk, lastnoročno izdelan urni kazalec in podložko) pritrdite z matico.
- Z minutne in urne ročice odstranite zaščitno folijo.
- Najprej namestite urno in nato še minutno ročico na nit in ju nastavite na 12. uro.
- Vse popravite s sekundno ročico in jo nastavite na 12. uro.
- Prepričajte se, da se urni kazalci med namestitvijo ne upogibajo in se tako medsebojno blokirajo.

4. Oddaja v uporabo

- Novo baterijo (1,5 V AA) v predal za baterije, +/- pol, kot je prikazano.
- Odstranite lepilni trak.
- Zdaj izvlecite transportno iglo.
- Naprava je zdaj pripravljena za delovanje.

- Ročice se premaknejo na 12 h in ura zdaj poskuša sprejemati radijski signal od 3 do 12 minut. Ko je časovna koda sprejeta, se prikaže radijsko vodeni čas. Radijsko vodena ura sprejme signal večkrat na dan (ob 1:00; ob 3:00; in 5:00; ob 1:00; ob 5:00 in 21:00).

Gumb REC

- Inicializacijo lahko zaženete tudi ročno.
- Pritisnite gumb REC za tri sekunde in ura bo zdaj poskušala sprejeti radijski signal.

Gumb MSET - ročna nastavitvev

- Če radijsko vodena ura ne more sprejeti signala DCF (npr. zaradi motenj, razdalje prenosa itd.), lahko čas ročno. Ura nato deluje kot običajna kvarčna ura.
- Pritisnite gumb MSET in ga držite tri sekunde.
- Zdaj pritisnite in držite gumb MSET, dokler ne prikaže trenutni čas.
- Če na kratko pritisnete gumb MSET, se kazalec premakne za eno minuto naprej.
- Ne obračajte rok neposredno! To poškoduje mehaniko ure.
- Če je signal DCF uspešno sprejet, se ročno nastavljeni čas prepiše.

Gumb RESET

- Če radijsko vodena ura ne deluje pravilno, z ostrim predmetom pritisnite gumb RESET.

5. Menjava baterije

- Takoj, ko funkcija baterije postane šibkejša, baterijo zamenjajte.
- V predal za baterije vstavite novo 1,5 V baterijo AA. Pri vstavljanju baterije se prepričajte, da je polariteta pravilna.
- Če naprave ne boste dlje časa, odstranite baterijo.

6. Odstranjevanje odpadkov

Ta izdelek je bil iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Baterije in akumulatorske baterije nikoli ne smete odlagati med gospodinjske odpadke!

Kot potrošnik ste zakonsko zavezani, da izrabljene baterije in akumulatorske baterije odstranite na okolju prijazen način pri prodajalcih ali na ustreznih zbirnih mestih v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Težke kovine, ki jih vsebuje, so označene z naslednjimi imeni: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec



Ta naprava je označena v skladu z direktivo EU o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

Tega izdelka ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Uporabnik je dolžan staro napravo odpeljati na določeno zbirno mesto za odlaganje električne in elektronske opreme, da se odstrani okolju prijazno.

7. Tehnični podatki

Napajanje:	Baterija 1 x 1,5 V AA (ni vključena)
Dimenzije ohišja:	56 x 37 x 56 mm
Garnitura rok 1	Druga ročica: 83 mm; Minutna ročica: 76 mm; Urna ročica: 54 mm
Komplet rok 2	Druga ročica: 81 mm; Minutna ročica: 76 mm; Urna ročica: 56 mm
Dolžina osi	17 mm
Teža:	51 g (samo naprava)
Primerno za številčnice z največjo debelino 6 mm.	

TFA Dostmann GmbH & Co KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Izjavljamo, da ta radijska oprema izpolnjuje bistvene zahteve Direktive R&TTE 1999/5/ES.

Kopija podpisane in datirane izjave o skladnosti je na zahtevo na voljo na spletni strani info@tfa-dostmann.de.

www.tfa-dostmann.de

08/14