

Gebruiksaanwijzing:

Hoofdlamp voor het gebruik in gevaarlijke zones (Uitgave: 09. 2016)



II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X



0518

Beschrijving:

STL 1 EX is een krachtige LED-hoofdlamp voor het gebruik in gevaarlijke zones en voorzien van drie AAA-alkalibatterijen. De lamp kan in de modus fel of gedimd worden gebruikt en de gebruiker kan zelf bepalen of er veel licht nodig is of dat de lamp lang moet kunnen branden (lange gebruiksduur van de batterijen).

Kenmerken:

- Veilig voor het gebruik in gevaarlijke zones
- Gebruiksmodi felle of gedimde verlichting
- Voorzien van krachtige CREE LED
- Robuuste behuizing voor een lange levensduur, uit veiligheidsoverweging voorzien van schroefbevestiging.
- Ingebouwd gasventiel, 2 verlichtingsstanden (fel en gedimd).
- Gewicht: 130 g/164 g met batterijen
- IP 67
- Twee verlichtingsstanden.
- Maximaal licht: 174 lm
- Gedimd licht: 90 lm
- Branduur bij maximaal/gedimd licht: ca. 6,5 uur/13 uur

Vervangen van de batterijen:

Gebruik uitsluitend het hiernaast genoemde type batterij:

- Alkali
- Energizer E92
- Duracell MN2400
- Panasonic AAA LR03

Waarschuwing Vervang de batterijen nooit in de gevaarlijke zone.

Waarschuwing Combineer in geen geval nieuwe batterijen met gebruikte en combineer ook geen batterijen van verschillende fabrikanten, om de kans op een explosie tot een minimum te beperken.

Waarschuwing Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, om lekkage van de batterij in het product te voorkomen. Laat lege batterijen niet in de lamp zitten (gevaar voor lekkage).

Veiligheidswaarschuwingen:

1. De schroef moet na het openen en weer sluiten van de behuizing stevig worden vastgedraaid.
2. WAARSCHUWING: OM HET ONTSTEKEN VAN GEVAARLIJKE ATMOSFEREN TE VOORKOMEN, MOGEN DE BATTERIJ UITSLUITEND OP EEN ALS VEILIG AANGEWEEZEN PLAATS WORDEN VERVANGEN.
3. Het vervangen van batterijen kan de eigen veiligheid in gevaar brengen.
4. Maak de lamp alleen schoon met een vochtige doek om elektrostatisch opladen te voorkomen.
5. Richt de lichtstraal nooit rechtstreeks op de ogen van een persoon.
6. Gebruik het product alleen in overeenstemming met de voorschriften van het land waarin de lamp wordt gebruikt.

Garantie:


Onze garantie op materiaal en verwerking bedraagt 24 maanden. Op aan slijtage onderhevige onderdelen wordt geen garantie verleend. Bij een ondeskundig gebruik van de lamp vervalt iedere aanspraak op garantie.

Omvang van de levering:

- Op batterijen werkende hoofdlamp STL I EX
- inbusleutel
- 3 potloodbatterijen AAA

Elektrische apparatuur en batterijen horen niet in het huisvuil thuis!

Deze artikelen moeten op een erkende verzamelplaats voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten of batterijen als afval behandeld worden en mogen niet met het huisvuil verwijderd worden.

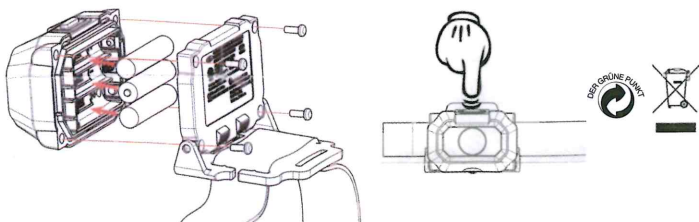

Notice d'utilisation :

Lampe frontale pour l'utilisation sur des sites dangereux (Édition : 09. 2016)



II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X



0518

Description :

STL 1 EX est une lampe frontale LED haute puissance pour l'utilisation sur des sites dangereux et elle est équipée de trois piles alcalines AAA. Elle dispose d'un mode de fonctionnement à puissance élevée et faible, et l'utilisateur peut la régler pour obtenir une luminosité élevée ou une longue autonomie d'éclairage.

Caractéristiques :

- À sécurité intrinsèque pour l'utilisation sur des sites dangereux
- Modes de fonctionnement à puissance élevée et faible
- Utilisation d'une LED CREE haute puissance
- Boîtier robuste et durable, fixation à vis pour des raisons de sécurité
- Poids : 130 g / 164 g avec piles
- IP 67
- Deux degrés de luminosité.
- Luminosité maximale : 174 lm
- Luminosité réduite : 90 lm
- Durée d'éclairage en luminosité maximale / réduite : 6,5 h / 13 h
- Soupape d'évacuation de gaz intégrée, éclairage à deux niveaux (élevé et faible).

Remplacement des piles :

Utilisez uniquement les types de batteries suivants :

- Type alcaline
- Energizer E92
- Duracell MN2400
- Panasonic AAA LR03

Avertissement : ne changez pas les piles sur des sites dangereux.

Avertissement : ne mélangez pas des piles neuves avec des piles utilisées ou des piles de différents fabricants ou différents types pour réduire le risque d'explosion.

Avertissement : retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une durée prolongée pour empêcher les piles de se vider dans le produit. Ne pas laisser de piles déchargées dans la lampe (risque de fuites).

Avertissements de sécurité :

1. La vis doit être correctement serrée après l'ouverture et la fermeture du boîtier.
2. AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER L'INFLAMMATION D'ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES, NE CHANGEZ LES PILES QUE DANS DES ZONES SÛRES.
3. Le remplacement des piles peut compromettre la sécurité intrinsèque.
4. Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon humide pour éviter toute formation de charge statique.
5. Ne dirigez pas le faisceau lumineux directement dans les yeux d'une personne.
6. N'utilisez le produit qu'en respectant les réglementations du pays concerné.

Garantie :

Notre garantie pour le matériel et la finition est de 24 mois. Les pièces d'usures ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie s'annule en cas d'utilisation inappropriée.

Contenu :

- Luminaire frontal fonctionnant à piles
- 1 clé Allen
- 3 piles AAA

Ne pas jeter les appareils électriques et les piles avec les déchets ménagers !

Ces articles doivent être éliminés dans un point de collecte dédié au recyclage d'appareils électriques et électroniques ou de piles et ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers.

