


# TOPJOB® S

## Trennklemmen 6 (10) mm<sup>2</sup>/30 A und konturengleiche Durchgangsklemmen, Serie 2006

BAND 1

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>0,5 – 6 (10) mm<sup>2</sup>   AWG 20 – 8<br/>             800 V/6 kV/3 ①<br/>             I<sub>N</sub> 30 A<br/>             Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in<br/>  13 – 15 mm / 0.55 in</p> | <p>0,5 – 6 (10) mm<sup>2</sup>   AWG 20 – 8<br/>             800 V/6 kV/3 ①<br/>             I<sub>N</sub> 30 A<br/>             Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 in<br/>  13 – 15 mm / 0.55 in</p> |
|--|---|---|

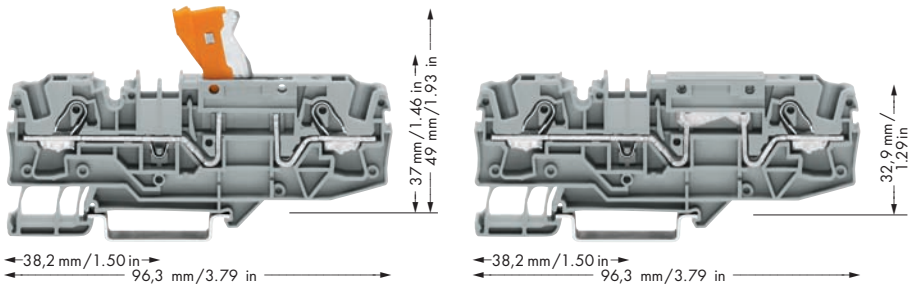

① 800 V = Bemessungsspannung  
 8 kV = Bemessungs-Stoßspannung  
 3 = Verschmutzungsgrad  
 (siehe auch Gesamtkatalog W4, Band 1, Kapitel 15)

| Beschreibung  | Bestell-Nr.   | VPE       | Bestell-Nr.   | VPE       |
|---|---|-----------|---|-----------|
| <b>Trennklemme, Erdleiter-Trennklemme und Durchgangsklemme, für TS 35</b> | <b>2-Leiter-Trennklemmen, mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange</b> |           | <b>2-Leiter-Durchgangsklemmen, mit Prüfmöglichkeit, konturengleich zu Trennklemmen, siehe links</b> |           |
|   | grau  | 2006-1671 | 25  | grau      |
|   | blau  | 2006-1674 | 25  | blau      |
|   |   |           |   | 2006-1601 |
|   |   |           |   | 25        |
|   |   |           |   | 2006-1604 |
|   |   |           |   | 25        |

**Zubehör** passendes Beschriftungssystem **WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline** (siehe Gesamtkatalog W4, Band 1, Kapitel 14)

|  |   |                             |   |
|--|---|-----------------------------|---|
|  | <b>2-Leiter-Trenn-Abschlussplatten, 1 mm dick</b>             |                             | <b>2-Leiter-Trenn-Abschlussplatten, 1 mm dick</b>             |
|  | orange  | 2006-1692 100 (4 x 25)      | orange  |
|  | grau  | 2006-1691 100 (4 x 25)      | grau  |
|  | <b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b>   |                             | <b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b>   |
|  |   | 2-fach 2006-402 50 (2 x 25) |   |
|  |   | 3-fach 2006-403 50 (2 x 25) |   |
|  |   | 4-fach 2006-404 50 (2 x 25) |   |
|  |   | 5-fach 2006-405 50 (2 x 25) |   |
|  | <b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b>   |                             | <b>Kammbrücker, lichtgrau, isoliert, I<sub>N</sub> 41 A</b>   |
|  |   | 1 - 3 2006-433 50 (2 x 25)  |   |
|  |   | 1 - 4 2006-434 50 (2 x 25)  |   |
|  |   | 1 - 5 2006-435 50 (2 x 25)  |   |
|  | <b>Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen</b> |                             | <b>Warnabdeckung, mit schwarzem Blitzpfeil, für 5 Klemmen</b> |
|  | gelb  | 2006-115 100 (4 x 25)       | gelb  |
|  |   |                             | 2006-115 100 (4 x 25)   |

### Anwendungstechnische Hinweise

