



IO-Link

Bestellbezeichnung

PMI14V-F112-2EP-IO-V31

Merkmale

- **Parametrierung und Diagnose über IO-Link**
- **2 parametrierbare Schaltfenster**
- **Messbereich 0 ... 14 mm**

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Einbau	bündig
Objektabstand	max. 2,5 mm
Messbereich	0 ... 14 mm

Kenndaten

Betriebsspannung U_B	10 ... 30 V
Verpolschutz	verpolgeschützt
Linearitätsfehler	± 0,3 mm
Wiederholgenauigkeit R	± 0,05 mm
Auflösung	33 µm
Temperaturdrift	± 0,5 mm
Leerlaufstrom I_0	≤ 20 mA
Betriebsspannungsanzeige	LED grün

Kenndaten funktionale Sicherheit

MTTF _d	490 a
Gebrauchsdauer (T_M)	20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %

Schnittstelle

Schnittstellentyp	IO-Link
Modus	COM 2 (38.4 kBaud)
Wertebereich	0000h ... 7000h

Schaltausgang

Ausgangstyp	2 Gegentaktausgänge , kurzschlussfest , verpolgeschützt , überspannungsfest , parametrierbar
Betriebsstrom I_L	≤ 100 mA / Ausgang
Schalthysterese	3-stufig, einstellbar 0,2 ... 0,8 mm
Spannungsfall	≤ 3 V

Kurzschlusschutz

taktend

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
---------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

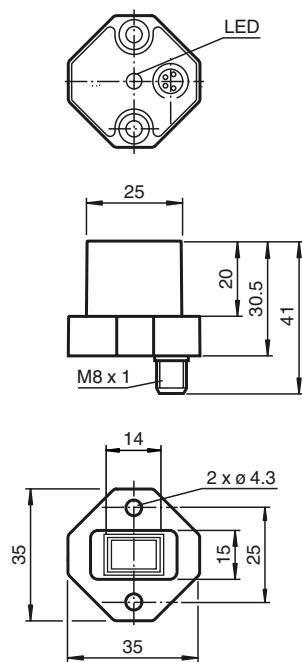
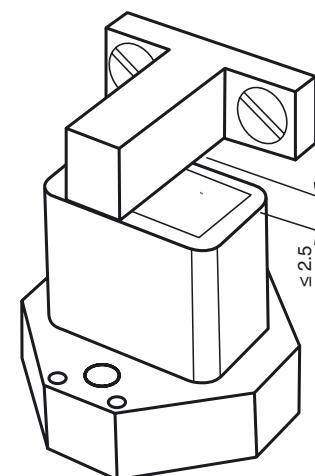
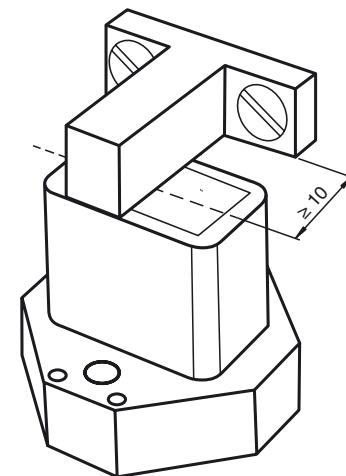
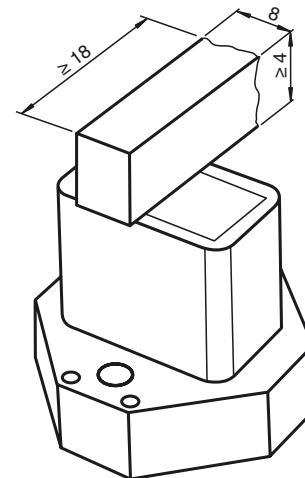

Anschlussart	Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Gehäusematerial	Zink-Druckguss, nicht lackiert oder beschichtet
Schutzart	IP67
Material	
Bedämpfungselement	Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Hinweis	Die Genauigkeitsangaben gelten nur für einen Abstand des zu erfassenden Objekts von 1 ... 2,5 mm.

Normen- und Richtlinienkonformität**Normenkonformität**

Normen	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 IEC 61131-9:2013
--------	---

Zulassungen und Zertifikate

UL-Zulassung	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-Zulassung	Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤ 36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

Abmessungen**Zusätzliche Informationen****Elektrischer Anschluss****Pinout**

Aderfarben gemäß EN 60947-5-2

1	BN	(braun)
2	WH	(weiß)
3	BU	(blau)
4	BK	(schwarz)

Zubehör**IO-Link-Master01-USB**

IO-Link Master, Versorgung über USB-Port oder separate Spannungsversorgung, Anzeige-LEDs, M12-Stecker für Sensoranschluss

BT-F90-W

Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlich

V31-GM-2M-PUR-V1-G

Verbindungsleitung, M8 auf M12, PUR-Kabel 4-polig

IO-Link-Master-USB DTM

Kommunikations-DTM für den Betrieb des IO-Link-Masters

Beschreibung der Sensorfunktionen**Zusatzfunktionen und Parameter (IO-Link)**

Zusatzfunktionen	Anzeige der Sensortemperatur Anzeige der Messbereichsüber- und -unterschreitung
Messbereich	Messbereich skalierbar Messbereich invertierbar
Schaltausgänge	Schaltpunkt parametrierbar/einlernbar Schaltfenster parametrierbar/einlernbar Schalthysterese parametrierbar Schaltausgang invertierbar Ausgangstyp wählbar (plus- oder minusschaltend)

Informationen zu Einbau und Betrieb**Sicherheitshinweis**

Dieses Produkt darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt.

Dieses Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Warnung

Bedämpfungselement

Das Lineare Wegmesssystem ist optimal auf die Geometrie der von uns angebotenen Bedämpfungselemente abgestimmt.

Einsatz eigener Bedämpfungselemente

Der Einsatz eigener Bedämpfungselemente ist grundsätzlich möglich. Die angegebene Messgenauigkeit des Sensors wird nur erreicht, wenn das Bedämpfungselement folgende Eigenschaften aufweist:

- Material: Baustahl, z. B. S235JR+AR (früher St37)
- Abmessungen (L x B x H): $\geq 18 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}! \times \geq 4 \text{ mm}$
- Es ist darauf zu achten, dass die aktive Fläche des Bedämpfungselements die gesamte Sensorbreite überragt.

Hinweis:

Die exakte Breite des Bedämpfungselementes von 8 mm ist einzuhalten. Eine abweichende Breite des Bedämpfungselementes führt zu abweichenden Positions倅erten.

Einbau

- Es ist ein bündiger Einbau möglich
- Der Abstand zwischen der Mitte des Messfeldes (umrandeter Bereich auf der Sensorfront) und Befestigungsbasis oder Befestigungselementen (z. B. überstehende Schraubenköpfe) des Bedämpfungselementes muss mindestens 10 mm betragen.

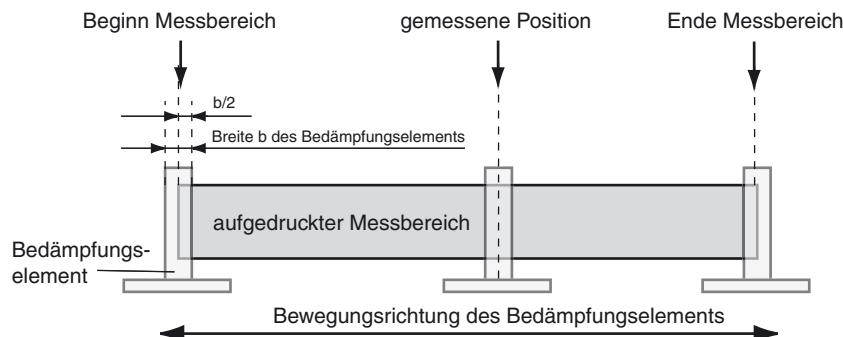
Betriebshinweise

Die angegebene Messgenauigkeit wird bei einem Abstand des Bedämpfungselementes über der Sensoroberfläche von max. 2,5 mm erreicht.

Definition des Messbereichs / der gemessenen Position

Die gemessene Position des Bedämpfungselementes bezieht sich auf die halbe Breite (Mitte des Bedämpfungselementes).

Der Messbereich beginnt und endet, wenn der Betätiger das auf dem Sensor markierte Messfeld bei seiner Längsbewegung mit seiner halben Breite überdeckt.



Unterstützte IO-Link-Geräteparameter

Index	Subindex	Name
Smart sensor profile parameters		
0x3A		Teach-In Channel
0x3B		Teach-In Status
0x3C	1, 2	BD1_SPV, Switching signal 1
0x3D	1, 2, 3	BD1_SPV, Switching signal 1 configuration
0x3E	1, 2	BD2_SPV, Switching signal 2
0x3F	1, 2, 3	BD2_SPV, Switching signal 2 configuration
0x4000	1, 2	BD3_SPV, Switching signal 3
0x4001	1, 2, 3	BD3_SPV, Switching signal 3 configuration
Device specific operation parameters		
0x40	1, 2, 3	Centered Window Width
0x42	1, 2	AD_SPC, Analog signal setpoint value
0x43	1, 2, 3	AD_SPC, Analog signal configuration
0x5F	1, 2, 3, 4, 5	Measurement data collection
Standard operation control		
0x70	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Output configuration
0x74		Event configuration
0x7F		Locator indication control
User information		
0xC0		UT1, User tag 1
0xC1		UT2, User tag 2
Special function		
0xE2		Operating temperature
0xE8	1, 2	Device characteristics

Details zu den aufgeführten Geräteparametern finden Sie im Handbuch.