

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 2238227


**Budzik TFA Dostmann 60.2556.02,
analogowy, cyfrowy, Sterowany radiowo**




***Bedienungsanleitung
Instruction manual
Mode d'emploi
Instrucciones de uso
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso***

TFA®***Kat. Nr. 60.2556*****CE**


Obrazek 1

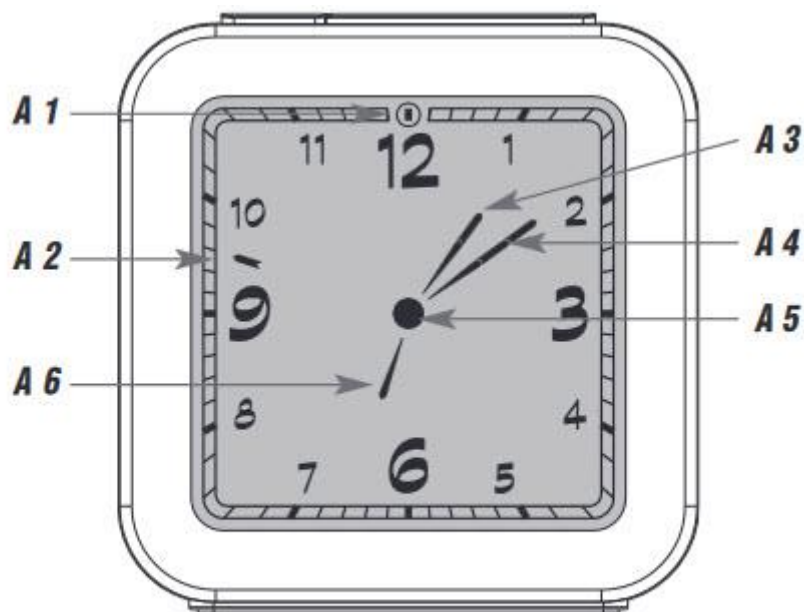

Obrazek 2

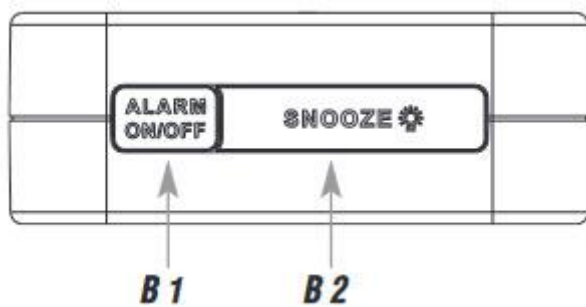

Obrazek 3

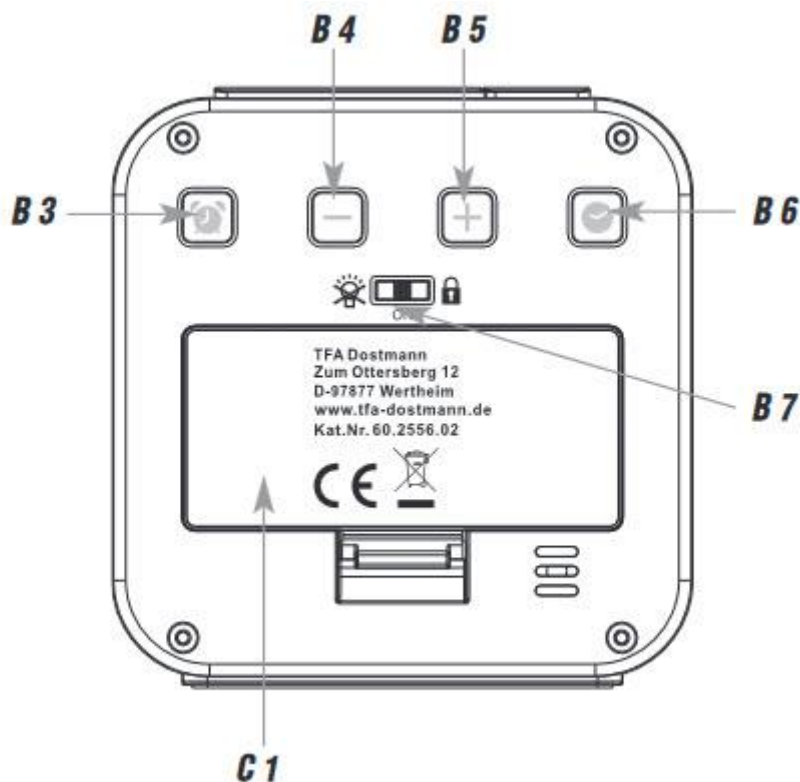

Dziękujemy za wybranie tego instrumentu od TFA.

1. Przed użyciem tego produktu

- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.
- Przestrzeganie i przestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcji zapobiegnie uszkodzeniu instrumentu i utracie praw wynikających z wad spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji.
- Proszę zwrócić szczególną uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa!
- Proszę zachować niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

2. Dla twojego bezpieczeństwa

- Produkt powinien być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Nieautoryzowane naprawy, przeróbki lub zmiany produktu są zabronione.



Ostrożność!

Ryzyko zranienia:

- Urządzenie i baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie mogą być niebezpieczne w przypadku połamania. Połamanie baterii może w ciągu dwóch godzin doprowadzić do poważnych oparzeń wewnętrznych i śmierci. Jeśli podejrzewasz, że bateria mogła zostać połamana lub w inny sposób uchwycona w ciele, natychmiast wezwij pomoc medyczną.
- Baterii nie wolno wrzucać do ognia, zwierać, rozbierać ani ładować. Ryzyko wybuchu!
- Baterie zawierają szkodliwe kwasy. Słabe baterie należy jak najszybciej wymienić, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami. Nigdy nie używaj kombinacji starych i nowych baterii razem ani baterii różnych typów.
- Podczas obchodzenia się z ciekącymi bateriami należy nosić odporne na chemikalia rękawice ochronne i okulary ochronne.



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu!



- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Chronić przed wilgocią.

3. Elementy

A: Wyświetlacz (rys. 1):

- A1: Symbol czasu letniego
- A 2: Wskazówka sekund
- A 3: Wskazówka godzinowa
- A 4: Wskazówka minut
- A 5: Symbol odbioru DCF
- A 6: Wskazówka czasu alarmu (alarm jest aktywowany o 6:36)

B: Przyciski (rys. 2+3):

- B 1: Przycisk WŁ./WYŁ. ALARMU
- B 2: Przycisk DRZEMKI/PODŚWIETLENIA
- B 3: Przycisk USTAWIANIE ALARMU
- B 4: Przycisk -
- B 5: Przycisk +
- B 6: Przycisk USTAWIANIE CZASU
- B7: Przełącznik  **ON** 

C: Obudowa (rys. 3):

- C 1: komora baterii

4. Rozpoczęcie pracy

- Otwórz komorę baterii i włóż dwie nowe baterie AAA 1,5 V, zachowując biegunowość zgodnie z ilustracją.
- Ponownie zamknij komorę baterii.
- Urządzenie zaalarmuje Cię sygnałem dźwiękowym, a wszystkie segmenty zostaną wyświetlone przez krótką chwilę.

5. Odbiór czasu sterowany radiowo

- Wskazówki zegara przesuwają się na godzinę 3.00. Zegar będzie teraz skanować sygnał częstotliwości DCF, a na wyświetlaczu miga symbol DCF. Gdy kod czasu zostanie pomyślnie odebrany po 3-8 minutach, czas sterowany radiowo i symbol DCF będą stale wyświetlane na wyświetlaczu.
- Inicjację można również uruchomić ręcznie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk – przez trzy sekundy.
- Symbol odbioru DCF będzie migać.
- Przerwij odbiór, naciskając ponownie przycisk – przez trzy sekundy. Symbol odbioru DCF zniknie.
- Odbiór DCF odbywa się zawsze codziennie o godzinie 2:00 rano. Jeśli odbiór nie zostanie pomyślnie odebrany, następną próba odbioru DCF nastąpi o godzinie 3:00 rano.
- Jeśli zegar nie może wykryć sygnału DCF (np. z powodu zakłóceń, odległości transmisji itp.), czas można ustawić ręcznie. Zegar będzie wtedy działał jak normalny zegar kwarcowy.

Uwaga dotycząca czasu sterowanego radiowo

Podstawą czasu sterowanego radiowo jest zegar atomowy cezowy obsługiwany przez Physikalisch Technische Bundesanstalt z siedzibą w Brunszwiku (Brunszwik), Niemcy. Ma odchylenie czasowe mniejsze niż jedna sekunda na milion lat. Czas jest kodowany i przesyłany z Mainflingen koło Frankfurtu za pośrednictwem sygnału częstotliwości DCF-77 (77,5 kHz) i ma zasięg około 1500 km. Twój zegar radiowy odbiera sygnał, konwertuje go i zawsze pokazuje dokładny czas. Zmiana czasu letniego/zimowego jest automatyczna. W czasie letnim na wyświetlaczu widoczny jest symbol czasu letniego.

Dlatego zwróć uwagę na następujące kroki:

- Zalecana odległość od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak ekrany komputerowe lub telewizory, wynosi co najmniej 1,5 - 2 metry.
- W ścianach betonowych (zbrojonych stalą), takich jak piwnice, odbierany sygnał jest naturalnie osłabiony. W skrajnych przypadkach należy umieścić urządzenie blisko okna, aby poprawić odbiór.
- W nocy zakłócenia atmosferyczne są zwykle mniej dotkliwe i w większości przypadków odbiór jest możliwy. Pojedynczy odbiór dzienny wystarcza do utrzymania odchylenia dokładności poniżej 1 sekundy.

6. Działanie

- Urządzenie automatycznie wyjdzie z trybu ustawień, jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub – w trybie ustawień dla trybu szybkiego.

6.1 Ręczne ustawianie strefy czasowej i czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME SET w trybie normalnym przez trzy sekundy.
- Wskazówki zegara przesuwają się na godzinę 12.00 (domyślnie = bez korekty strefy czasowej). Naciśnij przycisk + lub –, aby dokonać korekty strefy czasowej (+3/-3). Korekta strefy czasowej jest potrzebna w krajach, w których można odbierać sygnał DCF, ale strefa czasowa jest inna niż czas DCF (np. +1=jedna godzina plus).

Wskazówki na	9	10	11	12	1	2	3
Strefa czasowa	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3

- Potwierdź ustawienie przyciskiem TIME SET (ustawienie czasu) .
- Miga wskazówka godzinowa. Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić godziny.
- Potwierdź przyciskiem TIME SET. Ustaw minuty i sekundy w ten sam sposób.
- Potwierdź ustawienie przyciskiem TIME SET.
- Ręcznie ustawiony czas jest nadpisywany po pomyślnym odebraniu sygnału czasu DCF.

6.2 Ustawienie czasu alarmu





- Naciśnij przycisk ALARM SET (ustawienia alarmu) w trybie normalnym, aby przejść do trybu alarmu.
- Na wyświetlaczu pojawi się 7:00 (domyślnie) lub ostatni ustawiony czas alarmu. Pulsuje wskazówka czasu alarmu.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk USTAWIENIA ALARMU. Miga wskazówka czasu alarmu.
- Naciśnij przycisk + lub –, aby ustawić żądany czas alarmu.
- Minuty można ustawić tylko na 12, 24, 36, 48 lub pełną godzinę (patrz zaznaczenie).
- Potwierdź ustawienie przyciskiem ALARM SET.
- Aby aktywować funkcję alarmu, naciśnij przycisk ALARM ON/OFF (alarm włączony / wyłączony). Wskazówka nastawionego czasu budzenia pulsuje krótko, a następnie pojawia się na stałe na wyświetlaczu.
- Gdy nadejdzie ustawiony czas alarmu, alarm dzwoni.
- Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem SNOOZE/LIGHT (drzemki / podświetlenia)), a alarm się wyłączy.
- Dźwięk alarmu wyłącza się automatycznie po 3 minutach, jeśli nie zostanie zatrzymany ręcznie.
- Gdy zadzwoni budzik, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby włączyć funkcję drzemki. Pulsuje wskazówka czasu alarmu.

- Alarm zostanie przerwany na 5 minut.
- Funkcję drzemki można aktywować do siedmiu razy.
- Alarm zostanie ponownie aktywowany dwanaście godzin później.
- Naciśnij przycisk ALARM ON/OFF, aby wyłączyć funkcję alarmu. Zniknie wskazówka czasu alarmu.

7. Podświetlenie

- Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT.
- Podświetlenie włącza się na 5 sekund.



8. Automatyczne światło/funkcja blokady

- Przesuń przełącznik  **ON**  w położenie ON (włączony), słabe podświetlenie włącza się automatycznie, gdy tylko czujnik światła wykryje ciemność.
- Przesuń przełącznik do pozycji , funkcja Auto Light jest wyłączona.
- Przesuń przełącznik na , a przyciski zostaną zablokowane.

9. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką wilgotną ściereczką. Nie używaj rozpuszczalników ani środków do szorowania.
- Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu.

10. Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Brak symboli na urządzeniu	<ul style="list-style-type: none"> → Upewnij się, że bieguny baterii są prawidłowe → Wymień baterie
Brak odbioru DCF	<ul style="list-style-type: none"> → Naciśnij przycisk – przez trzy sekundy, aby ręcznie uruchomić odbiór → Poczekaj na odbiór próby w nocy → Wybierz inne miejsce dla swojego produktu → Ustaw zegar ręcznie → Sprawdź, czy nie ma źródła zakłóceń. → Uruchom ponownie instrument zgodnie z instrukcją
Ręczne ustawienia nie są możliwe	→ Przesuń przełącznik do pozycji  ON 
Błędne wskazania	→ Wymień baterie

11. Utylizacja odpadów

Ten produkt został wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.

Nigdy nie wyrzucaj pustych baterii i akumulatorów wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany do zabrania ich do swojego sklepu detalicznego lub do odpowiedniego miejsca zbiórki, w zależności od krajowych lub lokalnych przepisów w celu ochrony środowiska. Symbole zawartych metali ciężkich to:

Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

Ten produkt jest oznaczony zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Proszę nie wyrzucać tego produktu wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Jako konsument masz obowiązek oddać zużyte urządzenia do wyznaczonego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby zapewnić utylizację przyjazną dla środowiska.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

12. Dane techniczne

Pobór mocy Baterie.....2 x 1,5 V AAA (brak w zestawie)
Wymiary obudowy72 x 27 x 77 mm
Waga.....92 g (tylko urządzenie)

Żadna część tej instrukcji nie może być powielana bez pisemnej zgody TFA Dostmann. Dane techniczne są aktualne w chwili oddania do druku i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Najnowsze dane techniczne i informacje o tym produkcie można znaleźć na naszej stronie internetowej, wpisując po prostu numer produktu w polu wyszukiwania.

Deklaracja zgodności UE

Niniejszym TFA Dostmann oświadcza, że typ urządzenia radiowego 60.2556 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

www.tfa-dostmann.de

E-mail: info@tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co.KG

Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Niemcy

<http://www.conrad.pl>