0,25 - 2,5 (4) mm² ❶	AWG 22 - 12
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A

Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 in
10 - 12 mm / 0.43 in ❸



❶ anschließbar: 0,25 mm² – 4 mm² „e + f";
direkt anschließbar: 0,75 mm² – 4 mm² „e"
und 0,75 mm² – 2,5 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"

❷ 500 V= Bemessungsspannung
6 kV= Bemessungsstoßspannung
3= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

❸ Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

❹ Für Anwendungen Ex i geeignet

❺ Für Anwendungen Ex e II geeignet
440 V, 19 A
Brücker 17 A
(siehe auch Kapitel 14)

❻ Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise
Farbige Kammbrücker Seite 137
Vertikalbrücker Seite 140

	Bestellnr.	VPE
Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, mit Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		
Schirm/N/L	**2002-3248**	50
Schirm/L/L	**2002-3258**	50
Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme, ohne Beschriftungsträger, Gehäusefarbe grau		
Schirm/N/L	**2002-3218**	50
Schirm/L/L	**2002-3228**	50

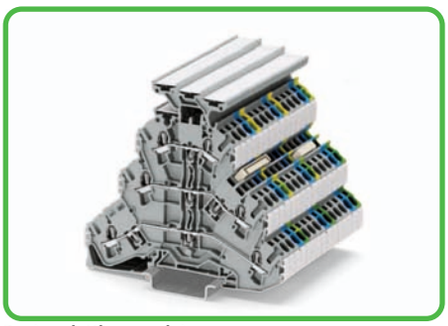

Dreistock-Klemmenleisten

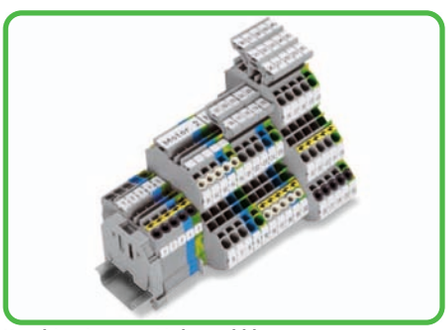

Kombination von Mehrstockklemmen

Zubehör, Serie 2002

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen/WMB Inline (siehe Kapitel 13)

Abschluss- und Zwischenplatte, 0,8 mm dick			
	orange	**2002-3292**	100 (4x25)
	grau	**2002-3291**	100 (4x25)
Dreistock-Beschriftungsadapter, schwenkbar			
	grau	**2002-131**	50 (2x25)
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,25 - 0,5 mm²			
	lichtgrau	**2002-171**	200 (8x25)
Isolierungsstopp, 5 Stück / Strang, 0,75 - 1 mm²			
	dunkelgrau	**2002-172**	200 (8x25)
Kammbrücker, isoliert, ❻ I_N 25 A, lichtgrau			
	2-fach	**2002-402**	200 (8x25)
	3-fach	**2002-403**	200 (8x25)
	4-fach	**2002-404**	200 (8x25)
	5-fach	**2002-405**	100 (4x25)
	6-fach	**2002-406**	100 (4x25)
	7-fach	**2002-407**	100 (4x25)
	8-fach	**2002-408**	100 (4x25)
	9-fach	**2002-409**	100 (4x25)
	10-fach	**2002-410**	100 (4x25)
Kammbrücker, isoliert, I_N 25 A, lichtgrau			
	1 - 3	**2002-433**	200 (8x25)
	1 - 4	**2002-434**	200 (8x25)
	1 - 5	**2002-435**	100 (4x25)
	1 - 6	**2002-436**	100 (4x25)
	1 - 7	**2002-437**	100 (4x25)
	1 - 8	**2002-438**	100 (4x25)
	1 - 9	**2002-439**	100 (4x25)
	1 - 10	**2002-440**	100 (4x25)
Dreistock-Vertikalbrücker, isoliert, ❻ I_N 24 A			
	lichtgrau	**2002-493**	50 (2x25)
Doppelstock-Vertikalbrücker, isoliert, ❻ I_N 24 A			
	lichtgrau	**2002-492**	50 (2x25)