Zubehör für Doppelstockklemmen

❶ anschließbar: 0,14 mm² – 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 mm² – 1,5 mm² „e"
und 0,5 mm² – 0,75 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 10 mm"

❷ 500 V= Bemessungsspannung
6 kV= Bemessungsstoßspannung
3= Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)

❸ Abisolierlänge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

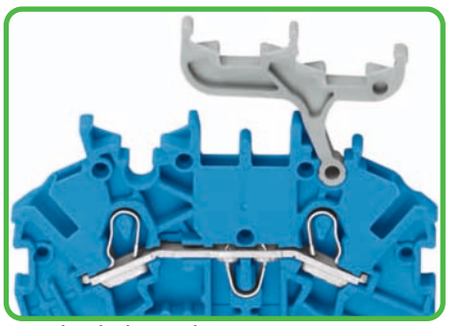

Doppelstock-Klemmenleisten
Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungsträger lässt sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter nachträglich einrasten.

Zubehör, Serie 2000

passendes Beschriftungssystem WMB/Beschriftungsstreifen
(siehe Kapitel 13)

Abschluss- und Zwischenplatte, 0,7 mm dick

orange	**2000-2292**	100 (4x25)
grau	**2000-2291**	100 (4x25)

Kammbrücker, isoliert,

I_N 14 A,
lichtgrau

2-fach	**2000-402**	200 (8x25)
3-fach	**2000-403**	200 (8x25)
4-fach	**2000-404**	200 (8x25)
5-fach	**2000-405**	100 (4x25)
6-fach	**2000-406**	100 (4x25)
7-fach	**2000-407**	100 (4x25)
8-fach	**2000-408**	100 (4x25)
9-fach	**2000-409**	100 (4x25)
10-fach	**2000-410**	100 (4x25)

Kammbrücker, isoliert,

I_N 14 A,
lichtgrau

1 - 3	**2000-433**	200 (8x25)
1 - 4	**2000-434**	200 (8x25)
1 - 5	**2000-435**	100 (4x25)
1 - 6	**2000-436**	100 (4x25)
1 - 7	**2000-437**	100 (4x25)
1 - 8	**2000-438**	100 (4x25)
1 - 9	**2000-439**	100 (4x25)
1 - 10	**2000-440**	100 (4x25)

Warnabdeckung,

mit schwarzem Blitzpfeil,
für 5 Klemmen

gelb	**2000-115**	100 (4x25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter,

schwenkbar

grau	**2000-121**	50 (2x25)

WMB-Multibeschriftungssystem,

10 Streifen à 10 Schilder pro Karte,
für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	**793-3501**	5

Beschriftungsstreifen, unbedruckt,

11 mm breit,
50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

Prüfadapter,

für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	**2009-174**	100 (4x25)

Bananenstecker,

für Buchsendurchmesser 4 mm,
farbig sortiert

	215-111	50

Prüfabgriff,

für max. 2,5 mm²

grau	**2009-182**	100 (4x25)

Prüfstecker,

mit 500mm-Leitung,
Ø 2 mm

rot	**210-136**	50

Prüfstecker,

mit 500mm-Leitung,
Ø 2,3 mm

gelb	**210-137**	50