

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **002452463**

Rejestrator wilgotności PCE Instruments PCE-HT 70





1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o dokładne i dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Urządzenie może być używane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

- Miernik może być używany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Jeśli urządzenie pomiarowe jest używane do innych celów, mogą powstać niebezpieczne sytuacje.
- Używaj przyrządu pomiarowego tylko wtedy, gdy warunki otoczenia (temperatura, wilgotność, ...) mieszczą się w wartościach granicznych określonych w specyfikacjach. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, ekstremalnej wilgotności lub wilgoci.
- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy lub silne wibracje.
- Obudowę urządzenia mogą otwierać wyłącznie specjaliści firmy PCE Deutschland GmbH.
- Nigdy nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- W urządzeniu nie wolno dokonywać żadnych zmian technicznych.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie ściereczką. Nie używaj środków czyszczących o właściwościach ściernych ani na bazie rozpuszczalników.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z akcesoriami oferowanymi przez PCE Deutschland GmbH lub z równoważnym zamiennikiem.
- Przed każdym użyciem sprawdzić obudowę urządzenia pomiarowego pod kątem widocznych uszkodzeń. W przypadku widocznych uszkodzeń nie wolno używać urządzenia.
- Urządzenie pomiarowe nie może być używane w atmosferze wybuchowej.
- Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać zakresu pomiarowego określonego w specyfikacjach.
- Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować uszkodzenie urządzenia i zranienie operatora.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie i błędy w treści niniejszej instrukcji. Odnosimy się wyraźnie do naszych ogólnych warunków gwarancji, które można znaleźć w naszych ogólnych warunkach. W przypadku pytań prosimy o kontakt z PCE Deutschland GmbH. Dane kontaktowe znajdziesz na końcu tej instrukcji.

2. Specyfikacje

Miara	Skala	Dokładność	Szybkość pomiaru/przechowywania
Temperatura	-40 ... 85 °C	±0,5 °C (0 ... 70 °C) ±0,8 °C (-20 ... 0 °C)	1 s ... 15
Wilgotność względna	0 ... 100 % r. F.	±3% wilgotności względnej wys. (10...90% w.w.) ± 4% wilgotności względnej (pozostały obszar)	1 s ... 15

Więcej specyfikacji

Tendencja:

Temperatura: 0.03 °C/rok

Wilgotność: 0,25% r.m. ż. / rok

Czas odpowiedzi2 minuty

Wielkość pamięcimaks. 16 000 odczytów

Zasilanie bateria CR2032

Żywotność baterii.....ok. 450 dni (przy 25 °C / 15 min czasu przechowywania)

Warunki otoczenia.....-40...+85 °C

Stopień ochrony.....IP30

Wymiary.....69,5 x 47,5 x 18,7 mm

Waga 44g

3. Zakres dostawy


1 x rejestrator temperatury PCE-HT 70

1 x uchwyt ścienny

1 x bateria CR2032

1 * instrukcja obsługi

4. Opis urządzenia

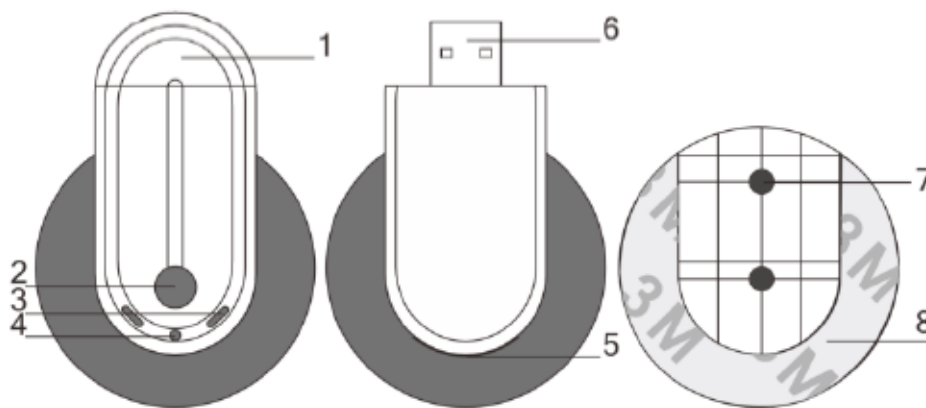

Opis

1. Zaślepka złącza USB
2. Włącznik/wyłącznik
3. Otwory na czujnik temperatury i wilgotności
4. Wyświetlacz LED
5. Komora baterii
6. Interfejs USB
7. Otwory na śruby do montażu na ścianie
8. Paski samoprzylepne

5. Bateria

Aby włożyć baterię, najpierw otwórz komorę baterii. Następnie włóż baterię guzikową CR2032 do nasadki. Następnie możesz zamknąć komorę baterii. Napięcie baterii można znaleźć w oprogramowaniu. Podczas wkładania baterii zwracaj uwagę na biegunowość baterii.

6. Włączanie/wyłączanie zasilania

Aby włączyć rejestrator danych, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wyświetlacz LED zapala się, gdy tylko pomiar zostanie zapisany. Konfigurujesz to w oprogramowaniu. Aby ponownie wyłączyć miernik, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.

7. Oprogramowanie

Aby uruchomić urządzenie pomiarowe, najpierw pobierz i zainstaluj oprogramowanie "PCE-HT 70" z naszego portalu pobierania.

https://www.pce-instruments.com/english/download-win_4.htm

Instrukcje dotyczące obsługi oprogramowania znajdują się w oprogramowaniu.

8. Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub problemów technicznych jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiednie dane kontaktowe znajdziesz na końcu tej instrukcji.

9. Utylizacja

UWAGA zgodnie z rozporządzeniem o bateriach (BattV)

Baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi: użytkownik końcowy jest prawnie zobowiązany do ich zwrotu. Zużyte baterie można oddać m.in. do ustalonych punktów zbiórki lub do PCE Deutschland GmbH.

Punkt odbioru zgodnie z BattV:

PCE Niemcy GmbH

W długi 4th

59872 Meschede

W celu realizacji ElektroG (zwrotu i utylizacji starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) odbieramy nasze urządzenia. Są one poddawane recyklingowi przez nas lub usuwane przez firmę recyklingową zgodnie z wymogami prawnymi. Alternatywnie możesz również oddać swoje stare urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHS zugelassen.



Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>