



Salind 11 4G




4G
LTE

HVALA

... za nakup našega GPS sledilnika!

Pred prvo uporabo sledilnika GPS natančno preberite navodila. Navodila shranite na varnem mestu za poznejšo uporabo. Če kaj še vedno ne bi delovalo ali če imate kakršna koli vprašanja, vam bomo z veseljem pomagali po telefonu, klepetu WhatsApp ali e-pošti.



KAZALO

1.	Obseg dobave	3
2.	Opis izdelka	4
3.	Polnjenje	5
4.	Aktivacija	6
5.	Vklop	7
6.	Uporaba	8
7.	Pomen luči LED	9
8.	Tehnični podatki	10
9.	Varnostna navodila	11
10.	Opozorilo o odstranjevanju izrabljenih baterij	16
11.	Informacije o odstranjevanju električnih naprav	18

Lieferumfang

1.

Obseg dobave vključuje

- GPS sledilnik Salind 11 4G
- kartico M2M SIM (že vstavljena, ni zamenljiva)
- polnilni kabel USB



VSEBINA NAPRAVE

2.

zaščitni pokrov

Priključek
polnilnega
kabela

Stikalo za vklop in
izklop

Kartica
SIM

(že vstavljena,
ni mogoče zamenjati)

Signali LED



POLNJENJE

3.

Pred prvo uporabo morate sledilnik GPS popolnoma napolniti. Priloženi polnilni kabel priključite na polnilna vrata sledilnika GPS. Nato priključite vrata USB na adapter za vtičnico in ga priključite v električno vtičnico. Ko je sledilnik GPS priključen na vir napajanja, ga polnite, dokler rdeča LED dioda ne ugasne.



Salind 11 4G Tracker vam omogoča približno 60 dni delovanja brez vmesnega polnjenja! Vendar upoštevajte, da je čas delovanja odvisen od uporabe. Bolj ko se sledilnik Salind 11 4G premika in več alarmov se pošilja, večja je poraba.

AKTIVACIJA



4.



POZOR!

Za aktiviranje naprave potrebujete številko naprave (ID).
Pred namestitvijo sledilne naprave GPS si jo zabeležite.

Če želite uporabljati sledilnik GPS, ga morate najprej aktivirati prek spleta.
To storite na spletnem mestu:

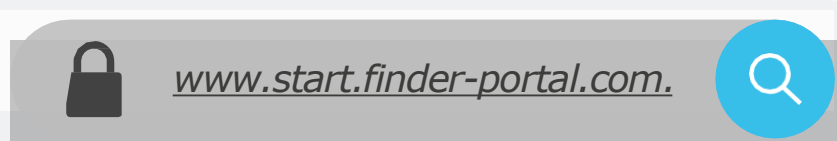

in sledite navodilom.



Za podrobno razlago postopka aktivacije
preprosto kliknite na naslednjo povezavo:
<https://www.paj-gps.de/registrierung/>
ali poskenirajte to kodo QR.

VKLOP

5.



Po uspešni aktivaciji vklopite sledilnik GPS tako, da stikalo, ki se nahaja pod zaščitnim pokrovom, potisnete v desno. Prižgejo se luči LED. Za izklop potisnite stikalo v levo.



Priporočamo, da sledilnik GPS prvič zaženete na nepokritih mestih, kot sta vrt ali terasa (ne v hiši, garaži, kleti in podobno).



Nutzung

6.

Takoj po uspešnem zagonu sledilnika GPS lahko s pametnim telefonom ali osebnim računalnikom prikažete položaj naprave. V ta namen uporabite aplikacijo PAJ ONLINE ali obiščite naslednje spletno mesto:




v2.finder-portal.com

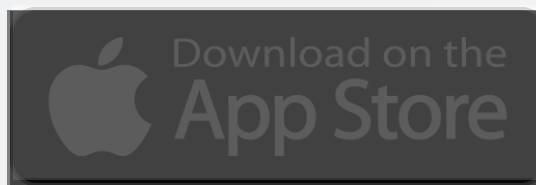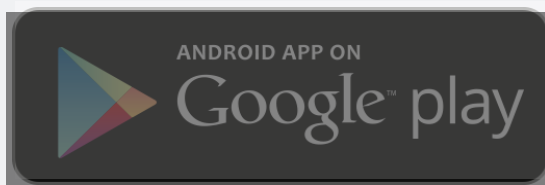

VKLOP

7.




Sveti rdeča LED dioda?

Sledilnik GPS se polni.

Rdeča LED dioda je ugasnjena?

Sledilnik GPS je popolnoma napolnjen.

(Pri prvem polnjenju lahko traja približno 24 ur, preden se LED dioda ugasne).




Ali oranžna dioda LED stalno sveti?

Signal GSM je prisoten.

Ali oranžna LED utripa?

Signala GSM ni.

Sledilnik GPS išče signal.




Ali modra dioda LED stalno sveti?

Sprejem signala GPS je na voljo.

Ali modra dioda LED utripa?

Sprejema GPS ni.

Sledilnik GPS išče signal.



Ali so vsi signali LED ugasnjeni?

Sledilnik GPS je v stanju pripravljenosti.
v stanju pripravljenosti ali je izklopljen.

Technische Daten

8.

Dimenzije	109 mm x 76 mm x 26 mm
Natančnost GPS	do 10 m
Baterija za polnjenje	7500 mAh Li-ion
Čas zagona	Hladen zagon: 60 s Pripravljenost : 30 s med delovanjem: 10 s
Teža	256 g
omrežje	GSM/GPRS
Pas	LTE/4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 B20 (največ 2W / najmanj 0,07W) GPRS/2G GSM 900 MHz. (največ 2W) DCS 1800 MHz. (največ 1W)
Čip GPS	MT2503
Modul GPRS / LTE	SIMCOM A7670E
Sprejem GPS	-162 dBm
Temperatura shranjevanja	od -30 °C do +75 °C

Delovno okolje	od -10 °C do +55 °C
-----------------------	---------------------

VARNOSTNI NAPOTKI

9.

Signalne besede

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje signalne besede:



OPOMBA!

Ta signalna beseda se uporablja za opozarjanje na situacijo. Uporablja se tudi za priporočilo, ki nakazuje pravilno uporabo. Če jo upoštevate, lahko preprečite morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe.



OPOZORILO!

Ta oznaka označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja. Neupoštevanje opozorila lahko povzroči hude telesne poškodbe ali škodo.

Predvidena uporaba

Pred uporabo skrbno **p r e b e r i t e** ta varnostna navodila za ta sledilnik GPS, da ga boste lahko pravilno uporabljali. Namen uporabe sledilnika GPS je le uporaba, kot je opisana v teh navodilih za uporabo, za določanje lokacije predmeta ali živega bitja. Upoštevajte, da je uporaba sledilne naprave GPS za spremljanje tretjih oseb brez njihovega soglasja kaznivo dejanje. Če ga uporabljate na kakršen koli drug način, se to šteje za nepravilno uporabo in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Upoštevajte, da sledilnik GPS ni igrača za otroke. V drugih državah in regijah obstajajo različni zakoni glede digitalnega določanja položaja in lokalizacije oseb, živali in/ali predmetov. Družba Salind UG ne more biti odgovorna, če so takšni zakoni ali predpisi kršeni. To je izključno uporabniku.

OPOMBA!



Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali nepravilne uporabe.

Varnost

OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!



Napačna električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzroči **električni udar**. Pred uporabo primerjajte omrežno napetost v vtičnici s podatki na tipski ploščici. Da bi lahko v primeru napake polnilni kabel čim hitreje odklopili iz električnega omrežja, napajalno enoto priključite tako, da je lahko dostopna. Če opazite vidne poškodbe na sledilniku GPS ali kablu, ga ne uporabljajte in se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom. Uporabljajte samo originalne priložene dele. GPS sledilnika nikoli ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali vročih površin. Sledilnik GPS ni vodoodporen. Zato priporočamo, da ga uporabljate v suhem okolju, če je le mogoče. Polnilni kabel lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Hranite ga pred vlago in ga ne prepletajte. Ne odpirajte ohišja sledilnika GPS. Popravila prepustite usposobljenim strokovnjakom. Če pa sami opravljate popravila, napačno priključite sledilnik GPS ali ga nepravilno uporabljate, sta odgovornost in garancijski zahtevki izključeni.

Nevarnosti za otroke in ljudi, ki potrebujejo pomoč

Prosimo, da osebam (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ne dovolite uporabe sledilnika GPS brez nadzora. Izjema je, če so od osebe, odgovorne za njihovo varnost, predhodno prejele navodila za uporabo naprave. **Poskrbite, da se otrok ne bo igral z majhnimi deli (npr. dodatki itd.). Te lahko pogoltne in povzroči zadušitev.**



POZORI!

Otroka poučite o nevarnostih in delovanju naprave za sledenje GPS.

Delovanje z baterijo



OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE IN POŽARA!

V nadaljevanju so na voljo informacije in navodila za ravnanje z baterijo: GPS sledilnik napaja litij-ionska baterija. Te ni mogoče zamenjati, zato je ne smete odstraniti ali odpreti. Poskrbite, da bo sledilnik GPS shranjen stran od virov toplote in visokih temperatur (tudi med polnjenjem baterije), npr. na neposredni sončni svetlobi v vozilu. **Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči uničenje baterije ter pregrevanje, eksplozijo in požar.** Za postopek polnjenja uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Če ga polnite na kakršen koli drug način, lahko to povzroči pregrevanje, eksplozijo ali požar. GPS sledilnika ne zažigajte in ne prebadajte. Zaščitite ga pred mehanskimi poškodbami. Ne odstranjujte baterije z ostrimi ali koničastimi predmeti, ne spuščajte je, ne razstavljajte in ne spreminjajte. Če otrok pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč! Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na našo službo za podporo uporabnikom.



OPOZORILO! NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN!

Baterije, ki zaradi poškodb uhajajo, lahko ob stiku s kožo povzročijo kemične opekline. Zato nikoli ne odpirajte baterije. V primeru, da baterija vendarle izteče, si nadenite zaščitne rokavice.

Elektromagnetna združljivost

Upoštevajte vsa navodila in prepovedi ter takoj izklopite sledilnik GPS na nevarnih območjih in če bi lahko povzročal motnje. Naprave ne smete uporabljati v bližini medicinskih pripomočkov, goriv in kemikalij ali na primer na območjih eksplozij. Mobilne naprave lahko povzročajo motnje, ki lahko poslabšajo delovanje. Izogibati se je treba transformatorjem in zelo močnim magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do odstopanj pri prenosu.



POZORI!

Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči motnje ali poškodbe sledilne naprave GPS.

Čiščenje



OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODBI!

V nadaljevanju so na voljo informacije in navodila za čiščenje sledilne naprave GPS. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ščetk. **GPS sledilnika ne obdelujte s kovinskimi predmeti za čiščenje (npr. noži, kovinske gobice). To lahko poškoduje površino.** Sledilnika GPS nikoli ne postavljajte v vodo ali pomivalni stroj (ali podobno) in ne uporabljajte parnega čistilca. Površino lahko obrišete z rahlo vlažno krpo. GPS Tracker nato obrišite do suhega.

Shranjevanje

Če sledilnika GPS ne uporabljate dlje časa, ga izklopite. Sledilnik položite v originalno embalažo ali v škatlo enake velikosti. Sledilnik zaščitite pred umazanijo in vlago.



POZORI!

GPS sledilnik hranite izven dosega otrok, da preprečite morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe.

Izjava o skladnosti

Družba Salind UG (haftungsbeschränkt) izjavlja, da je radijska oprema tipa Tracker, model GPS Tracker 11 4G, skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu



www.salind-gps.de/konformitaetserklaerung/

Odstranjevanje embalaže

Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in kartonsko embalažo zavržite kot odpadni papir. Folijo odvržite v centru za recikliranje.



NAPOTEK ZA ODDAJANJE STARIH BATERIJ

10.

Naslednje informacije so namenjene tistim, ki uporabljajo baterije ali izdelke z vgrajenimi baterijami in jih ne odlagajo več v obliki, v kakršni so bili dobavljeni (končni uporabniki).

Brezplačno prevzemanje rabljenih baterij

Baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Po zakonu ste dolžni vrniti uporabljene baterije, da se lahko zagotovi pravilno odstranjevanje. Izrabljene baterije lahko oddate v občinskem zbirnem centru ali pri lokalnem prodajalcu. Kot distributer baterij smo tudi mi dolžni prevzeti rabljene baterije, čeprav je naša obveznost prevzema baterij omejena na vrsto rabljenih baterij, ki jih imamo ali smo jih imeli v svoji ponudbi kot nove baterije. Zato nam lahko rabljene baterije zgoraj navedene vrste vrnete z zadostno poštnino ali pa jih brezplačno vrnete neposredno v naše odpremno skladišče na naslednjem naslovu:



Salind UG (haftungsbeschränkt)
Auf der Fuhr 3
51570 Windeck
Nemčija
E-naslov: info@salind-gps.de

Pomen simbolov baterije

Baterije so označene s simbolom prečrtanega koša za smeti (glejte sliko). Ta simbol pomeni, da baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Baterije, ki vsebujejo več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra, več kot 0,002 masnega odstotka kadmija ali več kot 0,004 masnega odstotka svineca, so označene tudi s kemijskim imenom uporabljenega onesnaževala pod simbolom smetnjaka. Kratica "Cd" pomeni kadmij, "Pb" svinec in "Hg" živo srebro.



NAPOTEK ZA PREVZEM STARIH APARATOV

11.

Zakon o električni in elektronski opremi (ElektroG) vsebuje številne zahteve za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Najpomembnejše so povzete tukaj:

1. Ločeno zbiranje starih naprav

Električne in elektronske naprave, ki so postale odpadke, imenujemo stare naprave. Lastniki starih naprav jih morajo odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Zlasti stari aparati ne sodijo med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.

2. Baterije in akumulatorji

Lastniki starih naprav morajo praviloma ločiti stare baterije in akumulatorje, ki niso priloženi k stari napravi, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če je odpadna oprema oddana javnim organom za ravnanje z odpadki in ločena od druge odpadne opreme zaradi priprave za ponovno uporabo.

3. Možnosti za vračilo starih aparatov

Lastniki starih aparatov iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javnih služb za ravnanje z odpadki ali v centrih za prevzem, ki jih v skladu z zakonom ElektroG ustanovijo proizvajalci ali distributerji. Spletni seznam centrov za zbiranje in prevzem najdete tukaj:

<https://www.stiftung-ear.de/de/startseite>.

4. Obvestilo o varstvu podatkov

Stare naprave pogosto vsebujejo občutljive osebne podatke. To velja zlasti za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V lastnem interesu upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za brisanje podatkov na starih napravah, ki jih je treba odstraniti.

5. Pomen simbola "prečrtanega koša za smeti"

simbol prečrtanega koša za smeti, ki je redno prikazan na električnih in elektronskih napravah.


Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih, ki je redno prikazan na električni in elektronski opremi, označuje, da je treba zadevno napravo po koncu življenjske dobe zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.



6. Registracijska številka proizvajalca

Kot proizvajalec v smislu zakona ElektroG smo registrirani pri pristojni organizaciji Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) pod naslednjo registrsko številko: **DE 58373021**.

..IMATE VPRAŠANJE?

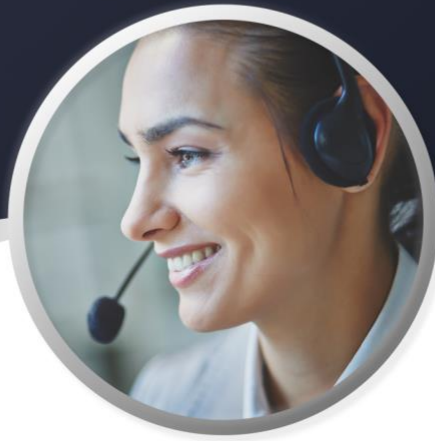

... potem nas preprosto kontaktirajte, z veseljem vam bomo pomagali!



Salind UG (družba z omejeno odgovornostjo) Auf der Fuhr 3
51570 Windeck Nemčija
Pošta: info@salind-gps.de
Telefon: +49 (0) 2292 39 499 60
Spletna stran: www.salind-gps.de

Ekipa Salind vam želi veliko zabave z vašim sledilnikom Salind 11 4G GPS!