




Salind 20 4G





4G
LTE

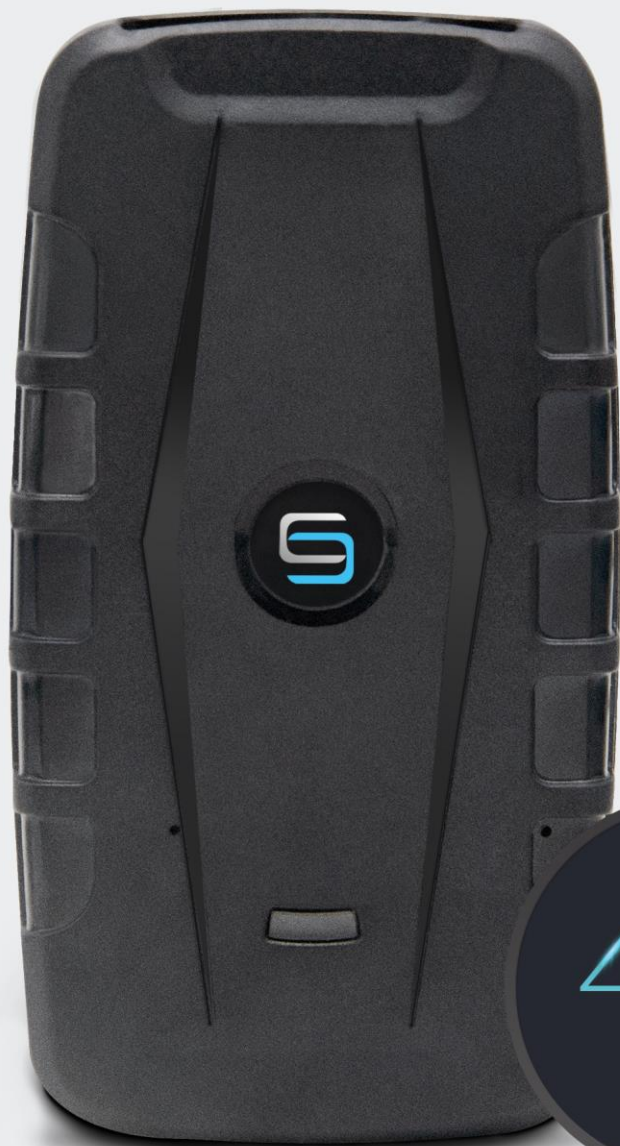

... za nakup našega GPS sledilnika!

Pred prvo uporabo sledilnika GPS natančno preberite navodila za uporabo. Navodila shranite na varnem mestu za poznejšo uporabo. Če kaj še vedno ne deluje ali če imate kakršna koli vprašanja, vam bomo z veseljem pomagali po telefonu, WhatsApp klepetu ali e-pošti.





1. Obseg dobave	3
2. Opis izdelka in polnjenje.....	4
3. Aktivacija	5
4. Vklopite	6
5. Uporaba	7
6. Pomen luči LED	8
7. Tehnični podatki	9
8. Varnostna navodila	10
9. Opozorilo o odstranjevanju uporabljenih baterij.....	15
10. Opozorilo o odstranjevanju električnih naprav	17

1.

Obseg dobave vključuje:

- Salind GPS Tracker 20 4G
- Kartica M2M SIM (že vstavljena, ni je mogoče zamenjati)
- Polnilni kabel USB



2.



Pred prvo uporabo morate sledilnik GPS polniti približno 8-12 ur. Priloženi polnilni kabel priključite na priključek polnilnega kabla sledilne naprave GPS. Nato priključek USB povežite z adapterjem vtičnice USB. Če je sledilnik GPS priključen na vir napajanja, ga polnite, dokler ne ugasne rdeča dioda LED.

Sledilnik Salind 20 4G vam omogoča približno 180 dni delovanja brez vmesnega polnjenja! Vendar upoštevajte, da je čas delovanja odvisen od uporabe. Bolj ko se naprava Salind 20 4G Tracker premika in več alarmov se pošilja, večja je izkoriščenost.



3.

POZOR!

Za aktivacijo potrebujete številko naprave (ID). To si zabeležite, preden namestite napravo za sledenje GPS.

Če želite uporabljati napravo Salind GPS Tracker 20 4G, jo morate najprej aktivirati prek spleta.

Če želite to storiti, obiščite:

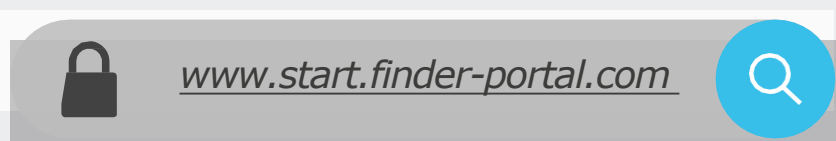

in sledite navodilom.



Za podrobno razlago aktivacije lahko preprosto kliknete na naslednjo povezavo:

<https://www.youtube.com/watch?v=r3t7ugoiXVQ>.

ali preberite to kodo QR.

4.

Po uspešni aktivaciji vklopite sledilnik GPS tako, da stikalo, ki se nahaja pod zaščitno gumo, potisnete v desno. Prižgejo se luči LED. Za izklop potisnite stikalo v levo.



Priporočamo, da sledilnik GPS prvič zaženete na nepokritih mestih, na primer na vrtu ali terasi (ne v stanovanju, garaži, kleti in podobno).





UPORABA

5.

Ko je sledilnik GPS uspešno nastavljen, lahko s pametnim telefonom ali računalnikom prikažete položaj naprave. Za to uporabite aplikacijo PAJ ONLINE ali obiščite naslednje spletno mesto:



v2.fin-der-portal.com

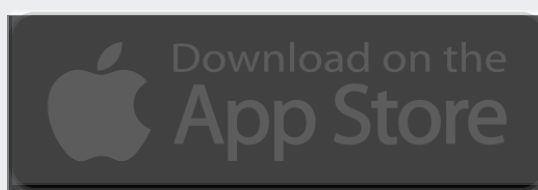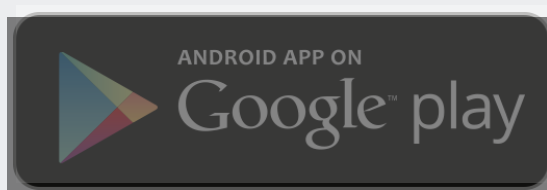

6.

Ali rdeča dioda LED stalno sveti?

Sledilnik GPS se polni.

Je rdeča LED dioda ugasnjena?

Baterija je popolnoma napolnjena ali stanje baterije ni prazno.

Utripa rdeča dioda LED?

Raven baterije je nizka.

Oranžna dioda LED je ugasnjena?

Sledilnik GPS je v načinu pripravljenosti.

Ali oranžna dioda LED utripa?

Signal ni na voljo. Sledilnik GPS išče signal.

Modra dioda LED utripa?

Signal ni na voljo. Sledilnik GPS išče signal.

Modra dioda LED je ugasnjena?

Sledilnik GPS je v načinu pripravljenosti.

Takoj ko sledilnik GPS ponovno premaknete, se signal GPS samodejno ponovno vklopi.

Modra dioda LED sveti neprekinjeno?

Signal GPS je na voljo.

7.

Dimenzije	120 mm x 64 mm x 48 mm
Natančnost GPS	do 5 m
Baterija	3,7 V 20.000 mAh Li-ion
Čas do začetka	Hladni zagon: 60 s V pripravljenosti: 30 s Med delovanjem: 10 s
Teža	460 g
Omrežje	GSM/GPRS
Trakovi	LTE/4G LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8 B20 (največ 2 W / najmanj 0,07 W) GPRS/2G GSM 900 MHz. (največ 2W) DCS 1800 MHz. (največ 1W)
Čip GPS	MT2503
Modul GPRS / LTE	SIMCOM A7670E
Sprejem GPS	-162 dBm

Temperatura shranjevanja	od -30 °C do +75 °C
Delovno okolje	od -10 °C do +55 °C

8.

Signalne besede

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje signalne besede:



POZOR!

Ta signalna beseda se uporablja za opozarjanje na situacijo. Uporablja se tudi za priporočilo, ki nakazuje pravilno uporabo. Če jo upoštevate, lahko preprečite morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe.



OPOZORILO!

To kategorizira nevarnost s srednjo stopnjo tveganja. Neupoštevanje opozorila lahko povzroči hude poškodbe ali škodo.

Predvidena uporaba

Pred uporabo skrbno preberite ta varnostna navodila za ta sledilnik GPS, da ga boste lahko pravilno uporabljali. Namen uporabe sledilnika GPS je le uporaba, kot je opisana v teh navodilih za uporabo, za določanje lokacije predmeta ali živega bitja. Upoštevajte, da je uporaba sledilne naprave GPS za spremljanje tretjih oseb brez njihovega soglasja kaznivo dejanje. Če ga uporabljate na kakršen koli drug način, se to šteje za nepravilno uporabo in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Upoštevajte, da sledilnik GPS ni otroška igračka. V drugih državah in regijah obstajajo različni zakoni glede digitalnega določanja položaja in lokalizacije oseb, živali in/ali predmetov. Družba Salind UG ne more biti odgovorna, če so takšni zakoni ali predpisi kršeni. Za to je odgovoren izključno uporabnik.

POZOR!



Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali napačne uporabe.

Varnost



OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Napačna električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzročita električni udar. Pred uporabo primerjajte omrežno napetost v vtičnici s podatki na tipski ploščici. Da bi lahko v primeru napake polnilni kabel čim hitreje odklopili iz električnega omrežja, priključite omrežni napajalnik tako, da je lahko dostopen. Če na sledilniku GPS ali kablu opazite vidne poškodbe, ga ne uporabljajte in se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom. Uporabljajte samo originalne priložene dele. GPS sledilnika nikoli ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali vročih površin. Sledilnik GPS ni vodoodporen. Zato priporočamo, da ga uporabljate v suhem okolju, če je le mogoče. Polnilni kabel lahko uporabljate samo v zaprtih prostorih. Hranite ga pred vlago in ga ne prepletajte. Ne odpirajte ohišja sledilnika GPS. Popravila prepustite usposobljenim strokovnjakom. Če pa sami opravljate popravila, napačno priključite napravo za sledenje GPS ali jo nepravilno uporabljate, so odgovornost in garancijski zahtevki izključeni.

Nevarnosti za otroke in ljudi, ki potrebujejo pomoč

Osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ne dovolite, da bi sledilnik GPS uporabljale brez nadzora. Izjema je, če so od osebe, odgovorne za njihovo varnost, predhodno prejele navodila za uporabo naprave. **Poskrbite, da se otrok ne bo igral z majhnimi deli (npr. dodatki itd.). Te lahko pogoltne in povzroči zadušitev.**



POZORI!

Otroka poučite o nevarnostih in delovanju sledilnika GPS.

Delovanje na baterije



OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE IN POŽARA!

V nadaljevanju so na voljo informacije in navodila za ravnanje z baterijo: GPS sledilnik napaja litij-ionska baterija. Te ni mogoče zamenjati, zato je ne smete odstraniti ali odpreti. Poskrbite, da bo sledilnik GPS shranjen stran od virov toplote in visokih temperatur (tudi med polnjenjem baterije), npr. na neposredni sončni svetlobi v vozilu. **Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči uničenje baterije ter pregrevanje, eksplozijo in požar.** Za postopek polnjenja uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Če ga polnite na kakršen koli drug način, lahko to povzroči pregrevanje, eksplozijo ali požar. GPS sledilnika ne zažigajte in ne prebadajte. Zaščitite ga pred mehanskimi poškodbami. Ne odstranjujte baterije s koničastimi ali ostrimi predmeti, ne spuščajte je, ne razstavljajte in ne spreminjajte. Če otrok pogoltne baterijo, takoj poiščite zdravniško pomoč! Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na našo službo za podporo uporabnikom.



OPOZORILO! NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN!

Baterije, ki zaradi poškodb uhajajo, lahko ob stiku s kožo povzročijo **kemične opekline**. Zato baterije nikoli ne odpirajte. Če baterija vendarle izteče, si nadenite zaščitne rokavice.

Elektromagnetna združljivost

Upoštevajte vsa navodila in prepovedi ter takoj izklopite sledilnik GPS na nevarnih območjih in če bi lahko povzročal motnje. Naprave ne smete uporabljati v bližini medicinskih pripomočkov, goriv in kemikalij ali na primer na območjih eksplozij. Pri mobilnih napravah lahko pride do motenj, ki lahko poslabšajo delovanje. Izogibati se je treba transformatorjem in zelo močnim magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do odstopanj pri prenosu.



POZORI!

Neupoštevanje teh priporočil lahko privede do nepravilnega delovanja ali poškodb sledilnika GPS.

Čiščenje



OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODBI!

V nadaljevanju so na voljo informacije in navodila za čiščenje sledilnika GPS. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ščetk. **GPS sledilnika ne obdelujte s kovinskimi predmeti za čiščenje (npr. noži, kovinske gobice). To lahko poškoduje površino.** Naprave GPS Tracker nikoli ne postavljajte v vodo ali pomivalni stroj (ali podobno) in ne uporabljajte parnega čistilca. Površino lahko obrišete z rahlo vlažno krpo. GPS Tracker nato obrišete do suhega.

Shranjevanje

Če sledilnika GPS ne uporabljate dlje časa, ga izklopite. Sledilnik položite v originalno embalažo ali v škatlo enake velikosti. Sledilnik zaščitite pred umazanijo in vlago.



POZORI!

GPS sledilnik hranite izven dosega otrok, da preprečite morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe.

Izjava o skladnosti

Družba Salind UG (haftungsbeschränkt) izjavlja, da je radijska oprema tipa Tracker, model GPS Tracker 20 4G, skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu

www.salind-gps.de/konformitaetserklaerung/



Odstranjevanje embalaže

Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in lepenko oddajte v zabojnik za odpadni papir. Folija sodi v zbiralnik za recikliranje.



Opozorilo o odstranjevanju uporabljenih baterij

9.

Naslednje obvestilo je namenjeno tistim, ki uporabljajo baterije ali izdelke z vgrajenimi baterijami in jih ne prodajajo več v obliki, v kakršni so bili dobavljeni (končni uporabniki).

Brezplačno prevzemanje rabljenih baterij

Baterije ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Po zakonu ste dolžni vrniti uporabljene baterije, da se lahko zagotovi ustrezno odstranjevanje. Izrabljene baterije lahko oddate na občinskem zbirnem mestu ali pri lokalnem prodajalcu. Kot distributer baterij smo tudi mi dolžni prevzeti rabljene baterije, čeprav je naša obveznost prevzema baterij omejena na vrsto rabljenih baterij, ki jih imamo ali smo jih imeli v svoji ponudbi kot nove baterije. Zato nam lahko rabljene baterije zgoraj navedene vrste vrnete z zadostno poštnino ali pa jih brezplačno vrnete neposredno v naše odpremno skladišče na naslednjem naslovu:



Salind UG (z omejeno
odgovornostjo) Auf der Fuhr 3
51570 Windeck Nemčija
E-naslov: info@salind-gps.de

Pomen simbolov baterije

Baterije so označene s simbolom prečrtanega koša za smeti (glejte sliko). Ta simbol označuje, da baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Za baterije, ki vsebujejo več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra, več kot 0,002 masnega odstotka kadmija ali več kot 0,004 masnega odstotka svineca, je pod simbolom smetnjaka navedeno tudi kemijsko ime uporabljenega onesnaževala. Okrajšava "Cd" pomeni kadmij, "Pb" svinec in "Hg" živo srebro.



10.

Zakon o električni in elektronski opremi (ElektroG) vsebuje številne zahteve za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Najpomembnejše so povzete tukaj:

1. Ločeno zbiranje starih aparatov

Električne in elektronske naprave, ki so postale odpadke, imenujemo stare naprave. Lastniki starih naprav jih morajo odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Zlasti stari aparati ne sodijo med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.

2. Baterije in akumulatorji

Lastniki odpadnih naprav morajo praviloma ločiti odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če je odpadna oprema oddana javnim organom za ravnanje z odpadki in tam ločena od druge odpadne opreme zaradi priprave za ponovno uporabo.

3. Možnosti za vračilo starih aparatov

Lastniki starih aparatov iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javnih služb za odstranjevanje odpadkov ali v centrih za prevzem, ki jih v skladu z zakonom ElektroG ustanovijo proizvajalci ali distributerji. Spletni seznam centrov za zbiranje in prevzem najdete tukaj:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.jsf>

4. Obvestilo o varstvu podatkov

Stare naprave pogosto vsebujejo občutljive osebne podatke. To velja zlasti za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V svojem interesu upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov na starih napravah, ki jih je treba odstraniti.

5. Pomen simbola "prečrtanega koša za smeti"


Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih, ki se redno pojavlja na električnih in elektronskih napravah, označuje, da je treba zadevno napravo po koncu življenjske dobe zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.



6. Registracijska številka proizvajalca

Pri pristojni ustanovi Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) smo registrirani kot proizvajalec v smislu zakona ElektroG pod naslednjo registrsko številko: **DE33887550**.

Do you have any questions?

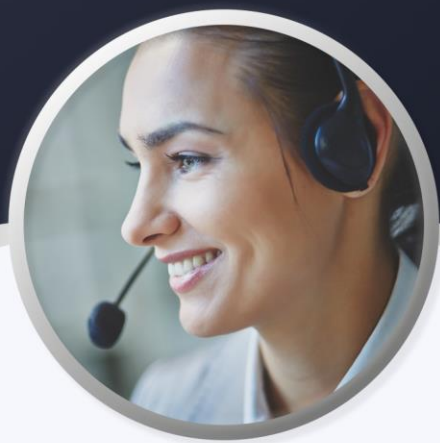

Potem nas preprosto kontaktirajte, z veseljem vam bomo pomagali!



Salind UG (z omejeno
odgovornostjo) Auf der Fuhr 3
51570 Windeck Nemčija
Pošta: info@salind-gps.de
Telefon: +49 (0) 2292 39 499
60
Splet: www.salind-gps.de

**Ekipa Salind vam želi veliko zabave s sledilnikom
Salind GPS 20 4G!**