



GPS sledilnik Salind 11

NAVODILA ZA UPORABO




**spletno
sledenje**

Iskrena hvala!

... za nakup našega GPS sledilnika!

Pred prvo uporabo sledilnika GPS natančno navodila za uporabo. Navodila shranite na varnem mestu za poznejšo uporabo. Če kaj še vedno ne deluje ali če imate kakršna koli vprašanja, vam bomo z veseljem po telefonu, WhatsApp klepetu ali e-pošti.



KAZALO

1.	Obseg dobave	3
2.	Opis izdelka	4
3.	Dopolnitev	5
4.	Aktivacija	6
5.	Vklopite	7
6.	Uporaba	8
7.	Pomen luči LED	9
8.	Tehnični podatki	10
9.	Varnostna navodila	11
10.	Opozorilo o odstranjevanju uporabljenih baterij.....	16
11.	Opozorilo o odstranjevanju električnih naprav.....	18

Vsebina kompleta

1.

Obseg dobave vključuje:

- GPS sledilnik Salind 11
- Kartica M2M SIM (že vstavljena, ni je mogoče zamenjati)
- Polnilni kabel USB



Opis izdelka

2.

Zaščitna loputa

Priključek
kablo za
polnjenje

Stikalo za vklop in
izklop

Kartica
SIM

(že vstavljeno,
niso zamenljivi)

Signali LED

Napolnite sledilnik

3.

Pred prvo uporabo morate sledilnik GPS popolnoma napolniti. Priloženi polnilni kabel priključite na polnilna vrata sledilnika GPS. Nato priključite vrata USB na adapter za vtičnico in ga v električno vtičnico. Ko je sledilnik GPS priključen na vir napajanja, ga polnite, dokler rdeča LED dioda ne .



Salind 11 Tracker vam omogoča približno 60 dni delovanja brez vmesnega polnjenja! Vendar je treba opozoriti, da čas delovanja odvisen od uporabe. Bolj ko se sledilnik Salind 11 Tracker premika in več alarmov se pošilja, večja je poraba.

Aktivacija sledilnika

4.



POZOR!


Za aktivacijo potrebujete številko naprave (ID). To si zabeležite, preden namestite napravo za sledenje GPS.

Če želite uporabljati sledilnik GPS, ga morate najprej aktivirati prek spleta.

Če želite to storiti, obiščite:



www.start.finder-portal.com



in sledite navodilom.



Za podrobno razlago aktivacije kliknite naslednjo povezavo:

<https://www.paj-gps.de/registrierung/>

ali preberite to kodo QR.

Vklop

5.



Po uspešni aktivaciji vklopite sledilnik GPS tako, da stikalo, ki se nahaja pod zaščitnim pokrovom, potisnete v desno. Prižgejo se luči LED. Za izklop potisnite stikalo v levo.



Priporočamo, da sledilnik GPS prvič zaženete na nepokritih mestih kot sta vrt ali terasa (ne v stanovanju, garaži, kleti ali podobno).



Uporaba

6.

Ko je sledilnik GPS uspešno nastavljen, lahko s pametnim telefonom ali računalnikom prikažete položaj naprave. Za to uporabite aplikacijo PAJ ONLINE ali obiščite naslednje spletno mesto:




v2.finder-portal.com

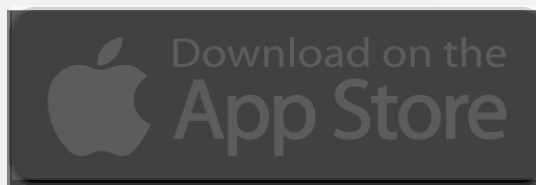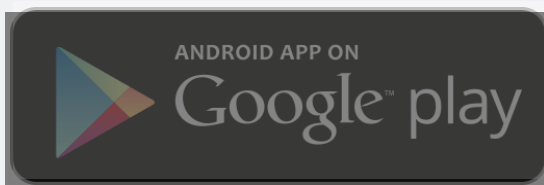

Pomen LED - lučk

7.




Sveti rdeča dioda LED?

Naprava za sledenje GPS je naložena.

Je rdeča LED dioda ugasnjena?

Sledilnik GPS je popolnoma napolnjen.

(Med prvim polnjenjem lahko traja približno 24 ur, da se LED dioda ugasne).




Oranžna dioda LED sveti neprekinjeno?

Signal GSM je na voljo.

Ali oranžna dioda LED utripa?

Signala GSM ni.

Sledilnik GPS išče signal.




Modra dioda LED sveti neprekinjeno?

Sprejem GPS je na voljo.

Modra dioda LED utripa?

GPS ne sprejema.

Sledilnik GPS išče signal.



Ali so vsi signali LED izklopljeni?

Sledilnik GPS je nameščen v
v načinu pripravljenosti ali je .

Tehnični podatki

8.

Dimenzije	109 mm x 76 mm x 26 mm
Natančnost GPS	do 5 m
Baterija	3,7 V 10.000 mAh Li-ion
Čas do začetka	Hladni zagon: 45 s V pripravljenosti: 35 s med delovanjem: 10 s
Teža	315 g
Omrežje	GSM/GPRS
Trakovi	GSM 850 MHz največ 2 W) GSM 900 MHz največ 2 W) DCS 1800 MHz največ 1 W) PCS 1900 MHz največ 1 W)
Čip GPS	UBLOX 7020
Modul GSM / GPRS	MTK6261
Sprejem GPS	-159 dBm
Temperatura shranjevanja	od -40 °C do +75 °C
Delovno okolje	od -10 °C do +55 °C

Varnostni napotki

9.

Signalne besede

V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje signalne besede:



POZOR!

Ta signalna beseda se uporablja za situacijo. Uporablja se tudi za priporočilo, ki nakazuje pravilno uporabo. Če jo upoštevate, lahko preprečite morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe.



OPOZORILO!

To pomeni, da je nevarnost srednje nevarna. Neupoštevanje opozorila lahko povzroči hude poškodbe ali škodo.

Predvidena uporaba

Pred uporabo skrbno preberite varnostna navodila za ta sledilnik GPS, da ga boste lahko pravilno uporabljali. Namen uporabe sledilnika GPS je le , kot je opisana v teh navodilih za uporabo, določanje lokacije predmeta ali živega bitja. Upoštevajte, da uporaba sledilne naprave GPS za spremljanje tretjih oseb brez njihovega soglasja kaznivo dejanje. Če ga uporabljate na kakršen koli drug način, se to šteje za nepravilno uporabo in lahko materialno škodo ali celo telesne poškodbe. Upoštevajte, da sledilnik GPS ni igrača za otroke. V drugih državah in regijah obstajajo različni zakoni glede digitalnega določanja položaja in lokalizacije oseb, živali in/ali predmetov. Družba Salind UG ne more biti odgovorna, če so takšni zakoni ali predpisi kršeni. To je izključno uporabniku.



POZOR!

Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali napačne uporabe.

Varnost



OPOZORILO! NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

Napačna električna napeljava ali previsoka napetost lahko povzroči električni udar. Pred uporabo primerjajte omrežno napetost v vtičnici s podatki na tipski ploščici. Da bi v primeru napake lahko polnilni kabel čim hitreje odklopili iz električnega omrežja, priključite omrežni napajalnik tako, da je lahko dostopen. Če na sledilniku GPS ali kablu vidne poškodbe, ga ne uporabljajte in se obrnite na našo službo za pomoč uporabnikom. Uporabljajte samo originalne priložene dele. GPS sledilnika nikoli ne postavljajte v bližino odprtega ognja ali vročih površin. Sledilnik GPS ni vodoodporen. Zato priporočamo, da ga uporabljate v suhem okolju, če je le mogoče. Polnilni kabel lahko samo v zaprtih prostorih. Hranite ga pred vlago in ga ne prepletajte. Ne odpirajte ohišja sledilnika GPS. Popravila prepustite usposobljenim strokovnjakom. Če pa sami popravila, napačno priključite sledilnik GPS ali ga nepravilno uporabljate, sta odgovornost in garancijski zahtevki izključeni.

Nevarnosti za otroke in ljudi, ki potrebujejo pomoč

Osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ne dovolite, da bi sledilnik GPS uporabljale brez nadzora. Izjema je, če so od osebe, odgovorne za njihovo varnost, predhodno prejele navodila za uporabo naprave. **Poskrbite, da se otrok ne bo igral z majhnimi deli npr. dodatki itd.). Te lahko pogoltne in povzroči zadušitev.**



POZORI!

Poučite otroka o nevarnostih in delovanju sledilnika GPS.

Delovanje na baterije



OPOZORILO! NEVARNOST EKSPLOZIJE IN POŽARA!

V nadaljevanju so na voljo informacije in navodila za ravnanje z baterijo: GPS sledilnik napaja litij-ionska baterija. Te ni mogoče zamenjati, zato je ne smete odstraniti ali odpreti. Poskrbite, da bo sledilnik GPS shranjen stran od virov toplote in visokih temperatur (tudi med polnjenjem baterije), npr. na neposredni sončni svetlobi v vozilu. **Neupoštevanje tega navodila lahko povzroči uničenje baterije ter pregrevanje, eksplozijo in požar.** Za postopek polnjenja uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Če ga polnite na kakršen koli drug način, lahko to pregrevanje, eksplozijo ali požar. GPS sledilnika ne zažigajte in ne prebadajte. Zaščitite ga pred mehanskimi poškodbami. Ne odstranjujte baterije s koničastimi ali ostrimi predmeti, spuščajte je, razstavljajte in spreminjajte. Če otrok pogoltne baterijo, takoj zdravniško pomoč! Če želite zamenjati baterijo, se obrnite na našo službo za podporo uporabnikom.



OPOZORILO! NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN!

Baterije, ki zaradi poškodb uhajajo, lahko ob stiku s kožo povzročijo kemične opekline. Zato baterije nikoli ne odpirajte. Če baterija vendarle izteče, si nadenite zaščitne rokavice.

Elektromagnetna združljivost

Upoštevajte vsa navodila in prepovedi ter takoj sledilnik GPS na nevarnih območjih in če bi lahko povzročal motnje. Naprave ne smete uporabljati v bližini medicinskih pripomočkov, goriv in kemikalij ali na primer na območjih eksplozij. Mobilne naprave lahko povzročajo motnje, ki lahko poslabšajo delovanje. Izogibati se treba transformatorjem in zelo močnim magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do odstopanj pri prenosu.



POZOR!

Neupoštevanje teh priporočil lahko privede do nepravilnega delovanja ali poškodb sledilnika GPS.

Čiščenje



OPOZORILO! NEVARNOST POŠKODBI!

V nadaljevanju so na voljo informacije in navodila za čiščenje sledilnika GPS. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali ščetk. **GPS sledilnika ne obdelujte s kovinskimi predmeti za čiščenje (npr. noži, kovinske gobice). To lahko poškoduje površino.** Sledilnika GPS nikoli ne postavljajte v vodo ali pomivalni stroj (ali podobno) in ne uporabljajte parnega čistilca. Površino lahko obrišete rahlo vlažno krpo. GPS Tracker nato obrišite suhega.

Shranjevanje

Če sledilnika GPS ne dlje časa, ga izklopite. Sledilnik položite v originalno embalažo ali v škatlo enake velikosti. Sledilnik zaščitite pred umazanijo in vlago.



POZOR!

GPS sledilnik izven dosega otrok, da preprečite morebitno materialno škodo ali telesne poškodbe.

Izjava o skladnosti

Družba Salind UG (haftungsbeschränkt) izjavlja, da je radijska oprema tipa Tracker, model GPS Tracker 11, z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

www.salind-gps.de/konformitaetserklaerung/



Odstranjevanje embalaže

Embalažo odstranite v skladu s tipom. Karton in lepenko oddajte v zabojnik za odpadni papir. Folija sodi v zbiralnik za recikliranje.



Navodilo pri odrabljenih akumulatorjih/baterijah

10.

Naslednje obvestilo je namenjeno tistim, ki uporabljajo baterije ali izdelke z vgrajenimi baterijami in jih ne odstranjujejo več v obliki, v kakršni so bile dobavljene (končni uporabniki).

Brezplačno prevzemanje rabljenih baterij

Baterije ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Po zakonu ste dolžni vrniti uporabljene baterije, da se lahko zagotovi pravilno odstranjevanje. Izrabljene baterije lahko oddate v občinskem zbirnem centru ali pri lokalnem prodajalcu. Kot distributer baterij smo tudi mi dolžni prevzeti rabljene baterije, čeprav je naša obveznost prevzema baterij omejena na vrsto rabljenih baterij, ki jih imamo ali smo jih imeli v svoji ponudbi kot nove baterije. Zato nam lahko rabljene baterije zgoraj navedene vrste vrnete z zadostno poštnino ali pa jih brezplačno vrnete neposredno v naše odpremno skladišče na naslednjem naslovu:



Salind UG (z omejeno
odgovornostjo) Auf der Fuhr 3
51570 Windeck
Nemčija
E-naslov: info@salind-gps.de

Pomen simbolov baterije

Baterije so s simbolom prečrtanega koša za smeti (glejte sliko). Ta simbol da baterij ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Baterije, ki vsebujejo več kot 0,0005 masnega odstotka živega srebra, več kot 0,002 masnega odstotka kadmija ali več kot 0,004 masnega odstotka svineca, so označene tudi s kemijskim imenom uporabljenega onesnaževala pod simbolom smetnjaka. Kratica "Cd" pomeni kadmij, "Pb" svinec in "Hg" živo srebro.



Navodilo pri odrabljenih elektronskih aparatih

11.

Zakon o električni in elektronski opremi (ElektroG) vsebuje številne zahteve za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Najpomembnejše so povzete tukaj:

1. Ločeno zbiranje starih aparatov

Električne in elektronske naprave, ki so postale odpadki, imenujemo stare naprave. Lastniki starih naprav jih morajo odlagati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov. Zlasti stari aparati ne sodijo med gospodinjske odpadke, temveč v posebne sisteme zbiranja in vračanja.

2. Baterije in akumulatorji

Lastniki odpadnih naprav morajo praviloma odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v odpadno napravo, preden jih oddajo na zbirnem mestu. To ne velja, če se odpadna oprema odda javnim organom za ravnanje z odpadki in se tam loči od druge odpadne opreme zaradi priprave za ponovno uporabo.

3. Možnosti za vračilo starih aparatov

Lastniki starih aparatov iz zasebnih gospodinjstev jih lahko oddajo na zbirnih mestih javnih služb za odstranjevanje odpadkov ali v centrih za prevzem, ki jih v skladu z zakonom ElektroG ustanovijo proizvajalci ali distributerji. Spletni seznam centrov za zbiranje in prevzem najdete tukaj:

<https://www.stiftung-ear.de/de/startseite>

4. Obvestilo o varstvu podatkov

Stare naprave pogosto vsebujejo občutljive osebne podatke. To velja zlasti za naprave informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kot so računalniki in pametni telefoni. V svojem interesu upoštevajte, da je vsak končni uporabnik odgovoren za izbris podatkov na starih napravah, ki jih je treba odstraniti.

5. Pomen simbola "prečrtanega koša za smeti"


Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih, ki se redno na električnih in elektronskih napravah, označuje, da je treba zadevno napravo po koncu njene življenjske dobe zbirati ločeno od nesortiranih komunalnih odpadkov.



6. Registracijska številka proizvajalca

Pri pristojni ustanovi Elektro-Altgeräte Register Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) smo registrirani kot proizvajalec v smislu zakona ElektroG pod naslednjo registrsko številko: **DE 58373021.**

Imate vprašanja?

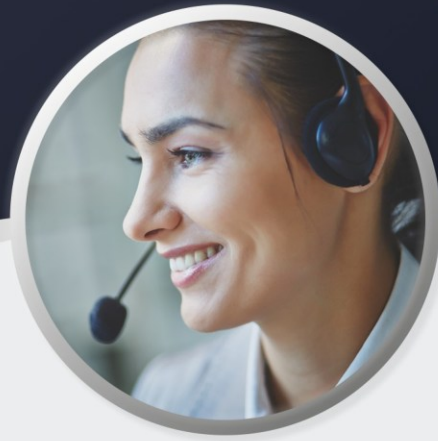

... potem nas preprosto kontaktirajte, z veseljem vam !



Salind UG (z omejeno
odgovornostjo) Auf der Fuhr 3
51570 Windeck Nemčija
Pošta: info@salind-gps.de
Telefon: +49 (0) 2292 39 499 60
Splet: www.salind-gps.de

**Ekipa Salind vam želi veliko zabave s
sledilno napravo Salind 11 GPS!**