


EXPLORE[®] SCIENTIFIC

SLIMLINE RÁDIÓS ÉBRESZTŐÓRA * NAGY MÉRETŰ KIJELZŐVEL

Cikkszám: RDC1000

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

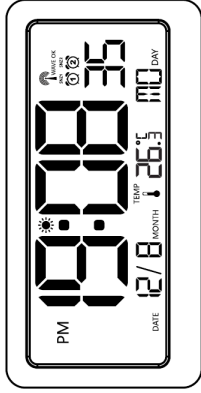

*Radio-controlled clock function not available in all territories. / A rádiójelevezérlésű óra funkció nem minden régióban áll rendelkezésre.

AZ ÚTMUTATÓRÓL



A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa végig a biztonsági tudnivalókat és a használati útmutatót.

Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából. Ha a készüléket eladja vagy továbbadja, adja tovább a használati útmutatót is a termék következő tulajdonosának/felhasználójának. A készülék csak beltéri használatra alkalmas!



ÁLTALÁNOS

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

• ÁRAMTÜZVESZÉLY!

Ez a készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyeket áramtörés (adapter és/vagy elemek) működtet. A készüléket kizárólag a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően szabad használni, ellenkező esetben fennáll az ÁRAMTÜZ VESZÉLYE!

• FULLAD/VSZÉLY!

Gyermekek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket. Tartsa távol gyerekektől a csomagolóanyagot (műanyag zacskók, gumigyűrűk, stb.)

Fennáll a FULLADÁS veszélye!

• MARÁSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!

Az elemek nem valók gyermekek kezébe! Figyeljen az elemek berakásakor a helyes polarításra.

Az elemből kifolyt sav marási sérüléseket okozhat! Kerülje el a sav bőre, szembe és nyálkahártyára kerülését. Ha mégis érintkezik a savval, akkor az érintett felületeket azonnal öblítse le tiszta vízzel, majd kereszen fel egy orvost.

• TŰZ/ROBBANÁSVESZÉLY!

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Csak az ajánlott elemeket használja. A készüléket és az elemeket ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe!

- A túl nagy hő és a szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, sőt robbanást okozhat!
- Ne szedje szét a készüléket! Hiba esetén forduljon a kereskedőhöz, aki felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és adott esetben elküldi javításra a készüléket.
 - Csak az ajánlott elemeket használja.
A lemerült vagy használt elemeket mindig teljes kapacitási, új elemkészlettel cserélje le. Ne használjon különböző márkájú, típusú vagy kapacitású elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.

A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

Rádós ébresztőóra, használati útmutató, 2 db cenzúraelem, AA


A HASZNÁLAT ELŐTT

- Javasoljuk alkáli-mangán elemek használatát. Rendszeresen 0°C (32°F) alatti hőmérsékletek esetén liúmelemeket javasolunk.
- Lehetőség szerint ne használjon akkukat. (Az akkuk hosszútávon nem felelnek meg a teljesítménykövetelményeknek)
- Használat előtt helyezze be az elemeket, figyelve az elemtárból rekeszben jelölt helyes polarításra. 2 db cenzúraelemre van szükség.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

- Nyomja meg a  /  gombot a szundi funkció és 5 másodpercre a háttérvilágítás aktiválásához. A szundi-funkció 5 percre kikapcsolja a riasztást.
- Tartsa lenyomva a  gombot, adja meg a pontos időt és a dátumot.
- Nyomja meg a  gombot az 1. ébresztési idő és a 2. ébresztési idő kijelzése közötti átkapcsoláshoz.
- Nyomja meg a  gombot az ébresztés beállítás módjának megnyitásához. Tartsa lenyomva a  gombot a °C/°F közötti választáshoz. Beállítás módban a gomb megnyomása eggyel növeli az értéket, a lenyomva tartása gyorsan növeli az értéket.
- Nyomja meg a  gombot az ébresztés be- vagy kikapcsoláshoz. Tartsa lenyomva a  gombot az RCC-vétel be- vagy kikapcsolásához. Beállítás módban a  gomb megnyomása eggyel csökkenti az értéket, a lenyomva tartása gyorsan csökkenti az értéket.

5. Elemtárból rekesz

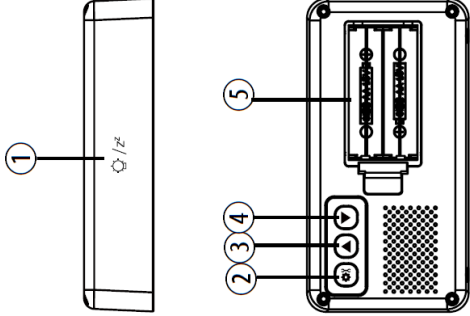

LCD kijelző

- 1. Idő megjelenítése
- 2. Naptár kijelzés
- 3. Hőmérséklet-kijelzés
- 4. A hét napjának kijelzése

[SNZ1]/[SNZ2]

[1] 1. ébresztés BE

[2] 2. ébresztés BE

[1] [2] 1 + 2. ébresztés BE

ELSŐ LÉPÉSEK

AZ ELEMÉK BERAKÁSA

- 1. Vegye le a termék hátoldalán található elemtartó fedelét.
- 2. Helyezzen be 2 db ceruzaelemet (AA, LR03/1.5V). Berakáskor ellenőrizze az elemek pólusirányát (+/-).
- 3. Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

MEGJEGYZÉS: Ha a kijelző már csak halványan világít, cserélje ki az elemeket

ÓRA

ÓRAJEL VÉTELE

- 1. Tartsa lenyomva a [] gombot az RCC-vétel megkezdéséhez.
- 2. A vételi időtartam 7 perc.

3. A vételi folyamat közben világ az RCC jel [] szimbóluma.

4. Ha a folyamat sikeres, akkor a teljes [] RCC szimbólum megjelenik a kijelzőn és automatikusan beállításra kerül a dátum és a pontos idő.

Ha a vételi kísérlet 7 perc alatt nem vezet eredményre, akkor az RCC-beállítás automatikusan befejeződik. Ebben az esetben tartsa lenyomva a [] gombot az RCC-vétel újbóli indításához.

5. Az RCC-vétel minden éjjel automatikusan 2:03-kor, 3:03-kor, 4:03-kor, 5:03-kor kezdődik. Amint sikerrel jár, az automatikus vétel befejeződik.

6. Az RCC-vétel megállításához tartsa lenyomva a [] gombot.

7. Ha a készülék még ekkor sem tudja venni a jelet, akkor állítsa be az időt manuálisan.

AZ ÓRA MANUÁLIS BEÁLLÍTÁSA

1. Tartsa lenyomva a  gombot, és adja meg a pontos időt és a dátumot.
2. A beállítás közben villog a beállított paraméter.
3. A  gomb egyszeri megnyomása eggyel növeli az értéket (a perc beállításakor a másodpercek lenullázódnak). Az érték gyorsabb növeléséhez tartsa lenyomva a  gombot.
4. A  gomb egyszeri megnyomása eggyel csökkenti az értéket (a perc beállításakor a másodpercek lenullázódnak). Az érték gyorsabb csökkentéséhez tartsa lenyomva a  gombot.
5. A beállítás jóváhagyásához és a következő paraméter lépéshez nyomja meg a  gombot.
6. A beállítás sorrendje: év → hónap → nap → hét napja nyelv → 12/24 órás időjelzési formátum → időzóna → óra → perc → vége
7. Ha 30 másodpercen belül nincs további kezelési művelet, a beállítás mentésre kerül, és a készülék kilép a beállítás módból.

16

Nyelv

A rendelkezésre álló nyelvek a német (DE) → angol (EN) → francia (FR) → olasz (IT) → spanyol (ES) → holland (NE) → dán (DA)

IDŐZÓNA BEÁLLÍTÁSA

Az időzóna beállításához végezze el az alábbi lépéseket:

1. Az idő beállításának megnyitásához tartsa lenyomva a  gombot.
2. Nyomja meg 5-ször a  gombot.
3. Az érték növeléséhez nyomja meg a  gombot, vagy a csökkentéshez nyomja meg a  gombot.

°C/°F BEÁLLÍTÁS

A °C/°F közötti választáshoz tartsa lenyomva a  gombot.

ÉBRESZTÉS

A KÉT ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Két ébresztési időt (ALARM 1 és ALARM 2) állíthat be.

1. Az 1. és 2. ébresztési idő megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
2. Az ébresztés beállításának megnyitásához nyomja meg a  gombot.
3. A beállítás közben villog a beállított paraméter.

4. Állítsa be a kívánt adatokat a  vagy a  gomb segítségével.
5. A beállítás jóváhagyásához és a következő paraméter lépéshez nyomja meg a  gombot.
6. A beállítandó paraméterek sorrendje: 1. ébresztés óra → 1. ébresztés perc → 2. ébresztés óra → 2. ébresztés perc → Befejezés
7. Ha az ébresztés beállítása befejeződött, és az ébresztés be van kapcsolva, akkor megszólal az ébresztés.
8. Ha 30 másodpercen belül nincs további kezelési művelet, a beállítás mentésre kerül, és a készülék kilép a beállítás módból.

AZ ÉBRESZTÉS BE-ÉKIKAPCSOLÁSA

Az aktuális ébresztés be- és kikapcsolásához nyomja meg ébresztéskijelzési módban a  gombot.

17

HASZNÁLAT

1. A beállított ébresztési időben megszólal az ébresztés hangjelzése.
2. Az ébresztés 5 perccel történő elhalasztásához nyomja meg ébresztés közben a [🕒] / [Z] gombot.
3. Ha egy gombot sem nyom le az ébresztés befejezéséhez, akkor az ébresztés 2 perc után kapcsolódik ki automatikusan.
4. Az ébresztés kikapcsolásához nyomjon meg egy letisztított gombot a [🕒] / [Z] gomb kivételével.
5. Ha nem kapcsolja ki az ébresztést, az ébresztés ugyanabban az időpontban ismét el fog indulni. A funkció kikapcsolásához nyoma meg először a [▶] és utána a [▼] gombot.

MŰSZAKI ADATOK

Méretek (fő készülék):
131x88x29,5 mm (H x Sz x M)

Súly (fő készülék):

125 g

Hőmérséklet kijelzési tartomány:
-20°C ... +50°C (-4°F ... 122°F)

Energiaellátás:
2 db cenzuzaelem, AA (LR03) 1,5V

MEGJEGYZÉS:

- Ha a hőmérséklet alacsonyabb -20° (-4°) foknál, akkor a kijelzőn L.L.L. kijelzés látható. Ha a hőmérséklet magasabb 50° (122°) foknál, akkor a kijelzőn H.H.H. kijelzés látható.

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE A Guangzhou Bresser Optical Instruments Co., Ltd cég ezennel kijelenti, hogy az RDC-1000 lemeák megfelel a

2014/53/EU irányelvnek.
A teljes szöveg az alábbi internetcímen tekinthető meg:

<https://www.explorescientific.it/certificati-di-conformita>

MEGJEGYZÉSEK A TISZTÍTÁSHOZ

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról vagy vegye ki az elemeket
- A készülék külsőjét csak egy száraz törölközővel tisztítsa meg. Az elektronika védelme érdekében ne használjon semmilyen tisztítóanyagot.
- Védje a készüléket portól és nedvességtől.

HULLADÉKKEZELÉS



Adja le a hulladékgyűjtésbe a csomagolóanyagot szelektíven. Vegye figyelembe a készülék hulladékkezeléséhez az érvényes törvényi

rendelkezéseket. A szelektív hulladékleadásról tájékozódhat a helyi hulladékkezelő szolgálatától vagy a környezetvédelmi hatóságnál.



Az elektronikus készülékeket ne tegye a háztartási hulladékba! Az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti törvényekbe való átültetésének értelmében a használt elektronikus berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és környezetbarát módon vissza kell juttatni az újrahasznosítási folyamatba.



Az elemeket használat után vagy a mi üzletünkben, vagy a helye közvetlen közelében (pl. üzletünkben vagy a helyi gyűjtőhelyeken) kölségmentesen leadhatja. Adja le a használt elemeket a törvény előírásoknak megfelelően egy helyi gyűjtőállomáson vagy egy kiskereskedésben.

A háztartási hulladékkal történő együttes kezelés az elemekről szóló irányelv-
be illeszkedik. Az elemek és akkuk áthúzott hulladékterálya, valamint a káros-
anyag vegyjelével vannak jelölve.

- Cd
- Hg
- Pb
- 1 Az elem kadmiumot tartal-
maz.
2 Az elem higanyt tartalmaz.
3 Az elemek ólmot tartalmaz-
nak.

TÖRVÉNYES JÓTÁLLÁS ÉS SZERVÍZ

A terméknek a (vásárlást igazoló bizonylaton megadott) vásárlás dátumától
számítva 24 hónapos időtartamra mentesnek kell lennie az anyag- és gyártá-
si hibáktól.
A jótállási feltételek az alábbi weboldalon állnak rendelkezésre:
<https://www.explorescientific.it/warranty>

MANUÁLIS LETÖLTÉS:

https://bit.ly/ES_RDC1000_ENDE

ManualRDC1000EU20230802ENDE
Errors and technical changes reserved.

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC

Importőr:

Nital Spa

 Via Vittime di Piazza Fontana 54,
10024 Moncalieri (TO), Italy

www.explorescientific.it

Explore Scientific, LLC

 1010 S. 48th Street, Springdale, AR 72762
www.explorescientific.com