

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67

Artikelnummer: 1689844

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689844>

RJ45-Anbaurahmen, IP67, für modulare Buchseneinsätze (Keystone), für runden Montageausschnitt, mit Dichtung, mit Gewinde und Überwurfmutter, Farbe: grau

Ethernet

Kaufmännische Daten

EAN	4017918970802
VPE	5 stk.
Zolltarif	85389099
Gewicht/Stück	0,00977 KG
Katalogseitenangabe	Seite 171 (PC-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
21.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Anzahl der Steckplätze	1
Steckzyklen	≥ 1000
Farbe	grau
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C

Materialangaben

Material Gehäuse	PA
Material	Kunststoff
Material Dichtung	NBR
	NBR
Schutzart	IP67
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Elektrische Kennwerte


Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Buchseneinsatz		
1653155	VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU	RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT6 (Link-Test), 8-polig, geschirmt, Buchse auf Buchse
1653168	VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA	RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT6, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für Litze und starre Adern AWG 26 ... 22
1689064	VS-08-BU-RJ45/BU	RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT5e, 8-polig, geschirmt, Buchse auf Buchse
1689459	VS-08-BU-RJ45/KA/LSA	RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT5e, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für starre Adern AWG 26 ... 22
1656356	VS-RJ11-BU-MOD/BU	Buchseneinsatz RJ11, modulares System (Keystone), 6-polig, ungeschirmt
Schutzdeckel		
1689200	VS-08-SD	Schutzdeckel, IP67, hohe Ausführung
1652606	VS-08-SD-F	Schutzdeckel, IP67, flache Ausführung, zur Abdeckung des Kontakteinsatzes im Anbaurahmen, Farbe: grau

Zeichnungen


Maßzeichnung

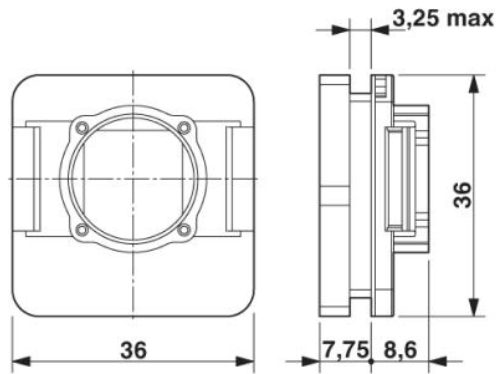

RJ45-Anbaurahmen, IP67

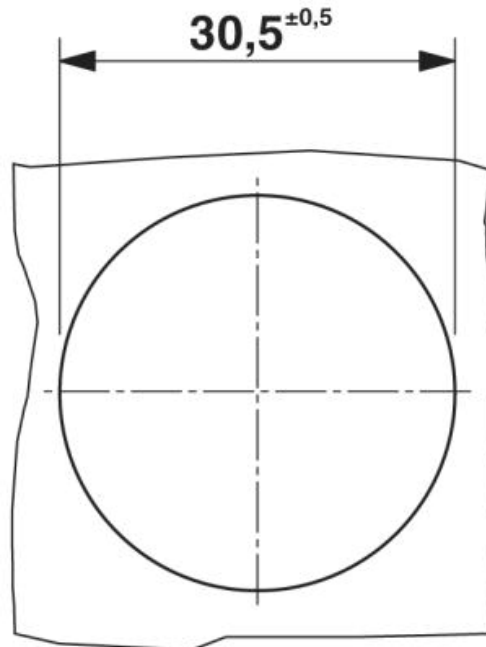

Montageausschnitt
Überwurfmutter

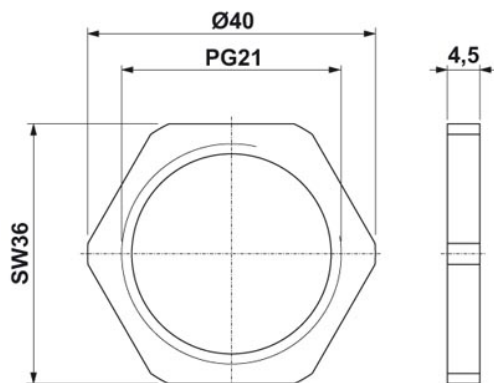

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2009 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten