





Abisolieren - Stecken - Fertig

Aufgrund des begrenzten Verdrahtungsraumes in der Installationstechnik ist einfaches Handling von entscheidendem Vorteil. Die bis zu 50 Prozent geringeren Steckkräfte der neuen Push-In Anschlussstechnik erlauben das leichte, direkte Einstecken starrer und flexibler Leiter mit Aderendhülse ab 0,34 mm²

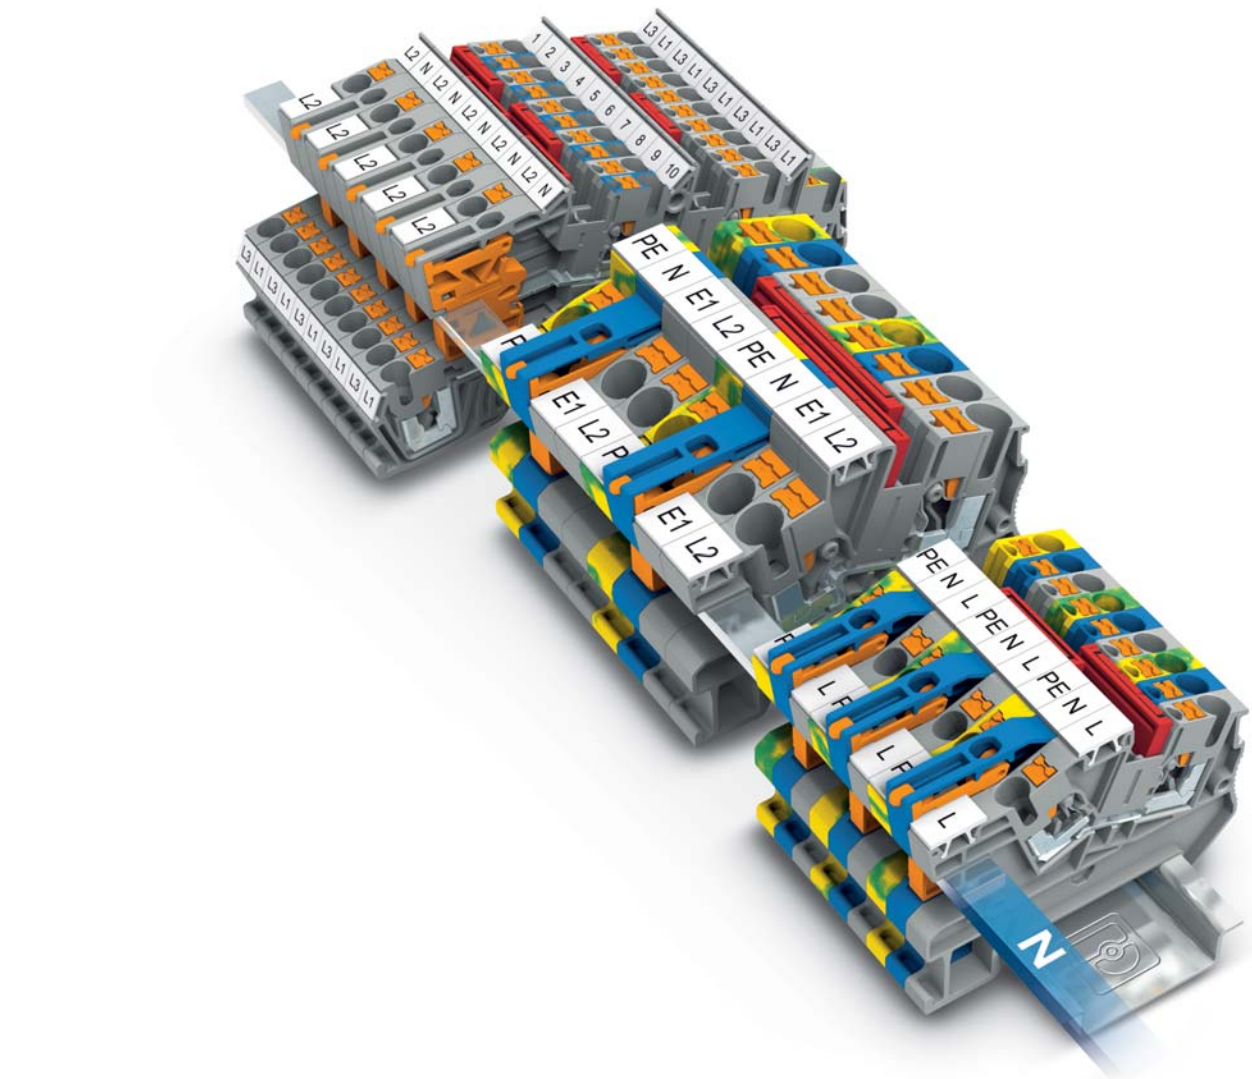


Vollisolierte Betätigung

Der integrierte Drücker ermöglicht das Lösen angeschlossener Leiter mit jedem Werkzeug - einfach und ohne direkten Kontakt zu stromführenden Teilen.

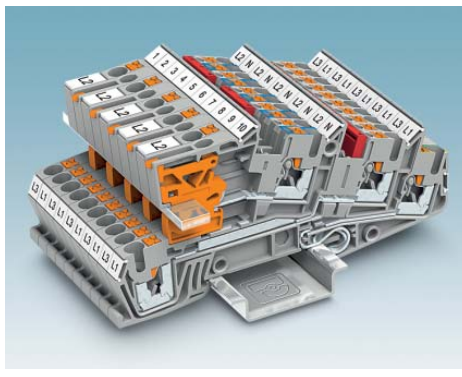

Eindeutige Kennzeichnung

Eine großflächige und eindeutige Markierung ist Voraussetzung für eine sichere und zeitsparende Installation. Jede Klemmstelle der neuen PITI Installationsklemmen lässt sich eindeutig beschriften und ist gut erkennbar bei jeder Klemmeneinbaulage im Installationsverteiler.

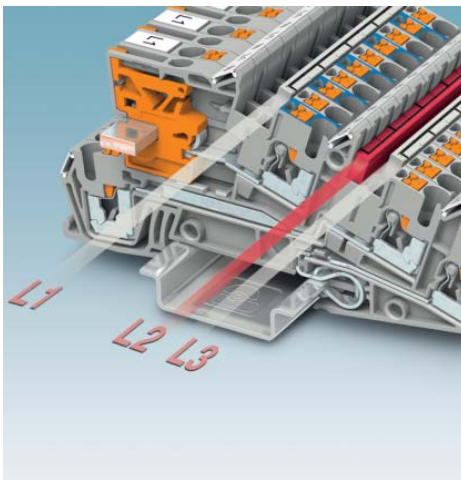


Doppelter Funktionsschacht

Für eine schnelle und individuelle Potenzi- alverteilung stehen pro Etage zwei Funkti- onsschächte zur Verfügung. Mit den Stan- dard-Brücken aus dem CLIPLINE complete System lassen sich Querverbindungen belie- big vervielfältigen, z. B. Dreiphasensysteme mit L1/L2/L3-Potenzialen innerhalb einer Klemmenleiste.




Schnelle und sichere Neutralleiter- Trennung

Alle PITI Neutralleiter-Ternnklemmen sind mit einem robusten schraubenlosen Trennschieber ausgestattet. Durch Auf- schwenken mit einem Standard-Schrauben- dreher gleitet die Kontaktgabel auf die Sam- melschiene. Eine Verrastung des Schiebers in den Endlagen und optional einrastare Schaltsperren bieten zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigte Betätigung. Der Trennschieber ist eindeutig in der jeweiligen Position erkennbar.

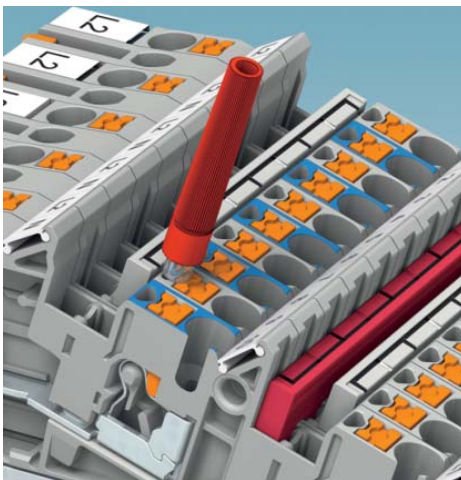


Prüfmöglichkeit an jeder Klemmstelle

Im CLIPLINE complete System steht ein umfangreiches Programm an Prüfbehör zur Verfügung. Alle Prüfstecker und -adap- ter kontaktieren im Funktionsschacht. Zu- sätzlich verfügt jede Klemmstelle über einen 2,3 mm Prüfkontakt. Somit lassen sich bei mit Brücken belegten Funktionsschächten alle Mess- und Prüfarbeiten einfach und zeit- sparend realisieren.

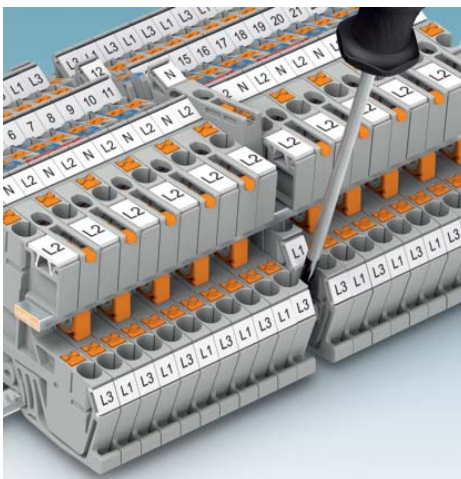


Einfache Montage

Die PITI Installationsklemmen lassen sich auch im eingebauten Zustand einfach aus dem Verbund auswechseln, ohne dafür die Neutralleitersammelschiene auszubauen.

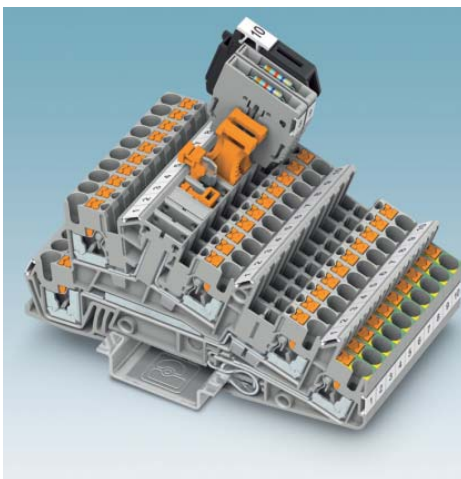

Sichere Einzelstromkreis- Trennung

Für besondere Schaltungsaufgaben stehen Dreistockklemmen mit Funktionsbautei- nen zur Verfügung. Trennelement-, Bauele- ment- oder Sicherungsstecker lassen sich einfach und flexibel in die standardisierte, universelle Trennzone integrieren. Die Klemmenvarianten mit Trennmesser zur Einzelstromkreis-Trennung entsprechen den Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100-718.

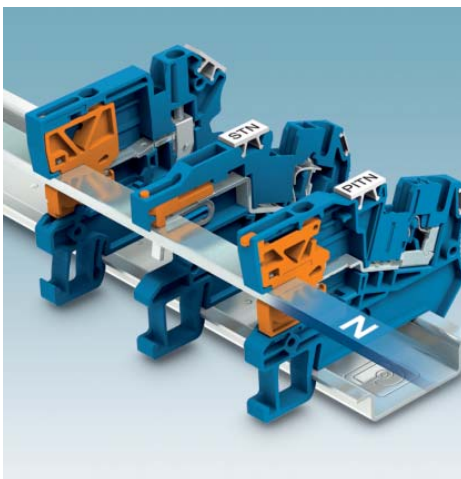

Freie Kombination

Alle Installationsklemmen der verschiede- nen Anschlussstechniken STI-Zugfederan- schluss, UTN- und PIK-Schraubanschluss von Phoenix Contact lassen sich unterein- ander kombinieren. Die Neutralleitersam- melschiene liegt bei allen Installationsklem- men auf einem Niveau.

Installationsklemmen PITI ...

Die PITI Installationsklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete Systems durch folgende Merkmale aus:


- Die neue Push-In Anschlusstechnik erlaubt das leichte, direkte Einstecken starrer und flexibler Leiter mit Aderendhülse ab 0,34 mm²
- Kompakte und auf Installationsverteiler abgestimmte Bauform
- Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar
- Neben der Prüfmöglichkeit im Funktions-schacht verfügt jede Klemmstelle über einen Prüfkontakt
- Kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact

Klemmenleisten-Service


Wir fertigen für Sie komplett vormontierte Klemmenleisten zum direkten Einbau in den Installationsverteiler. Das vereinfacht die Installation, spart Zeit und reduziert Ihre Kosten.

Hinweise:


Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.

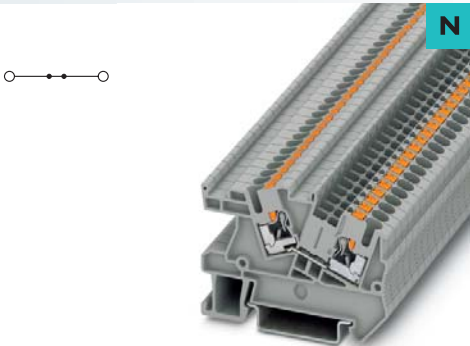

4 (4) mm², 24 A, Durchgangsklemme

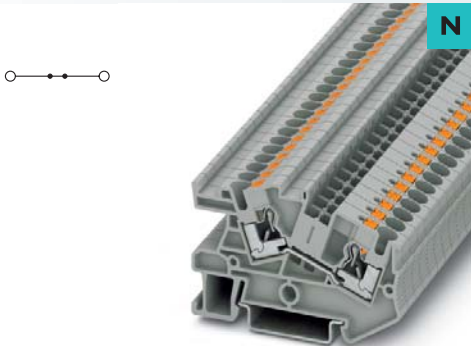

4 (6) mm², 32 A, Durchgangsklemme

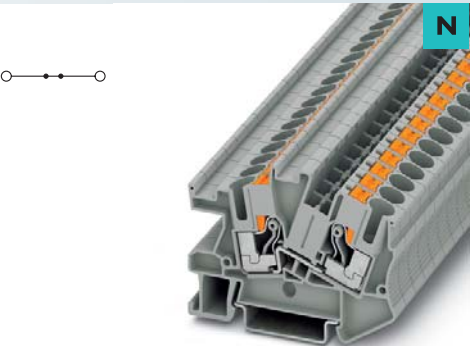

6 (10) mm², 41 A, Durchgangsklemme


Abmessungen			Technische Daten			
			Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
			5,2	59,5	43	
Max. elektrische Daten			I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
			24	800	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten			IEC 60947-7-1	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	800	-	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 2,5	-	-	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-	-	-
Anschlussvermögen			starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]				0,5	
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5	
Allgemeine Daten						
Abisolierlänge	[mm]	10				
Isolierstoff		PA				
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0				
			Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE
Klemme, zur Montage auf NS 35...		grau	PITI 2,5		3213968	50
		blau	PITI 2,5 BU		3213969	50
			Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		D-DTI 2,5		3034824	50
Isolierstopfhülse, Querschnittsbereich:						
0,08 - 0,2 mm²		weiß	ISH 2,5/0,2		3002843	50
0,25 - 0,5 mm²		grau	ISH 2,5/0,5		3002856	50
0,75 - 1 mm²		schwarz	ISH 2,5/1,0		3002869	50
Steckbrücke						
	2	rot	FBS 2-5	24 A	3030161	50
	3	rot	FBS 3-5	24 A	3030174	50
	4	rot	FBS 4-5	24 A	3030187	50
	5	rot	FBS 5-5	24 A	3030190	50
	10	rot	FBS 10-5	24 A	3030213	10
	20	rot	FBS 20-5	24 A	3030226	10
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A		silberfarben	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
Prüfadapter, 4–mm-Prüfbuchsenloch	grau		PAI-4-N GY		3032871	10
Prüfstecker, bestehend aus: Metallteil für 2,3–mm-Ø-Buchsenloch und Isolierhülse, für MPS-Metallteil		rot	MPS-MT		0201744	10
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	MPS-IH RD		0201676	10
			PS-5		3030983	10
Auflagebock, aus blauem Isolierstoff, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau		AB-PITI		3214006	50
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5		1204517	10
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb		WST 2,5		3030941	50
Beschriftung der Mittelnut			UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			
Beschriftung der Mittel- und Seitennut			UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			

Technische Daten			Technische Daten			
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
6,2	66	46,3	8,2	66,3	50	
I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]
32	800	0,2 - 6	24 - 10	41	800	0,5 - 10
20 - 8						
Bemessungsdaten			IEC 60947-7-1	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
800	-	-	-	-	-	-
32 / 4	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-
24 - 10	-	-	-	-	-	-
Anschlussvermögen			starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	0,5 - 1	0,5 - 4	
0,5 - 6	-	0,5 - 4	0,5 - 4			
			12			
PA						
V0						
			Bestelldaten			
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE	Typ	I _{max}	Artikel-Nr.
PITI 4		3213970	50	PITI 6		3213972
PITI 4 BU		3213971	50	PITI 6 BU		3213973
			Zubehör			
D-DTI 4		3034895	50	D-DTI 6		3034947
ISH 4/0,5		3002885	50			
ISH 4/1,0		3002898	50			
FBS 2-6	32 A	3030336	50	FBS 2-8	41 A	3030284
FBS 3-6	32 A	3030242	50	FBS 3-8	41 A	3030297
FBS 4-6	32 A	3030255	50	FBS 4-8	41 A	3030307
FBS 5-6	32 A	3030349	50	FBS 5-8	41 A	3030310
FBS 10-6	32 A	3030271	10	FBS 10-8	41 A	3030323
FBS 20-6	32 A	3030365	10			
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174
PAI-4-N GY		3032871	10	PAI-4-N GY		3032871
MPS-MT		0201744	10	MPS-MT		0201744
MPS-IH RD		0201676	10	MPS-IH RD		0201676
PS-6		3030996	10	PS-8		3031005
AB-PITI		3214006	50	AB-PITI 6		3214008
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10	SZF 2-0,8X4,0		1204520
WST 4		3030954	50	WST 6		3030967
UC-TM 6, UCT-TM 6 oder ZB 6 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			UC-TM 8, UCT-TM 8 oder ZB 8 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			
UC-TMF 6, UCT-TMF 6 oder ZBF 6 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			UC-TMF 8, UCT-TMF 8 oder ZBF 8 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			

Installations-Schutzleiterklemmen
PITI ...-PE


- Kontur- und teilungsgleich zu den Durchgangsklemmen
- Mechanisch und elektrisch einwandfreie Kontaktierung durch einfaches Aufrasten auf die Tragschiene
- Alle Anforderungen der Norm IEC 60947-7-2 werden erfüllt

Hinweise:
Strombelastbarkeit der Tragschienen siehe Seite 586.

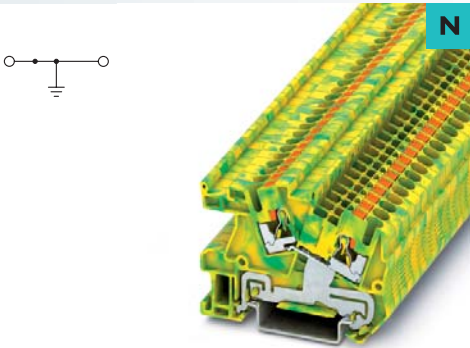

4 (4) mm², Schutzleiterklemme

Technische Daten		
Abmessungen	Breite	Länge
	5,2	59,5
Max. elektrische Daten	Höhe NS 35/7,5	
	43	
	max. Ø [mm²]	AWG
	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC 60947-7-2	UL / CUL
	IEC	CSA
	IEC/	EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	- / -
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12
Anschlussvermögen	starr	flexibel
	Aderendhülse	
	ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]	0,14 - 4
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,14 - 2,5
		0,5
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten		
Abisolierlänge	[mm]	10
Isolierstoff		PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0
Bestelldaten		
Beschreibung	Polzahl	Farbe
Schutzleiterklemme, zur Montage auf NS 35...	grün-gelb	
	Typ	I _{max}
	Artikel-Nr.	VPE
	PITI 2,5-PE	3213962
		50
Zubehör		
Deckel, Breite 2,2 mm	grau	D-DTI 2,5
Isolierstopphülse, Querschnittsbereich:		
0,08 - 0,2 mm²	weiß	ISH 2,5/0,2
0,25 - 0,5 mm²	grau	ISH 2,5/0,5
0,75 - 1 mm²	schwarz	ISH 2,5/1,0
Steckbrücke		
	2	rot
	3	rot
	4	rot
	5	rot
	10	rot
	20	rot
Neutrallitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben	NLS-CU 3/10 SN 1000MM
		140 A
		0402174
		10
Prüfadapter, 4-mm-Prüfbuchsenloch	grau	PAI-4-N GY
Prüfstecker, bestehend aus: Metallteil für 2,3-mm-O-Buchsenloch und Isolierhülse, für MPS-Metallteil	rot	MPS-MT
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten	rot	MPS-IH RD
		PS-5
		0201676
		3030983
		10
Auflagebock, aus blauem Isolierstoff, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau	AB-PITI
Schraubendreher		SZF 1-0,6X3,5
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb	WST 2,5
		1204517
		3030941
		50
Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	

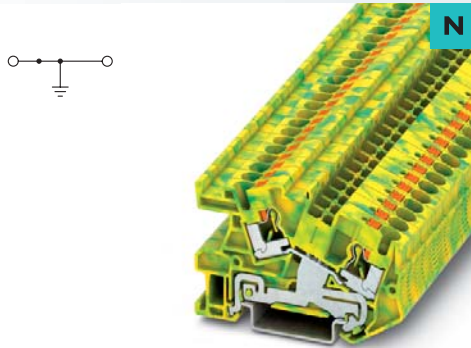

4 (6) mm², Schutzleiterklemme

Technische Daten		
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5
6,2	66	46,3
		max. Ø [mm²]
		0,2 - 6
		24 - 10
IEC 60947-7-2	UL / CUL	CSA
IEC		IEC/
		EN 60079-7
-	-	-
- / -	-	-
4	-	-
24 - 10	-	-
starr	flexibel	Aderendhülse
		ohne / m. Kunststoffhülse
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4
		0,25 - 4
		0,5 - 1
0,5 - 6	-	0,5 - 4
12		
PA		
V0		
Bestelldaten		
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.
		VPE
PITI 4-PE		3213964
		50
Zubehör		
D-DTI 4	3034895	50
ISH 4/0,5	3002885	50
ISH 4/1,0	3002898	50
FBS 2-6	3030336	50
FBS 3-6	3030242	50
FBS 4-6	3030255	50
FBS 5-6	3030349	50
FBS 10-6	3030271	10
FBS 20-6	3030365	10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174
		10
PAI-4-N GY	3032871	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PS-6	3030996	10
AB-PITI	3214006	50
SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
WST 4	3030954	50
UC-TM 6, UCT-TM 6 oder ZB 6 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
UC-TMF 6, UCT-TMF 6 oder ZBF 6 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		


Technische Daten		
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5
8,2	66,3	50
		max. Ø [mm²]
		0,5 - 10
		20 - 8
IEC 60947-7-2	UL / CUL	CSA
IEC		IEC/
		EN 60079-7
-	-	-
- / -	-	-
6	-	-
20 - 8	-	-
starr	flexibel	Aderendhülse
		ohne / m. Kunststoffhülse
0,5 - 10	0,5 - 6	0,5 - 6
		0,5 - 6
		0,5 - 1,5
1 - 10	-	1 - 6
12		
PA		
V0		
Bestelldaten		
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.
		VPE
PITI 6-PE		3213966
		50
Zubehör		
D-DTI 6	3034947	50
FBS 2-8	3030284	10
FBS 3-8	3030297	10
FBS 4-8	3030307	10
FBS 5-8	3030310	10
FBS 10-8	3030323	10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174
		10
PAI-4-N GY	3032871	10
MPS-MT	0201744	10
MPS-IH RD	0201676	10
PS-8	3031005	10
AB-PITI 6	3214008	50
SZF 2-0,8X4,0	1204520	10
WST 6	3030967	10
UC-TM 8, UCT-TM 8 oder ZB 8 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
UC-TMF 8, UCT-TMF 8 oder ZBF 8 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		

Neutralleiter-Trennklemmen PITN ...


- Alle Neutralleiter Trennklemmen sind mit einem schraubenlosen Trennschieber ausgestattet und bieten:
- Eine schnelle und sichere Neutralleiter-trennung
 - Sichere Verrastung des Schiebers in den Endlagen
 - Die Stellung des Schiebers ist eindeutig optisch erkennbar
 - Optional einrastbare Schaltsperre bietet zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigtes Betätigen

Hinweise:


Montagehinweis:
Für die sichere Fixierung der N-Sammelschiene müssen Auflageböcke am Anfang und Ende jeder Klemmenleiste sowie bei längeren Klemmenleisten alle 20 cm gesetzt werden.

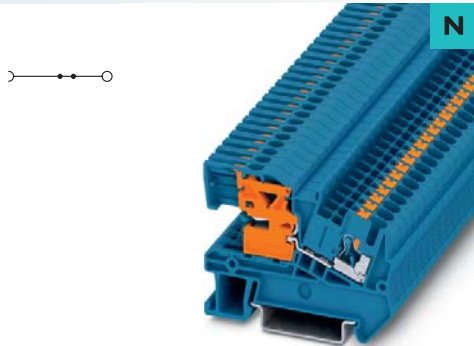

4 (4) mm², 24 A, N-Trennklemme

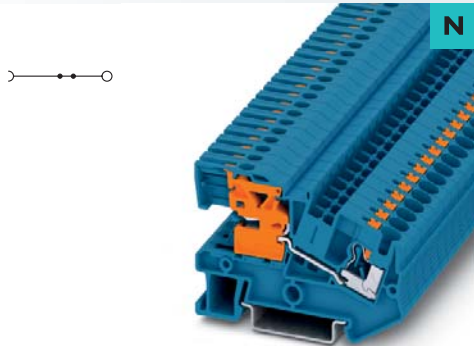

4 (6) mm², 32 A, N-Trennklemme

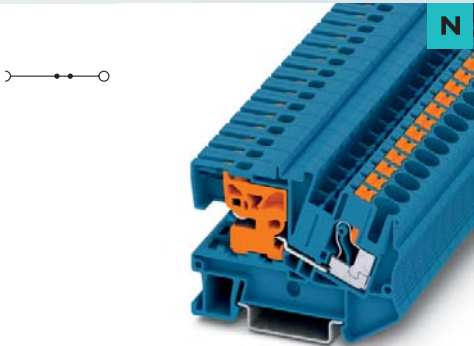

6 (10) mm², 41 A, N-Trennklemme

Abmessungen			Technische Daten			
Max. elektrische Daten			Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
			5,2	59	46,3	
			I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
			24	250	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten			IEC 60947-7-1			
			IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung			250	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt			24 / 2,5	-	-	-
Bemessungsquerschnitt			4	-	-	-
Querschnittsbereich			26 - 12	-	-	-
Anschlussvermögen			starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter			0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse						0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar			0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten						
Abisolierlänge			10			
Isolierstoff			PA			
Brennbarkeitsklasse nach UL 94			V0			
Bestelldaten						
Beschreibung			Polzahl	Farbe	Typ	I _{max} Artikel-Nr. VPE
N-Trennklemme, zur Montage auf NS 35...			blau		PITN 2,5	3213963 50

Zubehör					
Deckel, Breite 2,2 mm		blau	D-PITN 2,5	3213977	50
Isolierstopphülse, Querschnittsbereich:					
0,08 - 0,2 mm²		weiß	ISH 2,5/0,2	3002843	50
0,25 - 0,5 mm²		grau	ISH 2,5/0,5	3002856	50
0,75 - 1 mm²		schwarz	ISH 2,5/1,0	3002869	50
Steckbrücke			FBS 2-5	24 A	3030161 50
	2	rot	FBS 3-5	24 A	3030174 50
	3	rot	FBS 4-5	24 A	3030187 50
	4	rot	FBS 5-5	24 A	3030190 50
	5	rot	FBS 10-5	24 A	3030213 10
	10	rot	FBS 20-5	24 A	3030226 10
	20	rot	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174 10
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A		silberfarben			
Prüfadapter, 4–mm-Prüfbuchsenloch		grau	PAI-4-N GY	3032871	10
Prüfstecker, bestehend aus: Metallteil für 2,3–mm–Ø-Buchsenloch und Isolierhülse, für MPS-Metallteil			MPS-MT	0201744	10
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	MPS-IH RD	0201676	10
		rot	PS-5	3030983	10
Auflagebock, aus blauem Isolierstoff, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit		blau	AB-PITI	3214006	50
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5	1204517	10
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5–polig		gelb	WST 2,5	3030941	50
Beschriftung der Mittelnut		UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			
Beschriftung der Mittel- und Seitennut		UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)			

Abmessungen		Technische Daten			
		Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
		6,2	66	46,3	
Max. elektrische Daten		I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
		32	250	0,2 - 6	24 - 10
Bemessungsdaten		IEC 60947-7-1	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	250	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	32 / 4	-	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-	-
Querschnittsbereich	AWG	24 - 10	-	-	-
Anschlussvermögen		starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
0,2 - 6	0,2 - 4	0,25 - 4	0,25 - 4	0,5 - 1	0,5 - 4
0,5 - 6	-	0,5 - 4	0,5 - 4		
12					
PA					
V0					
Bestelldaten					
Beschreibung	Polzahl	Farbe	Typ	I _{max}	Artikel-Nr. VPE
PITN 4			PITN 4		3213965 50

Zubehör					
D-PITN 4		3213978	50		
ISH 4/0,5		3002885	50		
ISH 4/1,0		3002898	50		
FBS 2-6		32 A	3030336	50	
FBS 3-6		32 A	3030242	50	
FBS 4-6		32 A	3030255	50	
FBS 5-6		32 A	3030349	50	
FBS 10-6		32 A	3030271	10	
FBS 20-6		32 A	3030365	10	
NLS-CU 3/10 SN 1000MM		140 A	0402174	10	
PAI-4-N GY			3032871	10	
MPS-MT			0201744	10	
MPS-IH RD			0201676	10	
PS-6			3030996	10	
AB-PITI			3214006	50	
SZF 1-0,6X3,5			1204517	10	
WST 4			3030954	50	
UC-TM 6, UCT-TM 6 oder ZB 6 (Katalog CLIPLINE Teil 2)					
UC-TMF 6, UCT-TMF 6 oder ZBF 6 (Katalog CLIPLINE Teil 2)					
D-PITN 6		3213979	50		
FBS 2-8		41 A	3030284	10	
FBS 3-8		41 A	3030297	10	
FBS 4-8		41 A	3030307	10	
FBS 5-8		41 A	3030310	10	
FBS 10-8		41 A	3030323	10	
NLS-CU 3/10 SN 1000MM		140 A	0402174	10	
PS-8			3031005	10	
AB-PITI 6			3214008	50	
SZF 2-0,8X4,0			1204520	10	
WST 6			3030967	10	
UC-TM 8, UCT-TM 8 oder ZB 8 (Katalog CLIPLINE Teil 2)					
UC-TMF 8, UCT-TMF 8 oder ZBF 8 (Katalog CLIPLINE Teil 2)					

PITI Push-In Installationsklemmen

Dreistock-Installationsklemmen
PITI ...

- Optimaler Bedienkomfort bei äußerst kompakter Bauform
- Verbraucherstromkreise bei nur 5,2 mm Teilung schnell verdrahten
- Doppelte Funktionsschächte auf allen Etagen
- Jede Klemmstelle lässt sich eindeutig beschriften und ist bei jeder Klemmeneinbaulage gut erkennbar


Hinweise:
1) 3-poliger Klemmenblock.

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	301)	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / PE	[V]	250	-	-
Außenleiter / N	[V]	250	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		


Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	
Klemme, zur Montage auf NS 35...		grau grau	

Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		
Steckbrücke			
2	rot		
3	rot		
4	rot		
5	rot		
10	rot		
20	rot		
Abteilungstrennplatte, 2 mm breit	grau		
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben		
Anschlussklemme, Stahl, wird auf N-Sammelschiene NLS geschoben, beschriftbar mit ZB, mit Isolierkappe, bis 16 mm² starr, 10 mm breit	blau		
bis 35 mm² starr, 14,4 mm breit	blau		
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten	rot		
Auflagebock, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau		
Abteilungstrennplatte, 2,2 mm breit			
Schraubendreher			
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb		

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		

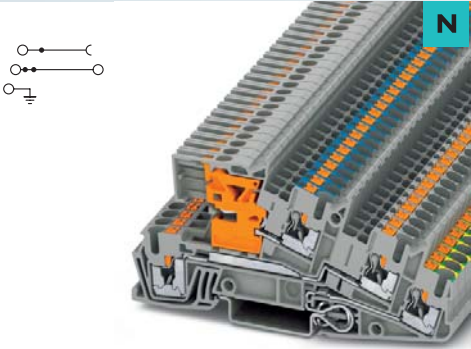

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme, 1 x Außenleiter L, 1 x N-Leiter trennbar, 1 x PE

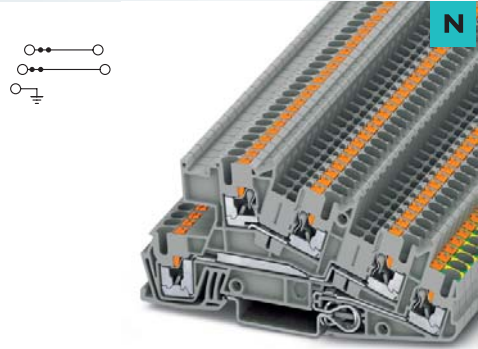

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme, 2 x Außenleiter L, 1 x PE


Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / PE	[V]	250	-	-
Außenleiter / N	[V]	250	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	
Klemme, zur Montage auf NS 35...		grau grau	

Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		
Steckbrücke			
2	rot		
3	rot		
4	rot		
5	rot		
10	rot		
20	rot		
Abteilungstrennplatte, 2 mm breit	grau		
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben		
Anschlussklemme, Stahl, wird auf N-Sammelschiene NLS geschoben, beschriftbar mit ZB, mit Isolierkappe, bis 16 mm² starr, 10 mm breit	blau		
bis 35 mm² starr, 14,4 mm breit	blau		
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten	rot		
Auflagebock, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau		
Abteilungstrennplatte, 2,2 mm breit			
Schraubendreher			
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb		

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		

PITI Push-In Installationsklemmen

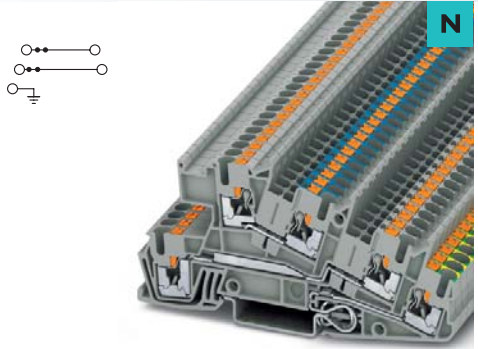


4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme, 1 x Außenleiter L, 1 x N-Leiter, 1 x PE

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / PE	[V]	250	-	-
Außenleiter / N	[V]	250	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	
Klemme, zur Montage auf NS 35...		grau grau	

Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		
Steckbrücke			
2	rot		
3	rot		
4	rot		
5	rot		
10	rot		
20	rot		
Abteilungstrennplatte, 2 mm breit	grau		
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben		
Anschlussklemme, Stahl, wird auf N-Sammelschiene NLS geschoben, beschriftbar mit ZB, mit Isolierkappe, bis 16 mm² starr, 10 mm breit	blau		
bis 35 mm² starr, 14,4 mm breit	blau		
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten	rot		
Auflagebock, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau		
Abteilungstrennplatte, 2,2 mm breit			
Schraubendreher			
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb		

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		

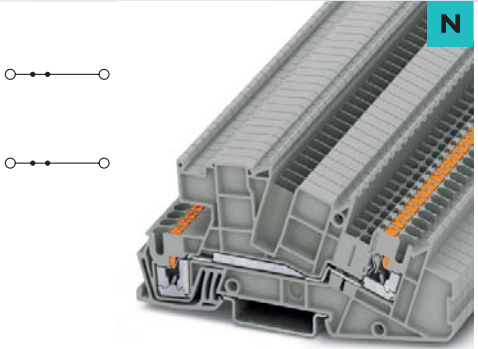


4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme, 1 x Außenleiter L

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / PE	[V]	250	-	-
Außenleiter / N	[V]	250	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	
Klemme, zur Montage auf NS 35...		grau grau	

Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		
Steckbrücke			
2	rot		
3	rot		
4	rot		
5	rot		
10	rot		
20	rot		
Abteilungstrennplatte, 2 mm breit	grau		
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben		
Anschlussklemme, Stahl, wird auf N-Sammelschiene NLS geschoben, beschriftbar mit ZB, mit Isolierkappe, bis 16 mm² starr, 10 mm breit	blau		
bis 35 mm² starr, 14,4 mm breit	blau		
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten	rot		
Auflagebock, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau		
Abteilungstrennplatte, 2,2 mm breit			
Schraubendreher			
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb		

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		

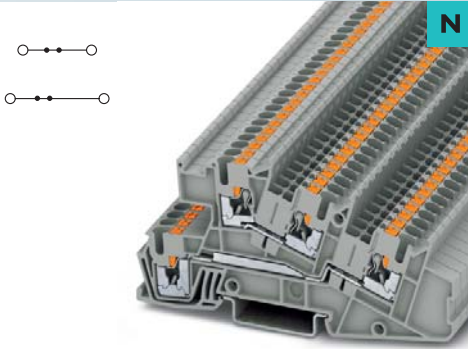

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme, 2 x Außenleiter L

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / PE	[V]	250	-	-
Außenleiter / N	[V]	250	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten			
Beschreibung	Polzahl	Farbe	
Klemme, zur Montage auf NS 35...		grau grau	

Zubehör			
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		
Steckbrücke			
2	rot		
3	rot		
4	rot		
5	rot		
10	rot		
20	rot		
Abteilungstrennplatte, 2 mm breit	grau		
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben		
Anschlussklemme, Stahl, wird auf N-Sammelschiene NLS geschoben, beschriftbar mit ZB, mit Isolierkappe, bis 16 mm² starr, 10 mm breit	blau		
bis 35 mm² starr, 14,4 mm breit	blau		
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten	rot		
Auflagebock, zur Halterung der N-Sammelschiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau		
Abteilungstrennplatte, 2,2 mm breit			
Schraubendreher			
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb		

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)		



Das Reihenklemmensystem - CLIPLINE complete

PITI Push-In Installationsklemmen


Dreistock-Installationsklemmen
PITI ...

– Die Klemmen mit der Messertrennzone in der oberen Etage entsprechen genau der Sicherheitsanforderung der Einzelkreistrennung nach DIN VDE 0100-718

Hinweise:
Passende Funktionsstecker siehe Seite 396.
¹⁾ 3-poliger Klemmenblock.

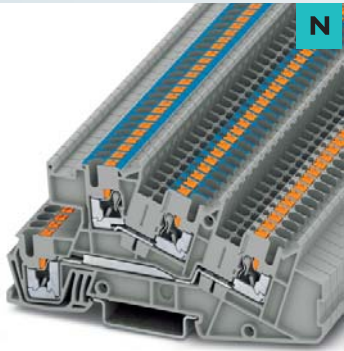

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x N-Leiter

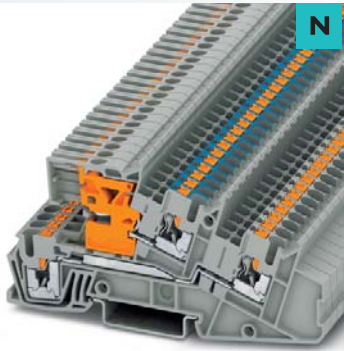

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x N-Leiter trennbar

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]		max. Ø [mm²]	AWG
	30 ¹⁾		0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	-	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	-	-	-
Außenleiter / PE	[V]	-	-	-
Außenleiter / N	[V]	250	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Bemessungsdaten Trennetage	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	-	-	-
Anschlussvermögen		starr flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten			
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE
PITI 2,5-L/N		3213954	50

Zubehör			
D-PITI/3	3213975	50	
Deckel, Breite 2,2 mm	grau		
Steckbrücke			
2	rot	FBS 2-5	24 A 3030161 50
3	rot	FBS 3-5	24 A 3030174 50
4	rot	FBS 4-5	24 A 3030187 50
5	rot	FBS 5-5	24 A 3030190 50
10	rot	FBS 10-5	24 A 3030213 10
20	rot	FBS 20-5	24 A 3030226 10
Abteilungstrennplatte, 2 mm breit	grau	ATP-STI/3	3030857 10
Neutralleitersammelschiene, 3 x 10 mm, 1 m lang, Material: Kupfer, verzinkt, Nennstrom: 140 A	silberfarben		140 A
Anschlussklemme, Stahl, wird auf N-Sammel-schiene NLS geschoben, beschriftbar mit ZB, mit Isolierkappe, bis 16 mm² starr, 10 mm breit	blau	AKG 16 BU	0423014 50
bis 35 mm² starr, 14,4 mm breit	blau	AKG 35 BU	0424013 50
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektio-nierung von Prüfsteckerleisten	rot	PS-5	3030983 10
Auflagebock, zur Halterung der N-Sammel-schiene, alle 20 cm zu setzen, 2 mm breit	blau	AB-PITI/3	3213974 50
Abteilungstrennplatte, 2,2 mm breit		ATP-PITI/3	3213990 50
Schraubendreher		SZF 1-0,6X3,5	1204517 10
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig	gelb	WST 2,5	3030941 50

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)

Technische Daten				
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5		
5,2	101	50,5		
I _{max} [A]		max. Ø [mm²]	AWG	
30 ¹⁾		0,14 - 4	26 - 12	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
250	-	-	-	
24 / 4	-	-	-	
4	-	-	-	
26 - 12	-	-	-	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse		
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5	
10				
PA				
V0				



Bestelldaten			
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE
PITI 2,5-L/NT		3213947	50

Zubehör			
D-PITI/3	3213975	50	
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBS 3-5	24 A	3030174	50
FBS 4-5	24 A	3030187	50
FBS 5-5	24 A	3030190	50
FBS 10-5	24 A	3030213	10
FBS 20-5	24 A	3030226	10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
PS-5		3030983	10
AB-PITI/3		3213974	50
ATP-PITI/3		3213990	50
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10
WST 2,5		3030941	50



UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	

Das Reihenklemmensystem - CLIPLINE complete



PITI Push-In Installationsklemmen

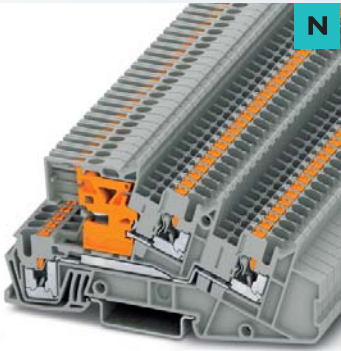

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x Außenleiter L trennbar

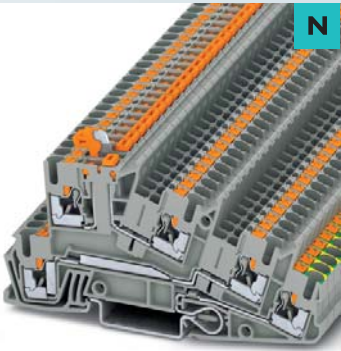

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x N-Leiter trennbar, 1 x PE

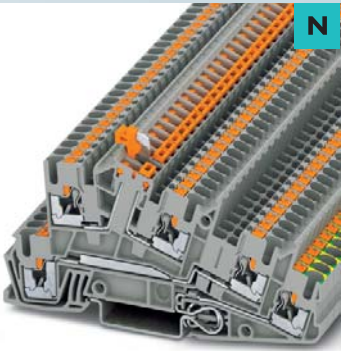

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x Außenleiter L trennbar, 1 x PE

Technische Daten				
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5		
5,2	101	50,5		
I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG	
30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
400	-	-	-	
400	-	-	-	
-	-	-	-	
250	-	-	-	
24 / 4	-	-	-	
4	-	-	-	
26 - 12	-	-	-	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
-	-	-	-	
starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse		
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5	
10				
PA				
V0				

Bestelldaten			
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE
PITI 2,5-L/LT		3213948	50

Zubehör			
D-PITI/3	3213975	50	
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBS 3-5	24 A	3030174	50
FBS 4-5	24 A	3030187	50
FBS 5-5	24 A	3030190	50
FBS 10-5	24 A	3030213	10
FBS 20-5	24 A	3030226	10
NLS-CU 3/10 SN 1000MM	140 A	0402174	10
AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
PS-5		3030983	10
AB-PITI/3		3213974	50
ATP-PITI/3		3213990	50
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10
WST 2,5		3030941	50

UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	

Technische Daten				
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5		
5,2	101	50,5		
I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG	
30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
400	-	-	-	
400	-	-	-	
250	-	-	-	
250	-	-	-	
24 / 4	-	-	-	
4	-	-	-	
26 - 12	-	-	-	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
16 / 1,5	-	-	-	
starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse		
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5	
10				
PA				
V0				

Bestelldaten			
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE
PITI 2,5-PE/L/NTB		3213955	50

Zubehör			
D-PITI/3B	3213976	50	
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBS 3-5	24 A	3030174	50
FBS 4-5	24 A	3030187	50
FBS 5-5	24 A	3030190	50
FBS 10-5	24 A	3030213	10
FBS 20-5	24 A	3030226	10
AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
PS-5		3030983	10
AB-PITI/3		3213974	50
ATP-PITI/3		3213990	50
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10
WST 2,5		3030941	50

UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	

Technische Daten				
Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5		
5,2	101	50,5		
I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG	
30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
400	-	-	-	
400	-	-	-	
250	-	-	-	
250	-	-	-	
24 / 4	-	-	-	
4	-	-	-	
26 - 12	-	-	-	
IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7	
16 / 1,5	-	-	-	
starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse		
0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5	0,14 - 2,5	
0,34 - 4	-	0,34 - 2,5	0,34 - 2,5	
10				
PA				
V0				

Bestelldaten			
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE
PITI 2,5-PE/L/LTB		3213957	50

Zubehör			
D-PITI/3B	3213976	50	
FBS 2-5	24 A	3030161	50
FBS 3-5	24 A	3030174	50
FBS 4-5	24 A	3030187	50
FBS 5-5	24 A	3030190	50
FBS 10-5	24 A	3030213	10
FBS 20-5	24 A	3030226	10
AKG 16 BU		0423014	50
AKG 35 BU		0424013	50
PS-5		3030983	10
AB-PITI/3		3213974	50
ATP-PITI/3		3213990	50
SZF 1-0,6X3,5		1204517	10
WST 2,5		3030941	50

UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	
UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)	



Das Reihenklammersystem - CLIPLINE complete

PITI Push-In Installationsklemmen



Dreistock-Installationsklemmen
PITI ...

– Die Klemmen mit der Messertrennzone in der oberen Etage entsprechen genau der Sicherheitsanforderung der Einzelkreistrennung nach DIN VDE 0100-718

Hinweise:
Passende Funktionsstecker siehe Seite 396.
¹⁾ 3-poliger Klemmenblock.

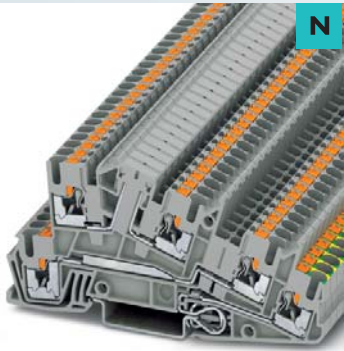

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
2 x Außenleiter L, 1 x PE

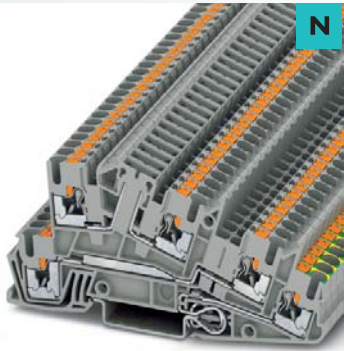

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x PE, 1 x Trennzone

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / N	[V]	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Bemessungsdaten Trenneta	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	16 / 1,5	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten				
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE	
Klemme, zur Montage auf NS 35...		3213959	50	

Zubehör				
D-PITI/3B	3213976	50		
Deckel, Breite 2,2 mm				grau
Steckbrücke				
	2	rot	FBS 2-5	24 A
	3	rot	FBS 3-5	24 A
	4	rot	FBS 4-5	24 A
	5	rot	FBS 5-5	24 A
	10	rot	FBS 10-5	24 A
	20	rot	FBS 20-5	24 A
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	PS-5	
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5	
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig		gelb	WST 2,5	

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / N	[V]	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Bemessungsdaten Trenneta	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	16 / 1,5	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		



Bestelldaten				
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE	
PITI 2,5-PE/L/TG		3213960	50	

Zubehör				
D-PITI/3B	3213976	50		
Deckel, Breite 2,2 mm				grau
Steckbrücke				
	2	rot	FBS 2-5	24 A
	3	rot	FBS 3-5	24 A
	4	rot	FBS 4-5	24 A
	5	rot	FBS 5-5	24 A
	10	rot	FBS 10-5	24 A
	20	rot	FBS 20-5	24 A
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	PS-5	
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5	
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig		gelb	WST 2,5	



Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)

Das Reihenklammersystem - CLIPLINE complete



PITI Push-In Installationsklemmen

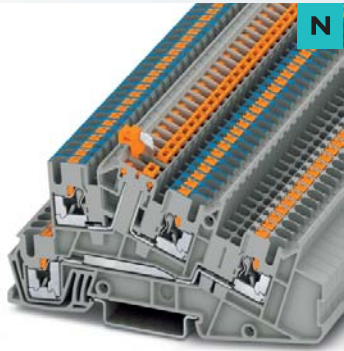

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x N-Leiter trennbar

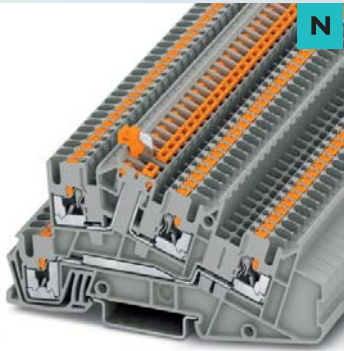

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x Außenleiter L trennbar

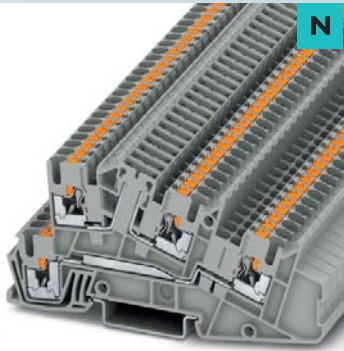

4 (4) mm², 30 A, Dreistockklemme,
1 x Außenleiter L, 1 x Trennzone

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / N	[V]	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Bemessungsdaten Trenneta	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	16 / 1,5	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten				
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE	
PITI 2,5-L/NTB		3213956	50	

Zubehör				
D-PITI/3B	3213976	50		
Deckel, Breite 2,2 mm				grau
Steckbrücke				
	2	rot	FBS 2-5	24 A
	3	rot	FBS 3-5	24 A
	4	rot	FBS 4-5	24 A
	5	rot	FBS 5-5	24 A
	10	rot	FBS 10-5	24 A
	20	rot	FBS 20-5	24 A
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	PS-5	
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5	
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig		gelb	WST 2,5	

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / N	[V]	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Bemessungsdaten Trenneta	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	16 / 1,5	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten				
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE	
PITI 2,5-L/LTB		3213958	50	

Zubehör				
D-PITI/3B	3213976	50		
Deckel, Breite 2,2 mm				grau
Steckbrücke				
	2	rot	FBS 2-5	24 A
	3	rot	FBS 3-5	24 A
	4	rot	FBS 4-5	24 A
	5	rot	FBS 5-5	24 A
	10	rot	FBS 10-5	24 A
	20	rot	FBS 20-5	24 A
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	PS-5	
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5	
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig		gelb	WST 2,5	

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)

Technische Daten				
Abmessungen	Breite	Länge	Höhe NS 35/7,5	
	5,2	101	50,5	
Max. elektrische Daten	I _{max} [A]	U _{max} [V]	max. Ø [mm²]	AWG
	30 ¹⁾	400	0,14 - 4	26 - 12
Bemessungsdaten	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Bemessungsspannung	[V]	400	-	-
Außenleiter / Außenleiter	[V]	400	-	-
Außenleiter / N	[V]	-	-	-
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	24 / 4	-	-
Bemessungsquerschnitt	[mm²]	4	-	-
Querschnittsbereich	AWG	26 - 12	-	-
Bemessungsdaten Trenneta	IEC	UL / CUL	CSA	IEC/ EN 60079-7
Nennstrom / Querschnitt	[A] / [mm²]	16 / 1,5	-	-
Anschlussvermögen	starr	flexibel	Aderendhülse ohne / m. Kunststoffhülse	
1 Leiter	[mm²]	0,14 - 4	0,14 - 4	0,14 - 2,5
2 Leiter flexibel mit TWIN-Aderendhülse	[mm²]			0,5
Anschlussquerschnitte direkt steckbar	[mm²]	0,34 - 4	-	0,34 - 2,5
Allgemeine Daten				
Abisolierlänge	[mm]	10		
Isolierstoff		PA		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94		V0		

Bestelldaten				
Typ	I _{max}	Artikel-Nr.	VPE	
PITI 2,5-L/TG		3213961	50	

Zubehör				
D-PITI/3B	3213976	50		
Deckel, Breite 2,2 mm				grau
Steckbrücke				
	2	rot	FBS 2-5	24 A
	3	rot	FBS 3-5	24 A
	4	rot	FBS 4-5	24 A
	5	rot	FBS 5-5	24 A
	10	rot	FBS 10-5	24 A
	20	rot	FBS 20-5	24 A
Anreih-Prüfstecker, zur individuellen Konfektionierung von Prüfsteckerleisten		rot	PS-5	
Schraubendreher			SZF 1-0,6X3,5	
Warnabdeckung, für die Betätigungsschächte, 5-polig		gelb	WST 2,5	

Beschriftung der Mittelnut	UC-TM 5, UCT-TM 5 oder ZB 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)
Beschriftung der Mittel- und Seitennut	UC-TMF 5, UCT-TMF 5 oder ZBF 5 (Katalog CLIPLINE Teil 2)