Mehrfachkupplungsdose Typ F, 2-fach, mit Schutzkontakt, zur Aufputzmontage
Multiple socket-outlet type F, 2-way, with earthing contact, surface mounting



Gewicht / *Weight* 121 g

Beschreibung / *Description*

Wiederanschließbare Ausführung, für flexible oder starre Leitungen H05VV-F 3G1,5 mm².


Zusätzlich mit Montageplatte (Typ 831) erhältlich.

Rewireable, for a rigid or flexible supply line H05VV-F 3G1,5 mm².
Additionally available with mounting plate (type 831).

Technische Daten / *Specifications*

Nennspannung / *Rated voltage*	250 V~
Nennstrom / *Rated current*	16 A
Bauart / *Kind of construction*	IEC 60884-1, DIN 49440-1
Anschlüsse / *Type of terminals*	Schraubanschluss / *Screw terminals*
Kontakte / *Material of terminals*	CuZn 36, CuZn 37, CuZn 38, CuZn 39
Kontaktträger / *Carrying parts*	Harnstoffharz / *Urea resin*
Gehäuse / *Cover*	Harnstoffharz / *Urea resin*
Umgebungstemperatur / *Ambient temperature*	t_{min}: -5°C; t_{max}: +40°C; max. Ø 35°C @ 24 h
Schutzart / *Degree of protection*	IP20

Abmessungen / *Dimensions*

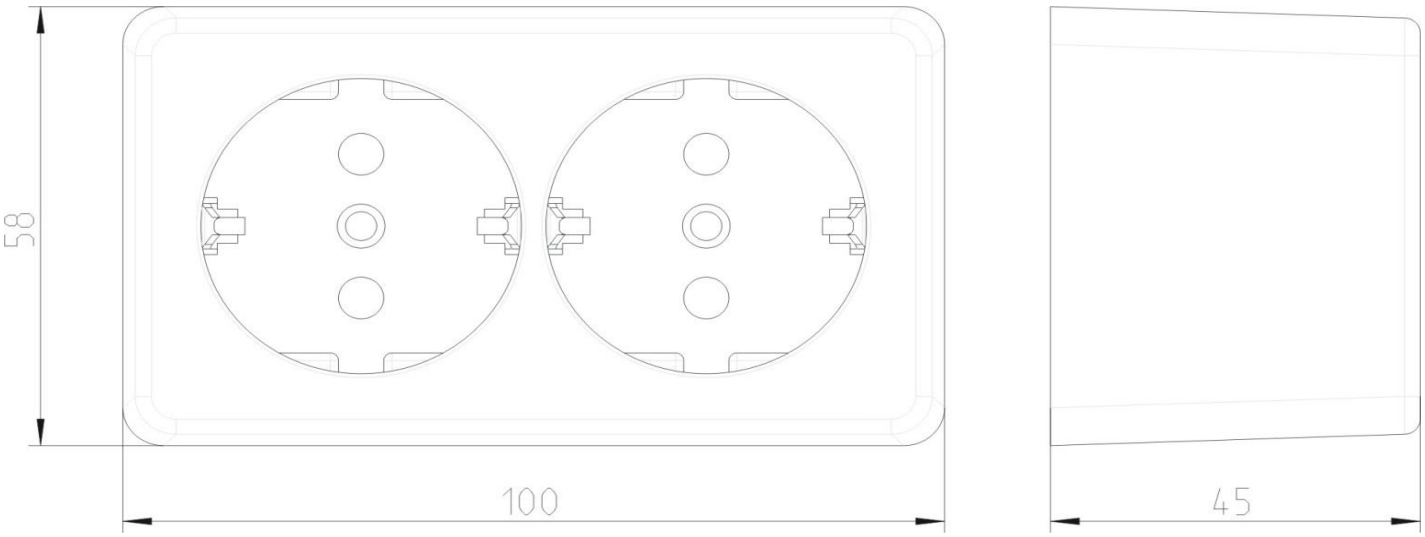

Abisolierung / *Wire stripping* :	**N**	**L**	**PE**
	–	–	–

Revision: A
vom 15.03.2023

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor ● *Technical data are subject to change*

Warnhinweise / *Warning:*

· Nicht hintereinanderstecken.
Do not plug in a row.

· Nicht abgedeckt betreiben.
Do not operate covered.

· Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
Voltage-free only with pulled plug.

· Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.
Only for use at dry rooms.

Sicherheitshinweise (nur national gültig in Deutschland) / Safety items (only valid in Germany)

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*)

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie:
- Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand.
Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.

Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

***) Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation**

Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:
- die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln": Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TI-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).



Empfohlenes Drehmoment für / *Recommended torque for*

Anschlussklemmen L+N / *Terminals L+N* :	0,6 Nm
Anschluss PE / *Terminal PE* :	0,6 Nm
Kabelklemmen / *Cable clamp* :	–
Gehäuseschrauben / *Cover* :	0,4 Nm

Revision: A
vom 15.03.2023