D Installations- und Bedienungsanweisung
LED Backlite Panel
Art. Nr. HI-101011, HI-101012

Diese Bedienungsanleitung gehört ausschließlich zu dem obenstehenden Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Leuchte. Achten Sie deshalb auf diese Bedienungsanleitung, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen gut aufbewahren.

1. Sicherheitshinweise

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch!
- Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
- Bei Beschädigungen an der Leuchte ist die Inbetriebnahme strengstens untersagt.
- Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Leuchten oder anderen elektrischen Geräten spielen lassen.
- Bringen Sie die Leuchte nicht mit extremer Hitze oder offener Flamme in Kontakt.
- Das gesamte Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen an der Leuchte führen zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innen-/ Außenbereichen konstruiert.
Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:


- nur mit einer Spannung von 230V ~50Hz betrieben werden.
- nur entsprechend der Schutzklasse II (zwei) angeschlossen werden.
- nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flächen betrieben werden.
- keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden.

3. Vor der Installation/Inbetriebnahme

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Nehmen Sie die Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, versichern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch den Elektro-Fachmann ausgeführt werden.
- Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

4. Installation/Inbetriebnahme

- Dieses Produkt darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft installiert werden.
- Vor der Installation müssen die gebäudeseitigen Anschlussleitungen spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Lösen Sie hierzu den entsprechenden Sicherungsautomaten der Hausinstallation aus.
- Achten Sie darauf, dass die Decke geeignet ist das Gewicht der Leuchte dauerhaft und zuverlässig zu tragen.
- Entfernen Sie die Abdeckung an der 230 V Seite des Treibers.
- Schließen Sie die Phase, normalerweise das braune oder schwarze Kabel, an die Klemme „L“ an, danach schließen Sie das blaue Kabel an der Klemme „N“ an
- Montieren Sie die Abdeckung
- Kontaktieren Sie jetzt das Ausgangskabel des Treibers mit der Leuchte
- Kontrollieren Sie nochmals die Verdrahtung, Kabel nicht knicken oder mit starkem Druck belasten.
- Fädeln Sie die Leuchte in die Decke ein und setzen Sie sie in den Installationsort.
- Schalten Sie den Sicherungsautomaten der Hausinstallation wieder ein.

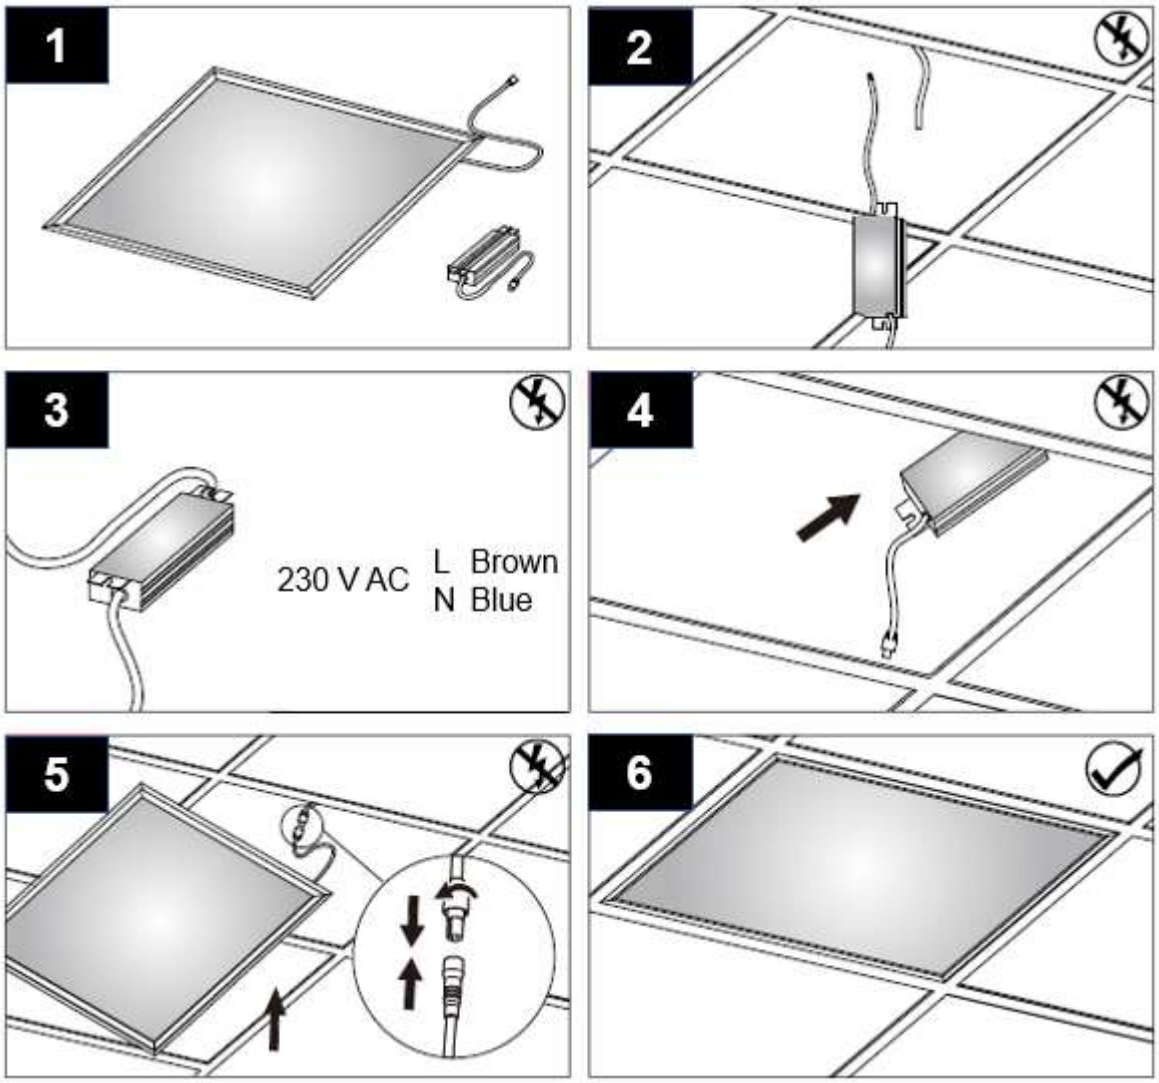

5. Funktionsstörungen

Leuchte schaltet nicht ein

- Leuchte über den Schalter eingeschaltet?
- Kontrolle der angeschlossenen Leitungen

6. Technische Daten

Artikel	Anschluss	LED	Schutzart	Schutzklasse
HI-101011	230 V ~, 50 Hz	35 W, 4200 lm, 4000 K Lampe nicht wechselbar	IP40	II
HI-101012	230 V ~, 50 Hz	35 W, 4200 lm, 4000 K, UGR<19 Lampe nicht wechselbar	IP40	II

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

7. Pflege

- Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei und lassen es abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen.
- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig - nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch

8. Entsorgung

- Elektronik-Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden.

GB Installation and operating instructions
LED Backlite Panel
Art. No. HI-101011, HI-101012

These operating instructions belong exclusively to the above-mentioned product. It contains important information on the commissioning and handling of the luminaire. Therefore, please pay attention to these operating instructions, even if you pass this product on to third parties. It is therefore important that you keep these instructions in a safe place for future reference.

1. Safety instructions

- In case of damage caused by non-observance of these operating instructions,
- the warranty claim expires!
- We do not assume any liability for consequential damages!
- If the lamp is damaged, it is strictly forbidden to put it into operation.
- Do not allow children to play unsupervised in the area of the luminaires or other electrical devices.
- During operation, the LEDs become hot. The outer lamp housing also becomes warm.
- Do not bring the luminaire into contact with extreme heat or open flame.
- Do not modify or alter the entire product. Modifications to the luminaire will void the warranty.
- The type plate must not be removed.

2. Intended use

The luminaire is designed for indoor/outdoor use.
This product is for lighting purposes only and must:


- only be operated with a voltage of 230V ~50Hz.
- only be connected according to protection class II (two).
- only be operated on normal or non-flammable surfaces.
- not be subjected to strong mechanical stresses or heavy soiling.

3. Before installation/commissioning

- The luminaire may only be operated outside its packaging.
- Carefully remove the luminaire from its packaging.
- Before operating the luminaire, make sure that it has not been damaged during transport. If there is any damage to electrical parts, the lamp must not be operated. Repairs may only be carried out by a qualified electrician.
- Keep packaging material away from children and pets. Danger of suffocation!

4. Installation/Commissioning

- This product may only be installed by a qualified electrician.
- Before installation, the building's connecting cables must be disconnected from the power supply and secured against being switched on again. To do this, trigger the corresponding circuit breaker of the building installation.
- Make sure that the ceiling is suitable to support the weight of the luminaire permanently and reliably.
- Remove the cover on the 230 V side of the driver.
- Connect the phase, normally the brown or black cable, to the "L" terminal, then connect the blue cable to the "N" terminal.
- Fit the cover
- Now connect the driver's output cable to the luminaire.
- Check the wiring again, do not bend the cable or apply strong pressure to it.
- Thread the luminaire into the ceiling and place it in the installation location.
- Switch on the circuit breaker of the house installation again.

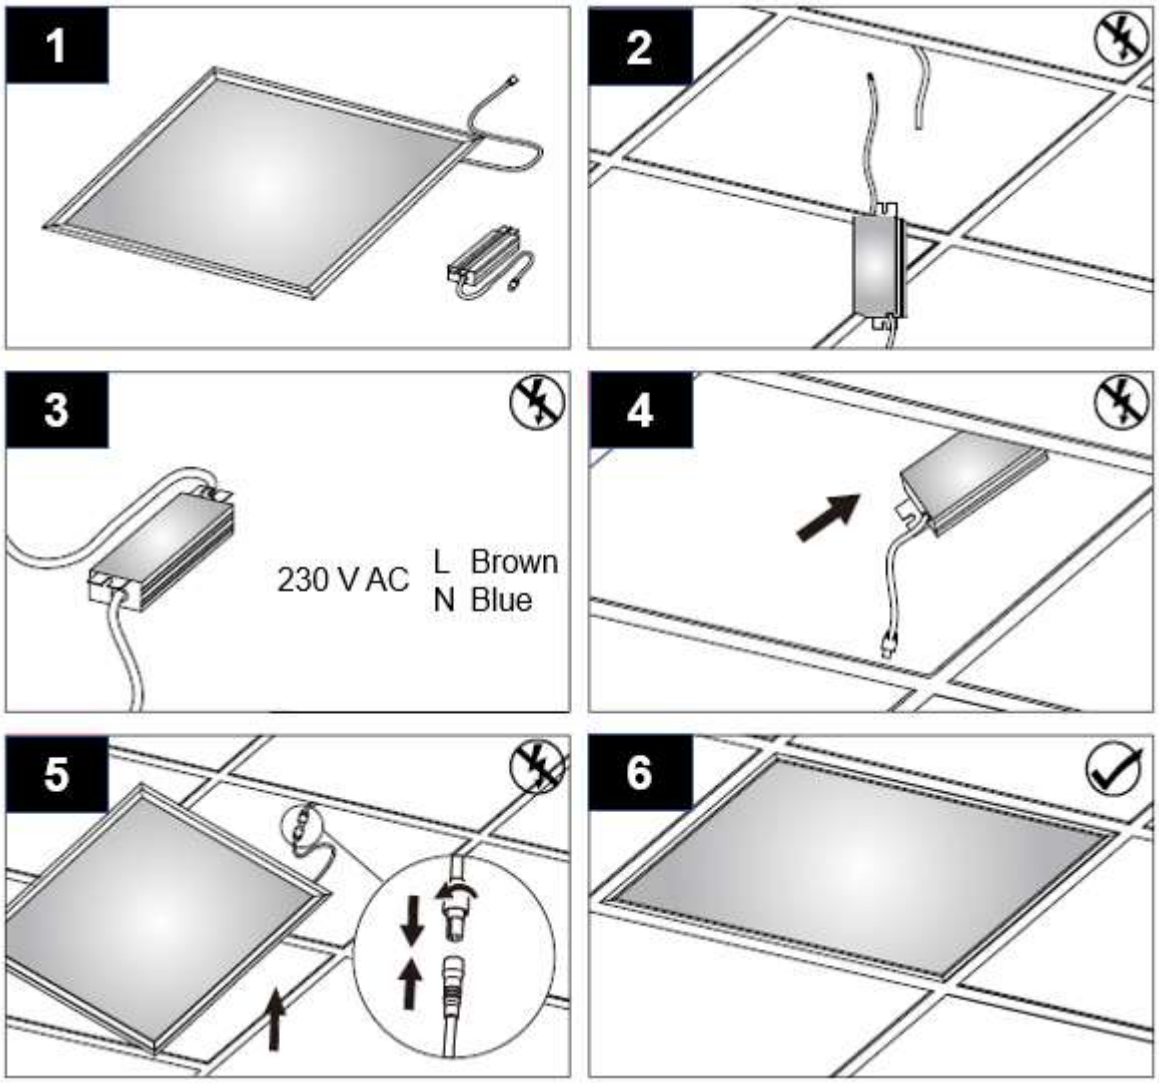

5. Malfunctions

Luminaire does not switch on

- Light switched on at the switch?
- Check the connected lines

6. Technical data

Article	Connection	LED	Protection Type	Protection Class
HI-101011	230 V ~, 50 Hz	35 W, 4200 lm, 4000 K Lamp not replacable	IP40	II
HI-101012	230 V ~, 50 Hz	35 W, 4200 lm, 4000 K, UGR<19 Lamp not replacable	IP40	II

This product contains a light source of energy efficiency class D

7. Care

- First disconnect the entire product from the power supply and allow it to cool down before carrying out any cleaning or maintenance work on the product.
- Clean the product regularly - only with a slightly damp, soft and lint-free cloth.

8. Disposal

- Waste electronic equipment must be taken to public collection points and must not be disposed of as household waste