Bitte beachten Sie

Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-Kabel, gerade Buchse M8, 3-polig,

Kabellänge: 10 m

Abbildung zeigt eine gerade M8-Buchse, als 3-polige Variante

Artikelnummer	1694101
Artikelbezeichnung	SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS
EAN	4017918177195
VPE	1 Stück
Zolltarif	85445190
Katalogseitenangabe	Seite 93 (PC-2005)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:	01.12.2005

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N	3 A
Bemessungsspannung nach IEC 61076-2-101	60 V
Bemessungsspannung	100 V
Polzahl	3
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Kabellänge fix	10 m
Kabeltyp	PUR/PVC schwarz
Schutzart	IP68
Isolierstoff	TPU
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Leiterquerschnitt flexibel min	0,25 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,25 mm²
Einzeladern pro Modul	32
Einzelader, Durchmesser	0,1 mm
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Zeichnungen

Maßzeichnung

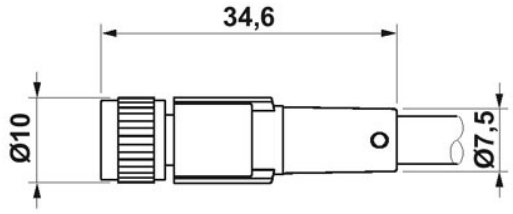

Schaltplan

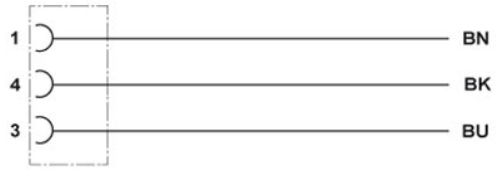

Schemazeichnung

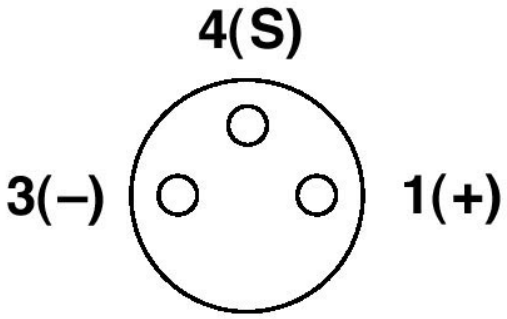

Polbild Buchse M8

Konfigurationsoptionen

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten