

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker, gerade, 4-polig, M12,
A-codiert, QUICKON-ONE, Metallrändel,
Kabeldurchmesser max. 8 mm

Artikelnummer	1641785
Artikelbezeichnung	SACC-M12MS-4QO-0,75-M
EAN	4017918921866
VPE	1 Stück
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 64 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.12.2005



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N	9 A
Nennspannung U_N	250 V

SACC-M12MS-4QO-0,75-M



Polzahl	4
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C (Stecker)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 50 °C (bei Leitungsanschluss)

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/67
Isolierstoff	PA 6.6
Material Kontakt	Cu
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall

Leistungsangaben

Aderdurchmesser inkl. Isolation	1,3 mm ... 2,6 mm
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	10
Leitungsaussendurchmesser minimal	4 mm
Leitungsaussendurchmesser maximal	8 mm
Aderisolationmaterial	PVC/PE
Anzugsdrehmoment-Überwurfmutter	1,2 Nm
Schlüsselweite-Überwurfmutter	15 mm
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	Klasse 2-6

► Approbationen

CUL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	4 A
AWG/kcmil	18

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	4 A
AWG/kcmil	18

► Zeichnungen

Maßzeichnung

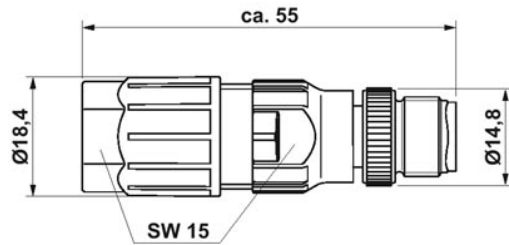

Stecker M12 x 1, gerade

Schemazeichnung



Polbild Stecker M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht
Stiftseite

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1641992	QSS 15	Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 15 mm

► Konfigurationsoptionen

► **Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten