

Omni One User Manual

Item No.: 3453339 (Omni One T-2 + O-2)

Rev 1.1



Product information is subject to change without prior notice.

What's in the box?

Transmitter



T-2

Receiver



O-2

Power Cable



100cmx2

HDMI A to A



100cmx2

USB-C DP-Alt



100cmx1

5V/2A Universal Adapter




For Transmitter Only

QSG



About Omni One

Transmitter

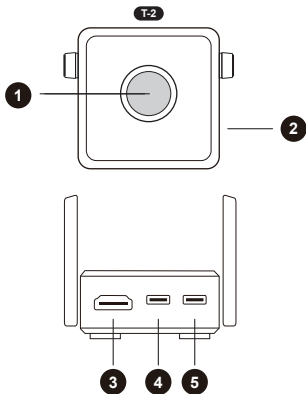

1 Mirror / Pair

4 DC Input (5V/2A)


2 Reset

5 USB-C DP-Alt Input

3 HDMI Input

About Omni One

Receiver

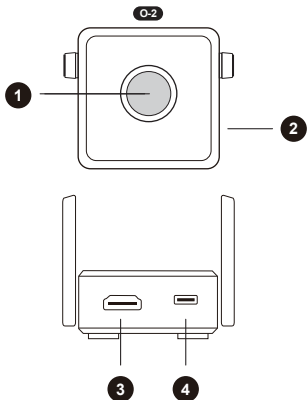

1 Rotate


3 HDMI output

2 Reset

4 DC Input (5V/1A)


How to Mirror

1




Install the receiver

Use the HDMI connector to connect Receiver to the HDMI port on TV, and power on by an independent power 5V/1A adapter.



2




Plug and play

Connect the Transmitter to USB-C DP-Alt or HDMI port on laptop or PC. Wait a few seconds until the flashing light on transmitter stops, and it will start mirroring automatically.

When using the Transmitter, using the USB-C connector connect to an independent power 5V/2A adapter.

3




Stop and restart mirroring

Press the mirror / pair button on the transmitter to stop mirroring or restart mirroring.

Transmitter support mirroring for all system with USB-C DP-Alt and HDMI output. To reset to default, press the reset button for 10s.

How to pair Transmitter with receiver


1

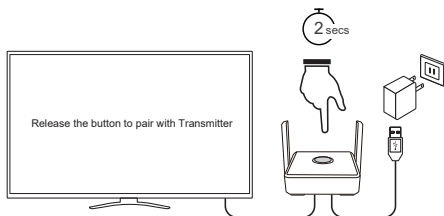

Turn on pairing mode for the receiver

1. Power up the receiver by an external adapter (5V/1A).
2. Connect the receiver to the HDMI port on the monitor.
3. Press the button on receiver for 2 seconds. Release when the screen shows "Release the button to pair with Transmitter"

Please make sure pairing one Receiver to Transmitter at a time.
It will cost for 30 secs to turn the mode into Pairing mode.



Press the Mirror / Pair button on Transmitter


Plug the transmitter on laptop or mobile, please make sure using the USB-C connector to provide power.

Press the mirror / pair button on the transmitter for 5 seconds to complete pairing while the screen shows "Press button on Transmitter to begin pairing".

After paired, it will start casting automatically.

How to OTA Upgrade


1

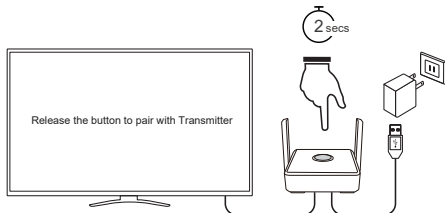

Wireless Update — Enable SSID and Wi Fi Password

NOTE:

- Before performing a wireless update, please make sure the receiver and transmitter are already paired.
 - Connect and upgrade one transmitter at a time.
1. Connect the receivers to the monitor.
 2. Connect the transmitter to the laptop or mobile device.
 3. Connect the transmitter and receiver to the power supply using the included USB-C® cables.
 4. Press and hold the button on the receiver (approx. 2 seconds) to activate pairing mode.
The monitor will show the **SSID** and **Wi Fi** password.



Connecting receiver to network

1. Turn on the Wi-Fi settings page on your phone or computer.
2. Connect to the SSID and enter the PSK displayed on the monitor to complete the connection.
3. Open a browser and enter 192.168.205.1
4. Enter the settings page, turn on the internet settings, and connect the receiver to the network.

3



Using web settings for upgrades

1. After connecting the Omni One to the network, return to the settings page and select "Upgrade."
2. The system checks the current version status. If there is a newer version, agree to update to complete the system upgrade.

More Information



Website: <https://www.EZCast.com>

YouTube: <https://www.YouTube.com/EZCast>

Omni One

Bedienungsanleitung

Best.-Nr.: 3453339 (Omni One T-2 + O-2)

Rev 1.1



Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Lieferumfang

Sender



T-2

Empfänger



O-2

Stromkabel



2 x 100 cm

HDMI A zu A



2 x 100 cm

USB-C DP-Alt



1 x 100 cm

5V/2A Universal-Adapter




Nur für Sender

QSG



Über Omni One


Sender

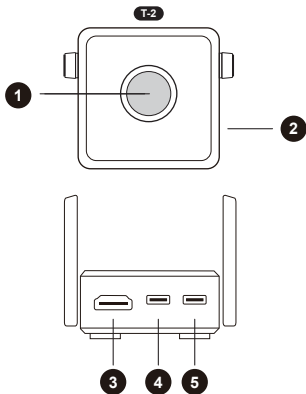

- 1** Spiegeln/Koppeln
- 2** Zurücksetzen
- 3** HDMI-Eingang
- 4** DC-Eingang (5V/2A)
- 5** USB-C DP-Alt-Eingang

Über Omni One

Empfänger

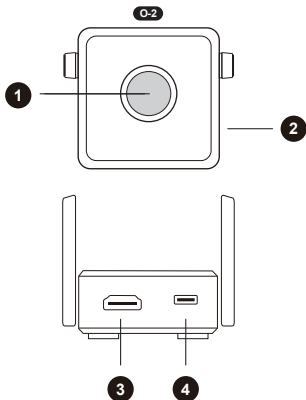

1 Drehen


3 HDMI-Ausgang

2 Zurücksetzen

4 DC-Eingang (5V/1A)


Hinweise zur Spiegelung

1




Empfänger installieren

Schließen Sie den Empfänger mithilfe des HDMI-Steckverbinders an den HDMI-Anschluss des Fernsehers an und schalten Sie ihn mit einem separaten 5V/1A-Netzteil ein.



2




Plug-and-Play

Verbinden Sie den Sender mit dem USB-C DP-Alt- oder HDMI-Anschluss des Laptops oder des PCs. Warten Sie einige Sekunden, bis die Anzeigeleuchte am Sender aufhört zu blinken. Die Spiegelung startet automatisch.

Wenn Sie den Sender verwenden, schließen Sie ihn mithilfe des USB-C-Steckverbinders an ein separates 5V/2A-Netzteil an.

3




Spiegelung stoppen und neu starten

Drücken Sie die Spiegelungs-/Kopplungstaste am Sender, um die Spiegelung zu stoppen oder neu zu starten.

Der Sender unterstützt die Spiegelung auf allen Systemen mit USB-C DP-Alt- und HDMI-Ausgang. Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang.

So koppeln Sie Sender und Empfänger

1

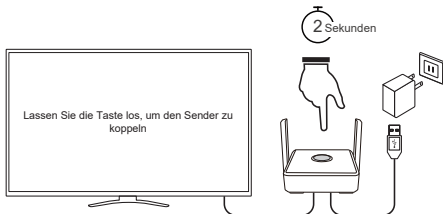

Aktivieren Sie den Kopplungsmodus für den Empfänger

1. Schalten Sie den Empfänger mit einem externen Netzteil (5 V/1 A) ein.
2. Schließen Sie den Empfänger an den HDMI-Anschluss am Monitor an.
3. Halten Sie die Taste am Empfänger 2 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald auf dem Bildschirm die Meldung „Release the button to pair with Transmitter“ (Taste zum Koppeln mit dem Sender loslassen) angezeigt wird

Bitte koppeln Sie jeweils nur einen Empfänger mit dem Sender.
Der Wechsel in den Kopplungsmodus dauert 30 Sekunden.



Drücken Sie die Spiegelungs-/Kopplungstaste am Sender


Schließen Sie den Sender an Ihren Laptop oder Ihr Mobilgerät an. Verwenden Sie bitte den USB-C-Anschluss zur Stromversorgung.

Halten Sie die Spiegelungs-/Kopplungstaste am Sender 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung abzuschließen. Dabei wird auf dem Bildschirm die Meldung „Press button on Transmitter to begin pairing“ (Taste am Sender drücken, um die Kopplung zu starten) angezeigt.

Nach erfolgreicher Kopplung startet die Übertragung automatisch.

Hinweise zum OTA-Upgrade

1

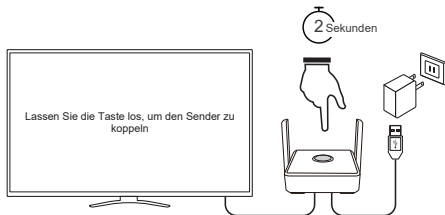


Drahtloses Update — SSID und WLAN-Passwort aktivieren

HINWEIS:

- Bevor Sie ein drahtloses Update durchführen, stellen Sie bitte sicher, dass Empfänger und Sender bereits gekoppelt sind.
 - Verbinden und aktualisieren Sie jeweils nur einen Sender gleichzeitig.
1. Verbinden Sie die Empfänger mit dem Monitor.
 2. Verbinden Sie den Sender mit dem Laptop oder Mobilgerät.
 3. Schließen Sie Sender und Empfänger über die mitgelieferten USB-C® Kabel an die Stromversorgung an.
 4. Halten Sie die Taste am Empfänger ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Auf dem Monitor werden die **SSID** und das **WLAN-Passwort** angezeigt.



Empfänger mit dem Netzwerk verbinden

1. Rufen Sie die Seite der WLAN-Einstellungen auf Ihrem Telefon oder Computer auf.
2. Verbinden Sie sich mit der SSID und geben Sie den auf dem Monitor angezeigten PSK ein, um die Verbindung herzustellen.
3. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie 192.168.205.1 ein
4. Rufen Sie die Einstellungsseite auf, aktivieren Sie die Interneteinstellungen und verbinden Sie den Empfänger mit dem Netzwerk.

3



Upgrades über die Webeinstellungen

1. Nachdem Sie Omni One mit dem Netzwerk verbunden haben, kehren Sie zur Einstellungsseite zurück und wählen Sie „Upgrade“.
2. Das System prüft den aktuellen Versionsstatus. Falls eine neuere Version verfügbar ist, stimmen Sie der Aktualisierung zu, um das System-Upgrade abzuschließen.

Weitere Informationen



Website: <https://www.EZCast.com>

YouTube: <https://www.YouTube.com/EZCast>