
Kivonat az online katalógusból

OPT-60DC/ 48DC/100

Rendelési szám: 2966621

Az ábrán az OPT-24DC/48DC/100 változat szerepel

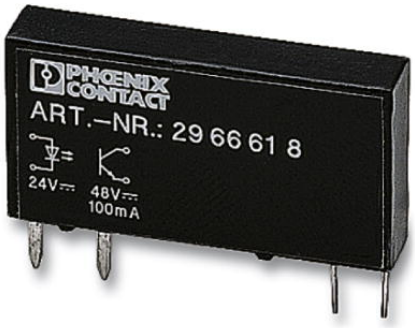

http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966621

Dugaszolható miniatűr szilárdtest relé, bemeneti szilárdtest relé, bemenet: 60 V DC, kimenet: 3 - 48 V DC/ 100 mA

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.08.28

Kereskedelmi adat	
EAN	4 017918 130473
Csomag	10
Vámtarifa	85364110
Katalógusoldal információ	Oldal 289 (CAT-7-2013)

Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljesköru információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: http://www.download.phoenixcontact.com. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerzodési feltételeket.

Muszaki adatok

Bemeneti adatok

Bemeneti feszültség U_N	60 V DC
Bemeneti feszültségtartomány U_N-re vonatkoztatva	0,9 ... 1,1
"0"-jel feszültség kapcsolási küszöb	≤ 40 V
"1"-jel feszültség kapcsolási küszöb	≥ 52 V
Tip. bemeneti áram U_N esetén	3 mA

Bekapcsolási idő tipikus	50 µs (U_N)
Tipikus kikapcsolási idő	800 µs (U_N)
Átviteli frekvencia	100 Hz

Kimeneti adatok

Kimeneti feszültség-tartomány	3 V DC ... 48 V DC
Tartós határáram	100 mA
Feszültségesés max. tartós határáram esetén	≤ 1 V
Kimeneti kapcsolás	2 vezetős földpotenciálmentes
Védelem megnevezése	Polaritásvédelem
	Túlfeszültség-védelem
Védőkapcsolás/-alkatrész	polaritásvédelmi dióda

Csatlakozási adatok

Csatlakozási mód	dugaszolt / forrasztott csatlakozás

Általános adatok

Szélesség	5 mm
Magasság	28 mm
Mélység	15 mm
Vizsgálófeszültség bemenet/kimenet	2,5 kV (50 Hz, 1 min)
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-25 °C ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-25 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szerelési utasítás	térköz nélkül sorolhatóak
Üzemmód	100 % ED
Megnevezés	Szabványok / rendelkezések
Szabványok/előírások	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	alapszigetelés
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások cULus Recognized, GOST, GL

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

További termékek

Termék	Típus leírás	Leírás
Alapkapocs szűrővel		
2980322	PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, szenzortápfeszültség-elosztással (BB), csavaros csatlakozás, bemeneti feszültség: 120 V AC (relé vagy félvezetős relé nélkül)
2980319	PLC-BSC-120UC/21/SO46	6,2 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással és beépített RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, bemeneti feszültség 120 V AC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2980348	PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, szenzortápfeszültség-elosztással (BB), csavaros csatlakozás, bemeneti feszültség: 230 V AC (relé vagy félvezetős relé nélkül)
2980335	PLC-BSC-230UC/21/SO46	6,2 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással és beépített RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, bemeneti feszültség 230 V AC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2980364	PLC-BSP-120UC/ 1/SEN/SO46	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, szenzortápfeszültség-elosztással (BB), rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 120 V AC (relé vagy félvezetős relé nélkül)
2980351	PLC-BSP-120UC/21/SO46	6,2 mm-es PLC alapkapcsok rugós csatlakozással és beépített RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, bemeneti feszültség 120 V AC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2980380	PLC-BSP-230UC/ 1/SEN/SO46	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, szenzortápfeszültség-elosztással (BB), rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 230 V AC (relé vagy félvezetős relé nélkül)

2980377	PLC-BSP-230UC/21/SO46	6,2 mm-es PLC alapkapcsok rugós csatlakozással és beépített RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, bemeneti feszültség 230 V AC (relé, illetve optocsatoló nélkül)

Reléfoglalat

2900456	PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, szenzortápfeszültség-elosztással (BB), direkt rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 120 V AC (relé vagy félvezetős relé nélkül)
2900453	PLC-BPT-120UC/21/SO46	6,2 mm-es PLC alapkapcsok direkt rugós csatlakozással, beépített RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, bemeneti feszültség 120 V AC (relé vagy optocsatoló nélkül)
2900457	PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, szenzortápfeszültség-elosztással (BB), direkt rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 230 V AC (relé vagy félvezetős relé nélkül)
2900455	PLC-BPT-230UC/21/SO46	6,2 mm-es PLC alapkapcsok direkt rugós csatlakozással, beépített RCZ szűrővel a vezérlésoldali zavaráramok, ill. zavarfeszültségek ellen, bemeneti feszültség 230 V AC (relé vagy optocsatoló nélkül)
2966100	PLC-BSC- 60DC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 60 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2966074	PLC-BSC-120UC/ 1/SEN	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs szenzortápfeszültség-elosztással (BB), csavaros csatlakozás, bemeneti feszültség: 120 V AC/DC, relé vagy szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2966032	PLC-BSC-120UC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 120 V AC/DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2966087	PLC-BSC-230UC/ 1/SEN	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs szenzortápfeszültség-elosztással (BB), csavaros csatlakozás, bemeneti feszültség: 230 V AC/DC, relé vagy szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2966045	PLC-BSC-230UC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok csavaros csatlakozással, bemeneti feszültség 230 V AC/DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)


Általános

2967332	PLC-BSP- 60DC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok rugós csatlakozással, bemeneti feszültség 60 V DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)
2967154	PLC-BSP-120UC/ 1/SEN	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs szenzortápfeszültség-elosztással (BB), rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 120 V AC/DC, relé vagy szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2967167	PLC-BSP-120UC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok rugós csatlakozással, bemeneti feszültség 120 V AC/DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)

2967170	PLC-BSP-230UC/ 1/SEN	6,2 mm-es PLC szenzor alapkapocs szenzortápfeszültség-elosztással (BB), rugós csatlakozás, bemeneti feszültség: 230 V AC/DC, relé vagy szilárdtestrelé nélkül. Tudnivaló: Váltórelével történő beültetés esetén csak a záróérintkező van kivezetve.
2967183	PLC-BSP-230UC/21	6,2 mm-es PLC alapkapcsok rugós csatlakozással, bemeneti feszültség 230 V AC/DC (relé, illetve optocsatoló nélkül)


Rajzok

Furatterv/forrasztópad-geometria

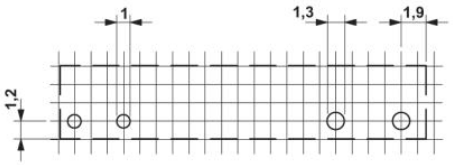


a = raszter osztása 1,25 mm, valamint 1,27 mm

Diagram

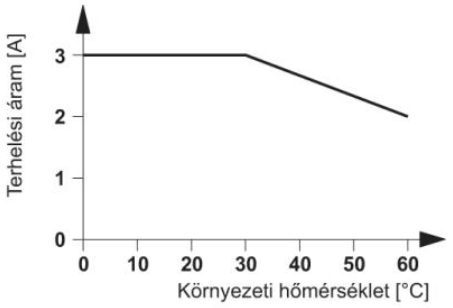

Kapcsolási rajz

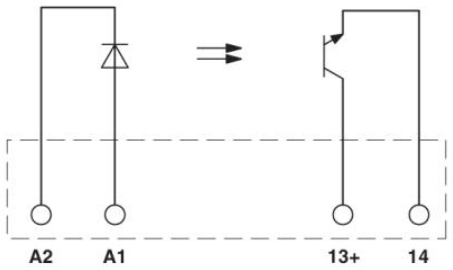

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs,Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
http://www.phoenixcontact.hu

Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;