












- 1 Infravörös érzékelő
- 2 Menü gomb, az OSD menüt nyitja meg
- 3 Balra [ < ] gomb
- 4 Előre [ > ] gomb
- 5 Play/Pause [ || ] gomb
- 6 Jobbra [ > ] gomb
- 7 Hátra [ < ] gomb
- 8 Vissza [ < ] gomb
- 9 Be/ki kapcsoló
- 10 SD/MMC/MS kártyanyílás
- 11 USB csatlakozó
- 12 DC 5V 2A bemenet
- 13 Talp
- 14 Menetes nyílás talphoz

1		Be/ki kapcsoló
2		A kurzort felfelé mozgatja a szoftver menüjében Az előző kép/MP3/video kiválasztása
3		A kurzort balra mozgatja a szoftver menüjében.
4	MENÜ	A főmenü előhívása
5		A kurzort lefelé mozgatja a szoftver menüjében A következő kép/MP3/video kiválasztása
6		Keresés visszafelé MP3- vagy video fájlok lejátszása közben
7		Nagyítás
8	4:3/16:9	Képarány választása: 4:3 , 16:9
9	VOL+	Hangerő növelés
10	BEÁLLÍTÁS	A beállítás menü előhívása
11	OK	A kiválasztás jóváhagyása. A diavetítés, MP3- vagy video lejátszás elindítása/szüneteltetése
12		A kurzort jobbra mozgatja a szoftver menüjében.
13	OSD	Az On-Screen-Display (OSD - kijelzett beállító menü) megjelenítése diavetítés közben
14		Visszaugrás az előző menüre
15		Keresés előre MP3- vagy video fájlok lejátszása közben
16		Diavetítés indítása háttérzenével
17		A zenelejátszás elindítása/megállítása diavetítés közben
18.	VOL- ábra	Hangerő csökkentés

## BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy az Intenso digitális fényképerete (DF) mellett döntött.

Mielőtt a készüléket használja, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót és vegye figyelembe az előírásokat.

Ajánljuk, hogy gondosan őrizze meg a használati útmutatót, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket megválaszolhassa.

A használati útmutató tartalma úgy lett kialakítva, hogy a DF funkcióit biztonságosan tudja használni.

A DF lehetővé teszi a kamerája memóriakártyáján lévő digitális képek közvetlen megjelenítését. A képeit a képereten található diavetítési funkcióval nézheti meg. A DF a következő kártyaformátumokkal kompatibilis: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™ (Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) és USB stick.

Nem vállalunk felelősséget a hibás kezelésből vagy a készülék sajátkezü javításából adódó károkért vagy adatvesztésért. Ne szedje szét a készüléket részre, és ne próbálja önállóan megjavítani, mivel ebben az esetben a garancia érvényét veszti. A szoftverben, hardverben vagy használati útmutatóban változások történhetnek. Erről nem tájékoztatjuk. Erre az összes jogot fenntartjuk.

## ÁLTALÁNOS TERMÉKJELLEMZŐK

- Dekoratív megjelenés, jó minőség
- Fényképek (JPEG) megjelenítése számítógép nélkül
- Automatikus diavetítés különböző átmeneti effektekkel és egyéni megjelenítési időtartammal
- MP3 / WMA zenék lejátszása beépített hangszórókkal
- Digitális diavetítés MP3 háttérzenével
- Video fájlok lejátszása MPEG-4 és M-JPEG formátumban
- Különböző zenei és video lejátszási módokat támogat
- Naptár funkció
- Ébresztés funkció
- Időzítő funkció
- Kompatibilis SD / SDHC / MMC és MS kártyákkal
- USB csatlakozó USB-s adattároló csatlakozásához
- A vezérlés 2 útja: 7 gomb a digitális képereten, infravörös távirányító


## AZ ELEM BEHELYEZÉSE A TÁVIRÁNYÍTÓBA

▣ Helyezze el a távirányítót a gombjaival lefelé.

▣ Nyomja meg az elemtartó mellett balra található rugót jobbra és egyidejűleg húzza le az elemtartót.

▣ Helyezzen be egy CR2025 lítiumelemet a plusz jelöléssel felfelé az elemtartóba.


▣ Tolja vissza teljesen az elemtartót a távirányító házába.



Ügyeljen erre: Győződjön meg róla az elemek eltávolításánál, hogy az megfelel a törvényi előírásoknak.

## AZ ELSŐ LÉPÉSEK

- Rögzítse a talpat a DIGITÁLIS FÉNYKÉPKERETRE (DF).
- Csatlakoztassa a vele szállított hálózati adaptert a DF-hez. A vele szállított hálózati adapter másik végét dugja be a hálózati csatlakozóaljzatba



- A DF szabályzóját tolja "ON" pozícióba.

- Az első üzembe helyezéshez az első bekapcsolás után válassza ki a **nyelvet** a megjelenő ablakban a hátlapon, vagy a távirányítón található gombok segítségével. Véglegesítse a választását a [ ] gombbal a hátlapon vagy az **OK** gombbal a távirányítón.

### MEMÓRIAKÁRTYA HASZNÁLAT

Helyezze be az SD / SDHC / MMC / MS kártyát a 3 az 1-ben kártyanyílásba úgy, hogy az érintkezője a kijelző felé nézzen. Csatlakoztassa az USB adattárolót a DIGITÁLIS FÉNYKÉPKERETHEZ úgy, hogy azt az USB csatlakozóba helyezi.



#### Megjegyzés:

Ne alkalmazzon erőszakot a memóriakártya behelyezésénél

A 3 az 1-ben kártyaolvasó készülék egyidejűleg mindig csak egy kártyát tud olvasni

Mindig csak egy SD / SDHC / MMC vagy MS kártyát helyezzen a fényképkeretbe.

A csatlakoztatott kártyát úgy válassza le a DIGITÁLIS KÉPKERETRŐL, hogy húzza ki óvatosan a kártyanyílásból.

(Megjegyzés: SD, SDHC és MMC kártyákon átlósan egy bemélyedés található. Ide ujjkörmöt lehet beakasztani, hogy a nyílásból könnyebben ki lehessen húzni)

### DIAVETÍTÉS MEGTEKINTÉSE

Bekapcsolás után közvetlenül a főmenübe érkezik.

Ha memóriakártyát vagy USB sticket csatlakoztatott a DF-hez, a diavetítés közvetlenül a bekapcsolás után elindul.



Nyomja meg az [M] gombot a DF-en vagy a **Menu** gombot a távirányítón majd végül a ▲ , ▼ gombokat a DF-en vagy a ▲ , ▼ gombokat a távirányítón, hogy a csatlakoztatott tárolóeszközt, a beállítás menüt, az órát vagy a naptárat előhívja.

#### Megjegyzés:

- Ha egy tároló eszköz van a DF-be dugva, a diavetítés automatikusan elindul a bekapcsolás után.
- Ha több tároló eszköz van csatlakoztatva a fényképkerethez, a **DF** a bekapcsolás után mindig először az SD / SDHC / MMC vagy MS kártya képeit olvassa.

### FŐMENÜ

A főmenüben választhat a csatlakoztatott tárolóeszközök, az óra, a naptár és a beállítás menü között.

1. Nyomja meg az [M] gombot a DF-en vagy a **MENU** gombot a távirányítón a főmenü előhívásához.

Menü	Leírás
USB	Jelenik meg, ha USB eszköz van csatlakoztatva.
SD/MMC/MS	Jelenik meg, ha SD, MS vagy MMC kártya van csatlakoztatva.
Óra	Az óraidő megjelenítése
Naptár	A naptár megjelenítése
Beállítás	Menü az egyéni beállítások elvégzéséhez.



2. Nyomja meg a [▲],[▼] gombokat a DF-en vagy a ▲ , ▼ gombokat a távirányítón egy tárolóeszközt vagy menü kiválasztásához.

3. Véglegesítse választását a [▶] gomb megnyomásával a DF-en vagy az **OK** gombbal a távirányítón.

### FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE

#### Diavetítés lejátszása

Az összes menüben a távirányító [ ] gombjával indíthatja a diavetítést. Kezdet mindig az első fényképpel.

A diavetítés megállításához és egyetlen fénykép megjelenítéséhez nyomja meg a [▶] gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón. A [▶] gomb újbóli megnyomásával a DF-en vagy az **OK** gomb megnyomásával a távirányítón a diavetítés folytatódik.

- Nyomja meg a [↵] gombot a távirányítón vagy a **DF**-en a diavetítésből való kilépéshez és a kép-előnézeti menü megjelenítéséhez.
- Nyomja meg a **MENU** gombot a távirányítón a főmenübe lépéshez.

#### Megjegyzés:

Ha diavetítés lejátszása közben egy további tárolóeszközt alkalmazunk, a diavetítés automatikusan az új tárolóeszköz első képeire ugrik és a diavetítés ettől a képtől kezdődik.

Ha egyidejűleg egy SD/SDHC/MMC/MS kártya és egy USB tároló van a DF-hez csatlakoztatva, akkor a diavetítésnél mindig csak a kiválasztott eszköz összes képe jelenítődik meg folyamatosan. Az egyes tárolóeszközök nem kerülnek egymás után automatikus lejátszásra.

### Kép előnézeti menü / Fájl kiválasztás


#### Kép előnézeti menü

A kiválasztott tároló eszköz képei miniatűr képként jelennek meg. Egyidejűleg 15 kép jeleníthető meg.

1. Válasszon ki a főmenüben egy tároló eszközt (USB, SD/MMC/MS) és nyomja meg a [▶] gombot a DF-en vagy a távirányítón az **OK** gombot.
2. Válassza ki a **Foto** kapcsolót a [▲],[▼] gombokkal a DF-en vagy a ▲ , ▼ gombokkal a távirányítón és érvényesítse a [▶] gombbal a DF-en vagy az **OK** gombbal a távirányítón.
3. A miniatűr képek közötti navigáláshoz használja a [◀],[▶],[▲],[▼] gombokat a DF-en vagy a ▲ , ▼ , ◀ , ▶ gombokat a távirányítón. Közvetlenül a következő előnézeti oldalra jutáshoz használja a ◀ vagy ▶ gombokat a távirányítón.

#### Megjegyzés:

A [↵] gomb megnyomásával a távirányítón vagy a DF-en diavetítés vagy képek egyenkénti megjelenítése közben szintén közvetlenül a kép előnézeti menübe jut, ha a vetítést a Foto mappából indította. Ha a diavetítést egy fájlból indította, abba a legutolsó mappába kerül vissza, ahonnan a diavetítést indította.

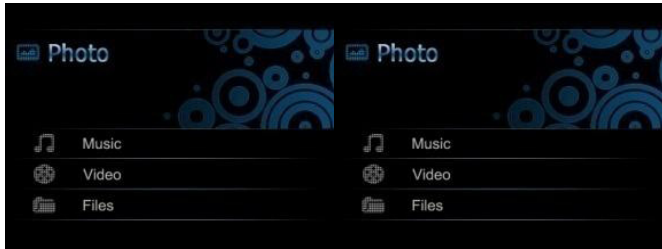

## Képek kiválasztása fájlból

### Fájl előnézeti menü

A kiválasztott tároló eszközön lévő fájlok és képek a megnevezésükkel jelennek meg. Ha a képek egy almappában vannak, azokat közvetlenül ki lehet választani.

- Válasszon ki a főmenüben egy tároló eszközt (USB, SD/MMC/MS) és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy a távirányítón az **OK** gombot.
- Válassza ki a **Fájl** kapcsolót a **[▲],[▼]** gombokkal a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokkal a távirányítón és érvényesítse a **[▶]** gombbal a DF-en vagy az **OK** gombbal a távirányítón.
- A fájlok közötti navigáláshoz használja a **[▲],[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón és véglegesítse a **[▶]** gombbal a DF-en vagy az **OK** gombbal a távirányítón.

### Megjegyzés:

- A **[↵]** gomb megnyomásával a távirányítón vagy a DF-en diavetítés vagy képek egyenkénti megjelenítése közben szintén az utoljára kiválasztott bejegyzéshez jut.

## Egyetlen kép / diavetítés megjelenítése

Kiválaszthat egyetlen képet.

- Válasszon ki az kép előnézeti menüben egy képet és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.

A kép teljes képernyős módban jelenik meg. Ekkor a **II** szimbólumot látja a képernyő bal felső sarkában. Nyomja meg most a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón: a diavetítés elkezdődik.

- Az előző vagy a következő fénykép megjelenítéséhez nyomja meg a **[◀],[▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón.
- Egy kép nagyított megjelenítéséhez nyomja meg ismét a gombot a távirányítón. Ha egy kép nagyítva jelenik meg, a **[◀],[▶],[▲],[▼]** gombokkal a DF-en vagy a **▲, ▼, ◀, ▶** gombokkal a távirányítón a megjelenített képkivágást módosíthatja.

2. A kép előnézeti menübe való visszatéréshez nyomja meg a **[↵]** gombot.

3. Nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón, hogy a diavetítést a kiválasztott fényképpel kezdődően elindítsa.

### Megjegyzés:

- Vegye figyelembe, hogyha egyetlen kép megjelenítését választotta egy fájl-mappából, akkor a diavetítés csak ennek a mappának a képeit ismételtgeti folyamatosan.

## Kijelzési mód változtatása

Egy kép megjelenítése vagy diavetítés alatt a távirányító **[4:3/16:9]** gombjának nyomogatásával változathatja a kijelzési módot.

- 4:3:** Ennél a választásnál az a kép, ami 16:9 vagy nagyobb formátumban lett tárolva, kiterjed és teljes képként jelenik meg.
- 16:9:** Ennél a választásnál az a kép, ami 16:9 vagy nagyobb formátumban lett tárolva, eredeti arányaival, a felső és alsó peremén fekete sávval jelenik meg.

### Megjegyzés:

- Egy olyan fotó, amelyik 4:3 formátumban lett tárolva, szintén csak 4:3 formátumban jeleníthető meg.
- Ez a funkció nem aktív olyan fotóknál, amiknek a felbontása kisebb mint 800 X 600 pixel.

## Az OSD menü használata

Az OSD menüt arra használhatja, hogy a következő beállításokat véghezvigye.

1. Nyomja meg az **[OSD]** gombot a távirányítón vagy az **[M]** gombot a DF-en egy kép vagy diavetítés lejátszása közben. Az OSD menü megjelenik a kijelzőn és a diavetítés leáll.



2. Nyomja meg a **[◀],[▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón a funkciók közötti navigáláshoz.

- A diavetítés megállításához vagy folytatásához válassza ki a **▶** szimbólumot és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot

távirányítón. A **▶** (lejátszás) szimbólumot az OSD menüben a **II** (szünet) szimbólum helyettesíti.

- A **[↵]** szimbólum kiválasztásával és a DF **[▶]** gombjának vagy a távirányító **OK** gombjának megnyomásával indíthatja el a zene lejátszását. A DF **[▲],[▼]** gombjaival vagy a távirányító **▲, ▼** gombjaival változtathatja a hangerőt.
- A fénykép nagyításához válassza ki a szimbólumot és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón. Ha egy kép nagyítva jelenik meg, a **[◀],[▶],[▲],[▼]** gombokkal a DF-en vagy a **▲, ▼, ◀, ▶** gombokkal módosíthatja a távirányítón a megjelenített képkivágást.
- Ha egy képet 90 fokkal az óramutató járásával egyező irányba el akar forgatni, válassza ki a szimbólumot és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.
- A **[ ]** szimbólum kiválasztásával és a DF **[▶]** gombjának vagy a távirányító **OK** gombjának megnyomásával a háttérzenés diavetítés a az első képpel és az első zeneszámmal elindul.
- A **[ ]** szimbólum kiválasztásával és a DF **[▶]** gombjának vagy a távirányító **OK** gombjának megnyomásával a DF visszaugrik dia előnézeti módba.

## ZENEHALLGATÁS

Ha egy tárolóeszközön MP3 / WMA fájlok vannak, ezeket a DF-en lejátszhatja.

- A főmenüben válassza ki a megfelelő tároló eszközt (USB, SD/MMC/MS) és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.
- Nyomja a **[▲],[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a **Musik (zene)** menü előhívásához. Nyomja a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón a választás jóváhagyásához. Megjelenik a zeneszámok listája.
- Használja a **[▲],[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a kívánt zenék kiválasztásához és hagyja jóvá választását a DF **[▶]** gombjával vagy a távirányító **OK** gombjával.



- Használja a **[◀],[▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón az OSD menüben történő navigáláshoz
  - Válassza a **▶** vagy **II** -t és nyomja meg a **[▶]** gombot a zenelejátszás megszakításához vagy folytatásához
  - A DF **[▲],[▼]** gombjaival és a távirányító **[VOL+]** vagy **[VOL-]** gombjaival változtathatja a hangerőt
  - A **[▶]** gomb kiválasztásával és megnyomásával a DF az előző vagy a következő zeneszámmra ugrik
  - A **[▶]** gomb kiválasztásával és megnyomásával aktiválhatja a visszatekerést vagy előretekerést a zeneszámban. Minden megnyomáskor változik a keresés sebessége [2X, 3X, 4X, 1X]
  - A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **[↵]** gombot.

## VIDEÓK LEJÁTSZÁSA


Ha egy tárolóeszközön video fájlok vannak, ezeket a DF-en lejátszhatja.

- A főmenüben válassza ki a megfelelő tároló eszközt (USB, SD/MMC/MS) és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.
- Nyomja meg a **[▲],[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a **Video** menü előhívásához. Nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón a választás jóváhagyásához. Megjelenik a videók listája.
- Használja a **[▲],[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a kívánt videók kiválasztásához és hagyja jóvá választását a DF **[▶]** gombjával vagy a távirányító **OK** gombjával.

- Nyomja meg az **[OSD]** gombot a távirányítón
- Használja a **[◀],[▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón az OSD menüben történő navigáláshoz
  - Válassza a **▶** -t vagy **II** -t és nyomja meg a DF **[▶]** gombját vagy a távirányító **OK** gombját a videólejátszás megszakításához vagy folytatásához
  - A DF **[▲],[▼]** gombjaival és a távirányító **[VOL+]** vagy **[VOL-]** gombjaival változtathatja a hangerőt
  - A **[▶]** gomb kiválasztásával és megnyomásával a DF az előző vagy a következő videóra ugrik
  - A **[▶]** gomb kiválasztásával és megnyomásával aktiválhatja a visszatekerést vagy előretekerést a fájlban. Minden megnyomáskor változik a keresés sebessége [2X, 3X, 4X, 1X]
  - A lejátszás befejezéséhez nyomja meg a **[↵]** gombot.


## "DATEIEN" (fájlok) MAPPA

A "Dateien" (fájlok) mappában a kiválasztott tárolóeszközön található összes fájl és mappát látja. Ezenkívül



másolhat fájlokat az egyik tárolóeszköztől a másikra. Ugyanígy törölheti a tárolóeszközön található fájlokat is.

1. A főmenüben válassza ki a tárolóeszközt (USB, SD/MMC/MS)
2. Nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.
3. Nyomja meg a **[▲]**, **[▼]** gombokat a DF-en vagy a **[▲]**, **[▼]** gombokat a távirányítón a **Dateien** (fájlok) menü kiválasztásához. Hagyja jóvá a választását a **[▶]** gomb megnyomásával a DF-en vagy az **OK** gombbal a távirányítón.



A meglévő mappákat és fájlokat tartalmazó fájl lista megjelenik.

3. Használja a **[▲]**, **[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲** és **▼** gombot a távirányítón a navigáláshoz fájlok és mappák között.

- Egy mappa megnyitásához nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón. A felsőbb mappára való visszatéréshez nyomja meg a **[↶]** gombot a DF-en vagy a távirányítón. Egy fájl lejátszásához jelölje azt ki és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón. A fájl listára való visszatéréshez nyomja meg a **[↶]** gombot.

## Fájlok másolása

1. Jelöljön ki egy fájlt a **[▲]**, **[▼]** gombokkal a DF-en vagy a **▲**, **▼** gombokkal a távirányítón és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy a **▶** gombot a távirányítón. Egy pipa  jelenik meg a fájl mellett. Több fájl kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket.
2. Nyomja meg az **OSD** gombot a távirányítón. A kijelzőn ekkor a **Kopieren (másolás)** és **Löschen (törlés)** funkciók jelennek meg.
3. Használja a **[▲]**, **[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲**, **▼** gombokat a távirányítón a **Kopieren (másolás)** kiválasztásához és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón. A többi elérhető tárolóeszköz a kijelzőn látható.
4. Használja a **[◀]**, **[▶]**, **[▲]**, **[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲**, **▼**, **◀**, **▶** gombokat a távirányítón a megfelelő tároló eszköz kiválasztásához és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy a **▶** gombot a távirányítón, hogy a kívánt tároló eszközt és az almappát kiválassza.
5. Nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón a másolás elindításához.
6. Nyomja meg ismét a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón, hogy a "Fertig" (kész) jelzést jóváhagyja.

### Megjegyzés:

- Amennyiben nem jelenik meg a listában a kívánt tárolóeszközt, ez arra utalhat, hogy ez az eszköz írásvédett. Oldja fel az írásvédelmet és próbálja meg ismét elindítani a másolást.


## Fájlok törlése

1. Jelöljön ki egy fájlt a **[▲]**, **[▼]** gombokkal a DF-en vagy a **▲**, **▼** gombokkal a távirányítón és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy a **▶** gombot a távirányítón. Egy pipa  jelenik meg a fájl mellett. Több fájl kiválasztásához ismételje meg ezeket a lépéseket.
2. Nyomja meg az **OSD** gombot a távirányítón. A kijelzőn ekkor a **Kopieren (másolás)** és **Löschen (törlés)** funkciók jelennek meg.
3. Használja a **[▲]**, **[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲**, **▼** gombokat a távirányítón a **Löschen (törlés)** kiválasztásához és nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.
4. Használja a **[◀]**, **[▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀**, **▶** gombokat a távirányítón a **JA (igen)** kiválasztásához a fájlok törléséhez vagy a **Nein (nem)** kiválasztásához a menü elhagyásához módosítás nélkül.
5. Nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón a kijelölt fájlok törléséhez.
6. Nyomja meg ismét a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón, hogy a "Fertig" (kész) jelzést jóváhagyja.

## SETUP (beállítás) MENÜ

A DIGITÁLIS FÉNYKÉPKERET (DF) rendszerbeállításait egyedileg elvégezheti.

1. A főmenüben válassza ki a **SETUP (beállítás)** menüpontot és hagyja jóvá választását a DF **[▶]** gombjával vagy a távirányító **OK** gombjával. A távirányító **[SETUP]** gombjával közvetlenül is ebbe a menübe jut.
2. Egy beállítás kiválasztásához nyomja meg a **[▲]**, **[▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲**, **▼** gombokat a távirányítón a kívánt videó kiválasztásához és hagyja jóvá választását a DF **[▶]** gombjával vagy a távirányító **OK** gombjával.
3. Az adott beállítás módosításához hagyja jóvá a választását a DF **[▶]** gombjával vagy a távirányító **OK** gombjával. Eggyel feljebb menübe jutáshoz használja a DF **[◀]** gombját, vagy a távirányító **◀** gombját.
4. A menü elhagyásához nyomja meg a **[↶]** gombot a DF-en vagy a távirányítón.



	Beállítási lehetőségek	Leírás
--	------------------------	--------

<b>Fotoeinstellungen (fotóbeállítások)</b>	Anzeigedauer (kijelzési időtartam)	Válassza ki, diavetítés közben mennyi ideig jelenjen meg egy kép. Beállítási lehetőségek: 3 mp, 5 mp, 15 mp, 1 perc, 15 perc
	Fotomodus (fénykép mód)	Válassza ki, hogy egy kép teljes képernyős ( <b>Vollbild</b> ) módban legyen-e vagy valós arányban a <b>Standard</b> beállítással jelenjen meg.
	Bildübergänge (képátmenetek)	Válasszon véletlenszerű vagy folyamatos képváltás között
	Bildinformationen (képinformációk)	Teljes képernyős módban és diavetítés alatt a kép kezelési adatai megjelennek
	Zufällig (véletlenszerű)	Itt válassza ki, hogy a képek véletlenszerű módban vagy sorrendben következzenek
<b>Musikeinstellungen (zenebeállítások)</b>	Musik Wdh. Modus (zene ism. mód)	Wdh. Aus (ism. ki): Az összes zeneszámot lejátszza a kiválasztott mappából Wdh. Ein (ism. be): A kiválasztott zeneszámot ismétli Wdh. alle (ism. összes): A kiválasztott tároló eszköz összes zeneszámát lejátszza
<b>Videoeinstellungen (videó beállítások)</b>	Video Wdh. Modus (video ism. mód)	Wdh. Aus (ism. ki): Az összes videót lejátszza a kiválasztott mappából Wdh. Ein (ism. be): A kiválasztott videót ismétli Wdh. alle (ism. összes): A kiválasztott tároló eszköz összes videóját lejátszza
	Óra	Válasszon digitális és analóg óra között
	Foto (fotó)	Válassza ki, hogy az óraidő megjelenítés közben is fusson-e egy mini diavetítés
	Uhr Hintergrund (óra háttér)	Válassza ki az óra üzemmód háttérszínét
<b>Uhr / Kalender (óra/naptár) beállítás</b>	Zeiteinstellung (időbeállítás)	Az idő beállítása.
	Zeitformat (időformátum)	Az idő formátumának beállítása 12 órás (AM / PM) vagy 24 órás formátumra
	Datum ( dátum)	A dátum beállítása
	Datumformat ( dátumformátum)	Válassza ki a naptár megjelenési formáját. Pl. TT/MM/JJJJ (NN/HH/ÉÉÉÉ)
<b>Alarm (riasztás) beállítás</b>	1. ébresztés	Az ébresztés, ébresztési hang és időterv beállítása
	2. ébresztés	Az ébresztés, ébresztési hang és időterv beállítása
	3. ébresztés	Az ébresztés, ébresztési hang és időterv beállítása
	4. ébresztés	Az ébresztés, ébresztési hang és időterv beállítása
	Alarm (riasztás) Anzeigemodus (kijelzési mód)	Válassza ki, milyen funkció induljon a riasztás kezdődésénél (digitális óra, analóg óra, naptár)
	Alarmlautstärke (riasztás hangereje)	A riasztás hangerejének beállítása. Beállítható lehetőségek: 1,2,3,4,5,6
	Weiterschluammern (Szundi)	A szundi mód beállítása: Ki, 1 perc, 5 perc, 10 perc
<b>Allgem. Setup (ált. beállítás)</b>	Sprache (nyelv)	Válassza ki a kívánt nyelvet
	Helligkeit (fényerő)	A TFT kijelző fényerejének beállítása. Beállítható lehetőségek: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Kontrast (kontraszt)	A TFT kijelző kontrasztjának beállítása. Beállítható lehetőségek: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Sättigung (telítettség)	A TFT kijelző színtelítettségének beállítása. Beállítható lehetőségek: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.
	Auto Run (auto indítás)	Itt beállítható, hogy a fényképkeret bekapcsolás után elindul. ( fotó, főmenü, óra, naptár )
	Einschalten (bekapcsolás)	Az automatikus bekapcsolás aktiválása. Aus / Einmal / Täglich (ki/egyszer/naponta)
Ausschalten (kikapcsolás)	Az automatikus kikapcsolás aktiválása. Aus / Einmal / Täglich (ki/egyszer/naponta)	



Hinweiszeit (tájékoztatósi időtartam)	Válassza ki, hogy milyen hosszán jelenjenek meg a gombok funkciói diavetítés módban, valamint a státusz <b>II</b> (szünet) ill. <b>▶</b> (lejátszás) a képen mennyi ideig jelenjen meg. Beállítható lehetőségek: 0 mp, mp, 10 mp, 20 mp
Werkeinstellung (gyári beállítás)	A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.

### Dátum és idő beállítása

Igy állítsa be az időt az Intenso DF-en:

1. A főmenüben válassza ki a **SETUP** menüpontot.
2. Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a **Zeiteinstellung (időbeállítás)** menü előhívásához.
3. Nyomja meg a **[◀], [▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón a következő vagy az előző elem kiválasztásához (óra, perc). Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a kívánt érték beállításához.
4. A megadás jóváhagyásához nyomja meg a **[▶]** gombot a DF hátoldalán vagy az OK gombot a távirányítón.

Igy állítsa be a dátumot az Intenso DF-en:

1. Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a **Datum (dátum)** menü előhívásához.
2. Nyomja meg a **[◀], [▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón a következő vagy az előző elem kiválasztásához (hónap, nap, perc). Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a kívánt érték beállításához.
3. A bevitel jóváhagyásához nyomja meg a **[▶]** gombot a DF hátoldalán vagy az **OK** gombot a távirányítón.

### Ébresztési idő beállítása

1. A főmenüben válassza ki a **SETUP** menüpontot.
2. Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón az **Alarm Setup (ébresztés beállítás)** menü előhívásához és hagyja jóvá a megadást a DF **[▶]** gombjának vagy a távirányító **OK** gombjának megnyomásával.
3. Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón egy riasztás kiválasztásához és hagyja jóvá ezt a DF **[▶]** gombjának vagy a távirányító **OK** gombjának megnyomásával.
4. Nyomja meg a **[◀], [▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón a következő vagy az előző elem kiválasztásához (óra, perc, időterv, ébresztési hang). Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a kívánt érték beállításához.
  - **Aus (ki)**: A riasztási funkció deaktiválása.
  - **Täglich (naponta)**: A riasztás minden nap aktiválódik.
  - **Einmal (egyszer)**: A riasztás egyszer aktiválódik.
5. A bevitel jóváhagyásához nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.

### Megjegyzés:

*Lehetősége van egymástól függetlenül 4 különböző riasztási időt és hangot meghatározni.*

### Az automatikus be- és kikapcsolás aktiválása

Az Intenso digitális fényképeret egy kívánt időben automatikusan be- és kikapcsolható.

**Megjegyzés:** Ehhez a funkcióhoz előzetesen meg kell adni a helyes időt.

1. A főmenüben válassza ki a **SETUP** menüpontot majd az **Allgemeines Setup (általános beállítás)** menüpontot.
2. Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón az **Einschalten (bekapcsolás)** vagy **Ausschalten (kikapcsolás)** menüpont kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **[◀], [▶]** gombokat a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokat a távirányítón a következő vagy az előző elem kiválasztásához (óra, perc). Nyomja meg a **[▲], [▼]** gombokat a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokat a távirányítón a kívánt érték és időterv beállításához.
  - **Aus (ki)**: Az automatikus be- és kikapcsolás deaktiválása.
  - **1mal (egyszer)**: A digitális fényképeret az előre beállított időben egyszer be és/vagy kikapcsol.
  - **Täglich (naponta)**: A digitális fényképeret az előre beállított időben naponta be és/vagy kikapcsol.
4. A bevitel jóváhagyásához nyomja meg a **[▶]** gombot a DF-en vagy az **OK** gombot a távirányítón.

### Az óra megjelenítése



Óra módban az aktuális dátum, az aktuális idő a háttérben a rendelkezésre álló képek diavetítésével jelenik meg.

1. A főmenüben válassza ki az **Uhr (óra)** menüpontot.
2. Az óra mód elhagyásához nyomja meg a **[↵]** gombot.

### Megjegyzés:

• *Dátumot és időt valamint az óra kívánt megjelenítését csak az **Uhr/Kalender Setup (óra/naptár beállítás)** menüben lehet beállítani.*



### A naptár megjelenítése

Naptár módban az aktuális dátum, az aktuális idő a háttérben a rendelkezésre álló képek diavetítésével jelenik meg.

1. A főmenüben válassza ki a **Kalender (naptár)** menüpontot.
2. A naptár mód elhagyásához nyomja meg a **[↵]** gombot.

### Megjegyzés:

- *Dátumot és időt csak az **Uhr/Kalender Setup (óra/naptár beállítás)** módban lehet beállítani.*
- *A [◀], [▶] gombok megnyomásával a DF-en vagy a **◀, ▶** gombokkal a távirányítón a naptárban hónapoként lehet előre vagy visszaugrani.*
- *A [▲], [▼] megnyomásával a DF-en vagy a **▲, ▼** gombokkal a távirányítón a naptárban évenként lehet előre vagy visszaugrani.*



### Gyakran ismételt kérdések

#### Miért kevesebb a memóriakártya valós kapacitása mint ami a csomagoláson meg van adva?

Egy flash tároló eszköz tárolókapacitásának megadása a merevlemez kapacitás megadásával azonosan történik és az SI irányelveknek felel meg (International System of Units - egységek nemzetközi rendszere). Ez a rendszer nem a bináris rendszer szerint mér, ahol 1024 MB felel meg 1 GB-nak. Az SI szabvány 1000 hatványaival számol, aminek alapján pl. 1000 megabájt lesz 1 gigabájt. E különböző számítások alapján keletkeznek a kapacitás megadásokban a különbségek.

#### Miért nem jelenít meg néhány, a memóriakártyán lévő képet a DF?

Néhány nem elterjedt tárolóeszköz nem kompatibilis a DF-fel. Használjon kompatibilis kártyát. Gondoljon arra, hogy ezek a képeretek csak "JPEG" fájlformátum lejátszására képesek.

#### Memóriakártya van behelyezve. A DF mégsem tud erről olvasni. Mit tehetek?

Először vizsgálja meg, hogy a kártya kompatibilis-e az Intenso digitális fényképerettel.

Majd vizsgálja meg, hogy a kártya helyesen lett-e a kártyanyílásba bedugva. Gondoljon arra is, hogy csak a "JPEG" fájlformátum van támogatva.

**Ügyeljen erre:** Néhány digitális kamera a képeket nem a JPEG szabvány formátumban menti el. Ebben az esetben nézze meg a kamerája használati útmutatóját.

#### Miért töltődik be néhány kép gyorsabban, mint a többi?

A nagyobb felbontású képeknek több időre van szüksége, amíg megjelennek. A megjelenítési sebesség növeléséhez használjon kisebb felbontású képeket.

**Megjegyzés:** A fényképeret 8000\*8000 pixeles felbontást támogat.

#### Miért nem indul el a szoftver, noha a készülék kap tápfeszültséget, és a bekapcsoló "On"-on áll?

Valószínűleg rendszerhibáról van szó. Indítsa újra a szoftvert úgy, hogy megszakítja egy pár másodpercre a tápellátást.

#### Miért nem jelenik meg a kijelzőn a főmenü?

Vizsgálja meg, hogy a DF megfelelően csatlakozik egy hálózati dugaljba és a bekapcsoló "On"-on áll.

#### Forgathatom a képet a kijelzőn?

Igen, használja az OSD menüt. Nyomja meg az **[OSD]** gombot a távirányítón vagy az **[M]** gombot a DF-en egy kép vagy diavetítés lejátszása közben. Az OSD menü megjelenik a kijelzőn.

**Ügyeljen erre:** A forgatott kép ismételt megjelenéskor ismét a normál helyzetben jelenik meg.

#### Beállíthatom a képek színeit?

Nem. Az összes színbeállítás a fényképek felvétele közben történik meg. Viszont a kijelző fényerejét és kontrasztját beállíthatja.

#### Milyen felbontásúak legyenek a képek, hogy optimálisan lehessen megjeleníteni őket a kijelzőn?

A legjobb felbontás ezen a DF-en 800 \* 600 pixel.

#### Miért nem működnek az automatikus bekapcsolás/kikapcsolás funkciók, noha aktiváltam őket?

Győződjön meg róla, hogy beállította a helyes időt. Ha a beállított idő a múltban van, a funkció először a következő naptári napon aktiválódik.

Ne tolja el a DF hátoldalán lévő kapcsolót POWER OFF pozícióba, csak állítsa a DF-et standby módba.

## TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Kijelző	Digitális TFT LCD kijelző méret: 8 coll (20,32 cm látható képátmérő) Kijelzési mód: 4:3 Felbontás: 800*600 pixel
Hálózati tápegység	Bemenet: 100~240V AC, 50/60Hz Kimenet: 5V 2A DC
USB port	USB Host 2.0, USB tároló eszközöket támogat
Támogatott memóriakártyák	SD/SDHC™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Támogatott képformátum	JPEG, maximális felbontás: 8000*8000 pixel
Üzemi hőmérséklet	0°C ... +45°C
Méret:	225,5x185x22 mm
Súly	553 g
Tartozék	Távirányító (elemmel), talp, hálózati adapter, többnyelvű rövid használati útmutató.

## ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

### Ápolás

- Elektromos áramütés veszélyét elkerülendő, ne távolítsa el a sem a csavarokat, sem a házat.
- Ne használja a készüléket víz közelében. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. Ne helyezzen olyan tárgyat a készülék közelébe, amiben víz vagy más folyadék van.
- Ne helyezze el a képeretét fűtőtest, tűzhely vagy más hőleadó készülékek közelébe.
- Ne nyissa fel a házat. Ne próbálkozzon sajátkezű javítással, hagyja azt szakemberre.
- Kerülje a használatot homokos helyen.
- Dugja be teljesen a hálózati csatlakozó dugót a DF-en található nyílásba - csak így kerülheti el az elektrosztatikus feltöltődést.
- Csatlakoztassa a csatlakozókat helyesen és biztonságosan.
- Ne nyomja meg a kijelzőt. Óvja meg a kijelzőt erős napsugárzástól.
- A képeret csak kompatibilis fájlformátumot játszik le.
- A képek jogvédettek lehetnek. Liszensz nélküli lejátszás copyright jogokat sérthet.
- Ne érintse meg a DF-et működés közben fémes tárggyal.
- Kerülje a használatot párnán, szőfán vagy olyan lakásberendezésen, amik a hőképződést elősegítik, mivel fennáll a készülék túlhevülésének a veszélye.
- Ne távolítsa el a memóriakártyát az olvasási folyamat közben - rendszerzavar vagy adatvesztés keletkezhet.
- Ne húzza ki a készüléket futó diavetítés közben.
- Ne csomagolja el a készüléket közvetlenül egy hosszabb használat után - biztosítson megfelelő lehűlést. Egyébként a túlhevülés veszélye áll fenn.
- A szolgáltatás javítása érdekében a használati útmutató változhat.

### A készülék karbantartása

A készüléket először ki kell kapcsolni.

Ne permetezzen vagy vigyen fel soha folyadékot a kijelzőre vagy a házra.

### A kijelző/ház/keret tisztítása

Törölje le a házat, keretet és LCD kijelzőt óvatosan egy puha, bolyhosodás- és vegyi anyagtól mentes ruhával. Csak olyan tisztítószert használjon, ami kimondottan LCD kijelzőhöz alkalmas.

### Elektromos készülékek selejtezése

Ezzel a szimbólummal jelölt készülékek a 2002/96/EC európai irányelv hatálya alá esnek.

Az elhasznált elektromos- és elektronikus készülékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve, az erre a célra kialakított állami gyűjtőhelyeken kell leadni.

A helyes elektromos készülék selejtezéssel elkerülhető a környezetszennyezés.