

☞ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Időzítő alkonykapcsolóval

Rend. sz.: 1289333

Rendeltetészerű használat

A termék arra alkalmas, hogy egy csatlakoztatott elektromos készüléket a környezeti világosságtól függően automatikusan be- és kikapcsolja. A bekapcsolási időtartam manuálisan állítható be 1, 2, 4, 6 vagy 8 órás időtartamra. Igény szerint a készülék manuálisan is be- ill. kikapcsolható. A termék egy gyermekbiztosítóval és egy kék LED-es státuszjelzővel rendelkezik. A csatlakoztatott elektromos készülék teljesítményfelvétele nem haladhatja meg az 1800 W-ot. A termék tápellátása háztartásban használatos hálózati dugaljról történik.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék átalakítása és/vagy módosítása. Ha a készüléket a fentiekől eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyt okozhat. Figyelmesen olvassa át, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készüléknevezés a mindenkor tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- timer (időzítő)
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Biztonsági tudnivalók




Olvassa figyelmesen végig a használati útmutatót és különösen vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat. Amennyiben a biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi, vagy anyagi károkért. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

- A termék nem játékszer. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül heverni, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a terméket a szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket erős mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem lehetséges a biztonságos működtetése, helyezze azt üzemen kívül és óvja meg a felügyelet nélküli használatától. A biztonságos használat akkor nem lehetséges már, ha a készülék:
 - szemmel látható sérülést szenvedett,
 - nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb ideig kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - szállítás közben túl nagy igénybevételnek volt kitéve.
- Bánjon nagyon óvatosan a termékkel. Lökés, ütés, vagy akár kis magasságból való leesés következtében megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.
- Feszültségforrásként kizárólag a nyilvános elektromos hálózat egy szabvány hálózati csatlakozóaljzatát használja.
- A termék legyen mindig könnyen hozzáférhető.
- A hálózati csatlakozódugót soha nem szabad nedves kézzel bedugni vagy kihúzni.
- Válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról, ha hosszabb ideig nem használja.



- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a terméket a dugaszolóaljzatról.
- Ne terhelje túl a készüléket. Vegye figyelembe a műszaki adatokban szereplő megengedett csatlakoztatott teljesítményt.
- Ne csatlakoztasson fűtőelemet tartalmazó elektromos készüléket a termékhez. Tűzveszély!
- Ne dugaszoljon egymásba több készüléket. Ez a termék túlterheléséhez vezethet. Tűzveszély! A hálózati dugót dugja közvetlenül be egy fali csatlakozóaljzatba. Ne csatlakoztasson a termékhez további időkapcsoló órákat vagy egyéb többrészes elosztókat.
- Ne működtesse a terméket felügyelet nélkül. Nagyobb teljesítményű készülék csatlakoztatásakor a heti időkapcsoló óra felmelegedhet, ami letakarás esetén túlmelegedéshez, sőt gyulladáshoz is vezethet!
- A termék csak kihúzott hálózati csatlakozásnál feszültségmentes.
- A termék egy gyermekbiztosítóval van ellátva. A csatlakozóaljzat csak akkor válik hozzáférhetővé, ha egy hálózati dugó mindkét stiftjét egyszerre dugják a csatlakozóaljzat nyílásaiba. Gyerekek jelenlétében ennek ellenére különös gondossággal kell eljárni. A gyerekek nem képesek felismerni a veszélyeket, amelyek az elektromos készülékek kezelésénél előadódhatnak. Egy esetleges áramütés miatt életveszély állhat fenn!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről egy meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti. Hagyja a terméket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa, azaz kapcsolja le a hálózati dugaszoló aljzatot (pl. a kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaljából. Ezután a terméket nem lehet tovább működtetni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Iskolákban, oktatási intézményekben, hobbi- és egyéb műhelyekben az elektromos készülékekkel való foglalkozást szakképzett személyzetnek kell ellenőrizni.
- Iparszzerű alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó baleset-megelőzési rendszabályait is.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkát csak szakemberrel, vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

lőszervek

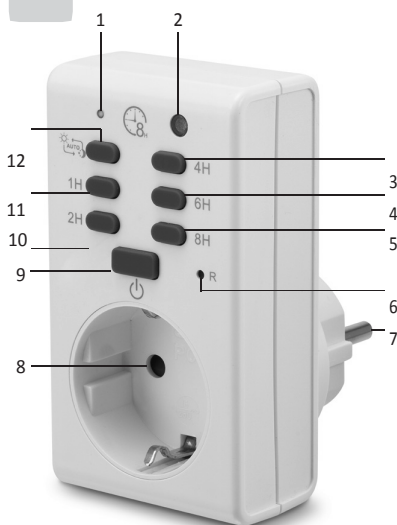

1 Státusz LED

2 Alkonyérzékelő

3 Visszaszámláló gomb 4H

4 Visszaszámláló gomb 6H

5 Visszaszámláló gomb 8H

6 Reset gomb R

7 Hálózati dugó

8 Csatlakozóaljzat

9 Be-/kikapcsoló

10 Visszaszámláló gomb 2H

11 Visszaszámláló gomb 1H

12 AUTO gomb

A felszerelés helye


- Az a fali csatlakozóaljzatnak, amihez a terméket csatlakoztatja, egy ablakkal ellátott helyiségben kell lennie, hogy az alkonyérzékelő meg tudja különböztetni a nappalt és az éjszakát.
- A fali csatlakozóaljzatnak viszont nem szabad közvetlenül egy ablak mellett lennie, hogy megakadályozzuk a közvetlen napsugárzást.
- Ne legyen lámpa a közvetlen közelében, mivel az hibás működést eredményezhet.
- Az alkonyérzékelőnek teljesen szabadon kell lennie, nem szabad letakarni.

Üzembehelyezés

- Kapcsolja ki a csatlakoztatandó elektromos készüléket.
- Csatlakoztassa az elektromos készüléket a termék csatlakozóaljzatához.
- Dugja be a terméket egy háztartási dugaszolóaljzatba.
- Kapcsolja be az elektromos készüléket.
- A termék alkony üzemmódban található. A csatlakoztatott elektromos készülék a környezeti világosságtól függően kapcsol be/ki automatikusan.
- Ahhoz, hogy az elektromos készüléket leválassza a termérről, kapcsolja először ki az elektromos készüléket. Válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról. Ezután válassza le az elektromos készüléket a termékről.

→ Amennyiben az elektromos készülék hálózati adapterrel csatlakozik a termékhez, ügyeljen arra, hogy a be-/kikapcsolót ne takarja el a hálózati adapter.

A gombok funkciói

Gomb	Funkció
AUTO	Nyomja meg ezt a gombot az alkony üzemmód kiválasztásához. Az elektromos készülék a sötétedés növekedésekor automatikusan bekapcsol. A világosság növekedésekor az elektromos készülék automatikusan kikapcsol.
1H	Ezzel a gombbal rövidíthető le a bekapcsolási időtartam 1, 2, 4, 6 vagy 8 órára. Ha a gombok egyikét megnyomja, az elektromos készülék a sötétedés növekedésekor automatikusan bekapcsol. Az alkony üzemmóddal ellentétben a termék a visszszámamlást követően automatikusan kikapcsol.
2H	
4H	
6H	
8H	
	Nyomja meg ezt a gombot, hogy az elektromos készüléket a kiválasztott üzemmódtól függetlenül be- vagy kikapcsolja.
R	Nyomja meg ezt a gombot, hogy a terméket visszaállítsa gyári állapotba (reset). A termék ekkor ismét alkony üzemmódba kerül.

→ Amennyiben egy futó program folyamán egy másik üzemmódot választ ki, a futó program közvetlenül megszakad és az utoljára választott üzemmód azonnal aktiválódik.

Amennyiben beállított egy visszszámamláló üzemmódot és a környezeti világosság növekedik, az elektromos készülék a visszszámamlás letelte előtt kikapcsolódik.

Az utoljára kiválasztott üzemmód naponta ismétlődik.

Állapotjelző LED

- Az állapotjelző LED tartósan világít, ha a termék csatlakozóaljzata aktiválva van.
- Az állapotjelző LED elalszik, ha a termék csatlakozóaljzata deaktiválódik.
- Az állapotjelző egyszer röviden felvillan, ha egy gombot megnyom.

Karbantartás és tisztítás

- A készülék nem igényel karbantartást. A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért sohase nyissa fel/szedje szét. Karbantartás, javítás csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végezhető.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a terméket.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról és a csatlakoztatott fogyasztóról.
- Tisztításhoz elegendő egy száraz, puha és tiszta törlőruha. Ne nyomja meg erősen a kijelzőt, mert az töréshez vezethet.
- A por egy hosszúszőrű, puha és tiszta ecsettel és egy porszívóval könnyen eltávolítható.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétbe.

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Üzemi feszültség.....230 V/AC, 50 Hz

Csatlakoztatott teljesítmény.....max. 1800 W

Kimenőáram.....8 A (ohmos terhelés), 3,2 A (induktív terhelés) Üzemi feltételek.....0 ...+55 °C, 0 – 90 % rel. légnedv.

Tárolási feltételek.....0 ...+55 °C, 0 – 90 % rel. légnedv.

Méret (Sz x Ma x Mé).....55 x 100 x 39 mm (dugó

nélkül) Súly.....136 g

