



renkforce

Használati útmutató
2510 C HD



Cikkszám
1558019



1. Bevezetés

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. A készüléknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót figyelembe venni!

Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Az útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vételhez és a kezeléshez. Legyen tekintettel erre, amikor a készüléket másnak továbbadja. Ezért tartsa meg ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználáshoz!

Műszaki kérdéseire az alábbi elérhetőségek valamelyikén kaphat választ:

Németország: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at/
www.business.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch

2. A szállítás tartalma

- DVB-C vevő
- Távírányító
- Elemek
- Használati útmutató

→ Aktuális használati útmutatók:

1. Nyissa meg : [www.conrad.com/ downloads](http://www.conrad.com/downloads) weboldalt egy böngészőben, vagy szkennelje be a jobboldalon látható QR-kódot.
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőmezőbe. A keresési művelet elindulása után letöltheti a talált dokumentumokat.



renkforce 2510 C

3. Rendeltetésszerű használat:

A DVB-C vevő digitális, szárazföldi sugárzású TV műsorok vételére szolgál.

A tápellátás csak 220 - 240 V/50 Hz váltakozó feszültségről megengedett.

A készüléket csak zárt térben szabad használni, tehát a szabadban nem. Az érintkezés nedvességgel, pl. a fürdőszobában, okvetlenül kerülendő.

A fentiekől eltérő alkalmazás károsíthatja a készüléket, továbbá rövidzárlathoz, tűzhez, áramütéshez stb. vezethet.

A terméket nem szabad megváltoztatni, ill. átépíteni, és nem szabad a házat felnyitni.



Vegye figyelembe a jelen használati útmutató minden biztonsági előírását!

4. A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villámjelet akkor használjuk, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés. A készülékben nincsenek a felhasználó által karbantartandó alkatrészek. Ezért ne nyissa fel a készüléket.



A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban felkiáltójellel vannak jelölve.



A "nyíl" piktogram különleges kezelési tanácsok vagy tudnivalók mellett látható.



A házat ábrázoló szimbólum arra utal, hogy a készüléket kizárólag zált helyiségekben szabad működtetni.



5. Biztonsági tudnivalók



A használati útmutató előírásainak be nem tartásából eredő károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!



A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság/garancia.

Kedves Vásárlónk! A következő biztonsági előírások és veszélyre utaló figyelmeztetések nemcsak a készülék, hanem az Ön személyes védelmét is szolgálják. Olvassa el figyelmesen a következő pontokat:

- Biztonsági okokból nem engedélyezett a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- A készülék kivitele a II. érintésvédelmi osztálynak felel meg. Feszültségforrásként csak egy szabályos közüzemi áramszolgáltató hálózati csatlakozóaljzat (200-240 V/50/60 Hz) használható.
- A hálózati dugaszoló aljzat legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.
- A készülék kikapcsolásához ne húzza ki annak hálózati dugóját.
- Soha ne fogja meg a készülék hálózati dugóját nedves, vagy vizes kézzel. Életveszélyes áramütés lehetősége áll fenn!
- Ha sérültnek látszik a hálózati kábel, ne nyúljon hozzá. Áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszoló aljzatot (pl. aa hozzá tartozó kismegszakítóval vagy áramvédő-kapcsolóval), majd óvatosan húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljzból. Ezután vigye el a készüléket egy szakszervizbe. Semmi esetre se használja a készüléket sérült hálózati kábellel.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati tápkábel a készülék összeszerelésekor ne nyomódjon össze, ne törjön meg, vagy ne sérüljön meg (pl. éles bútorszélektől).
- Ha felállítja a vevőt, gondoskodjon arról, hogy az összes oldala körül legalább 5 cm szabad tér álljon rendelkezésre, hogy a levegő akadály nélkül áramolhasson és ne hevülhessen túl a készülék.
- Ne helyezze be a készüléket szűk helyre, mint pl. egy könyvespolcra vagy hasonlóra. Ügyeljen arra, hogy ne korlátozza a levegőáramlást, és soha ne takarja le a szellőzőnyílásokat újsággal, terítővel, függönnyel stb.
- A készülék nem játék, nem gyermekeknek készült. A gyermekek nem képesek az elektromos készülékekkel kapcsolatos veszélyek felismerésére.
- Soha ne tegyen folyadékot tartalmazó tárgyakat (poharat, vödört, vázát, vagy növényeket) a készülékre, vagy annak a közelébe. A folyadék behatolhat a készülék belsejébe, és leronthatja az elektromos biztonságát. Ezen kívül fennáll a tűz vagy az életveszélyes áramütés lehetősége! Ilyen esetben áramtalanítsa először a hozzátartozó hálózati dugaszaljzat (pl. a hozzá tartozó kismegszakítóval vagy áramvédő-kapcsolóval), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljzból. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, csöpögő vagy fröccsenő víznek, erős rezgéseknek, valamint nagy mechanikai igénybevételnek.
- Ne helyezzen tüzet okozó tárgyat (pl. égő gyertyát) a készülékre, vagy közvetlenül melléje.
- Forduljon szakemberhez, ha kétsége van a készülék működésével, biztonságával, vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Ne használja a készüléket felügyelet nélkül.





- A vevő 0°C ... 40°C közötti hőmérsékleten működtethető. A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, az gyerekek számára veszélyes gyerekek számára.
- Amennyiben a helyes csatlakoztatással kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

6. Először olvassa el

- A vele szállított elemeket gondosan helyezze be a távirányítóba a jelzett polarításoknak megfelelően.
- Mielőtt a vevőt csatlakoztatja, olvassa el először az 5. fejezetben található biztonsági tudnivalókat.
- A 11. és 13. fejezetek a csatlakoztatást és a vevő csatlakoztatását és TV készülékhez való beállítását ismertetik. A beállításokat egyszer kell elvégezni és csak ki kell egészíteni őket, ha valami változik a külső egységen vagy kiegészítő készüléket csatlakoztat.
- A 19. fejezet az összes olyan funkciót ismerteti, ami a napi használathoz fontos, mint pl. a program választás vagy a hangerő beállítás.
- A 14. fejezetben arról talál információkat, hogyan állíthat be új programokat vagy módosíthat program sorrendet.
- A műszaki adatok a 24. fejezetben található.
- A hibák felderítéséhez és megoldásához a 22. fejezetben talál segítséget.

7. Elemek berakása a távirányítóba



Az elemek nem valók gyerekek kezébe.

Az elemek berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.

Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

Kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak, ezért használjon ilyen esetekben megfelelő védőkesztyűt.

Ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket. Ezen kívül az elemeket nem szabad tölteni.

Robbanásveszély!

- Nyissa fel a távirányító hátoldalán lévő elemtartót.
- Tegye be a mellékelt 1,5 V-os AAA mikroelemet. A helyes pólus az elemtartóban van jelölve.
- Zárja vissza ezután a távirányító elemtartóját.
- Ha a távirányító már nem működik helyesen vagy a hatótávolsága erősen csökken, az elemek lemerültek és ugyanolyan típusú új elemekre kell cserélni őket.

8. Fontos tudnivalók a kezeléshez

Egy ún. „On Screen Display“ (OSD - képernyőkijelzések) használatával a vevő kezelése egyszerűbb és a távirányító gombjainak száma kevesebb.

Az összes funkció megjelenik a képernyőn és néhány gombbal vezérelhetők.

Az összetartozó funkciók "MENÜ"-ként vannak összefoglalva. A kiválasztott funkció színesen kiemelkedik.

Az alsó sorban színes téglalapokkal vannak a "funkciógombok" kijelölve pirosan, sárgán, zölden és kéken.

Ezek a színes téglalapok az egyes menükben különböző funkciókat testesítenek meg, amik a távirányító megfelelő színes gombjával ("többfunkciós gombok") aktiválhatók.

A "többfunkciós gombok" csak akkor aktívak, ha a menüben a megfelelő mezőben egy rövid leírás van hozzáadva.

Az OSD menüben megjelenő gomb megnevezések a használati útmutatóban vastagon vannak szedve.



9. Ábrák



Kijelző

Hálózati
csatlakozó

SCART
csatlakozó



HDMI-csatlakozó

RF bemenet

USB csatlakozó


Digitális audio kimenet
Optikai

Használati útmutató

10




10. Távirányító

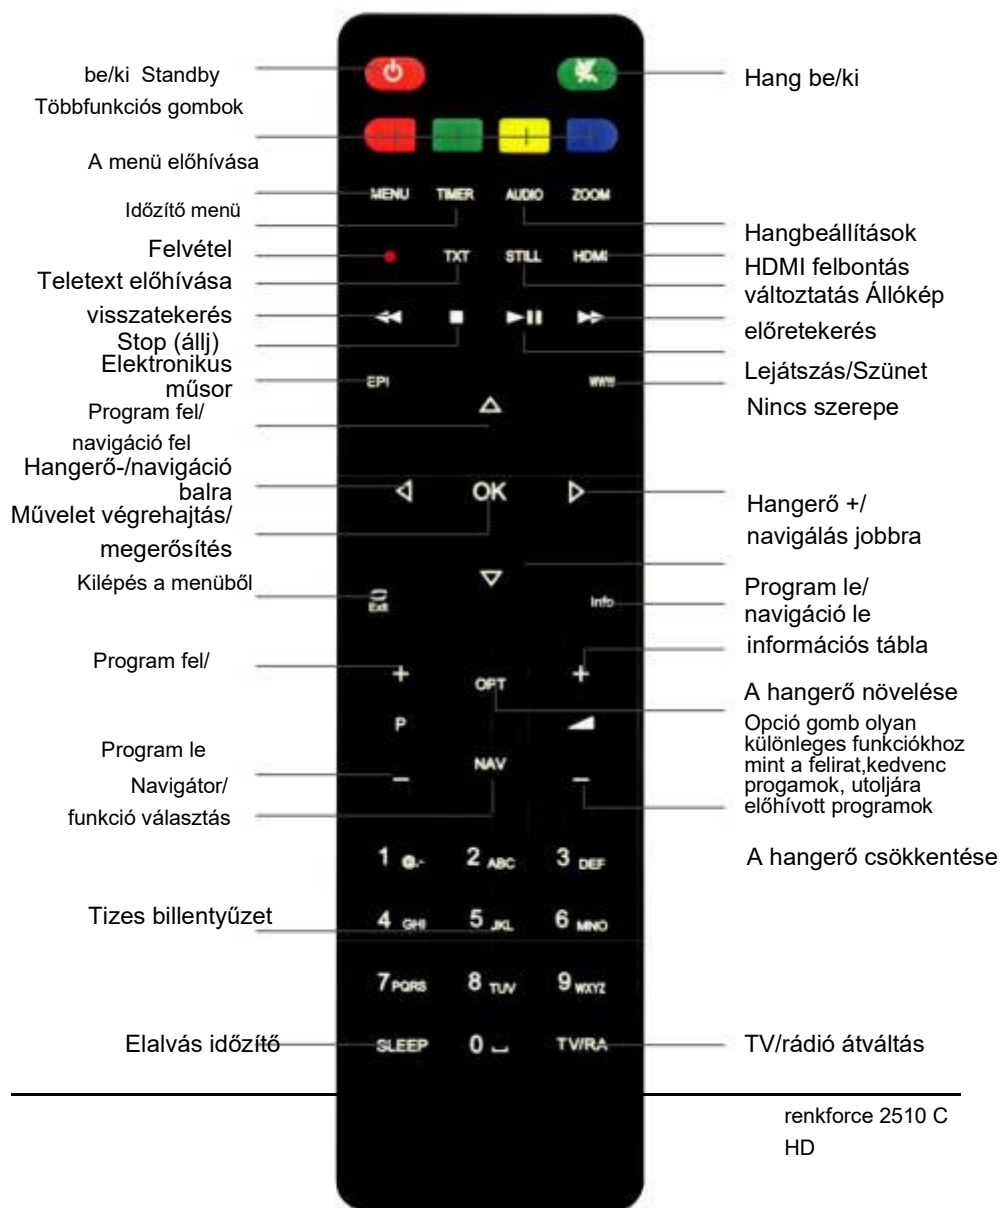

11. Csatlakozók

- a. A DVB vevő kábel bemenete és a vezetékes hálózat antenna csatlakozója közötti összeköttetés
- b. HDMI kapcsolat a televízióval
- c. SCART kapcsolat a televízióval (opcionális)
- d. Hálózati csatlakozó az otthoni hálózatra csatlakoztatáshoz (opcionális)
- e. Digitális SPDIF audio kapcsolat egy surround berendezéssel (opcionális)
- f. USB csatlakozó egy USB-s adathordozó csatlakoztatásához (opcionális)

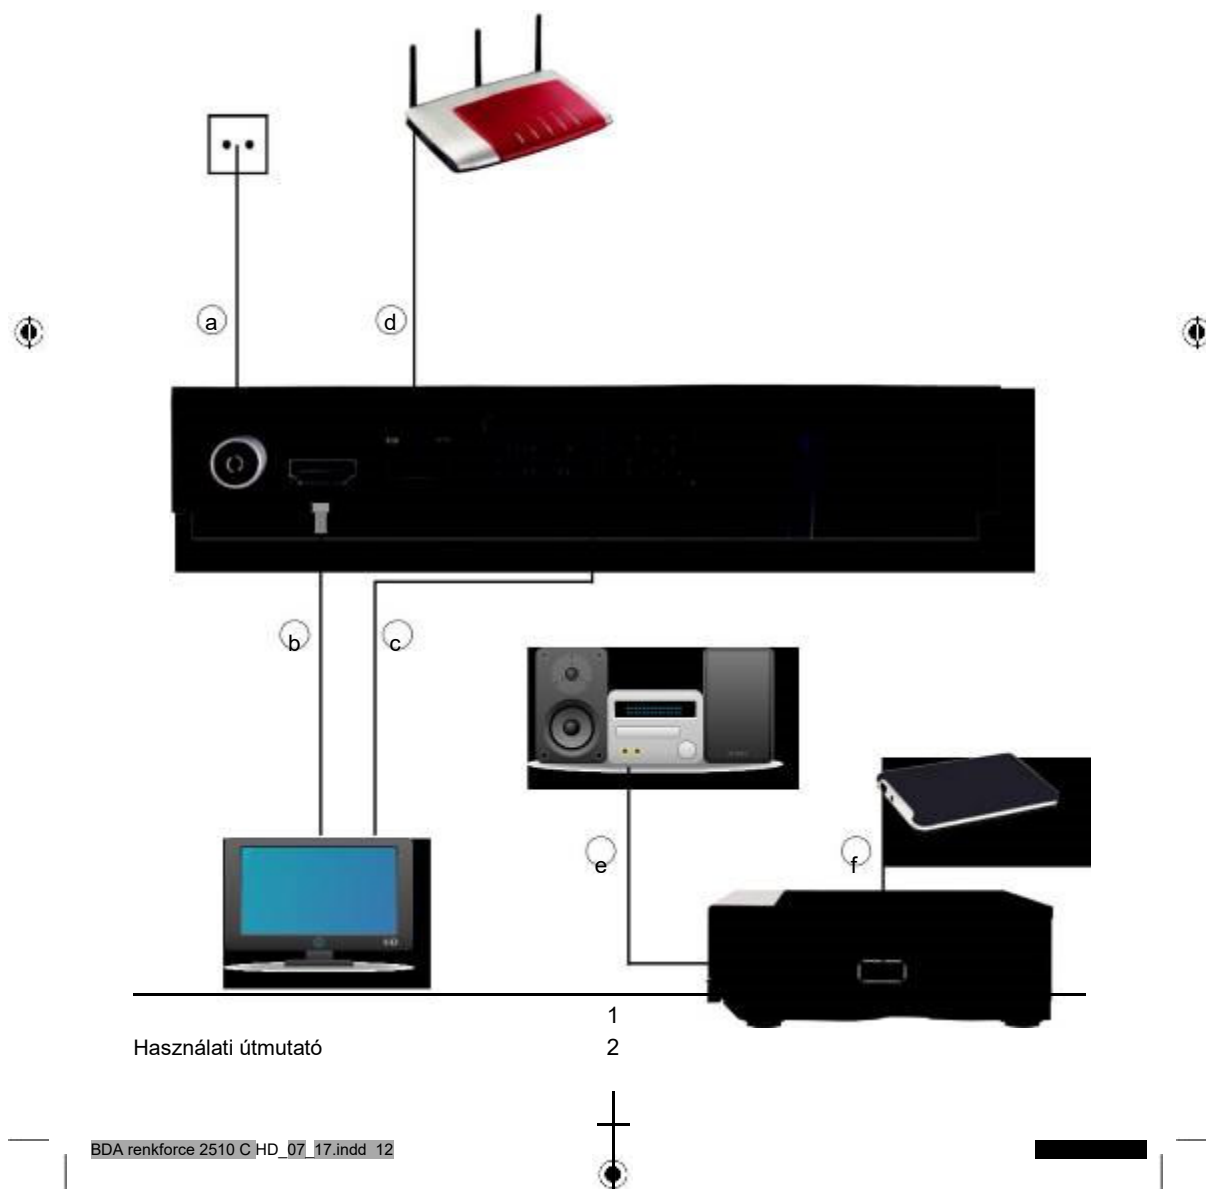

11.1. DVB-C

a. Kösse össze a vevő kábel bemenetét egy megfelelő koaxiális kábel segítségével a vezetékes csatlakozó csatlakozójával.

11.2. Egy televízió készülék csatlakoztatása

b HDMI-n keresztül

Kösse össze a vevő HDMI kimenetét a televízió készüléket HDMI bemenetével

c SCART-on keresztül

Csatlakoztassa a televíziót az analóg SCART kimeneten keresztül, amennyiben a TV készüléke nem rendelkezik HDMI csatlakozóval.

11.3. Csatlakoztatás egy hálózathoz

d Csatlakoztassa a vevőt az Ethernet csatlakozón keresztül az otthoni hálózathoz.

11.4 Csatlakoztatás egy HiFi / Dolby Digital berendezéshez

e Digital

Ha a Dolby Digital erősítője megfelelő bemenettel rendelkezik, akkor kösse össze a vevő AUDIO OUT DIGITAL csatlakozóját az erősítője SPDIF bemenetével.

Az adott adótól függően 32, 44.1 és 48 kHz-es letapogatási ráták állnak rendelkezésre.

Ezen a kimeneten keresztül áll rendelkezésre a Dolby Digital jel (AC3) is, amennyiben van.

11.5 Egy külső USB-s adattároló csatlakoztatása

Figyelem!

Készüléktípustól függően a külső USB-s tárolóeszközt külön tápegységgel kell árammal táplálni. Ehhez olvassa el a használandó USB-s tárolóeszköz használati

útmutatóját.

Ügyeljen arra, hogy az adathordozó FAT 32 fájlformátumra legyen formázva. Emellett a tárolóeszközt először az adóhoz kell inicializálni. Ez a bejelentkezési folyamat eltarthat kb. 20 mp-ig.

12. Menüfelépítés és kezelés

Az összes beállítás a készülék menüjén keresztül végezhető el.

- > A távirányító MENÜ gombjának megnyomásával jut a főmenübe.
- > A fel/le/balra/jobbra nyíl gombokkal választhatja ki azt a beállítást, amit szerkeszteni szeretne.
- > Az OK gombbal hagyhatja jóvá a bevittelt vagy a következő menüpontba juthat.
- > A Menü gombbal egy-egy lépéssel visszaléphet.
- > Nyomja meg az EXIT gombot, ha el szeretné hagyni a beállításokat.

12.1. Első telepítés

Miután a vevőt az összes komponenssel összekötötte a 11. fejezetnek megfelelően, kapcsolja be a vevőt a piros bekapcsoló gombbal.

A készülék az első üzembe helyezéssel indul.



12.1.1. OSD nyelv

- > Az OSD Sprache (nyelv) mezőben válassza ki úgy a készülék menünyelvét, hogy megnyomja az OK gombot és a fel/le nyíl gombokkal kiválasztja a nyelvet.

12.1.2. Ország

Válassza ki a Land (ország) mezőben azt az országot, ahol a vevőt működteti.

12.1.3. GMT időzóna

A vevő órája vezetéken keresztül a Greenwich Mean Time-ra szinkronizálódik.

- > A GMT sorban a balra/jobbra nyíl gombokkal határozhatja meg a GMT különbséget (Magyarország GMT beállítása: GMT + 1).

Használati útmutató

1
4

12.1.4. LCN

> Válassza az LCN-t, ha a kábeles szolgáltatója támogatja ezt a funkciót. Ennél a keresésnél a vevő összes vételi frekvenciatartományán megtörténik a program keresés. A végén a programok sorrendben tárolásra kerülnek. Ez sok vezeték nélküli hálózaton működik és csökkenti a keresés időtartamát.

12.1.5. Keresés indítása

> A keresés elindításához válassza ki a fel/le nyíl gombokkal a "Kanalsuche" csatornakeresés sort és hagyja jóvá OK-val.



Ha a keresés befejeződött, a megtalált programok tárolódnak a program listában.

12.2. Menü

A menü bármikor elérhető a távirányító MENÜ gombjával, hogy a készüléket igényei szerint beállíthassa.



e 2510 C HD

A főmenü a következő alpontokra van osztva:

> Installation (telepítés) (13. fejezet)

Itt állítható be a készülék a meglévő kábeles kapcsolathoz és új programok kereshetők.

> Kanal (csatorna) (14. fejezet)

Itt módosíthatja a tárolt TV- és rádióprogramok sorrendjét kívánsága szerint és új kedvenc listákat hozhat létre.

> Multimedia (multimédia) (15. fejezet)

A multimédián keresztül a vevővel zene, képek vagy filmek játszhatók le a csatlakoztatott USB-s tárolóeszközről.

> Apps (appok) (16. fejezet)

> Einstellungen (beállítások) (17. fejezet)

Itt végezhet el a készülékhez egyedi beállításokat, hogy pl. a vevőt optimálisan a csatlakoztatott televízió készülékhez állítsa be. Ezenkívül elvégezhet felhasználó által meghatározott beállításokat, mint pl. a gyerekbiztosítás bekapcsolása vagy az OSD megjelenítések megváltoztatása.

> System (rendszer) (18. fejezet)

A Zubehör (tartozékok) területen állíthatja be a menünyelvet vagy szoftver frissítést hajthat végre.

13. Telepítés

A telepítés menüben minden beállítás elvégezhető, ami a kifogástalan DVB-C vételhez szükséges. Nyomja meg a MENÜ gombot és a fel/le nyíl gombok segítségével válassza ki az "Installation" (telepítés) menüpontot majd hagyja jóvá OK-val.



Az „Installation“ (telepítés) menüpont a következő alpontokra van osztva:

- 13.1. Automatische Suche (automatikus keresés)
- 13.2. Manuelle Suche (manuális keresés)
- 13.3. Automatische Komplettsuche (automatikus teljes keresés)
- 13.4. Filter (szűrő)
- 13.5. Land (ország)
- 13.6. LCN

13.1. Automatikus keresés

Válassza az automatikus keresést, hogy a vezetékes hálózat teljes vételi frekvencia tartományán történjen a program keresés.

Egyes kábelhálózatokban a készülék szolgáltatásokat is használhat. Ezáltal a keresés rendszerint csak néhány percig tart. A megtalált programok egy meghatározott sorrendben tárolódnak, viszont ezeket bármikor egyedileg átrendezheti.

Ahhoz, hogy a vevő a kínált szolgáltatásokhoz hozzáférhessen és így a keresést felgyorsítsa, be kell kapcsolni az LCN funkciót.

- > Kapcsolja be az LCN funkciót az LCN sorban.
- > A Filter (szűrő) sorban döntse el, hogy a vevő a kereséskor az összes programot tárolja, vagy csak az ingyenesen rendelkezésre állókat.
- > Váltson az automatikus keresés sorba és hagyja jóvá az OK-val.



A vevő ekkor megkeresi az összes rendelkezésre álló adót.

Vegye figyelembe a következőket:


Ha a vevő nem fog meglévő adatszolgáltatást, akkor a keresés 30 percig is eltarthat.

13.2. Manuális keresés

Itt kereshet meg meghatározott programokat, ha ismeri azoknak az adó paramétereit.

Célzottan kereshet egy frekvenciát.

- > Válassza ki az "Installation" (telepítés) menüben a fel/le nyíl gombokkal a Manuelle Suche (manuális keresés) sort.
- > Hagyja jóvá az OK gombbal.

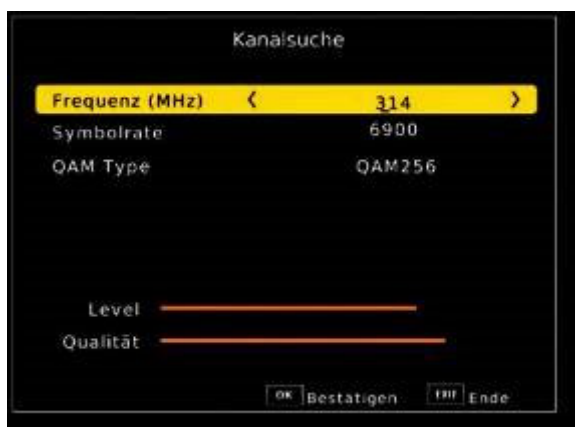

- > A számbillentyűzet segítségével adja meg a frekvenciát, szimbólum rátát, QAM-ot.
- > Végül váltson át a kereső sorba és hagyja jóvá az OK-val. A keresés elindul.

A megtalált programok tárolódnak a program listában.

13.3. Automatikus frekvencia keresés

Az automatikus frekvencia keresésben a vevő a vezetékes hálózat összes csatornáját egyesével keresi át. Ezt a keresést csak akkor végezze el, ha az automatikus keresés (13.1. fejezet) nem találta meg az összes rendelkezésre álló állomást. Ez a keresés 20 - 30 percig tarthat.

- > Válassza ki az "Installation" (telepítés) menüben a fel/le nyíl gombokkal a Manuelle Suche (manuális keresés) sort.
- > Hagyja jóvá az OK gombbal.

A keresés elindul. Miután az összes állomást megtalálta, a vevő eltárolja a programokat.

13.4. Szűrő

Ebben a menüben választhatja ki, hogy a vevő egy kereséskor csak az ingyenesen fogható, kódolás nélküli állomásokat tárolja, vagy az ingyenesen foghatók mellett a kódolt programokat is tárolja-e.

- > Válasszon az "Alle Programme" (minden program) és a "nur freie Programme" (csak az ingyenes programok) között.

13.5. Ország

- > Válassza ki itt azt az országot, amely programjait fogni szeretné.

13.6. LCN

Egyes kábelhálózatokban a készülék szolgáltatásokat is használhat. Ezáltal a keresés rendszerint csak néhány percig tart. A megtalált programok egy meghatározott sorrendben tárolódnak, viszont ezeket bármikor egyedileg átrendezheti.

Ahhoz, hogy a vevő a kínált szolgáltatásokhoz hozzáférhessen és így a keresést felgyorsítsa, be kell kapcsolni az LCN funkciót.

- > Kapcsolja be az LCN funkciót az LCN sorban.

14. Csatorna

A csatorna menüpont lehetővé teszi, hogy a fogható TV- és rádió programokat kényelmesen szerkeszthesse. Itt módosíthatja a tárolt TV- és rádióprogramok sorrendjét kívánsága szerint és létrehozhat új kedvenc listákat

- > A fel/le nyíl gombok segítségével válassza ki a főmenüben a „Kanal” (csatorna) pontot. Itt a következő opciók állnak rendelkezésre

14.1. Programmverwaltung (program kezelés)

14.2. EPG

14.1. Programmverwaltung (program kezelés)

Ezt a menüpontot arra használhatja, hogy a programokat a program listában egy egyedi helyre tolja, programokat töröljön vagy zároljon.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "Kanal" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.



- > Adja be a jelszót. A gyárilag beállított jelszó 0000.
- > Váltson a "Programmverwaltung" sorba és hagyja jóvá OK-val.

	2
Használati útmutató	0

Egy ablak jelenik meg a rendelkezésre álló programok listájával. Különböző funkciók választhatók a programok szerkesztéséhez. Ezek a funkciók a színes mezők formájában jelennek meg a programlista alatt. A megfelelő funkció kiválasztásához használja a távirányító színes funkciógombjait.



Verschieben (piros) - eltolás

A programok sorrendjének módosításához a programok egyszerűen eltolhatók.

- > Jelöljön ki a fel/le nyíl gombokkal egy programot, amit el szeretne tolni és nyomja meg a piros gombot.

Programme überspringen (zöld) - programok átugrása

Egy vagy több programot átugorhat, hogy azokat működés közben a fel/le nyíl gombokkal ne lehessen kiválasztani. A programok ezután csak a program számának közvetlen bevitelével elérhetők.

- > Jelöljön ki a fel/le nyíl gombokkal egy programot, amit át szeretne ugrani és nyomja meg a zöld gombot.
- > Megjelenik a Skip szimbólum a program neve mellett.



Programme sperren (sárga) (programok zárolása)

A készülék lehetőséget kínál arra, hogy programokat PIN kóddal lássunk el. Ez akkor hasznos, ha pl. a gyermekeket meg szeretnénk óvni a nem gyermekeknek való tartalmaktól. A korábban zárolt programok előhívásához ezután egy négyjegyű számot kell megadni, ha látni szeretnénk ezt a programot.

A PIN kód beállításához olvassa el a 17.1.2. fejezetet is.

- > A fel/le nyíl gombokkal jelöljön ki egy zárolandó programot
- > Nyomja meg a sárga gombot.



- > Adja meg a négyjegyű PIN kódot.
Ezután egy lakat szimbólum jelenik meg a program neve mögött.



Így zárolhat további programokat is.

Programme aus der Liste löschen (kék) (programok törlése a listából)

Egy vagy több előre beállított vagy a vevőben meglévő programot törölhet.

Fontos tudnivaló:

Ebben a beállításban az összes kiválasztott program törlődik! Ahhoz, hogy programokat ismét tároljon a készülékben, új keresést kell indítania vagy vissza kell állítani a készüléket gyári beállításokra.

- > A fel/le nyíl gombokkal jelöljön ki egy törölendő programot
- > Nyomja meg a kék gombot.
- > Ha törölni szeretné a programot, a következő kérdést hagyja jóvá OK-val.

	2
Használati útmutató	2



- > Ha nem szeretné törölni a programot, nyomja meg az EXIT gombot.

Programok hozzáadása egy kedvenc listához

- > Jelöljön ki a fel/le nyíl gombbal egy programot, amit egy kedvenc listába szeretne menteni.
- > Nyomja meg a távirányító OPT gombját.
- > Válasszon ki egy listát, amihez hozzá szeretné adni a programot.




- > Hagyja jóvá az OK gombbal.
- > Egy csillag szimbólum jelenik meg ekkor a kiválasztott program mellett.

Programok átnevezése (INFO)

Egy program nevének változtatásához tegye a következőket:

- > A fel/le nyíl gombokkal jelöljön ki egy programot, amely nevét módosítani szeretné.
- > Nyomja meg az INFO gombot a program átnevezéséhez.

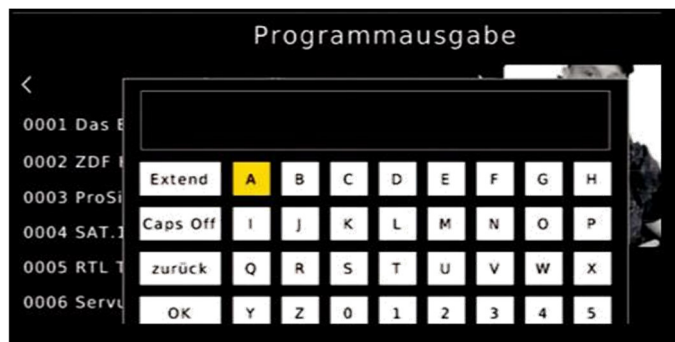

- > A nevet a virtuális billentyűzet segítségével módosíthatja és a bevittet hagyja jóvá az OK gombbal.

15. Multimédia

A vevő két USB 2.0 csatlakozóval rendelkezik, amikhez USB-s adattároló eszközök csatlakoztathatók, mint pl. egy USB stick vagy külső merevlemez (eszköz követelmények: FAT 32 fájlformátum, külső merevlemez esetén sebesség: 5400 fordulat/perc).

Figyelem!

Készüléktípustól függően a külső USB-s tárolóeszközt külön tápegységgel kell árammal táplálni. Olvassa el ehhez a használandó USB-s adattároló használati útmutatóját.

Megjegyzés:

Az USB opción keresztül a vevővel zene, képek, vagy filmek játszhatók le a csatlakoztatott USB-s adattárolóról.

Ezenkívül az Ön által létrehozott programlistát elmentheti egy USB-s adattárolóra. Így lehetősége van, hogy ezt a programlistát pl. egy gyári visszaállítást követően ismét visszajátssza a vevőre.

Az USB csatlakozón keresztül lehetősége van a vevő illesztőprogramjának frissítésére, ami a www.conrad.de oldalról tölthető le. Ezt egy megfelelő adattárolóra kell mentenie, majd azt a vevő USB csatlakozójához csatlakoztatnia.

Itt a következő opciók állnak rendelkezésre

15.1. Film

15.2. Foto (fotó)

15.3. Musik (zene)

15.4 PVR

Használati útmutató

2
4

15.1. Film

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "Multimedia" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > A balra/jobbra nyíl gombokkal válassza ki a Film menüpontot.
- > Hagyja jóvá az OK gombbal.
- > Ezután válassza ki a fájl elérési útvonalt, amit le szeretne játszani és nyomja meg az OK gombot.



A film ill. a felvétel elindul az előnézeti ablakban.

- > Nyomja meg a piros gombot, hogy a filmet teljes képen lássa.
- A távirányító menü mezőjével vezérelheti a lejátszót USB üzemmódban.

15.2. Foto (fotó)

- > Nyomja a menügombot.
 - > Váltson át a "Multimedia" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
 - > A balra/jobbra nyíl gombokkal válassza ki a Foto menüpontot.
 - > Hagyja jóvá az OK gombbal.
 - > Ezután válassza ki a fájl elérési útvonalt, amit le szeretne játszani és nyomja meg az OK gombot.
 - > Nyomja meg az OK gombot, hogy a fényképet teljes képen lássa.
- A távirányító menü mezőjével vezérelheti a lejátszót USB üzemmódban.

renkforce 2510 C
HD

25

15.3. Musik (zene)

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "Multimedia" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > A balra/jobbra nyíl gombokkal válassza ki a Musik menüpontot.
- > Hagyja jóvá az OK gombbal.
- > Ezután válassza ki a fájl elérési útvonalát, amit le szeretne játszani és nyomja meg az OK gombot.

A zene elindul az előnézeti ablakban.

A távirányító menü mezőjével vezérelheti a lejátszót USB üzemmódban.

15.4 PVR

Már meglévő felvételeknél hívhatja elő ezt a menüpontot és lejátszhatja.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "Multimedia" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > A balra/jobbra nyíl gombokkal válassza ki a Film menüpontot.
- > Hagyja jóvá az OK gombbal.
- > Ezután válassza ki a fájl elérési útvonalát, amit le szeretne játszani és nyomja meg az OK gombot.




16. Appok

Megjegyzés:

Ez a funkció csak akkor választható ki, ha a készülék a LAN-on keresztül egy hálózathoz csatlakozik és ez a hálózat internetes kapcsolatot tud felépíteni. Olvassa el ehhez a 17.4. fejezetet is.

- > Nyomja a menügombot.
- > Válassza ki a fel/le nyíl gombokkal az Apps menüpontot és hagyja jóvá az OK-val.

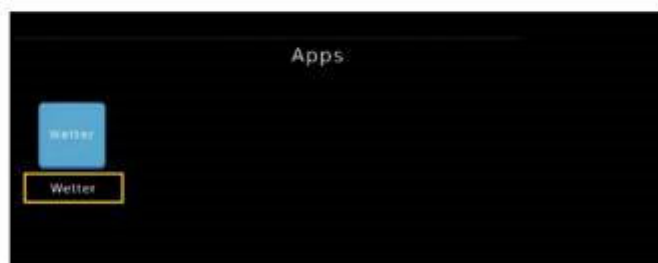

Nyomja meg az **EXIT** gombot az alkalmazás elhagyásához.

17. Beállítások

Itt végezhet el a készülékhez egyedi beállításokat, hogy pl. a vevőt optimálisan a csatlakoztatott televízió készülékhez állítsa be. Ezenkívül olyan felhasználó által meghatározott beállításokat végezhet, mint a gyermekbiztosíték bekapcsolás vagy az OSD megjelenítés módosítása.

17.1.1. Gyermekbiztosíték

A készülék lehetőséget kínál arra, hogy programokat és menü beállításokat PIN kóddal lássunk el. Ez akkor hasznos, ha pl. a gyermekeket meg szeretnénk óvni a nem gyermekeknek való tartalmaktól. Azok a programok, amiket egy PIN kóddal szeretne védeni, a 14.1. fejezetnek megfelelően zárolhatja. A korábban zárolt programok előhívásához ezután egy négyjegyű számot kell megadni, ha látni szeretnénk ezt a programot.

- > Nyomja a menü gombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Váltson át az "Individuell" (egyedi) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a gyerekbiztosítást és hagyja jóvá OK-val.
- > Adja meg a 4 jegyű PIN kódot a távirányító számbillentyűzetével. A gyárilag beállított PIN kód 0000.

Adjon meg egy gyerekvédelmi szintet. Ezek a számok határozzák meg az életkort. Ha egy adás pl. 16 éven aluliak számára nem ajánlott, akkor a megfelelő beállításkor meg kell adni a PIN kódot, hogy láthassuk az adást. Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak néhány országban elérhető.

17.1.2. Jelszó beállítása

Gyárilag a PIN kód 0000-ra van állítva. A PIN kódot a "Passwort" (jelszó) menüpont alatt változtathatja meg.

- > Nyomja a menü gombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Váltson át az "Individuell" (egyedi) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza a "Passwort einrichten" sort a fel/le nyíl gombokkal.
- > Hagyja jóvá az OK gombbal.



- > Adja meg az új jelszót a távirányító számbillentyűzetével.
- > Ismételje meg a bevitelt.

- > A jelszó automatikusan tárolódik.
- Ötlet : A biztonság kedvéért írja fel az új PIN kódot és őrizze meg ezt egy biztonságos helyen.

Ha a PIN kódot elveszti vagy elfelejti, a zárolt funkciók nem választhatók ki többé.

17.1.3. Untertitelsprache (felirat nyelve)

Válassza ki az 1. Untertitelsprache és 2. Untertitersprache (1. és 2. felirat nyelve) sorokban az előnyben részesített felirat nyelveket.

17.1.4. SPDIF

Ha egy Dolby Surround erősítőt csatlakoztatott a vevő digitális elektromos kimenetéhez, itt végezhet el beállításokat.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Individuell" (egyedi) menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza az SPDIF menüpontot és változtassa meg a formátumot a jobbra/balra/fel/le nyíl gombokkal.

17.1.5. Auto-Standby

A készülék tápegysége megfelel az Európai Unió irányelveinek a set-top boxok környezetbarát kivitelét illetően.

Az irányelv szerint a készülék 3 óra után automatikusan átvált készenléti üzemmódba, ha ebben az időtartománybn nem történik semmilyen kezelő funkció, pl. programváltás, hangerő szabályozás stb.

Figyelem: Gyári állapotban ez a funkció aktiválva van.

Ezt a funkciót ebben a menüpontban kikapcsolhatja.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Individuell" (egyedi) menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza az Auto-Standby sort.
- > Kapcsolja ki a funkciót a jobbra/balra nyíl gombokkal vagy válasszon más időtartományt.

17.2. Audio/Video

Ebben a menüben a vevő a televíziójához igazítható, hogy a legjobb megjelenítést érje el.

- > Nyomja meg a a Menü gombot.
Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Individuell" (egyedi) menüpontot és hagyja jóvá OK-val.

renkforce 2510 C
HD



17.2.1. Seitenverhältnis (oldalarány)

Egyes adások a programot 16:9 képernyő formátumban sugározzák, míg mások 4:3 formátumban. Ahhoz, hogy a televízió az optimális megjelenítést használja, a képfomátum itt átváltható.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Audio/Video" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza a "Seitenverhältnis" menüpontot és változtassa meg a formátumot a jobbra/balra/fel/le nyíl gombokkal.

17.2.2. Auflösung (felbontás)

Ebben a beállításban választhatja ki a televíziójának megfelelő felbontást. > Nyomja a menügombot.

- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Audio/Video" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza az "Auflösung" menüpontot és változtassa meg a formátumot a jobbra/balra gombokkal.

- > Ahhoz, hogy a felbontást optimálisan a televíziójához igazítsa, válassza ki a formátumot a TV-jének megfelelően. Vegye figyelembe a televízió gyártójának útmutatóját és műszaki adatait is.

Figyelem!

Nem minden televízió képes az összes rendelkezésre álló felbontás megjelenítésére.

	3
Használati útmutató	0

17.2.3. TV Format (TV formátum)

Ebben a menüpontban válthat át a PAL és NTSC TV formátumok között.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Audio/Video" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza az "TV Format" menüpontot és változtassa meg a formátumot a jobbra/balra gombokkal.

17.2.4. Videoausgang (videó kimenet)

Ebben a beállításban állíthatja át a videójelet a SCART kimeneten.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Audio/Video" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza a "Video-Ausgang" menüpontot és változtassa meg a formátumot a jobbra/balra gombokkal.

17.3. PVR konfigurieren (PVR konfigurálás)

Ha egy olyan merevlemez csatlakoztatott a vevőhöz, ami több partícióra van felosztva, ebben a menüpontban kiválaszthatja azt a mappát, amelyikbe a vevő PVR funkciójával készített felvételeket kell menteni. Itt azt is meghatározhatja még, mekkora tárhelyet kell foglalni egy timeshit felvételre az adathordozón.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "PVR Konfigurieren" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Aufnahme Gerät" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.



- > Ekkor egy megfelelő ablak nyílik meg, amiben a jobbra/balra nyíl gombokkal a kívánt partíciót kiválaszthatja.



- > Ezenkívül meghatározhatja a timeshift partíció méretét.

17.3.1. Datenträger formatieren (adathordozó formázása)

Ebben a menüpontban lehetősége van a csatlakoztatott USB-s adathordozó formázására.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "USB" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "Format" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.



- > Ekkor egy megfelelő ablak nyílik meg, amiben a jobbra/balra nyíl gombokkal a kívánt partíciót kiválaszthatja.
- > Emellett meghatározhatja, hogy az adathordozó formázása NTFS vagy FAT 32 formátumra történjen.
- > Hagyja jóvá a bevitt OK-val.

Használati útmutató 3
2

Figyelem!

Az adathordozón lévő összes fájl törlődik formázáskor!

A formázáshoz nyomja meg az OK-t, viszont ha nem szeretné formázni az adathordozót, akkor nyomja meg az EXIT gombot.

17.4. Netzwerkeinstellungen (hálózati beállítások)

Itt az összes beállítást elvégezheti ahhoz, hogy a készüléket az otthoni hálózatra csatlakoztassa. Ezekre a beállításokra csak akkor van szükség, ha a vevő a LAN-on keresztül szeretné használni a Wetter appot.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át az "Einstellungen" (beállítások) menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "Netzwerkeinstellungen" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.

Ha a készüléket hálózati kábellel szeretné az otthoni hálózatra csatlakoztatni, a konfigurációs módnak DHCP-re kell állnia. Ez az általános beállítás, rendszerint nem kell módosítani.

Ha más beállítást kellene elvégezni, vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdjával.



18. Systemeinstellungen (Rendszerbeállítások)

A "Systemeinstellungen" területen állíthatja be a menünyelvet vagy szoftver frissítést hajthat végre.

18.1. OSD Sprache (OSD nyelv)


Itt állíthatja be a készülék menünyelvét.

- > Nyomja meg a a Menü gombot.
- > Váltson át a "System" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a fel/le nyíl gombokkal az "OSD Sprache" pontot és hagyja jóvá az OK-val.
- > Válassza ki a kívánt menünyelvet.

18.2. Datum/Zeit (dátum/idő)

Amennyiben a vevő nem áll át automatikusan a pontos időre, az idő itt manuálisan beállítható.


- > Nyomja meg a a Menü gombot.
- > Váltson a "Systemeinstellungen" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a fel/le nyíl gombokkal a "Zeit" pontot és hagyja jóvá az OK gombbal.



18.3. Werkseinstellungen (Gyári beállítások)

Visszaállíthatja a gyári beállításokra az összes beállítást amit a vevőn végzett, és az eredeti állapotot visszahozhatja. Ez akkor hasznos, ha olyan módosításokat végzett el, amik végül a készülék nem optimális működéséhez vezettek.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "System" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "Werkseinstellungen wiederherstellen" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Végül meg kell adnia 4 jegyű PIN kódot a távirányító számbillentyűzetének segítségével. A gyári PIN kód 0000.

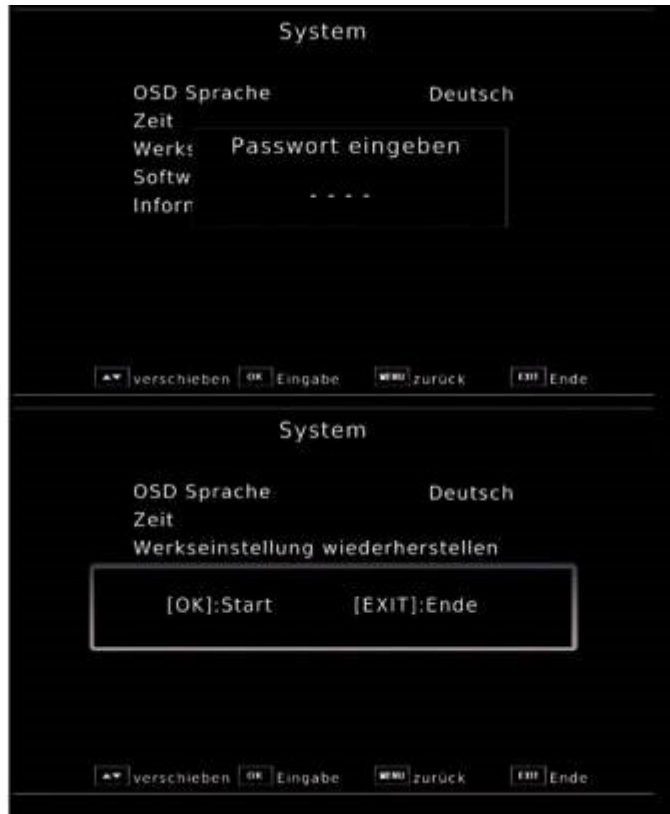

- > Nyomja meg az OK-t a gyári beállítások visszaállításához vagy nyomja meg az EXIT gombot a művelet megszakításához.

18.4. Softwareupdate (szoftver frissítés)

A készülék funkcióinak javításához szükség lehet a működtető szoftver frissítésére. Több lehetőség van a készülék szoftverjének aktualizálására.

18.4.1. USB Update

Az USB csatlakozón keresztül lehetősége van arra, hogy a vevő szoftverjékt aktualizálja, ami a www.conrad.de oldalról tölthető le.

Az internetes oldalon rendelkezésre bocsátott szoftvert ki kell csomagolni. A kicsomagolt fájlt egy megfelelő adattárolóra kell mentenie, majd azt az vevő USB csatlakozójához csatlakoztatnia.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "System" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "Softwareupdate" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "USB Update" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.



- > Válassza ki a "Software Datei"-t majd hagyja jóvá ismét az OK-val.



Használati útmutató 3
6

A frissítés automatikusan elindul. A frissítési művelet befejezte után a vevő automatikusan újraindul. A frissítés aktiválásához a szoftver aktualizálását követően hívja elő a gyári beállításokat. Ehhez olvassa el a 18.3. fejezetet is.

Figyelem!

Letöltés közben semmi esetre se válassza le a LAN kábelt a vevőről! Ne kapcsolja ki a vevőt frissítés közben és ne válassza le a készüléket a tápellátásról.

18.4.2. FTP Download (FTP letöltés)

Amennyiben szükséges, a szoftver hálózati kapcsolaton keresztül is tölthető. Ehhez a vevőnek a hálózaton keresztül az internetre kell csatlakoznia.

Olvassa el ehhez a 17.4. fejezetet is.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "System" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki a "Softwareupdate" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "FTP Download" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Ismét igazolja vissza OK-val a frissítés elindításához.


Figyelem!

Letöltés közben semmi esetre se válassza le a LAN kábelt a vevőről! Ne kapcsolja ki a vevőt frissítés közben és ne válassza le a készüléket a tápellátásról.

18.5. Information (információ)

A vevő aktuális szoftver verziójának ellenőrzéséhez az információkat ebben a menüpontban hívhatja elő.

- > Nyomja a menügombot.
- > Váltson át a "Systemeinstellungen" menüpontra és hagyja jóvá OK-val.
- > Válassza ki az "Information" menüpontot és hagyja jóvá OK-val.
- > Információk jelennek meg a készülék szoftveres és hardveres állapotáról.

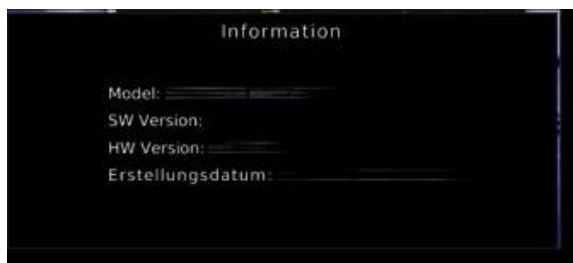

19. Kezelés

Ha a készüléket csatlakoztatta a hálózati dugójával és a kábeles kapcsolattal és a televízióval is összekötötte, a készülék elején világít a piros működést jelző LED. A készülék ekkor készenléti üzemmódban van.

19.1. Be- és kikapcsolás

- > Nyomja meg a távirányítón a készüléken vagy a távirányítón.
Kb. 10 mp elteltével a vevő betölt és az 1. program elindul.
- > Ha megegyeszer megnyomja a készüléken vagy a távirányítón ezt a gombot, a készülék kikapcsol.

19.2. Program választás

19.2.1. A program fel/le gombok segítségével

- > A programok között egyesével váthat a vevő vagy a távirányító fel/le nyíl gombjaival.

19.2.2. A számbillentyűzet segítségével

- > A számbillentyűzet segítségével adja meg a kívánt program számot.

Például:

1 az 1.
programhelyhez
a 14.
1, majd 4 programhelyhez
majd 4 a 234.
2, majd 3, programhelyhez

Több számjegyű programhelyek bevitelénél egy-egy gomb megnyomását követően kb. 2 mp áll rendelkezésre, hogy azt kiegészítse.

Ha csak egy ill. két számjegyű számot szeretne beadni, akkor a kapcsolási folyamatot a bevittelt követően az OK gomb megnyomásával gyorsíthatja.

19.2.3. Programválasztás a programlistából

Az egyes programok megtalálásának megkönnyítéséhez a készülék egy programlista nézettel rendelkezik.

- > Futó program esetén nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a programok listája.



- > Ekkor a fel/le nyilak segítségével 1-1 lépéssel és a jobbra/balra nyilak segítségével 8-8 lépéssel lépegethet a programok között és OK-val kiválaszthatja a megfelelőt. A programlista az OK ismételt megnyomásával vagy az EXIT gomb után eltűnik.

19.2.4. Program előhívása a kedvenc listából

- > Nyomja meg az OPT gombot a kedvenc listához. Megjelenik a kedvenc lista, amennyiben már elhelyezett programokat a kedvenc listába. Ehhez olvassa el a 1.4.1. fejezetet.



- > A fel/le nyíl gombok segítségével válasszon ki egy programot, amit nézni szeretne. Nyugtázza OK-val.
- > A kedvenc lista változtatását a jobbra/balra nyíl gombokkal végezheti.
- > A kedvenc lista elhagyásához nyomja meg az EXIT vagy OK gombot.



19.3. Infobox

Minden programváltás után rövid ideig megjelenik egy infobox olyan program tulajdonságokkal, mint a program helye, program neve, a műsor címe, a következő műsor címe.

- > Az infoboxot az Info gomb megnyomásával is előhívhatja.
- > Ha az EXIT gombot megnyomja, az infobox ismét eltűnik.



19.4. További program információk

- > Az INFO gomb megnyomásával megjelenik az infobox.
- > Ha ismét megnyomja az INFO gombot, a futó műsorról további információkat kap.



- > A hosszabb információs szövegek olvasásához a szöveglakban a fel/le nyíl gombokkal navigálhat.
- > Az EXIT gomb megnyomásával visszatér a normál működéshez.

19.5. Hangerő szabályozás

Lehetősége van a vevő hangerejének szabályozására. Ez megkönnyíti a vevő kezelését, mivel így az összes fontos funkciót egyetlen távirányítóval kezelheti és a televízió távirányítóját csak ritkán kell használnia.

- > A vevő hangerejét a jobbra nyíl gombbal hangosabbra, a balra nyíl gombbal halkabbra állíthatja.
- > A hang be/ki gomb (némítás) megnyomásával a hangot ki- ill. ismételt megnyomáskor ismét bekapcsolhatja.



19.6. TV/rádió átváltás

Az előprogramozás a televízió programok mellett rádióprogramokat is tartalmaz.

- > A TV/RA gombbal a vevőt rádió üzemmódba kapcsolhatja. A vevő ekkor az utoljára hallgatott rádióállomásra kapcsol.
- > A TV/RA gomb ismételt megnyomásával ismét az utoljára nézett televízió programra vált át.
- > A rádió üzemmódban a programok ugyanúgy választhatók ki mint a TV üzemmódban.

19.7. Dolby Digital (AC3 - üzemmód)

A vevő képes Dolby Digital hang vételére. Ha egy műsort Dolby Digital hangzással sugároznak (AC3), akkor ez a hang aktiválható.

Ha a műsort Dolby Digital formátumban (AC3) szeretné lejátszani, akkor állítsa át a vevőjét a következők szerint AC3 üzemmódra:

- > Nyomja az Audio gombot. Az Audio képernyő feliratozás megjelenik.



- > Ha a műsort AC3-ban sugározzák, akkor itt a fel/le nyíl gombok segítségével kiválaszthatja az AC3 üzemmódot és jóváhagyhatja az OK gombbal. Ekkor a műsort 5.1 csatornás Dolby Digital hangzással hallgathatja.

- > Vegye figyelembe, hogy az AC3 beállításnál az analóg hang a SCART csatlakozón vagy az audio kimeneten keresztül kikapcsolódik ill. halkabb lehet.

19.8. Visszatérés az utoljára beállított programra

- > Nyomja meg a távirányító OPT gombját. Ekkor a lehetséges opciók listáját kapja meg, amiből választhat.
- > Váltson a Recall List mezőre és nyomja meg az OK gombot. Ekkor az utoljára választott programok listáját kapja meg.
- > Válasszon ki egy programot ebből a listából és hagyja jóvá az OK-val.

19.9. Videószöveg (teletext)

Amennyiben van videószöveg, a beépített videószöveg dekódert használhatja arra, hogy az egyes programok videószöveg információit megjelenítse.

- > Kapcsolja be azt a programot, amiről videószöveg információkat szeretne megjeleníteni.
- > A TXT gomb megnyomásával kapcsolhatja be a videószöveget.

P100 100 ZDFtext Mi 07.09.16 16:02:02	
ZDF Mit dem Zweiten sieht man besser	
Merkel wehrt sich gegen Kritik	120
Herrmann fordert Obergrenze	123
Syrien: Offenbar Chlorgasangriff	125
Staatsakt für Walter Scheel	142

20.000 Euro für Paralympics-Sieg	205
Bendtner wechselt nach England	225
BBL: Bonn trainiert mit Schafen	239

15:45 Bares für Rares	311
16:35 SOKO Wien	312

Inhalt (A-Z)	101
Nachrichten	112
Programm	300
Service	500

Kalenderblatt	591
Geburtstage	592
Historisches	595
Woher kommt?	595

P+	P+
Überblick	Nachrichten

- > A számbillentyűzet segítségével adja meg a kívánt videószöveg oldal számát. A bevitel a bal felső képernyő sarokban jelenik meg. Miután a kívánt videószöveg oldalt megadta, a készülék megkeresi az oldalt.

A videószöveg oldalak átvitele nem egyszerre történik, egy pár másodpercig eltarthat, amíg a készülék megtalálja az oldalt és megjeleníti a televízió kijelzőjén. Az összes videószöveg szolgáltató a 100. oldalon jeleníti meg a tartalmat.

- > A fel/le nyíl gombokkal lapozhat egy-egy oldallal előre ill. visszafelé. Az EXIT gomb megnyomásával visszatérhet normál üzemmódba.

	4
Használati útmutató	2

19.10. Felirat

Néhány műsorszolgáltató különböző műsorokat felirattal sugározza. Ahhoz, hogy a felirat funkciót bekapcsolja, a következőket tegye:

- > Nyomja meg az OPT gombot. Válassza ki a fel/le nyíl gombokkal az „Untertitel“ (felirat) mezőt, nyomja meg az OK gombot majd a balra/jobbra gombok segítségével kapcsolja be/ki a feliratot.
- > Az alsó sorban választhatja ki a nyelvet a balra/jobbra nyíl gombokkal.

Megjegyzés: csak azok a nyelvek állnak rendelkezésre, amit a szolgáltató sugároz.

Vegye figyelembe, hogy ez a funkció csak akkor létezik, ha ténylegesen küldi a szolgáltató a feliratot.

19.11. Időzítő

A vevővel, egy videó- vagy DVD felvevőhöz hasonlóan felvételeket programozhat e, hogy felvegyen műsorokat, ha pl. nincs otthon.

Ehhez két lehetőség áll rendelkezésre:

Egy felvételt közvetlenül az elektronikus programújságból (EPI) programozhat. Ez a gyorsabb módja a felvétel programozásának. Ehhez olvassa el a 19.12. fejezetet is.

Ha manuálisan szeretne programozni egy felvételt, a következőket tegye:

- > Nyomja meg a távirányító Timer gombját.
- > Egy áttekintést kap az időzítő bejegyzésekről.
- > Nyomja meg a piros gombot egy új időzítés hozzáadásához.
- > Egy új időzítő ablak nyílik meg a következő beállításokkal, amiket a balra/jobbra/fel/le nyíl gombokkal választhat ki.



- Programmtyp:
(műsorfajta) Válassza ki a TV vagy rádió programtípust, ahol egy időzített felvételt szeretne készíteni.
- Programmname (program név) Állítsa be itt azt a program nevet, amit fel szeretne venni.
- Start Datum
(indulási dátum) Itt adja meg azt a dátumot, amikor az időzítés kezdődjön. Nyugtázza OK -val.
- Startzeit
(indulási idő) Jelölje ki a Startzeit sort, nyomja meg a jobbra nyíl gombot és adja meg itt a távirányító számjegy billentyűzet segítségével azt az időt, amikor az időzítőnek aktiválódnia kell.
- Endzeit
(befejezési idő) Adja meg itt a távirányító számjegy billentyűzet segítségével azt az időt, amikor az időzítésnek be kell fejeződnie.
- Wiederholen
(ismétlés) Ebben a pontba állíthatja be, hogy a bekapcsolt időzítést egyszer, naponta vagy hetente kell elvégezni a megadott időben.
- Mode
(üzemmód) Itt adhatja meg, hogy a megadott időzítésnek a vevőt csak be kell kapcsolnia (View), vagy ekkor egy felvételt is rögzítenie kell a csatlakoztatott USB-s adathordozóra.

Ha minden beállítást elvégzett, az OK gomb megnyomásával hagyja el az időzítés menüt. A beállítások tárolódnak, az időzítő aktiválódik.

Ebben az ablakban láthatja ellenőrzésképpen az összes releváns adatot a felvétel programozáshoz, mint pl. a program nevét, a felvétel kezdetét és végét.



Timerliste					
No	Programm	Datum	Zeit	Wiederholung	Status
01	ZDF HD	09/07	16:09-17:09	einmal	

Hinzufügen Editieren Löschen [Ende]



4
Használati útmutató 4

19.12. Elektronikus program információ - EPI

Az EPI funkció (Electronic Programme Info) segítségével lehetőség van arra, hogy a program kínálatot és a különböző programok tartalmát megjelenítse a televízió képernyőjén. Így nagyon gyorsan kaphat áttekintést a műsorokról és azok tartalmáról.

- > Nyomja meg a távirányító EPI gombját miközben egy műsor megy a vevőn. Ekkor a képernyőn megjelenik az elektronikus programújság.



Továbbá megjelennek a programok nevei és a futó műsorok címei. Egy programváltáskor néhány másodpercig tarthat, amíg a beállított állomás EPI információi megjelennek.

- > Jelölje ki a nyíl gombokkal az Info gombot.



- > Az egyes programok EPI adatait a következő 7 napig előre nézheti meg. A dátum módosításához, amikortól a program infókat olvasni szeretné, válassza a

renkforce 2510 C
HD

sárga funkció gomb segítségével a következő napot vagy a zöld funkció gomb segítségével az előző napot.

Az EPI menüben közvetlen végezhet egy felvétel programozást, ami ezután a csatlakoztatott USB-s tárolóeszköze végzi a rögzítést.

Az EPI áttekintésbe egy emlékeztetőt is elhelyezhet. Ha egy kiválasztott műsorhoz egy emlékeztetőt helyezett, a készülék a műsor kezdetekor automatikusan átkapcsol a kívánt programra. Így nem marad le a műsor kezdetéről.

- > jelölje ki az EPI áttekintésben azt a műsort, amit fel szeretne venni, ill. amire a készüléknek automatikusan át kell váltania.
- > Nyomja meg végül a piros gombot.

Megnyílik az időzítés menü.

Itt már az összes releváns adat át van véve.

- > Az időzítés ablakon belül válassza ki a Mode sort és adja meg, hogy átkapcsolást vagy felvételt szeretne a csatlakoztatott USB-s adattárolóra.
- > A normál TV üzemmódra visszatéréshez nyomja meg az EXIT gombot.

19.13. Zoom funkció

Televízióműsor közben a kép tartalmát nagíthatja, hogy pl. a szövegeket jobban elolvashassa.

- > Nyomja meg a távirányító ZOOM gombját. Egy nagyító szimbólum jelenik meg.
- > Ha többször megnyomja a gombot, a kép lépésről lépésre nagyítódik.

19.14. Elalvás időzítő

A vevő egy elalvás időzítővel rendelkezik. Itt beállítható egy idő, ami letelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

- > Nyomja meg a távirányító SLEEP gombját, ekkor egy új ablak jelenik meg a képernyő felső részén.



- > Nyomja meg többször a SLEEP gombot a percek beállításához.
- > Az elalvás időzítő ablak rövid idő után eltűnik, viszont a kék funkció gomb vagy az EXIT gomb segítségével is bezárhatja azt.

19.15. Közvetlen felvétel

Egy műsort adás közben közvetlenül felvehet, amennyiben egy USB-s adattárolót csatlakoztatott a vevőhöz.

Olvassa el ehhez a 17.3. fejezetet is.

- > Futó műsor közben nyomja meg a Felvétel gombot (piros kör).



- > A felvétel befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot.



- > Nyomja meg az OK-t a felvétel befejezéséhez vagy nyomja meg az EXIT gombot a felvétel folytatásához.

19.16. Timeshift

A vevő USB felvétel üzemmódban egy ún. timeshift funkcióval rendelkezik. Enél a funkciónál az a lehetőség kerül kihasználásra, hogy a lejátszás és a felvétel történhet egyidőben. Ezáltal időeltolással is lehet televíziót nézni. Ez akkor hasznos, ha egy futó műsort félbe szeretne hagyni, hogy egy későbbi időpontban a megállított résztől ismét folytassa.

Megjegyzés: kb. 5 mp-ig eltart, amíg a felvétel elkezdődik.

- > Futó program esetén nyomja meg a Play/Pause gombot. A program megáll.
A kép felső peremén egy szünet szimbólum jelenik meg.



Ekkor a műsrot attól a résztől nézheti, amikor a Play/Pause gombot megnyomta. A műsor ekkor a háttérben tovább rögzítődik.

- > Ahhoz, hogy a műsrot a megállított helytől ismét nézhesse, nyomja meg ismét a Play/Pause gombot.



- > A feliratot az EXIT gomb megnyomásávl tűntetheti el.
- > A timeshift funkció befejezéséhez nyomja meg a Stop gombot.

20. Karbantartás

Ellenőrizze rendszeresen a DVB-C vevő műszaki biztonságosságát, például azt, hogy nem sérült-e a hálózati kábel vagy a ház.

Ha feltételezhető, hogy a készüléket már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg a véletlen használatát. Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból!

Akkor feltételezhető, hogy a veszélytelen működés már nem lehetséges, ha:

- a készüléken látható sérülések vannak
- a készülék már nem működik
- hosszabb ideig volt kedvezőtlen körülmények között tárolva, vagy
- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

Mielőtt a DVB-C vevőt tisztítani kezdi, feltétlenül ügyeljen a következő biztonsági tudnivalókra:



A burkolatok felnyitásánál vagy alkatrészek eltávolításánál veszélyes feszültség alatt lévő részek válhatnak hozzáférhetővé.

Tisztítás vagy karbantartás előtt ezért a készüléket le kell választani a feszültségforrásokról.

A készülékben lehetnek feltöltött kondenzátorok akkor is, ha az minden feszültségforrásról le van választva.

A készülék javítását csak szakképzett szerelő végezheti, aki tisztában van az ezzel kapcsolatos veszélyekkel, ill. a vonatkozó előírásokkal.

Tisztítás

A készüléket kívülről csak puha, száraz kendővel vagy ecsettel szabad tisztítani.

Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy vegyszereket, mivel károsíthatják a ház felületét.

21. Kezelés

- Soha ne dugja be rögtön a hálózati csatlakozódugót a dugaszolóaljzatba, ha a készüléket a hidegről egy meleg helyiségbe vitte. Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott körülmények között tönkreteheti a készüléket. Hagyja, hogy a készülék csatlakoztatás nélkül felvehesse a helyiség hőmérsékletét. Várja meg, amíg a kondenzvíz elpárolog.
- A hálózati csatlakozódugót soha ne a vezetékénél fogva húzza ki a dugaszoló aljzatból, hanem az erre kialakított fogófelületnél fogja meg.
- Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.
- Zivatar idején a biztonság kedvéért mindig húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból.
- A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében soha ne takarja le a készüléket. Nem szabad a levegő áramlását különböző tárgyakkal (pl. újságok, terítő, függöny stb.) akadályozni. Használat közben hagyjon legalább 5 cm szabad távolságot a készülék körül.

renkforce 2510 C
HD

22. Hibaelhárítás

Hibák	lehetséges ok	megoldás
Nincs se kép, se hang, kijelző/LED nem világít.	Hibás vagy hiányzó vezetékes kapcsolat	Az összes vezetékes kapcsolatot felülvizsgálni
Nincs vétel olyan programnál, ami előtte rendben volt	A csatornát egy másik csatornára állították	Keresést elvégezni
	A program már nem sugároz	nincs
A kép nem teljesen látható vagy torz	Képformátum nincs helyesen beállítva	Képformátumot ellenőrizni
A programok nem jelennek meg a program listában	Rossz programlista lett kiválasztva	Másik programlista kiválasztása
Hang OK, nincs TV kép	Rádió üzemmód bekapcsolva	TV üzemmódra átkapcsolni
USB készüléket nem ismeri fel	USB készülék hibás fájlrendszerben formázva	USB készülék FAT32 fájlrendszerre
Készülék nem kezelhető	Hibás adatfolyam > készülék blokkolva	Hálózati kábelt kb. 5 mp-ig kihúzni, majd végül a készüléket újra bekapcsolni.
A távirányító nem működik.	Az elemek lemerültek	elemeket ki kell cserélni

23. Eltávolítás

a) Készülék

Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként!

Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Vegye ki a távirányítóból az elemeket, és azokat a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.



b) Elemek és akkumulátorok

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi (elemekre vonatkozó rendelkezés) minden használt elem és akku

leadására; Tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és az akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkuk ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásaink, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkukat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.



renkforce 2510 C
HD

51



24. Műszaki adatok:

DVB-C tuner

Bemeneti frekvenciatartomány	51... 858 MHz
Bemeneti szint tartomány	- 47 dBuV - 70 dBuV

DVB-C tuner bemenet	IEC alj
Be-/kimeneti impedancia	75 ohm
Kimenet, 1. ZF	51... 858 MHz (loop through)
Demoduláció	16, 32, 64, 128, 256 QAM
Szimbólum ráta	1 ... 7 Mbaud/s, SCPC/ MCPC

Videó kódolás

Videó tömörítés:	MPEG-4,264, MPEG-2, max. MP@ML
Profil szint:	MP@HL, MPEG 4 /AVC
Videó szabvány:	PAL / NTSC
Aktív képfelület:	480i, 576i, 576p, 720p, 1080i
Képfarmátum:	16:9, 4:3 LB, 4:3 PS

Audio dekódolás

Audio tömörítés:	MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II
Audio üzemmód:	Dual (main/sub), Sztereo
Mintavételi frekvenciák:	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz

Rendszer

SunplusSPHE 1505 chipset	
SDRAM:	2G bit DDR3-1333Mhz
Flash:	4 MB

Demultiplexálás:	ISO 13818-1 szerint
------------------	---------------------

Csatlakozók

Scart:	CVBS
HDMI kimenet:	HD Video/Audio
USB:	2.0 host



S/SPDIF: optikai
Teljesítményfelvét
el:

Max. 10 W működés közben;
Max. 0,5 W készenléti állapotban
100-240V / 50/60 Hz váltakozó
feszültség

Bemeneti
feszültség:

25. Konformitási nyilatkozat

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a jelen termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más lényeges előírásainak.

→ A termékre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat megtalálható az alábbi címen:

1. Nyissa meg : www.conrad.com/downloads egy böngészőben
2. Válassza ki a dokumentum típusát és nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési számot a keresőbe. A keresést követően a megtalált dokumentumokat letöltheti.



Impresszum

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja. Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Másolatok bármilyen formában, pl. fotókópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való rögzítés készítéséhez a kiadó írásbeli engedélye okvetlenül szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

© Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

V1_0517_01

	5
Használati útmutató	6

