

Használati útmutató**Televízió nézés szimulátor**

Rend. sz. 1826580

Rendeltetésszerű használat:

Ez a termék azzal a céllal készült, hogy egy színes televízió fénymintáját utánozza, és ezzel a potenciális betörőket elriassza a házba vagy lakásba behatolástól. Akkor használhatja, ha szabadságon van, vagy ha este valamilyen program miatt távol van otthonról.

A készülék csak beltéri használatra alkalmas, tehát a szabadban nem használható. Nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül veszélyhelyzetekhez, mint pl. rövidzár, gyulladás, vagy áramütés vezethet. Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A készülék teljesíti a nemzeti és európai törvényi előírások követelményeit. Az összes előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- 1 db készülék
- 1 db hálózati adapter
- 1 db ragasztó szalag
- 2 db műanyag tipli
- 2 db csavar
- Használati útmutató.

Aktuális használati útmutatók

Tölts le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a weboldalon.

**A szimbólumok magyarázata**

A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros veszélyekre utal, pl. áramütés lehetőségére.



Háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges információkra utal a használati útmutatóban. Olvassa el ezeket az információkat mindig figyelmesen.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a figyelmet.

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a véletlen használatától. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetésszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy akár



kis távolságról való leesés károsíthatják a terméket.

- Vegye figyelembe a termékhez csatlakoztatott más termékek biztonsági és kezelési utasításait is.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei vannak a termék üzemeltetésére, a biztonságára vagy csatlakoztatására vonatkozóan.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) LED fény

- Figyelem, LED-világítás:
 - Ne nézzen bele a LED fénysugárba!
 - Ne nézzen közvetlenül vagy optikai műszerekkel a fénysugárba!
- Az alkalmazott LED fényforrások fixen be vannak építve, nem cserélhetők ki.

c) Hálózati tápegység

- Csatlakoztassa a készüléket olyan dugaszoló aljzathoz, amely könnyen elérhető.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzata használható. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy az adapteren megadott feszültség adatok egyeznek-e a háztartásában rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
- Ne fogja meg nedves kézzel a hálózati adaptert bedugáskor vagy kihúzáskor.
- Soha ne húzza a kábelnél fogva, ha a hálózati adaptert a dugaszoló aljzattól elválasztja. Mindig csak a dugónál fogva húzza ki.
- Gondoskodjon arról, hogy a vezeték az elhelyezéskor ne tudjon összenyomódni, megtörni vagy éles bútorszéléktől megsérülni.
- Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el bennük. Sérülésveszély áll fenn.
- Válassza le a hálózati adaptert biztonsági okokból vihar esetén az áramforrásról.

d) Elhelyezés

- A helyiségnek ablakkal kell rendelkeznie, amely elegendő külső fényt bocsát be. Az érzékelő működése mind nappali világításnál, mind sötétben kioldható.
- Előfordulhat, hogy a készülék egy időzítő, vagy egy másik fényforrás fénye miatt, ami a helyiséget bevilágítja, nem kapcsol be!
- A készülék által kivetített fénynek, ami például a falról visszatükröződik, vagy közvetlenül a redőnyre, függönyre vagy ablaktáblára irányul, kívülről jól láthatónak kell lennie.
- A redőnynek, függönyöknek, vagy ablaktábláknak fényáteresztőnek kell lenniük, hogy a vetített fény jól látható legyen.
- A terméknek kívülről nem szabad láthatónak lennie!
- Ne állítsa a készüléket olyan helyre, amelyen egy beltéri vagy kültéri fényforrás a készülék fényét átvilágíthatja.


e) Felszerelés

- A szerelés felülete legyen száraz, tiszta, lapos, stabil és ne legyen rajta lerakódás.
- A termék alja, valamint a ragasztószalag hagyhat nyomokat vagy karcot az érzékeny felületeken.
- A fűrés vagy a csavarok betétele előtt figyeljen arra, hogy a szerelés helye alatt ne legyenek vezetékek vagy csövek. Ha véletlenül a falban lévő elektromos vezetékbe fúr bele, életveszélyes áramütést szenvedhet!
- A termék előtt ne legyenek tárgyak (pl. dekorációs objektumok).

f) Epileptikus roham veszélye

- Azok a személyek, akik fényérzékeny epilepsziában szenvednek, elveszthetik az eszméletüket, ha villogó fényekkel vagy fénymintákkal kerülnek szembe.
- Ha a következő tünetek lépnek fel: szédülés, homályos látás, szem- vagy izomrángás, eszméletvesztés, tájékozódási képesség elvesztése, véletlenszerű mozgások vagy görcsök, - a készüléket azonnal ki kell kapcsolni, és az illető személyt rávenni, hogy hagyja el a helyiséget.

Kezelőszervek

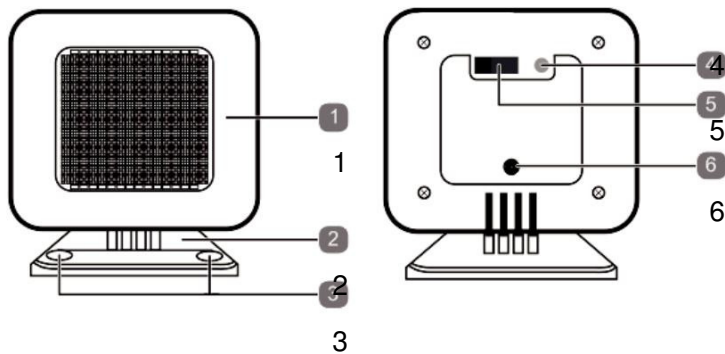

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 LED panel | 4 Fényérzékelő |
| 2 Bázis | 5 Funkciókapcsoló |
| 3 Felerősítő csavarlyukak | 6 9V/DC bemeneti aljzat |

Használat



Ajánlatos a terméket és a kívánt beállításokat még akkor tesztelni, amikor otthon vagyunk, annak biztosítására, hogy az időpont, beállítás és hely korrektül egymáshoz illik.

Íranyítsa a kivetített fényt tetszés szerint, úgy, hogy a hajlítási szöveget a LED-panel (1) és foglalat (2) között lévő zsanér segítségével illeszti.

a) A felállítás helyének kiválasztása

A szimulátor egy lapos felületen helyezhető el, a mellékelt ragasztószalaggal rögzíthető, vagy egy sík felületen elhelyezhető.

Ragasztószalag

- Gondoskodjon arról, hogy a felület egyenes, sima, tiszta és száraz legyen.
- A ragasztószalagot a szerelési furatoknál (3) kell elhelyezni. Ezt előzőleg ellenőrizni kell, mielőtt a bázisra (2) felragasztja.
- Távolítsa el a papír ragasztószalag másik oldalát, és rögzítse a terméket a kívánt felületre.

Felszerelés

- Használja a szerelési furatokat (3) sablonként a fúrési helyekhez.
- Fúrja ki ezután egy $\varnothing 6$ mm-es fúróhegygel a lyukakat és, amennyiben szükséges, tegye be a műanyag tipliket.
- Rögzítse a terméket a szállításhoz mellékelt csavarok segítségével.

→ A felület anyagától függően különböző csavarokra és tiplikre lehet szükség.

a) Csatlakoztatás a tápáramellátásra

- Csatlakoztassa a hálózati adaptert, miután azt az áramellátással összekötötte, a 9V/DC-s bemeneti aljzatba (6).

b) Funkciókapcsoló

Állítsa a funkciókapcsolót (5) a következő pozíciók egyikébe:

Funkció	Leírás
+4	<p>DUSK+4HRS</p> <p>→ Ez az üzemmód használható, ha későn (pl. csak kb. 21 óra körül) lesz sötét.</p> <p>Ha a módot sikeresen aktiválta, ezt két LED fogja Önnek jelezni.</p> <p>Ha a fényerősség 0,5 lux alá esik, a LED szimuláció még további 4 óra hosszat üzemben marad, mielőtt a készenléti módba átvált.</p> <p>A LED-szimuláció akkor is 4 óra hosszat marad üzemben, ha a fény intenzitása a 0,5 lux határt túllépi.</p>

+7	<p>DUSK+7HRS</p> <p>Ez a mód használható, ha korábban, azaz már 18 óra körül sötét van.</p> <p>Ha a módot sikeresen aktiválta, ezt három LED jelzi Önnek.</p> <p>Ha a fényerő 0,5 lux alá esik, a LED szimuláció még 7 további órán keresztül működésben marad, mielőtt a készenléti módba átvált.</p> <p>A LED szimuláció akkor is 7 óra hosszat marad üzemben, ha a fény intenzitása a 0,5 lux határt túllépi.</p>
BE	A LED szimuláció üzemben van, és azt a benyomást kelti, hogy a televízió állandóan BE VAN KAPCSOLVA.
OFF	A termék KI-kapcsolódik.

Külső időkapcsoló óra

Egy külső időkapcsoló óra (külön beszerezhető, pl. 289403, 1528594, 1528589, 1528590, 1528581, 1528591, 1625525, 1528595 rendelési számon) felhasználható arra, hogy a terméket egy bizonyos időpontban aktiválja, amit a fényérzékelő nem támogat.

- Az időkapcsoló órát a hálózati dugaszoló aljzat és a televízió szimulátor hálózati adaptere közé kell elhelyezni.
- Állítsa a funkciókapcsolót (4) a BE-helyzetbe.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószerkeket, alkoholt vagy más kémiai oldószereket, mert ezek károsítják a házat és a termék hibás működéséhez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához csak egy száraz, nem bolyhosodó kendőt használjon.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagként tekintendők, nem valók a háztartási szemétké. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

a) Általános tudnivalók

Üzemi feszültség.....	9 V/DC, 300 mA
LED-ek száma.....	12 (1 db piros, 2 db kék, 3 db zöld, 6 db fehér)
A LED-ek élettartama.....	30.000 óra
A LED teljesítménye.....	max. 2,5 W
LED fényerősség.....	15 lm
Fényérzékelő	0,5 lux (a gyenge megvilágítás határa)
Üzemi- és tárolási feltételek.....	10 ... 40 °C, 40 – 85 % rel. nedvesség
Méretetek (H x Szé x Ma):.....	85 x 40 x 90 mm.
Súly.....	106 g

b) Hálózati adapter

Bemeneti	
feszültség.....	100 - 240V~, 50/60 Hz
Kimeneti	---
feszültség.....	
.....	9 V/DC, 300 mA ○ ● ⊕

