


Használati útmutató


Xlayer Powerbank Plus Solar 215775

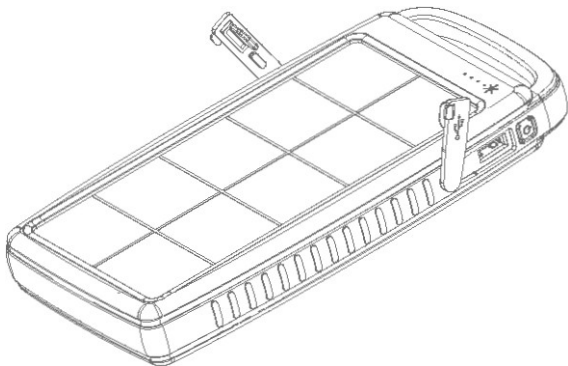

Köszönjük, hogy a XLayer Powerbank Plus Solar 20.000 mAh mellett döntött. Ez a powerbank majdnem minden elektronikus készülék, pl. iPhone, iPad vagy más okostelefon töltésére használható.

A szállítás tartalma

1 db powerbank, 1 db USB kábel mikro USB kábelen, 1 db karabiner kampó, 1 db használati útmutató

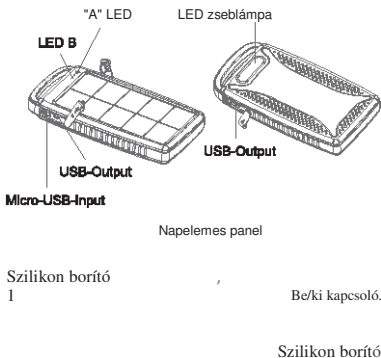

LED kijelzők töltöttségi állapota

"A" LED világít: a napelemes panel aktív.

1 LED világít: az akku 10-40%-ban tartósan világít

2 LED világít: az akku 40-65%-ban tartósan világít

3 LED világít: az akku 65-85%-ban tartósan világít

4 LED világít: az akku 85-100%-ban tartósan világít

A termék jellemzői

Nagyon hatékony napelem: 5Vf.250 mAh

Elem típus: lítium polimer

Kapacitás: 74 Wh (3,7 Vf.20.000 mAh)

LED teljesítmény: 0,5 W

világítási időtartam: 140 óra 5V/1,0A

mikro USB Input: 5V/.2.1A

USB Output I: USB 5V/.2.1A

Output 2: Feltöltési 25 óra (laptop), 11 óra (hálózati

időtartam: dugasz), **9-11** nap (napelem

Teljesítmén panelállandó napbesugárzásnál)

y kijelző 4 LED jelző mutatja az aktuális

töltöttségi állapotot


Méret: 192x 100 x 25 mm

Súly:

540g

Így töltsse fel a napelemes powerbankját:

Ajánljuk, hogy a power bankot minden használat előtt teljesen töltsse fel. A Solar Powerbankot a következőképpen töltheti fel: vagy a napelemes panelen keresztül napenergia felvételével, vagy úgy, hogy a mellékelt USB összekötő kábellel a laptopja egy szabad USB portjával, vagy egy általánosan használt, USB kimenettel rendelkező hálózati adapterrel összeköti és a dugaszoló aljzaton keresztül tölti.

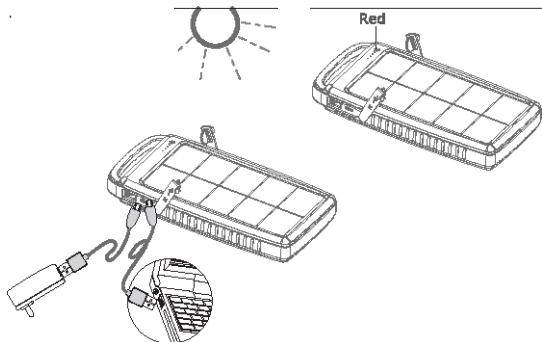

1. Töltés USB töltőkészülékkel

Kösse össze a powerbankját a mikro-USB kábel (szállításban bennefoglaltatik) USB-jén keresztül a megfelelő hálózati adapterrel.

2. Töltés a PC/notebook egy szabad USB portjáról.


Kösse össze a powerbankját a mikro-USB kábel (szállításban bennefoglaltatik) USB-jével egy szabad USB porttal a notebookján. Az aktuális kapacitás-LED világítani fog, és az utolsó LED villogni fog.

3. A powerbank töltése a napelemes panellel

Tegye a powerbankot egyszerűen a napfényre. A powerbank önállóan feltölti magát. A napelemes LED zölden fog világítani.

A zseblámpa használata

Tartsa a Power gombot 3 másodpercig nyomva, hogy a hátoldalon lévő




zseblámpát aktiválja.

Kompatibilitás


A powerbank kompatibilis minden okostelefonnal, tablettel és más USB által táplált készülékkel, melyek 5V töltőbemenettel rendelkeznek.

A készülékeinek a powerbankkal való feltöltéséhez dugja itt a töltőkábelt az USB kimenetbe. A vele szállított kábelt minden mobil készülékkel lehet alkalmazni, amely egy Micro-USB - bemenettel rendelkezik.

Töltés után a töltőkábelt húzza ki a mobil készülékből. Néhány másodperc elteltével a powerbank automatikusan deaktiválódik.



Más készülékekhez használja a saját töltőkábelüket.



Biztonsági tudnivalók

- Az első használat előtt a powerbankot egyszer teljesen fel kell tölteni.
- A készüléket töltéshez kizárólag a vele szállított kábellel használja.
- Nem rendszeres használat esetén az akku

tartósságának biztosítására töltse fel a készüléket három hónaponként egyszer.

- A töltési folyamatot ne végezze felügyelet nélkül. Rövidzárlatnál vagy mechanikai károsodásnál fennáll a túlmelegedés és a gyulladás veszélye.
- A terméket soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Bánjon a készülékkel nagy gondossággal. Ütések, rázkódások, vagy leesés még csekélyebb magasságból is károsíthatja a terméket.
- Folyadék kilépése esetén semmiképpen ne használja tovább a készüléket.
- A termék átépítése vagy megváltoztatása jelentősen befolyásolhatja a termék biztonságát. Vigyázat! Sérülés veszély!
- Soha ne nyissa fel a készüléket saját kezdeményezésre. Soha ne végezzen rajta önállóan javításokat!
- Tartsa a készüléket gyerekektől **kellő távolságban**.
- Műszaki változtatások és tévedések joga fenntartva.



