

Használati útmutató

UC-3C1A20W03

Úti töltő cserélhető csatlakozóval, Qi 2.0
powerbankkel, 10 000 mAh, fekete

Rend. sz.: 3335334



1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetésszerű használat

A termék egy úti töltő és powerbank, beépített vezetékekkel.

Jellemzők/funkciók:

- Kihajtható támasz
- Kitolható okostelefon tartó
- Digitális teljesítmény jelző
- Dugaszadapterek különböző országokhoz (EU/UK/AU)
- USB-C@-PD támogatás
- Qi2 tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltés, kompatibilis a mágneses MagSafe-fel.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a nemzeti és európai jogszabályi követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

USB4@, USB Type-C@ és USB-C@ az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

3 A csomag tartalma

- Termék
- Használati útmutató
- Cserélhető dugók: EU/UK/AU

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A szimbólum azt jelzi, hogy egy Qi-tanúsítvánnyal rendelkező készülékről van szó.

Modell szám: PBP3157AC (gyártó) / UC-3C1A20W03 (Conrad)

Liszensztulajdonos: Blande

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

- Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.
- Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

- Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.
- Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

5.4 A készülék kezelése

- Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.
- Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKEPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Lítiumion akku

- Az akku fixen be van építve a készülékbe, és nem cserélhető.
- Soha ne károsítsa az akkut. Az akku házának sérülése tűz- és robbanásveszélyt jelent!
- Az akku érintkezőit/csatlakozóit nem szabad rövidre zární. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen tölts fel az akkut, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnika lehetővé teszi az akkuk előzetes kisütés nélküli töltését.
- Töltés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készülék akkuját.
- Töltés közben tegye a készüléket hűvös felületre. Töltés közben az akku bizonyos mértékű melegedése normális jelenség.

5.6 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

5.7 Pacemaker és egyéb orvosi eszközök

A termék által keltett mágneses mezők jelentősen megzavarhatják a szívritmus-szabályozók vagy más orvosi eszközök működését! Ne használja a terméket ilyen készülékek közelében.


5.8 Bankkártyák és más érzékeny tárgyak

A termék által generált mágneses mezők tönkretelhetik a mágneses mezőkre érzékeny tárgyakat. Tartsa távol a fémtokokat, hitelkártyákat, biztonsági kártyákat, útleveleket és kulcstartókat a terméktől.

5.9 Töltés


- Győződjön meg arról, hogy a töltővel töltendő összes eszköz műszaki adatai megegyeznek a „Műszaki adatok” részben felsorolt termékjellemzőkkel.
- Ne takarja le a terméket vagy a csatlakoztatott eszközöket. Tűzveszély!
- Ne zárja rövidre a csatlakozókat.

6 A termék áttekintése

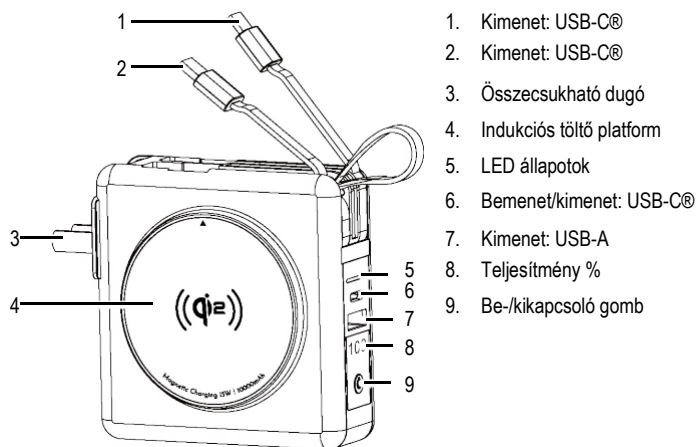

Kihúzható okostelefon állvány

Úti adapter

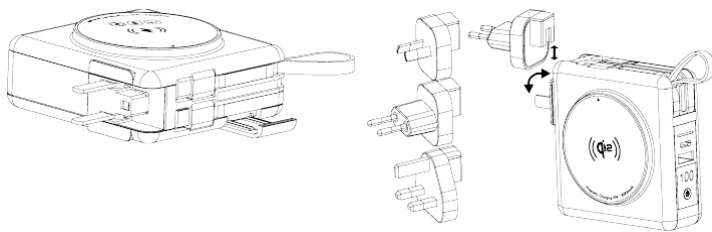

Vezeték nélküli töltő és állvány



- Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a vezeték nélküli töltés elkezdéséhez.
- A termék MagSafe kompatibilis.

7 A készülék kezelése

- Az iPhone gyorsöltése 80%-nál leállhat, majd lassú töltésre válthat. Ha a powerbank lassú töltés közben kikapcsol, nyomja meg a bekapcsológombot a töltés 100%-os szintre való folytatásához.
- Amikor a powerbank csatlakoztatva van a tápegységhez és töltés alatt áll, a LED kiárad.
- Készülékek töltése közben az LCD kijelző mutatja a fennmaradó energiaszint százalékos arányát.

8 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószerket, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.
2. A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhá.

9 A Megfelelőségi Nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

- Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.conrad.com/downloads

A keresőmezőben adja meg a készülék rendelési számát. Ezután letölthető a rendelkezésre álló nyelveken az EU megfelelőségi nyilatkozatot.

10 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni. A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszaadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók):

- a Conrad szaküzleteinkben
- a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országoként eltérő lehetnek.

11 Műszaki adatok

11.1 Akku

Akku..... 3,7 V lítiumion-akku
10 000 mAh / 37 Wh

11.2 AC töltő üzemmód

USB A-csatlakozó.....	5 V/DC 2 A 10 W (max.)
USB-C@-PD csatlakozó.....	5 V/DC / 3,0 A (15 W max.)
USB-C@-PD kábel 1	5 V/DC / 3,0 A (15 W max.)
USB-C@-PD kábel 2	5 V/DC / 3,0 A (15 W max.)
Qi indukció.....	5 V/DC 1 A 5 W (max.)
Összes teljesítmény	USB-C@ + USB-A + kábel 1 + kábel 2 + Qi2 = 5 V/DC 3 A 15 W (max.)

11.3 Powerbank üzemmód

USB A-csatlakozó.....	5 V/DC 2,4 A, 9 V/DC 2 A, 12 V/DC 1,5 A (18 W)
USB-C@ PD csatlakozó.....	5 V/DC 2,4 A, 9 V/DC 2,22 A, 12 V/DC 1,67 A (20 W)
USB-C@-PD kábel 1	5 V/DC 3 A, 9 V/DC 2,22 A, 12 V/DC 1,67 A (20 W)
USB-C@-PD kábel 2	5 V/DC 3 A (15 W)
Qi2 indukció.....	5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (max.)
Összes teljesítmény	USB-C@ + USB-A + kábel 1 + kábel 2 + Qi2 = 5 V/DC 3 A 15 W (max.)

11.4 Támogatott töltőcsatlakozók

Fix.....	USA
Adapter	AU, EU, UK

11.5 Védelem

Védőmechanizmusok.....	rövidzár ellen, túltöltés ellen, túlfeszültség ellen, túlhevülés ellen, idegen test felismerés (FOD)
------------------------	--

11.6 Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	+10°C - +40°C-ig
Páratartalom működés közben	20 - 80% rF (nem kondenzálódó)
Tárolási hőmérséklet	+10°C - +40°C-ig
Páratartalom tárolás közben	20 - 80% rF (nem kondenzálódó)

11.7 Egyebek

Méret (H x Sz x Ma) (kb.).....	84 x 82 x 32,6 mm
Súly (kb.)	269 g

11.8 Adatok a 2019/1782 EU rendelet alapján

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	UC-3C1A20W03
Bemeneti feszültség	100 - 240 V/AC
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség	USB A csatlakozó
Kimeneti áram	5,0 V 2,4 A; 9,0 V 2,0 A; 12,0 V 1,5 A max. 18,0 W
Kimeneti teljesítmény	USB-C@-(PD) csatlakozó 5,0 V 2,4 A; 9,0 V 2,22 A; 12,0 V 1,67 A max. 20,0 W USB-C@1-(PD) kábel: 5,0 V 3,0 A; 9,0 V 2,22 A; 12,0 V 1,67 A max. 20,0 W USB-C@2 kábel: 5,0 V 3,0 A max. 15,0 W
Átlagos hatékonyság használatához	80,7 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	70,4 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül.	0,2 W

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau kiadása (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, még kivonat formájában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek. Copyright by Conrad Electronic SE.

*3335334_V1_0125_dh_mh_de 1803287307-1 I1/O1 en