

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR

Codice articolo: 1693746



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1693746>

Cavo di uscita, Numero degli slot: 10, N. poli: 14, Segnalazione stato: No, Universale; Connessione linea principale: Connessione M16, PUR/PVC, Lunghezza cavo: 5 m, Schermatura: no

Dati commerciali

EAN	 4 017918 189082
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85444290
Peso lordo pezzi	625,40 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 126 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 06.03.2007



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generali

Tensione di dimensionamento	125 V AC
	150 V DC
N. poli	14
Numero degli slot	10
Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

Dati cavo di uscita

Collegamento	Connessione M16
Lungh. cavo	5 m
Tipo cavo	Cavo di uscita per catena portacavi
Sezione linea segnale	10x 0,34 mm ²
Linea segnale AWG	22
Struttura conduttore segnale linea	42x 0,10 mm
Tensione di alimentazione sezione	2x 0,75 mm ²
Tensione di alimentazione AWG	18
Struttura conduttore tensione di alimentazione	96x 0,10 mm
Diametro esterno	9,1 mm
Cicli di piegatura, massimo	1500000
Raggio di piegatura	100 mm
Corsa di posizionamento	2 m
Velocità di posizionamento	2 m/s
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 90 °C (in caso di posa fissa)
	-5 °C ... 80 °C (in caso di posa mobile)

Materiale isolante


Materiale custodia	PUR
Materiale contatti lato cavo di uscita	lega Cu
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita	dorato
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita	TPU
Materiale boccola filettata	Lega Cu
Materiale superficie boccola filettata	Nichelato
Materiale guarnizione	NBR

Piedinatura

Punto di connessione/polo = pin = colore conduttore	1 / 4 (A) = P = WH
---	--------------------

	2 / 4 (A) = J = GN
	3 / 4 (A) = T = YE
	4 / 4 (A) = S = GY
	5 / 4 (A) = G = PK
	6 / 4 (A) = R = RD
	7 / 4 (A) = E = BK
	8 / 4 (A) = O = VT
	9 / 4 (A) = C = WH/PK
	10 / 4 (A) = N = PK/BN
	1-10 / 1 (+120 V) = A+M = BN
	1-10 / 3 (0 V) = L+U = BU

Omologazioni



Omologazioni


GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Disegni


Schema di collegamento

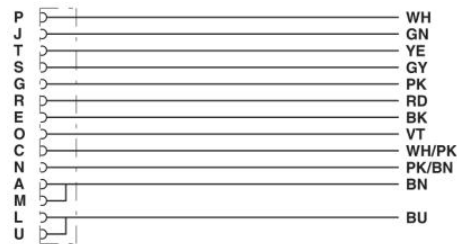

Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M16

Disegno schema

PUR/PVC nero [PUR]

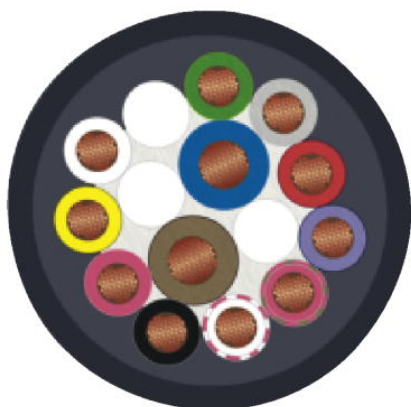

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.