

# FLKM 14-PA-S300

Codice articolo: 2299770



<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299770>

Adattatore frontale VARIOFACE, per SIMATIC S 7-300, collegamento 2x 8 canali.

Dati commerciali	
EAN	 4 017918 880453
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	51,20 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 209 (IF-2009)

### Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 23.11.2006



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici	
Informazioni generali	
Nota	Schede I/O analogiche <b>Per evitare cortocircuiti, tutti i ponticelli a filo devono essere isolati. Sull'adattatore frontale non deve essere prevista alcuna alimentazione di tensione.</b>
	Schede I/O digitali byte di entrata e di uscita sono legati al potenziale mediante i ponticelli a filo presenti di default.
Tensione nominale $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC

Canali collegabili	16
Tipo di collegamento connettore	Connettore maschio IDC / FLK (2,54 mm)
Numero dei connettori	2
Numero poli connettore	14
N. poli	14
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C
Posizione d'installazione	A scelta
Max. corrente consentita	1 A (per conduttore) 8 A (per connessione, alimentazione tramite alimentazione di tensione separata (2,8 x 0,8 mm))
Max. corrente cumulativa consentita	2 A (per byte, con alimentazione tramite connettore) 8 A (in caso di alimentazione attraverso alimentazione esterna ponticellata)
Norme/Disposizioni	IEC 60664 EN 50178 IEC 62103
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II

### Omologazioni



Omologazioni

cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:


### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Generale</b>		
2299770	FLKM 14-PA-S300	Adattatore frontale VARIOFACE, per SIMATIC S 7-300, collegamento 2x 8 canali.

## Disegni

### Schema di collegamento

Schema di collegamento FLKM 14-PA-S300

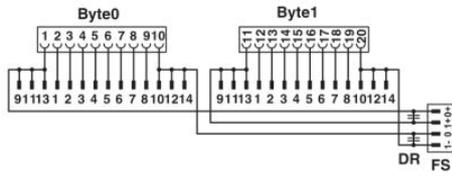

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.