



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Set cacciavite dinamometrico isolato VDE

N. d'ordine: 3330346 (0,5 - 3 Nm)

N. d'ordine: 3330347 (1 - 6 Nm)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un set per cacciavite dinamometrico. Questo prodotto è destinato al serraggio di viti con un valore di coppia preimpostato. I valori di coppia sono regolabili.

■ N. d'ordine 3330346: 0,5 - 3 Nm

■ N. d'ordine 3330347: 1 - 6 Nm

Il prodotto è conforme alle norme DIN ISO 6789-1 e IEC 60900.

Il prodotto è destinato ai lavori in aree con tensione di rete massima di 1000 V/CA e 1500 V/CC. Quando l'utente utilizza l'attrezzo in ambienti con tale tensione, è tenuto a conoscere le norme di sicurezza applicabili e le misure di protezione necessarie.

Il prodotto può essere utilizzato presso le scuole e i centri di formazione. L'uso deve essere supervisionato da personale qualificato.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- 8 punte
- Cassetta per riporre il prodotto
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.

5.4 Sicurezza personale

- Durante l'utilizzo del prodotto, indossare occhiali protettivi.


5.5 Sicurezza elettrica

- Se si utilizza il prodotto in ambienti sotto tensione, attenersi alle norme di sicurezza elettrica e indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati.
- Non mischiare gli inserti/punte con gli inserti di altri prodotti.
- Non utilizzare mai un inserto/punta su componenti elettrici se l'isolamento è danneggiato. Prima di ogni utilizzo, verificare che l'isolamento dell'inserto non sia danneggiato.

5.6 Serraggio delle viti


- Con il cacciavite utilizzare solo gli inserti/punte forniti in dotazione.
- Scegliere l'inserto/punta della misura corretta per la testa del bullone per evitare incidenti.
- Controllare sempre che l'inserto/punta siano saldamente fissati. Gli inserti/punte possono cadere o sfilarsi accidentalmente e provocare lesioni.
- Non utilizzare mai inserti/punte danneggiati. Prima di utilizzarli, controllare che gli inserti/punte non presentino danni.
- Tenere il prodotto dritto contro la vite e non inclinarlo per evitare valori di coppia distorti.
- Tenere il prodotto solo per l'impugnatura.
- Non utilizzare il prodotto per allentare le viti.
- Non utilizzare mai il prodotto come attrezzo di percussione. Questo danneggerebbe il prodotto.
- Se si sospetta che il prodotto non funzioni correttamente, interromperne l'utilizzo. Se necessario, farlo controllare e ricalibrare da uno specialista.

6 Panoramica del prodotto

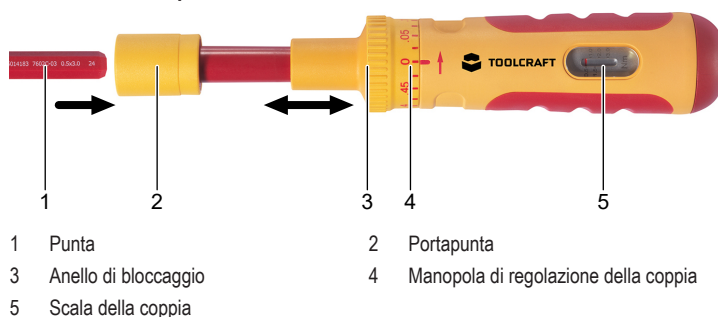


7 Serraggio delle viti

Passaggio 1




Inserire la punta necessaria affinché non si blocca in posizione.

Passaggio 2

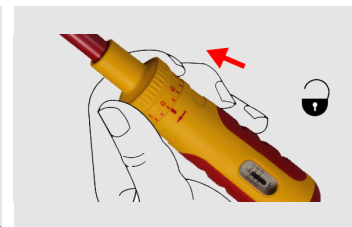


Estrarre l'anello di bloccaggio.

Passaggio 3



Ruotare l'anello di regolazione della coppia affinché la scala della coppia non mostra la coppia necessaria.

Passaggio 4

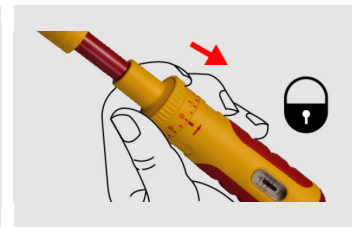

Spingere indietro il bloccaggio affinché non si blocca. Il cacciavite è pronto per serrare le viti con la coppia richiesta.

Dopo l'uso, impostare il valore di coppia al minimo per rilasciare la molla e mantenere la precisione del prodotto.

8 Pulizia e manutenzione

- Importante:**
 - Non oliare il prodotto. Il prodotto non richiede manutenzione.
 - Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
 - Non immergere il prodotto nell'acqua.
- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
 - Conservare il prodotto nell'apposita cassetta per proteggerlo da polvere e sporcizia.

9 Dati tecnici

9.1 Conformità

Il prodotto è conforme alle norme DIN ISO 6789-1 e IEC 60900.

9.2 Cacciavite dinamometrico

Tensione ambiente operativo	max 1000 V/CA max 1500 V/CC
Intervallo di regolazione.....	0,5 - 3 Nm (N. d'ordine 3330346) 1 - 6 Nm (N. d'ordine 3330347)
Precisione di innesco.....	+/- 6%
Portapunta	9,10 mm
Lunghezza	212 mm
Peso (appross.)	460 g

9.3 Cassetta per riporre il prodotto

Dimensioni.....	250 x 175 x 60 mm
-----------------	-------------------

9.4 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	da -20 a +70 °C
Umidità di esercizio	≤90 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione	da -20 a +70°C
Umidità di conservazione	≤90 % UR (senza condensa)

9.5 Altro

Peso totale (appross.)	814 g
------------------------------	-------

9.6 Punte:

Tensione ambiente operativo	max 1000 V/CA max 1500 V/CC
Materiale.....	CR-MO

Codice punta	Dimensioni	Testa
7602C-03	0,5 x 3,0 mm	⊖
7602C-04	0,8 x 4,0 mm	⊖
7602C-055	1,0 x 5,5 mm	⊖
7602C-065	1,2 x 6,5 mm	⊖
7602A-01	PH1	⊕
7602A-02	PH2	⊕
7602B-01	PZ1	⊕
7602B-02	PZ2	⊕