

Istruzioni per l'uso

UC-3C1A20W03

Caricabatterie da viaggio con spina intercambiabile

Powerbank Qi 2.0 10.000 mAh, nero

N. d'ordine: 3335334



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un caricabatterie da viaggio e powerbank con cavi integrati.

Caratteristiche incluse:

- Supporto pieghevole.
- Supporto per cellulare estraibile.
- Display digitale dell'alimentazione.
- Adattatori per prese di corrente di paesi diversi (UE/UK/AU).
- Supporto USB-C® PD.
- Ricarica wireless certificata Qi2 compatibile con MagSafe magnetico.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Spine intercambiabili: UE/UK/AU

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo indica che si tratta di un dispositivo certificato Qi2.

Numero di modello: PBP3157AC (Fornitore) / UC-3C1A20W03 (Conrad)

Titolare della licenza: Blande

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.

- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Pacemaker e altri dispositivi medicali

I campi magnetici creati dal prodotto potrebbero influenzare il funzionamento di pacemaker o altri dispositivi medicali! Non utilizzare questo prodotto in prossimità di tali dispositivi.


5.8 Carte di credito e altri oggetti sensibili

I campi magnetici creati dal prodotto possono distruggere oggetti sensibili ai campi magnetici. Tenere custodie metalliche, carte di credito, badge di sicurezza, passaporti e portachiavi lontano dal prodotto.

5.9 Messa in carica

- Assicurarsi che le specifiche di ogni dispositivo collegato siano conformi alle specifiche del prodotto elencate nella sezione dei dati tecnici.
- Non coprire il prodotto e i dispositivi collegati. Rischio di incendio.
- Evitare di cortocircuitare le porte.


6 Panoramica del prodotto

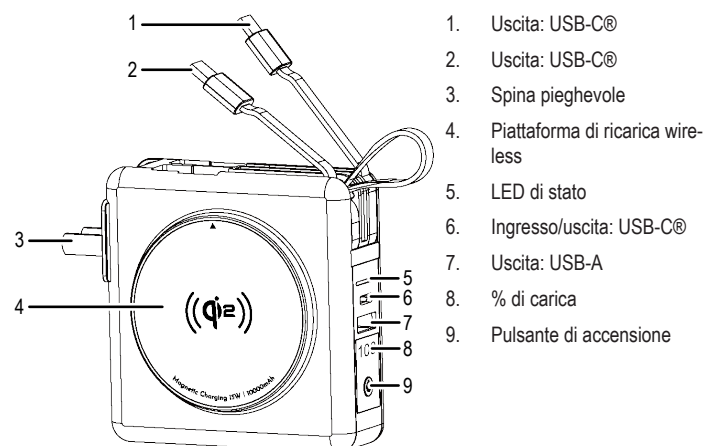

Supporto retrattile per telefono



Adattatori da viaggio

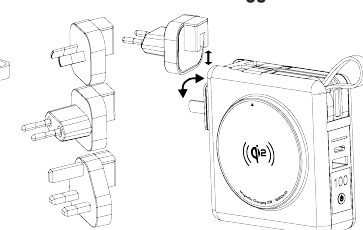

Supporto e ricarica wireless



- Premere il pulsante di accensione per avviare la ricarica wireless.
- Il prodotto è compatibile con MagSafe.

7 Funzionamento

- La ricarica rapida dell'iPhone potrebbe arrestarsi all'80% per poi passare alla ricarica lenta. Se il powerbank si spegne durante la ricarica lenta, premere il pulsante di accensione per continuare la ricarica fino al 100%.
- Quando il powerbank è collegato alla corrente e si sta ricaricando, il LED si spegne.
- Quando si ricaricano dei dispositivi, il display LCD indica la percentuale di carica rimanente.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9 Dichiarazione di conformità

La Società, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dichiara che il prodotto è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

- Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.conrad.com/downloads

Inserire il numero d'ordine nel campo di ricerca; successivamente sarà possibile scaricare la dichiarazione di conformità UE nelle lingue disponibili.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Batteria ricaricabile

Batteria ricaricabile Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V
10.000 mAh / 37 Wh

11.2 Modalità di ricarica CA

Porta USB-A 5 V/CC, 2 A, 10 W (max.)
Porta USB-C® PD 5 V/CC, 3,0 A, 15 W (max.)
Cavo USB-C® PD 1 5 V/CC, 3,0 A, 15 W (max.)
Cavo USB-C® PD 2 5 V/CC, 3,0 A, 15 W (max.)
Wireless Qi 5 V/CC, 1 A, 5 W (max.)
Potenza di uscita totale USB-C® + USB-A + cavo 1 + cavo 2 + Qi2 = 5 V/CC, 3 A, 15 W (max.)

11.3 Modalità powerbank

Porta USB-A 5 V/CC, 2,4 A, 9 V/CC 2 A, 12 V/CC 1,5 A (18 W)
Porta USB-C® PD 5 V/CC, 2,4 A, 9 V/CC 2,22 A, 12 V/CC 1,67 A (20 W)
Cavo USB-C® PD 1 5 V/CC, 3 A, 9 V/CC 2,22 A, 12 V/CC 1,67 A (20 W)
Cavo USB-C® PD 2 5 V/CC, 3 A (15 W)
Wireless Qi2 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W (max.)
Potenza di uscita totale USB-C® + USB-A + cavo 1 + cavo 2 + Qi2 = 5 V/CC, 3 A, 15 W (max.)

11.4 Prese di ricarica supportate

Fisse Stati Uniti d'America
Adattatori AU, UE, UK

11.5 Protezione

Meccanismi di protezione Protezione da cortocircuito; protezione da sovraccarico; protezione da sovratensione; protezione da surriscaldamento; protezione da rilevamento di oggetti estranei (FOD)

11.6 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio da +10 a +40 °C
Umidità di esercizio 20 - 80 % UR (senza condensa)
Temperatura di conservazione da +10 a +40 °C
Umidità di conservazione 20 - 80 % UR (senza condensa)

11.7 Altro

Dimensioni (L x P x A)
(approssimative) 84 x 82 x 32,6 mm
Peso (indicativo) 269 g

11.8 Dati conformi alla normativa UE 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896
Identificatore del modello	UC-3C1A20W03
Tensione di ingresso	100 - 240 V/AC
Frequenza di ingresso CA	50 / 60 Hz
Tensione di uscita Corrente di uscita Potenza di uscita	Porta USB-A 5,0 V 2,4 A; 9,0 V 2,0 A; 12,0 V 1,5 A max. 18,0 W Porta USB-C® (PD) 5,0 V 2,4 A; 9,0 V 2,22 A; 12,0 V 1,67 A max. 20,0 W Cavo USB-C®1 (PD): 5,0 V, 3,0 A; 9,0 V 2,22 A; 12,0 V 1,67 A max. 20,0 W Cavo USB-C® 2: 5,0 V, 3,0 A max. 15,0 W
Rendimento medio in modo attivo	80,7 %
Rendimento a basso carico (10 %)	70,4 %
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,2 W

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3335334_V1_0125_dh_mh_it 1803287307 I1/O1 en