
Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss und Käfigzugfederanschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp- und Käfigzugfederanschluss
Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

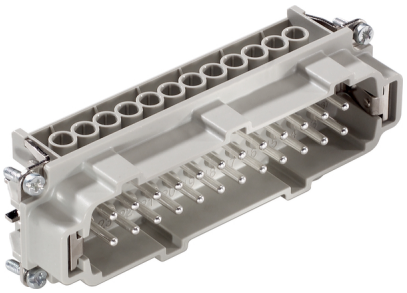

Robust

Temperaturbeständig

Info
Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp und Federzugversion – frei kombinierbar
Auch als EPIC® H-BE 48 verfügbar


Anwendungsgebiete
Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie


Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


Technische Daten

Artikel:	H-BE 24 SS
Version:	Stift
Kontakte:	1 - 24
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	24 + PE
Leitungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +125 °C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

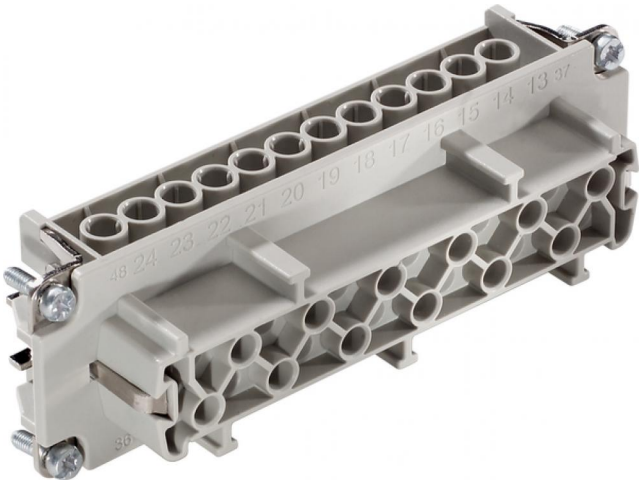

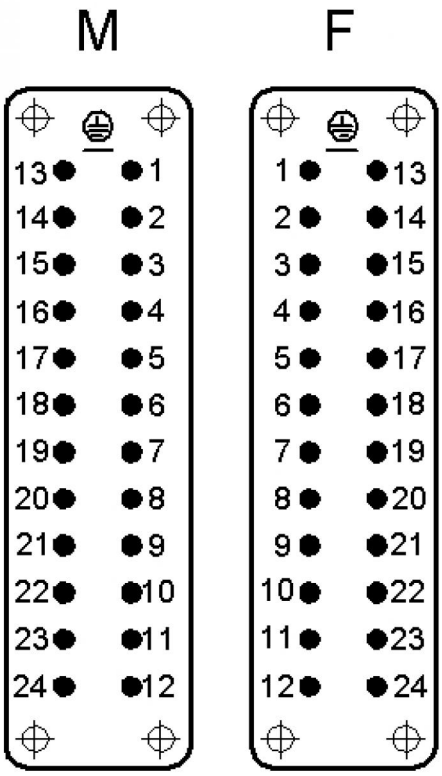

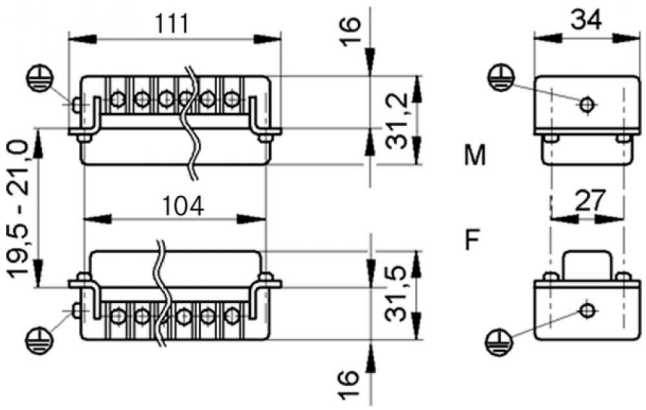

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.