



G E B R U I K S A A N W I J Z I N G

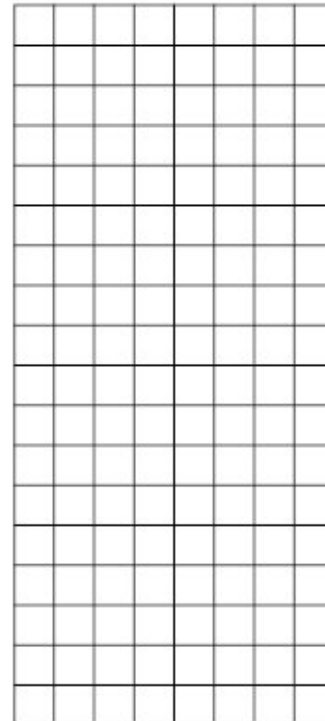

Bestnr. 51 01 17

**Gelijkspanning-
schakelnetvoeding
EA-PS 512-13-R**



Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden.

© Copyright 2008 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V.

Internet: www.conrad.nl of www.conrad.be

Belangrijk! Beslist lezen!

Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende de ingebruikneming en het gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door! Bij schades, die ontstaan door het niet opvolgen van de handleiding, vervalt het recht op garantie. Voor volgeschades, die hieruit ontstaan zijn wij niet aansprakelijk.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig!

Introductie

Met deze netvoeding heeft u een product aangeschaft dat volgens de nieuwste stand in de techniek is vervaardigd.

De constructie is overeenkomstig veiligheidsklasse I volgens VDE 0411. Bovendien is de netvoeding radio- ontstoord volgens VDE 0871 curve B. De netvoeding voldoet hiermede aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.

Om deze toestand zo te houden en gebruik zonder gevaar veilig te stellen, dient u zich als gebruiker te houden aan deze gebruiksaanwijzing!

Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.

Correcte toepassing

Aansluiten en laten werken van laagspanningsverbruikers met een DC- voedingsspanning volgens de opgegeven waarden op de daarvoor aanwezige en gekenmerkte aansluitbussen.

Het stroomverbruik van een aangesloten verbruiker mag de bepaalde maximale waarde niet overschrijden. Het overschrijden van deze waarde leidt tot overbelasting van de netvoeding.

De netvoeding is alleen toegelaten voor aansluiting op een veiligheidscontactdoos (stopcontact met randaarde) met een 90 ... 240V / 50-60 Hz wisselspanning. Het gebruik is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimtes, dus niet in de openlucht.

Een andere toepassing dan hierboven beschreven leidt tot beschadiging van het apparaat, bovendien zijn hieraan gevaren verbonden, zoals b.v. kortsluiting, brand, elektrische schok e.d. Het product mag niet veranderd of omgebouwd en de behuizing niet geopend worden!

Alle veiligheidsaanwijzingen moeten beslist in acht worden genomen!

Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming van de netvoeding dient deze en de voedingskabel eerst gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen. Indien een beschadiging zichtbaar is, mag de netvoeding niet met het stroomnet verbonden worden. De netvoeding mag uitsluitend op een geaard stopcontact aangesloten worden.

Elektrische apparaten horen niet in kinderhanden. Wees bijzonder voorzichtig, als er kinderen in de buurt zijn.

Voor het openen van het apparaat moet beslist de netstekker uit het stopcontact gehaald worden.

Onderhoudswerkzaamheden, een reparatie of een kalibrering mag uitsluitend bij de fabrikant uitgevoerd worden. De ingebouwde zekering mag alleen vervangen worden door de fabrikant.

De natuurlijke luchtcirculatie mag aan de ventilatieopeningen niet belemmerd worden.

Een verbruiker (last) wordt op de uitgangsklemmen aan de voorzijde aangesloten. De klemmen zijn gekenmerkt met (+) en (-).

Stroombegrenzing

De netvoeding is uitgerust met een automatische stroombegrenzing, welke de uitgang uitschakelt bij te hoge uitgangstromen. De netvoeding wordt alle 600 ms automatisch weer ingeschakeld nadat de overbelasting of kortsluiting verholpen is.

Ventilatie

De netvoeding is voorzien van een temperatuurafhankelijke ventilator. Er moet in acht worden genomen, dat de openingen voor de luchtaanvoer en de luchtafvoer niet afgedekt worden, er moet een minimale afstand van 5 cm tot in de buurt zijnde voorwerpen aangehouden worden.

Stroomnet

De aansluiting op het stroomnet gebeurt via de meegeleverde voedingskabel (3 x 0,75mm²), deze is voorzien van een veiligheidsstekker.

De netvoeding bezit op de achterzijde een netschakelaar. Zodra de netvoeding ingeschakeld is, gaat op de voorzijde de rode LED "Net" branden. De DC- uitgangsspanning is er nu op beide uitgangsklemmen aan de voorzijde beschikbaar.

DC- uitgangsspanning instellen

De uitgangsspanning kan binnen -10% en + 20% aan de onderzijde van de netvoeding ingesteld worden. Hiertoe wordt een schroevendraaier van kunststof benodigd. De uitgangsspanning is galvanisch van het net gescheiden. De DC-uitgang is niet beveiligd, echter wel kortsluit- en overbelastingsbestendig.

Afstandsvoeler (Sense)

De apparaten zijn ter compensatie bij spanningsverlies op de lastleidingen voorzien van een "Sense". Hiertoe wordt de meegeleverde sensekabel aangesloten op de bus "Remote Sense" aan de voorzijde en verbonden met de last (+ last aan + Sense en - last aan - Sense).

Bij gebruik zonder Sense moet de sensekabel afgehaald worden. Verder zijn er geen verbindingen nodig!

Technische gegevens

	EA-PS 512-13*	EA-PS 524-06*	EA-PS 542-04*	EA-PS 548-03*
Netspanning	90...264V 50/60Hz	90...264V 50/60Hz	90...264V 50/60Hz	90...264V 50/60Hz
- Ingangsvermogen	250W	250W	250W	250W
- Inschakelstroom	max. 30A	max. 30A	max. 30A	max. 30A
- Vermogensfactor	>99%	>99%	>99%	>99%
Uitgangsspanning	12V	24V	42V	48V
- Instelbereik	10,8...14,4V	21,6...28,8V	37,8...50,4V	43,2...57,6V
- Restriimpel	<300mV	<400mV	<600mV	<700mV
Uitgangsstroom	12,5A ± 7%	6,25A ± 7%	3,5A ± 7%	3A ± 7%
- Kortsluitingsbestendig	pulserend	pulserend	pulserend	pulserend
Rendement	typ. 75%	typ. 78%	typ. 78%	typ. 78%
Isolatiespanning	3,75kV eff. 50Hz	3,75kV eff. 50Hz	3,75kV eff. 50Hz	3,75kV eff. 50Hz
Storingsvastheid (EMI)	EN/CE	EN/CE	EN/CE	EN/CE
Gebruikstemperatuur	0...40°C	0...40°C	0...40°C	0...40°C
Gewicht	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg
Afmetingen (b x h x d)	226x58x110mm	226x58x110mm	226x58x110mm	226x58x110mm
Art.nr. tafelmodel	35320112	35320113	35320114	35320115
Art.nr. inbouwmodel	35320124	35320125	35320126	35320127

Opmerking

De apparaten worden steeds verder ontwikkeld en aangepast aan de nieuwste techniek. Om die reden kan het apparaat eventueel iets afwijken tegenover het hier beschreven apparaat. Alleen gegevens met toleranties of limieten kunnen als gegarandeerde waarden gezien worden. Getallen zonder toleranties zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen niet gegarandeerd worden.

© EA-ELEKTRO-AUTOMATIK, D-41747 Viersen, Helmholzstr. 31-37